工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	令和8年度
工事番号	第2-2号
工事名	内瀬地区排水路改修工事

単価適用日			令和8年11月1日	
積算基準適用版				
一般材料地区			Q00：伊勢５	
適用単価地区		生コン	Q01：伊勢D	
		石材	Q01：伊勢５	
諸経費情報	--------		ＩＣＴ補正	しない
			週休２日制の補正	しない
	共通仮設費		主たる工種	８４：排水路工事
			施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
			対象支給品費	-
			無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費		計上の有無	しない
			市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	５％以下
		契約保証に係る補正	補正無

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

２．準備費

準備費の計上	（あ　り）　　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

3．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

4．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

5．役務費

役務費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

6．技術管理費

技術管理費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

7．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
その他確認事項等	あ　り　　・　　な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

令和 8 年度	第2-2号	工　事　仕　様　書									
工　事　名	内　瀬　地　区　排　水　路　改　修　工　事										
施 工 地 名	南伊勢町　内瀬　地内							調査　令和　年　月　日			
								技師		係	
工　種	排水路工							南伊勢町			
工　費	金　　円也	工事価格　　円 消費税相当額　　円						設計　令和　年　月　日			
工　期	110日間	長	—	巾	—			設計		検算	

工　事　の　大　要	起　工　の　理　由
排水路工　　L=34.0m 仮設工　　1式	

設計総括表

		工事名	内瀬地区排水路改修工事	当　初	事業区分	土地改良工事
					工事区分	排水路工事

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水路工事	式	1					
土工	式	1					
掘削工	式	1					
排水路工	式	1					
排水路工	式	1					
構造物撤去工	式	1					
構造物取壊し工	式	1					
仮設工	式	1					
工事用道路工	式	1					
直接工事費	式	1					
共通仮設	式	1					
共通仮設費	式	1					
準備費	式	1					

設計総括表

		工事名	内瀬地区排水路改修工事	当　初	事業区分	土地改良工事
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
工事費計	式	1					

設計内訳書

工事名	内瀬地区排水路改修工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	排水路工事
			工事区分	排水路工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水路工事		式	1					
土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量小規模(標準以外)	m3	20					単-1号
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	10					単-2号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10					単-3号
排水路工		式	1					
排水路工		式	1					
排水路工		m	34					単-4号
集水桝工		箇所	2					単-5号
集水桝蓋		組	2					単-6号

設計内訳書

工事名	内瀬地区排水路改修工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	排水路工事
			工事区分	排水路工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑石積工		m2	31					単-7号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物種別無筋	m3	4					単-8号
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋殻	m3	4					単-9号
殻処分		m3	4					単-10号
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
路体(築堤)盛土･埋戻		m3	70					単-11号
砕石工		m3	10					単-12号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	60					単-13号
直接工事費		式	1					

設計内訳書

工事名	内瀬地区排水路改修工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	排水路工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
準備費		式	1					
木根等処分		式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費　工場純工事費		
5	非対象額計（－）		管理費区分５，９
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	排水路工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
31	計上額　単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７		工場原価
40	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９		間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正　単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）		
54	計上額　単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		

共通仮設費

67	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	排水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　南伊勢町　水産農林課　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　排水路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分	単価適用年月日	令和 8年11月 1日
		歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）：	m2	100					CB320510 管理費区分 無 単-27号
集積（人力施工）（伐木除根）		m2	100					CB320550 管理費区分 無 単-28号
積込み（人力施工）（伐木除根）		m2	100					CB320570 管理費区分 無 単-29号
運搬（伐木除根）	積込条件＝人力施工：DID区間の有無＝無し：運搬距離（人力･DID無）＝4.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m3	30					CB320580 管理費区分 無 単-30号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量小規模(標準以外)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210410 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	排水路工	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝600 600×600×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.8m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集水桝工	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝400kg を超え600kg以下：基礎砕石の有無＝無し： 費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-18号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1			CB222810 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集水桝蓋	単位	組	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 ＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	雑石積工	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）	積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝雑割石：	m２	1			CB221830 管理費区分 無 単-21号
胴込・裏込コンクリート	積張の区分＝積工：胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：	m３	0.1			CB221840 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物種別無筋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	ｍ３	1			WB824010 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB227010 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋Con塊）		m3	1			ZA10651550 管理費区分 T
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土･埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	ｍ３	1			CB210510 管理費区分 無 単-25号
購入土		m3	1			WYB00001 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	砕石工	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	1			CB210610 管理費区分 無 単-26号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1			Z002122003 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210100

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．１３ｍ３	%				M000201047 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB210410

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB210110

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.5km以下					

参考資料（1）

単-17号　　WB821410

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.8m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365002 管理費区分 無 Z1
鉄筋コンクリートU形	６００　６００×６００×６００　リサイクル認定製品	個	16.5			Z002306008 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	0.96			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 600 600×600×600 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.8 m3/10m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 400kgを超え600kg以下 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB222800

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 400kgを超え600kg以下 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB222810

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
集水桝	溜桝　800*800*1080	%				Y000302000-003 管理費区分 無

参考資料（1）

単-20号　　WB821430

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	１７０ｋｇ以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無 Z1
溜桝蓋	800 2枚割	組	100			Y000301000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB221830

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積（張）	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	積工 練石 雑割石						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
石工		%				R0107 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 積張の区分 J02 構造区分 J03 石の種類	積工 練石 雑割石					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB221840

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	積工 18-8-25（高炉）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	バケット容量０．２８ｍ３　吊能力１．７ｔ吊	%				L001010008 管理費区分 無
J01 積張の区分 J02 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	積工 18-8-25（高炉）					

参考資料（1）

単-23号　　WB824010

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB227010

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し 3.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	3.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB210510

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．２８ｍ３	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210610

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 10,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 10,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB320510

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐木・伐竹（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
J01 樹木･竹 樹木密集度及び施工区分	伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB320550

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	集積（人力施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
軽作業員		%				R0103 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB320570

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込み（人力施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB320580

単価適用年月日	令和 8年11月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年11月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	運搬（伐木除根）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	人力施工 無し 4.5㎞以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 積込条件 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（人力･DID無）	人力施工 無し 4.5㎞以下					

登録単価／オプション単価

		工事名	内瀬地区排水路改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000301000-001	溜桝蓋	800　2枚割	組		令和 8	11	単-20
Y000302000-003	集水桝	溜桝　800*800*1080	個		令和 8	11	単-19
WYB00001	購入土		m3				単-11

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	内瀬地区排水路改修工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

令和8年度
内瀬地区排水路改修工事

特記仕様書

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工程関係	□ 別途工事との工程調整が必要あり	□ 調整項目 □ 資材等の流用 ☑ 仮設及び工事用道路等の調整 □ 建設機械等の調整 □ 施工順序の調整 □ その他（ ） □ 別途協議）
	□ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり	□ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ）
	□ 他機関との協議が未完了	□ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ）
	□ 占用物件との工程調整の必要あり	□ 占用物件名（□ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ その他（ ））
	□ その他（ ）	□ その他（
用地関係	□ 用地補償物件の未処理箇所あり	□ 未処理箇所 □ 別添図 □ No. ～No. □ 別途協議）
		□ 完了見込み時期 （□ 平成 年 月頃 □ 別途協議）
	□ 仮設ヤードの有無	□ 仮設ヤード（□ 官有地 □ 民有地 □ その他（ ） □ 別途協議）
		□ 仮設ヤード使用期間（ ）
		□ 仮設ヤードからの運搬距離（Ｌ＝ km）
	□ その他（ ）	□ 使用条件・復旧方法（ ）
		□ その他（ ）
公害対策関係	□ 施工方法の制限あり	□ 制限項目 （□ 騒音 □ 振動 □ 水質 □ 粉じん □ 排出ガス □ その他（ ））
		□ 施工方法等 （□ 指定工法名（ ） □ その他（ ） □ 別途協議）
		施工時期 （
	□ 事業損失防止に関する調査あり	□ 調査項目 （□ 騒音測定 □ 振動測定 □ 水質調査 □ 近接家屋の事前・事後調査 □ 地盤沈下測定 □ 地下水位等の測定 □ その他（ ） □ 別途協議 ）
		□ 調査方法 （□ 別途資料 □ その他（ ） □ 別途協議）
		□ 調査費 （□ 計上あり □ その他（ ） □ 別途協議）
	□ その他（ ）	□ その他（ ）
安全対策関係	□ 交通安全施設等の指定あり	□ 交通安全施設等の配置 （□ 別途図面 □ その他（ ） □ 別途協議）
		□ 交通管理要員の配置 （□ 別途図面 □ その他（ ） □ 別途協議） □ 指定路線 □ 指定路線以外 □ 配置人員数（ 人） （うち交通誘導員B（ 人））
		□ 施工時間の制限
	□ 近接公共施設等に対する制限	□ 工法制限あり ・近接公共施設名等 （□ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ その他（ ・制限を受ける工種 （ ） ・制限内容 （ ）
	□ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり	□ 安全防護施設等の配置 （□ 別添図面 □ その他（ ） □ 別途協議）
		□ 保安要員の配置 （□ 別途図面 □ その他（ ） □ 別途協議）
	□ イメージアップ経費適用工事	□ イメージアップの内容（率分）（ ）
		□ イメージアップの内容（積上）（ ）
	☑ その他（ 交通規制について	☑ その他（交通規制については、監督員と協議し、受注者の責において地元等と調整し、承諾を得てから実施すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
工事用道路関係	□ 一般道路（搬入路）の使用制限あり □ 仮設道路の設置条件あり □ その他（　　）	□ 経路及び使用期間の制限内容（□ 別添図等 □ その他（　　） □ 別途協議） □ 使用中及び使用後の措置（□ 別添図等 □ その他（　　） □ 別途協議） □ 用地及び構造（□ 別添図等 □ その他（　　） □ 別途協議） □ 安全施設（□ 別添図等 □ その他（　　） □ 別途協議） □ 使用中及び使用後の措置（□ 別添図等 □ その他（　　） □ 別途協議） □ その他（　　）
仮設備関係	□ 仮設備の設置条件あり □ 仮設物の構造及び施工方法の指定 □ その他（　　）	□ 使用期間及び借地条件（□ 別添図等 □ その他（　　） □ 別途協議） □ 転用あり（　　回） □ 兼用あり（　　） □ その他（　　） □ 構造及び設計条件（□ 別添図等 □ その他（　　） □ 別途協議） □ 施工方法（　　） □ その他（　　）
残土・産業廃棄物関係	☑ 残土処分（自由処分） □ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☑ 産業廃棄物の処理条件あり □ 提出書類あり □ その他（　　）	☑ 残土処分地（□ 別添図等 □ 別添協議 ☑ その他（　　））　運搬距離（L＝ 4.0 km） □ 処分地の処理条件あり（□ 押土整地 □ その他（　　）） ☑ 産業廃棄物の種類（☑ コン塊 □ アス塊 □ 木材 □ 汚泥 □ その他（　　）） □ 産業廃棄物の処分地（□ 再生処分場（　　） □ 最終処分場（　　） □ 別添図書□ その他（　　） □ 別途協議）　運搬距離（　　） 【注：その他の項目（　　）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】 □ 処分地での処理費（□ 計上あり（□ 処理料□ 押土整地□ 被覆土）□ その他（　　）□ 別途協議） □ 処分場の受入条件（　　） □ その他（　　）
工事支障物件関係	□ 工事支障物件あり □ その他	□ 支障物件名（□ 鉄道 □ 電気 □ 電話 □ 水道 □ ガス □ 有線 □ その他（　　）） □ 移設時期（□ 平成　年　月　頃 □ 別途協議） □ 防護（　　） □ その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（　　）	☐ 項目及び基準値（　　） ☐ 調査項目（　　） ☐ その他（　　）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（　　）	☐ 工法区分（　　）、材料種類（　　）、施工範囲（　　） 削孔数量（　　）、注入量（　　）、その他（　　） ☐ 工法関係（　　）、材料関係（　　） ☐ その他（　　）
再生材使用関係	☑ 再生材使用の指定あり ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（　　）	☑ 再生材の種類（☐ 再生Ａｓコン ☐ 再生路盤材 ☑ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置 ☐ 新材に変更 ☐ その他（　　）☐ 別途協議 ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 （認定製品の品名：　　） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名：　　） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ その他（　　）
その他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きの必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（　　）	☐ 保管場所（　　）　期間（　　）　その他（　　） ☐ 品名（　　）　数量（　　）　保管場所（　　）　その他（　　）） ☐ 品名（　　）　数量（　　）　引渡場所（　　） 時期（平成　　年　　月　　日）　その他（　　） ☐ 運搬方法（☐ 請負者で運搬 ☐ 請負者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（　　）） ☐ 引渡場所（☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（　　）） ☐ 数量（　　）　運搬距離（Ｌ＝　　km） ☐ その他（　　）
適用条件		☑ 三重県公共工事共通仕様書（令和8年7月版）を適用　（部分改訂を行った内容も含む） ただし、設計変更については、南伊勢町設計変更要領による。 ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案）　　編」を適用 ☐ その他（　　）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明示項目	明示事項	条件及び内容
入札・契約方式	□ 入札時ＶＥ方式 □ 契約後ＶＥ方式 □ 設計・施行一括発注方式 □ プロポーザル方式 □ 総合評価方式	□ 契約前のＶＥ提案に基づき施工しなければならない。 □ 契約後にＶＥ提案を受け付ける。 □ 細部設計の承認を受けなければならない。 □ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の１割を減点します。
電子納品	□ 工事写真 □ 工事完成図書（工事写真含む） □ 工事完成図書（試行）	□ 工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、□ ２部 □ （ ）部）とする。 □ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りでない。電子媒体の提出部数は、（ □ ２部 □ （ ）部）とする。 電子納品の取扱いは「三重県ＣＡＬＳ電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。
産業廃棄物	□	本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	□	三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☑	三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
県内企業優先使用	□ 県内企業優先使用	□ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

1　契約の解除

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第３条及び第４条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

2　通報義務

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。

⑴　受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

⑵　⑴により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

⑶　受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

3　暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。

⑴　指名停止又は文書注意

暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。

⑵　暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。

⑶　優良工事施工団体表彰の表彰日までに⑴による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。

20150302

令和8年度

内 瀬 地 区 排 水 路 改 修 工 事

数 量 計 算 書

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土 工	掘削工	機械掘削	礫質土	m3	20	
		機械埋戻	礫質土	m3	10	
	残土処理工	土砂運搬	礫質土	m3	10	
排水路工	排水路工	排水路工	U型側溝上ぶた式 600 1種	m	34	
		集水桝工	800*800	箇所	2	
		集水桝蓋	800 2枚割	組	2	
		雑石積工		m2	31	
構造物取壊工	構造物取壊工	コンクリート取壊工		m3	4	
		殻運搬工	Co	m3	4	
		処理工	Co	m3	4	
仮設工	工事用道路工	盛土工		m3	70	
		敷砂利工	RC-40	m3	10	
	残土処理工	土砂運搬	礫質土	m3	60	

土工　　数量計算書　　1式

	計算式	数量
掘削工		
機械掘削	0.70 * 34.00 = 23.80	20.0 m3
機械埋戻	0.33 * 34.00 = 11.22	10.0 m3
残土処理工	23.80 - 11.22 = 12.58	10.0 m3

排水路工	数　量　計　算　書			1.0式当り
	計　　算　　式			数　　量
排水路工 U型側溝上ぶた式 600　1種	34.00		= 34.00	34.0　m
集水桝工 800*800	2.00		= 2.00	2.0　箇所
集水桝蓋 800　2枚割	2.00		= 2.00	2.0　組
雑石積工	0.90	＊ 34.00	= 30.60	31.0　m2


構造物取壊工　　数　量　計　算　書　　1.0式当り

	計　　算　　式			数　　量
コンクリート取壊工	0.13 ＊ 34.00	=	4.42	4.0 m3
運搬工 Co塊	4.42	=	4.42	4.0 m3
処理工 Co塊	4.42	=	4.42	4.0 m3

仮設工　　数　量　計　算　書　　1.0式当り

名　称	計　算　式		数　量
工事用道路工	工事用道路工(1)		
盛土工	1.6 * 16.0	= 25.60	
	工事用道路工(3)		
	1.8 * 27.0	= 48.60	
		Σ 74.20	70.0 m3
敷砂利工			
RC-40	2.5 * 58.0 * 0.1	= 14.50	10.0 m3
残土処理工	工事用道路工(2)		
礫質土	2.5 * 15.0 * 0.1	= 3.75	
	工事用道路工(3)		
	2.5 * 27.0 * 0.1	= 6.75	
	1.8 * 27.0	= 48.60	
		Σ 59.10	60.0 m3


計　画　平　面　図

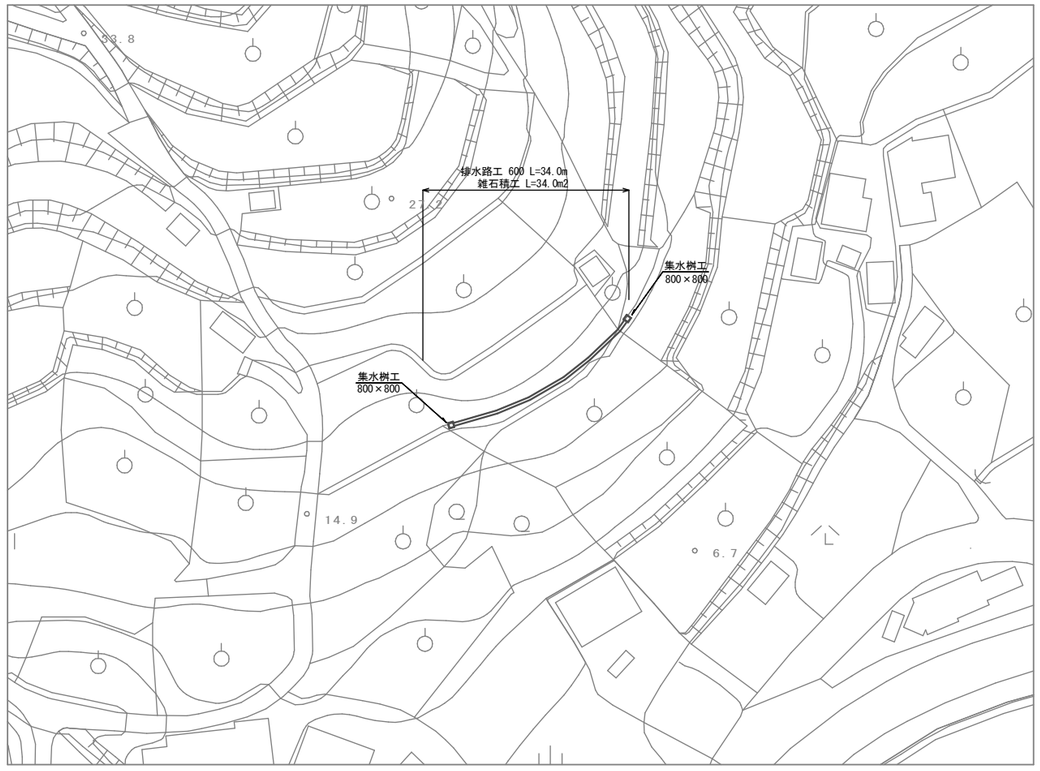

標　準　断　面　図

S=1:20


掘　削	0.70
埋　戻	0.33
Co取壊	0.13

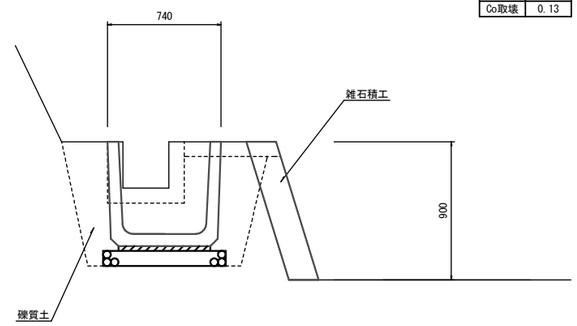

詳細図

S=1/20

上ぶた式Ｕ形側溝　1種600

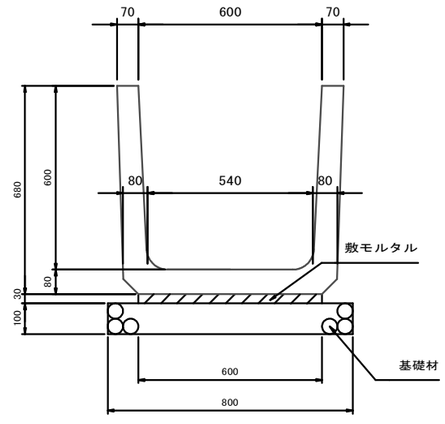


10m当り

名　称	規　格	単位	数　量	摘　要
上ぶた式U形側溝	1種600	個	16.5	
基 礎 材	RC-40　t＝100	m2	8.000	
敷モルタル	1：3	m3	0.180	
目地モルタル		m3	0.012	

工 事 名	内瀬地区排水路改修工事		
工事場所	度会郡南伊勢町　内瀬　地内		
名称	平面図、標準断面図、詳細図		
縮　尺	図　示	設計年月日	
工　種	排水路工	設 計 者	
南　伊　勢　町		図面番号	1 / 2

仮　設　工　平　面　図


S=1:500

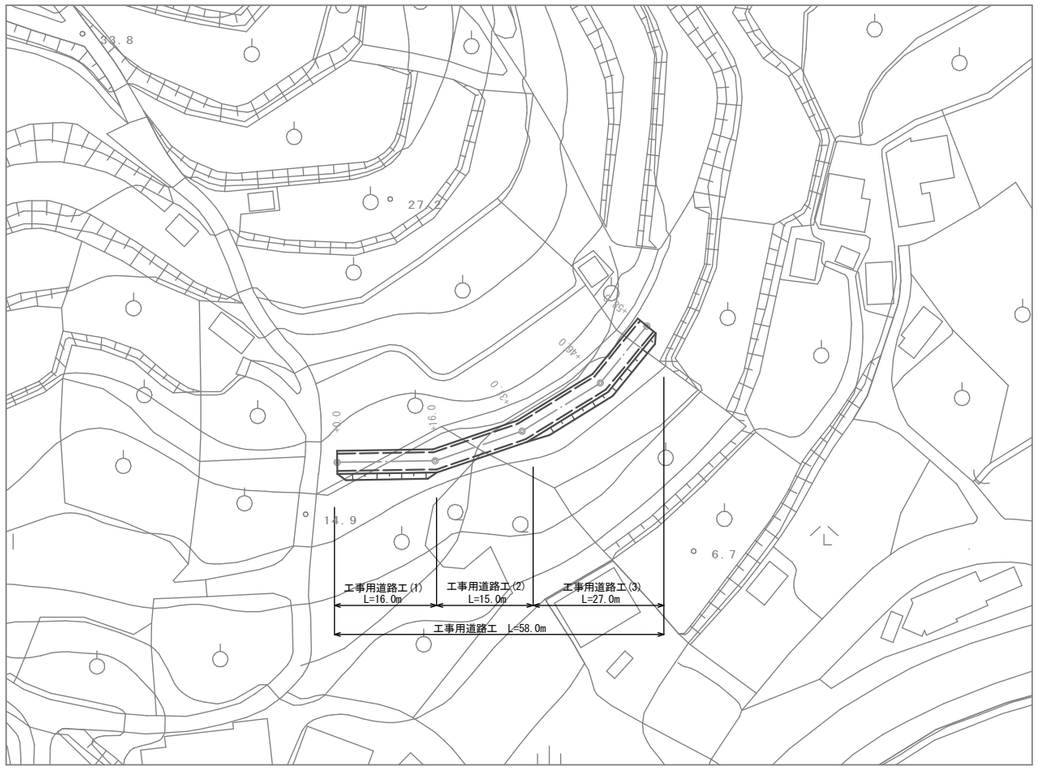


標　準　断　面　図

S=1:100


工事用道路工 (1)

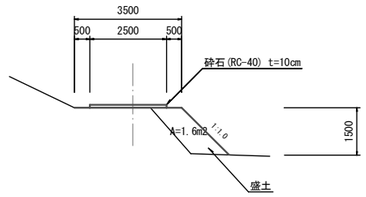

工事用道路工 (2)



工事用道路工 (3)



工 事 名	内瀬地区排水路改修工事		
工事場所	度会郡南伊勢町　内瀬　地内		
名称	仮設工		
縮　尺	図　示	設計年月日	
工　種	排水路工	設 計 者	
南　伊　勢　町		図面番号	2 / 2