

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	令和7年度
工事番号	第2-1号
工事名	中河内川頭首工修繕工事

単価適用日		令和7年4月1日	
積算基準適用版			
一般材料地区		Q00：伊勢5	
適用単価地区	生コン	Q02：伊勢D／小型4 t	
	石材	Q02：伊勢5／小型2 t～4 t	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上
	共通仮設費	主たる工種	83：水路工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	5 %以下
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

令和 7 年度	第2-1号	工 事 仕 様 書												
工 事 名	中 河 内 川 頭 首 工 修 繕 工 事													
施 工 地 名	南伊勢町 押渕 地内								調査	令和	年	月	日	
									技師		係			
工 種	修繕工								南伊勢町					
工 費	金	円也	{	工事価格 消費税相当額				円	円	設計	令和	年	月	日
工 期	90日間	長		—	巾	—	設計			検算				
工 事 の 大 要						起 工 の 理 由								
頭首工修繕工 護岸工1 護岸工2 管路工						L=6. 0m A=2. 5m2 A=8. 3m2 L=26. 0m								

設計総括表

		工事名	中河内川頭首工修繕工事			当 初	事業区分	土地改良工事		
							工事区分	修繕工		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
修繕工			式	1						
修繕工			式	1						
修繕工			式	1						
仮設工			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						

設計総括表

		工事名	中河内川頭首工修繕工事	当 初	事業区分	土地改良工事			
					工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式	1					
						</			

設計内訳書

工事名	中河内川頭首工修繕工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事		
			工事区分	修繕工	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工		式	1					
修繕工		式	1					
修繕工		式	1					
頭首工修繕工		石材種類雑割石 m2	12					単-1号 週休有
護岸工1		石材種類雑割石 m2	3					単-2号 週休有
護岸工2		石材種類雑割石 m2	8					単-3号 週休有
管路工		m 26						単-4号 週休有
コンクリート工		m3 1						単-5号 週休有
仮設工		式 1						
ポンプ排水		排水量0以上40(m3/h) 未満;排水方法作業時 排水 日 1						単-6号 週休有
土のう		大型土のう規格 袋 4						単-7号 週休有
工事用道路盛土		施工幅員2.5m以上4.0m 未満 m3 15						単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	中河内川頭首工修繕工事	当 初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事			
			工事区分	修繕工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	19					単-9号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	水路工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品（ + ）		
44	無償貸付機械評価額（ + ）		
45	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率（補正後）		
54	計上額 単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 南伊勢町 水産農林課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

水路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	頭首工修繕工			単位	m2	数量	10	単価	
規格	石材種類雑割石			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
石積（張）		積張の区分 = 積工：構造区分 = 練石：石の種類 = 雑割石：	m 2	10			CB221830 管理費区分 無 単-10号		
胴込・裏込コンクリート		積張の区分 = 積工：胴込・裏込コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：	m 3	1.8			CB221840 管理費区分 無 単-11号		
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	護岸工1			単位	m2	数量	10	単価	
規格	石材種類雑割石			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
石積（張）		積張の区分 = 積工：構造区分 = 練石：石の種類 = 雑割石：	m 2	10				CB221830 管理費区分 無 単-12号	
胴込・裏込コンクリート		積張の区分 = 積工：胴込・裏込コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：	m 3	1.8				CB221840 管理費区分 無 単-13号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	護岸工2			単位	m2	数量	10	単価	
規格	石材種類雑割石			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
石積（張）		積張の区分 = 積工：構造区分 = 練石：石の種類 = 雑割石：	m 2	10			CB221830 管理費区分 無 単-14号		
胴込・裏込コンクリート		積張の区分 = 積工：胴込・裏込コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：	m 3	1.8			CB221840 管理費区分 無 単-15号		
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路工				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 2 5 0	m	1					Z005002020 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-16号			
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ 排水			単位	日	数量	1	単価	
規格	排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単-17号		
ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40 (m3 / h) 未満 : 排水方法 = 作業時排水 :	日	3			WB252310 管理費区分 無 単-18号		
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう				単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう規格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 購入土 ：設置作業半径 = 6m以下：	袋	1				WB252730 管理費区分 無 単-19号		
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準以外） ：	m 3	1				CB210020 管理費区分 無 単-20号		
大型土のう工		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：	袋	1				WB252730 管理費区分 無 単-21号		
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路盛土			単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土材料			m 3	1			CB210550 管理費区分 無 単-22号		
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-23号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-24号			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-10号

CB221830

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積（張）	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	積工 練石 雑割石	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
石工		%				R0107 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分	積工						
J02 構造区分	練石						
J03 石の種類	雑割石						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB221840

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 7年 4月 1日

令和 7年 4月 1日

1.000-00000020

名称	胴込・裏込コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	積工 18-8-25（高炉）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下， 小型 4 t	%						Z002012001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無
J01 積張の区分		積工							
J02 胴込・裏込コンクリート規格		18-8-25（高炉）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-12号

CB221830

単価適用年月日

令和 7年 4月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 4月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	石積（張）	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	積工 練石 雑割石	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
石工		%				R0107 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分	積工						
J02 構造区分	練石						
J03 石の種類	雑割石						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-13号

CB221840

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	積工 18-8-25（高炉）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5（2 0）高炉 W/C=60%以下， 小型4 t	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積0．2 8 m 3（平積0．2 m 3）1．7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分		積工								
J02 胴込・裏込コンクリート規格		18-8-25（高炉）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB221830

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	石積(張)	単位	m ²	数量	1	単価	
規格	積工 練石 雑割石	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
石工		%				R0107 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分	積工						
J02 構造区分	練石						
J03 石の種類	雑割石						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号

CB221840

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 7年 4月 1日

令和 7年 4月 1日

1.000-00000020

名称	胴込・裏込コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	積工 18-8-25（高炉）				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t	%				Z002012001 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無			
J01 積張の区分		積工								
J02 胴込・裏込コンクリート規格		18-8-25（高炉）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-16号

CB240010

単価適用年月日

令和 7年 4月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 4月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下, 小型 4 t				%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）

単-17号 WB252320

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無		
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無		
バックホウ運転			日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-25号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１）

単-18号 WB252310

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ポンプ運転				単 位	日	数 量		単 価	
規 格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.14					R0101 管理費区分 無	
工事用水中ポンプ運転		排水量区分 = 0以上40（m3／h）未満：排水方法 = 作業時排水：	日	1					WK250400 管理費区分 無 単-26号	
発動発電機運転		同上	日	1					WK250410 管理費区分 無 単-27号	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量区分 J02 排水方法		0以上40（m3／h）未満 作業時排水								

参考資料 (1)

単 -19号

WB252730

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工			袋			
規格	製作・設置 購入土 6m以下			単位		数量	10
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.278			R0125 管理費区分 無
	特殊作業員		人	0.278			R0101 管理費区分 無
	普通作業員		人	0.278			R0102 管理費区分 無
	大型土のう袋材	H = 1 . 0 8 m W = 1 . 1 m	袋	10			Y000561101-001 管理費区分 無
	購入土		m 3	10			Y001613000-001 管理費区分 無
	バックホウ運転	作業区分 = 製作・設置：設置作業半径 = 6m以下：	日	0.278			WK250500 管理費区分 無 単-28号
	諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
	計						
	単価						
	J01 作業区分	製作・設置					
	J02 袋詰土区分	購入土					
	J03 設置作業半径	6m以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号

CB210020

単価適用年月日

令和 7年 4月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 4月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準以外）	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%					M000201034 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	小規模（標準以外）						

参考資料（１）

単-21号 WB252730

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.069			R0125 管理費区分 無			
特殊作業員			人	0.069			R0101 管理費区分 無			
バックホウ運転		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：	日	0.069			WK250500 管理費区分 無 単-29号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J03 設置作業半径		撤去 6m以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号 CB210550

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
購入土			%						Y001613000-001 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

CB210510

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3）	%				L001010011 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210110

単価適用年月日

令和 7年 4月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 4月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J15 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下								

参考資料（２）

単-25号 WK250540

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	65			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.16			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（２）

単-26号 WK250400

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転				日		数量	1	単価	
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m		日	1.2				L001100005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水量区分		0以上40（m3／h）未満								
J02 排水方法		作業時排水								

参考資料 (2)

単 - 27号 WK250410

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転				日				
規格	0以上40 (m3 / h) 未満 作業時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	22			Z006702002 管理費区分 無		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		2 5 k V A	日	1.2			L001110008 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 排水量区分		0以上40 (m3 / h) 未満							
J02 排水方法		作業時排水							

参考資料 (2)

単 -28号 WK250500

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				日				
規格	製作・設置 6m以下				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)			人	1			R0114 管理費区分 無		
軽油			L	104			Z006702002 管理費区分 無		
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊	日	1.39			L001010004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		製作・設置							
J02 設置作業半径		6m以下							

参考資料（２）

単-29号 WK250500

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無			
軽油			L	78			Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日	1.26			L001010004 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径		撤去 6m以下								

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

令和7年度
中河内川頭首工修繕工事

特記仕様書

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目 ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ 下水 ） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所 ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議） ☐ 完了見込み時期 ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☐ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☐ 制限項目 ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☐ 排出ガス ☐ その他（ ） ☐ 施工方法等 ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目 ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 調査方法 （ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 調査費 （ ☐ 計上あり ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☐ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☐ その他（ 交通規制について	☐ 交通安全施設等の配置 ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 交通管理要員の配置 ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☐ 配置人員数（ 人） （うち交通誘導員B（ 人）） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ☐ 近接公共施設名等 ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ☐ 制限を受ける工種 （ ） ☐ 制限内容 （ ） ☐ 安全防護施設等の配置 ☐ 別添図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 保安要員の配置 ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☐ その他（交通規制については、監督員と協議し、受注者の責において地元等と調整し、承諾を得てから実施すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 用地及び構造 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 安全施設 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☐ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☒ 残土処分地 ☐ 別添図等 ☐ 別添協議 ☒ その他（ ） 運搬距離（L＝ 4.0 km） ☐ 処分地の処理条件あり ☐ 押土整地 ☐ その他（ ） ☐ 産業廃棄物の種類 ☐ コン塊 ☐ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ） ☐ 産業廃棄物の処分地 ☐ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別添協議） 運搬距離（ ） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】 ☐ 処分地での処理費（ ☐ 計上あり（ ☐ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名 ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ） ☐ 移設時期 ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ）、材料種類（ ）、施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ）、注入量（ ）、その他（ ） ☐ 工法関係（ ）、材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☐ 再生材使用の指定あり ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☐ 再生材の種類 ☐ 再生A sコン ☐ 再生路盤材 ☐ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置 ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 （認定製品の品名： ） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生産品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法 ☐ 請負者で運搬 ☐ 請負者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所 ☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（ ）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（令和5年7月版）を適用 （部分改訂を行った内容も含む） ただし、設計変更については、南伊勢町設計変更要領による。 ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事写真 ☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 工事完成図書（試行）	☐ 工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、 ☐ 2部 ☐ （ ）部とする。 ☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りでない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 電子納品の取扱い「三重県C A L S電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。
産業廃棄物	☐	本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☐	三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☒	三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
県内企業優先使用	☐ 県内企業優先使用	☐ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

4. 「土日完全週休2日制工事（発注者指定型）」特記仕様書

1 土日完全週休2日制の定義

工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※1として、原則、すべての土曜日及び日曜日を現場閉所日※2とする。

※1 「準備期間」、「後片付け期間」、「夏季休暇（3日間）」、「年末年始休暇（6日間）」、「工場製作のみの期間」、「工事事故等による不稼働期間」、「天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間」、「その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間」は対象期間から除く。

※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との協議により休日を別の日への振替可能とする。

2 受注者は、契約当初に工期延長が必要となる場合は、実施工程表（任意様式）を提出し、監督員と協議のうえ、契約書第21条の規定による工期の延長変更を請求することができる。

3 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。

4 土日完全週休2日制に関する経費は、当初積算時に、4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）の現場閉所を前提とした補正係数（別紙1）を乗じたそれぞれの経費（労務費、機械経費（機械賃料）、共通仮設費率、現場管理費率、市場単価）を計上するとともに、標準単価については、4週8休以上の設計単価を適用し計上する。

なお、対象期間中の現場閉所の達成状況が、4週8休未満（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%未満）となる場合は、補正分及び標準単価を減額変更する。

現場閉所日数は、土日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含む。

【別紙１ 補正係数】

- ・ 労務費 : 1.05
- ・ 機械経費（賃料）: 1.04
- ・ 共通仮設費率 : 1.04
- ・ 現場管理費率 : 1.06

市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	補正係数	
			4週8休以上
鉄筋工			1.05
ガス圧接工			1.04
インターロッキングブロック工	設置		1.02
	撤去		1.05
防護柵設置工（ガードレール）	設置		1.01
	撤去		1.05
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置		1.01
	撤去		1.05
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置		1.04
	撤去		1.05
防護柵設置工（落石防護柵）			1.02
防護柵設置工（落石防止網）			1.03
道路標識設置工	設置		1.01
	撤去・移設		1.04
道路付属物設置工	設置		1.02
	撤去		1.05
法面工			1.02
吹付砕工			1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）			1.03
道路植栽工	植樹		1.05
	剪定		1.05
公園植栽工			1.05
橋梁用伸縮継手装置設置工			1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工			1.04
橋面防水工			1.02
薄層カラー舗装工			1.01
グルーピング工			1.01
軟弱地盤処理工			1.02
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）			1.01


下水道用設計標準歩掛に係る市場単価の補正係数

名 称	規格・仕様	補正係数	
			4 週 8 休以上
硬質塩化ビニル管設置工			1.03
リブ付硬質塩化ビニル管設置工			1.03
砂 基 礎 工	人力施工		1.05
砂 基 礎 工	機械施工		1.05
砕 石 基 礎 工	人力施工		1.05
砕 石 基 礎 工	機械施工		1.05
組立マンホール設置工			1.05
小型マンホール工			1.01
取付管およびます設置工	ます設置工		1.01
取付管およびます設置工	取付管布設及び支管取付工		1.02

- 5 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。

【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課

【掲示の例・サイズ】A3横サイズ(297×420mm)

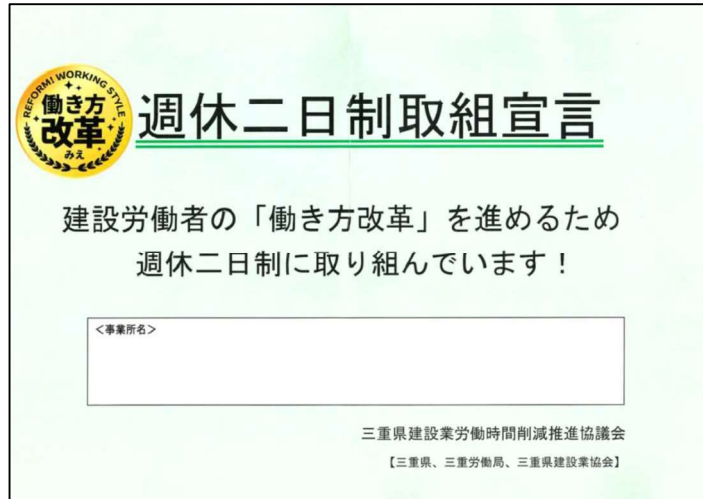

※建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年(2024年)4月1日から適用されるため、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

1 契約の解除

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

2 通報義務

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。

- (1) 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
- (3) 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。

(1) 指名停止又は文書注意

暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。

- (2) 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。
- (3) 優良工事施工団体表彰の表彰日までに(1)による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。

令和7年度
中河内川頭首工修繕工事

数量計算書

数量総括表

[illegible]

修繕工 数量計算表		
名称	計 算 式	数量
頭首工修繕工 雑石積 控え35cm	$6.0 * 1.0 * 2.0 = 12.0$	12 m2
護岸工1 雑石積 控え35cm	$(2.0 + 0.5) * 2.0 * 0.5 = 2.5$	3 m2
護岸工2 雑石積 控え35cm	$(6.0 + 5.0) * 1.5 * 0.5 = 8.3$	8 m2
管路工 VUΦ250	$26.0 = 26.0$	26 m
コンクリート工 18-8-25BB	$1.0 = 1.0$	1 m3

仮設工		数 量 計 算 表	
名 称	計 算 式	数 量	
締切排水工	1.0 = 1.00	1 箇所	
大型土のう工 設置・撤去	4.0 = 4.00	4 袋	
工事用道路工 盛土	1.5 * 10.0 = 15.00	15 m3	
残土処理工	4.0 + 15.0 = 19.00	19 m3	


平面図

S=1:500



標準断面図

S=1:50

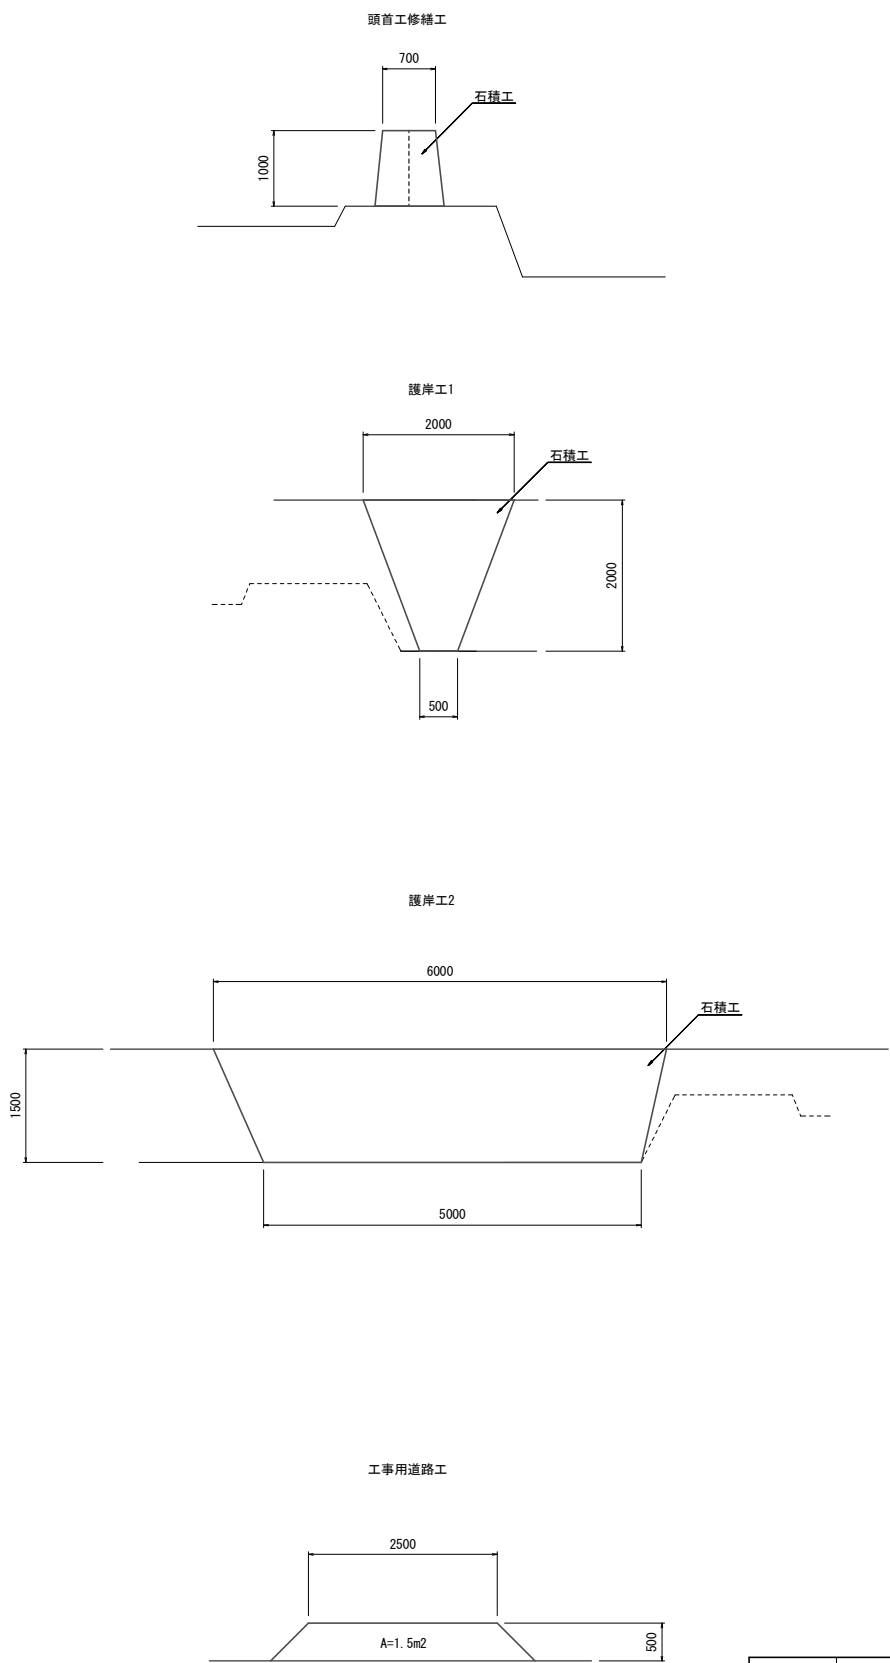

工事名	中河内川頭首工修繕工事		
工事場所	南伊勢町 押測 地内		
名称	計画平面図・標準断面図 詳細図		
縮尺	図示	設計年月日	
工種		設計者	
南伊勢町	図面番号	1 / 1	