



屋外機廻り平面詳細図 S=1/50

	液管	ガス管
①	6.4φ	9.5φ
②	9.5φ	15.8φ
③	9.5φ	22.2φ
④	12.7φ	28.6φ
⑤	15.8φ	28.6φ

※連絡線 (GMA) EM-GEE1.25S0-20 (冷媒共巻)
※連絡線 (AC) EM-GEE2S0-30 (冷媒共巻)
※屋内機接続の冷媒、ドレン配管は露出配管とする
※屋内機周辺部の露出冷媒・ドレン配管は、
防球ガード (部分詳細図) を設置する事
※屋外露出ドレン配管はカラーV.Pとする

980Kg地上縦型バルク貯蔵庫 S=1/NS

※一次側配管及び、周辺弁類
バルク用警報器、監視機器収納ボックス
他必要機器及び、部材一式共

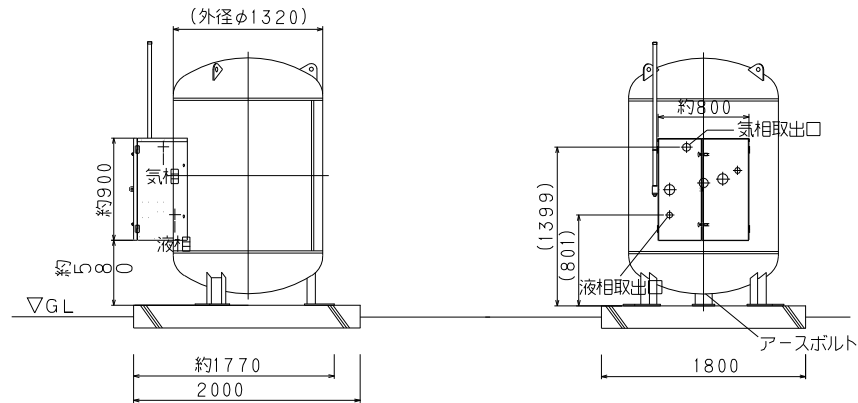

屋内機取付参考詳細図 (Y1通) S=1/NS

