

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業	
工事名		2級町道田曽浦宿浦線法面補修工事	
単価適用日		令和8年7月1日	
積算基準適用版		令和8年7月	
一般材料地区		Q00：伊勢 5	
適用単価地区	生コン	Q01：伊勢D	
	石材	Q01：伊勢 5	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ　り　・　（な　し）

2. 準備費

準備費の計上	あ　り　・　（な　し）

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

令和 7 年度		工 事 仕 様 書										
工 事 名	社会資本整備総合交付金事業 2級町道田曾浦宿浦線法面補修工事											
施 工 地 名	度会郡南伊勢町 田曾浦 地内						調査	令和	年	月	日	
							技師		係			
工 種	道路工事						南伊勢町					
工 費	金	円也	{	工事価格	円	消費税相当額	円	設計	令和	年	月	日
工 期	120日間	長		L=24.30m	巾		設計			検算		
工 事 の 大 要					起 工 の 理 由							
施工延長 L=24.30m 法面保護工 A=46.0m² (V=5.0m³) ブロック積工 A=40.0m² 構造物撤去工 一式												

設計総括表

		工事名	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 2級町道田曽浦宿浦線法面補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
作業土工			式	1					
法面工			式	1					
法面保護工			式	1					
路側工			式	1					
擁壁工			式	1					
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
石積(張)工			式	1					
防止柵工			式	1					
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

設計総括表

	工事名	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 2級町道田曽浦宿浦線法面補修工事			当 初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	道路改良	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬処理工	式	1						
落石雪害防止撤去工	式	1						
ネットフェンス撤去工	式	1						
舗装工	式	1						
アスファルト舗装工	式	1						
仮設工	式	1						
交通管理工	式	1						
直接工事費	式	1						
共通仮設	式	1						
共通仮設費（率計上）	式	1						
純工事費	式	1						
現場管理費	式	1						
工事原価	式	1						

設計總括表

		工事名	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 2級町道田曽浦宿浦線法面補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築				
					工事区分	共通仮設費				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等				式	1					
工事価格				式	1					
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 2級町道田曾浦宿浦線法面補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	9					単-1号
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	10					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	20					単-3号
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	8					単-4号
法面工			式	1					
法面保護工			式	1					
張コンクリート		18-8-25BB	m3	5					単-5号
型枠			m2	46					単-6号

設計内訳書

工事名	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 2級町道田曾浦宿浦線法面補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板		目地板の種類瀝青質目 地板 t=10	m2	2					単-7号
路側工			式	1					
擁壁工			式	1					
擁壁嵩上工			式	1					単-8号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格県型 1:0.3	m2	40					単-9号
胴込・裏込コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m3	4					単-10号
胴込・裏込材(砕石)		砕石規格再生砕石 RC-40	m3	16					単-11号
目地板		目地板の種類瀝青質目 地板 t=10	m2	3					単-12号
現場打天端コンクリート		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m	9					単-13号
現場打基礎コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m	9					単-14号
小口止工		18-8-25	基	1					単-15号

設計内訳書

工事名	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 2級町道田曾浦宿浦線法面補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
石積(張)工			式	1					
石積		石材種類雑割石	m2	2					単-16号
防止柵工			式	1					
金網・支柱(立入防止柵)		支柱柵高2m以下;支柱 間隔2m	m	24					単-17号
基礎ブロック		180×180×450	個	13					単-18号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	12					単-19号
舗装版破砕		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚4cm	m2	11					単-20号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-21号
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	1					単-22号

設計内訳書

工事名	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 2級町道田曽浦宿浦線法面補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落石雪害防止撤去工			式	1					
落石防護柵撤去			式	1					単-23号
ネットフェンス撤去工			式	1					
ネットフェンス撤去			m	15					単-24号
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚90mm	m2	11					単-25号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	11					単-26号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	25.3					単-27号

設計内訳書

工事名	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 2級町道田曾浦宿浦線法面補修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 南伊勢町 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-29号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-30号	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し	単位 m3	数量	1	単価		
	土質区分土砂;土質土砂						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-30号
購入土		山土	m 3	1			ZYX0000001 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	張コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	18-8-25BB								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-31号	
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	目地板の種類瀝青質目地板t=10									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板t=10：	m 2	1				CB224710 管理費区分 無 単-33号		
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	擁壁嵩上工			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	8.82			CB240010 管理費区分 無 単-31号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	30.66			CB240210 管理費区分 無 単-32号		
鉄筋		鉄筋規格 = SD295 D13：費用の内訳 = 全ての費用：	t	0.014			CB431720 管理費区分 無 単-34号		
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：	m 2	0.62			CB224710 管理費区分 無 単-33号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格県型 1:0.3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格 = 各種 : 時間 的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 練積・空積の区分 = 練積 : 裏込コンクリートの施 工の有無 = 無し (胴込のみ) : 胴込・裏込コン クリート使用量 (実数) = 0.18m3/m2 : 生コンクリートの 規格 = 18-8-25 (20) (高炉) :	m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-25(高炉)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
胴込・裏込コンクリート		ブロックの種類 = 間知ブロック・緑化ブロック : 生コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) :		m 3	1					CB226110 管理費区分 無 単-36号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類 = 間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格 = 再生碎石 RC-40：	m 3	1					CB226120 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	目地板の種類瀝青質目地板 t=10				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：		m 2	1				CB224710 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位	m	数量	10	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	0.54					CB240010 管理費区分 無 単-31号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1.3					CB240210 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積・石積 基礎		適用区分 = ブロック積基礎工 : 裏コン厚(cm) = 裏コン t = 10cm : 前面勾配 = 前面勾配1 : 0.3 : 打設工法 = 人力打設 : 基礎碎石の有無 = 無し : コンクリート種別 = 18-8-40(高炉) : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) : 基礎種別 = 均しコンクリート : 養生工の種類(均しCo) = 一般養生 : 現場内小運搬の有無(均しCo) = 現場内小運搬無し : コンクリート種別(均しCo) = 18-8-40(高炉) : 小型車割増 = 小型車割増無し : 項目 = A: 450mm(裏)10cm) N: 前面勾配1:0.3 : 内訳 = 現場打基礎コンクリート工 :		m	1				DXA06147 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	小口止工	単位	基	数量	1	単価	
	18-8-25						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1.23			CB240010 管理費区分 無 単-31号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m 2	9.67			CB240210 管理費区分 無 単-32号
計							
単価							

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	石材種類雑割石									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
石積（張）		積張の区分 = 積工：構造区分 = 練石：石の種類 = 雑割石：	m 2	1				CB221830 管理費区分 無 単-40号		
胴込・裏込コンクリート		積張の区分 = 積工：胴込・裏込コンクリート規格 = 18-8-25：	m 3	0.18				CB221840 管理費区分 無 単-41号		
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	金網・支柱(立入防止柵)				単位	m	数量	1	単価	
規格	支柱柵高2m以下;支柱間隔2m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別 = 基礎ﾌﾞﾛｯｸ : 支柱間隔 = 2m :		m	1					CB420840 管理費区分 無 単-42号
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				m	1					CB420841 管理費区分 無 単-43号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎ブロック				単位	個	数量	1	単価	
規格	180 × 180 × 450				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎種別 = 基礎ブロック: 構造物種別 = 金網柵 : 基礎碎石 = 無し: 費用の内訳 = 全ての費用 :		基	1				CB420820 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-45号		
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用:		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 17.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	落石防護柵撤去				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
落石防護柵撤去（支柱撤去工）		施工区分 = 端末支柱：規格・仕様 = 柵高1.50m メッキ：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	本	2			WB813080 管理費区分 無 単-49号		
落石防護柵撤去（支柱撤去工）		施工区分 = 中間支柱：規格・仕様 = 柵高1.50m メッキ：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	本	2			WB813080 管理費区分 無 単-50号		
落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工 [間隔保持材付]		規格・仕様 = 柵高1.50m ロープ本数5本：施工規模による加算 = 15m未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m	9			WB810740 管理費区分 無 単-51号		
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ネットフェンス撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
ネットフェンス (本体) 撤去		ネットフェンス柵高 (m) = 1.5m : 忍び返し = なし : 基礎状況 = 構造物に設置する場合 : 作業区分 = 廃棄 :		m	1					DB102670 管理費区分 無 単-52号
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚90mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力） = 90mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-53号
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0 . 2 8 m 3	%				M000202050 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB210030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無		
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無		
材料構成比率				%						
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0 . 2 8 m 3		%				M000202097 管理費区分 無		
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	上記以外（小規模）									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0 . 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無	
タンバ及びランマ [ランマ]	通称 6 0 ~ 8 0 k g 級	%				M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 m m	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板 t=10								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号 CB431720

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 全ての費用	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
鉄筋工		%				R0110 管理費区分 無	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3	%				Z001102009 管理費区分 無	
J01 鉄筋規格	SD295 D13						
J02 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）

単-35号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	各種 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100				Q001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリートブロック		三重県型積ブロック（練積）		m2	100				ZA10060010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	20.16				Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 コンクリート積ブロックの規格		各種								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無（胴込のみ）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.18 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB226110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25（高炉）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5（20） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		バケット容量0．8 m 3 吊能力2．9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	
J01 ブロックの種類 J03 生コンクリート規格		間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25（高炉）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB226120

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込材(砕石)				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手(特殊)				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 8 m ³ 吊能力 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック								
J02 胴込・裏込材規格		再生砕石 RC-40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（１）

単-39号 DXA06147

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積・石積 基礎				単位	m	数量	10	単価	
規格	ブロック積基礎工 裏コン t=10cm 前面勾配1：0.3 人力打設 無し 18-8-40(高炉)一般養生・特殊養生(練炭) 均し コンクリート				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m 3	0.94			CB226170 管理費区分 無 単-56号			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.73			CB240010 管理費区分 無 単-57号			
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-38号			
計										
単価										
J01 適用区分	ブロック積基礎工									
J02 裏コン厚(cm)	裏コン t=10cm									
J03 前面勾配	前面勾配1：0.3									
J04 打設工法	人力打設									
J05 基礎碎石の有無	無し									
J06 コンクリート種別	18-8-40(高炉)									
J07 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)									
J08 基礎種別	均しコンクリート									
J09 養生工の種類(均しCo)	一般養生									
J10 現場内小運搬の有無(均しCo)	現場内小運搬無し									
J11 コンクリート種別(均しCo)	18-8-40(高炉)									
J12 小型車割増	小型車割増無し									
J15 項目	A:450mm(裏コン10cm) N:前面勾配1:0.3									
J16 内訳	現場打基礎コンクリート工									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB221830

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積(張)	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	積工 練石 雑割石	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
石工		%				R0107 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン 機能付き]	バケット容量 0.28 m ³ 吊能力 1.7 t 吊	%				L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分	積工						
J02 構造区分	練石						
J03 石の種類	雑割石						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB221840

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	積工 18-8-25				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下		%						Z002010001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		バケット容量 0 . 2 8 m 3 吊能力 1 . 7 t 吊		%						L001010008 管理費区分 無
J01 積張の区分	積工									
J02 胴込・裏込コンクリート規格	18-8-25									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号 CB420840

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	金網・支柱（立入防止柵）				単位	m	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 2m				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J03 支柱間隔	2m									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号 CB420841

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
ネットフェンス（亜鉛メッキ）		A - 型 1.5m	%						ZA10150100 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号 CB420820

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 金網柵 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
アンカーブロック		180 × 180 × 450 (小)	%						ZB10102001 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J02 構造物種別	金網柵									
J04 基礎砕石	無し									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径１８インチ		%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）・湿式〕		エンジン駆動 通称切削深２０cm級ブレード 径φ５６cm		%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号 CB210720

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0 . 1 3 m 3	%						M000201047 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		17.0km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単 -48号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651500 管理費区分 T	
計										
単価										

WB813080

[illegible]

WB813080

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

WB810740

名称	落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工 [間隔保持材付]				単位	m	数量		単価	
規格	柵高1.50m ロープ本数5本 15m未満 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高1.50m ロープ5本 ロープ・金網		m	1				Q001250007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 規格・仕様		柵高1.50m ロープ本数5本								
J02 施工規模による加算		15m未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

DB102670

名称	ネットフェンス（本体）撤去				単位	m	数量		単価	
規格	1.5m なし 構造物に設置する場合 廃棄				単位		数量	20	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.17					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.62					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費			式	1					ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 ネットフェンス柵高（m）		1.5m								
J02 忍び返し		なし								
J03 基礎状況		構造物に設置する場合								
J04 作業区分		廃棄								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 90mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅 3 . 1 m				%				M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-53号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 90mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		90 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]		通称 4 0 ~ 6 0 k g 級	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm									
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単 - 55号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1					R0804 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-56号

CB226170

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		バケット容量 0 . 8 m 3 吊能力 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-56号 CB226170

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 基礎碎石の有無		無し								
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）								

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-57号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業
2級町道田曾浦宿浦線法面補修工事

数 量 計 算 書

数 量 総 括 表				
-----------	--	--	--	--

[illegible]

数 量 計 算 書

土	工	1式当り
---	---	------

土	工	1式当り
---	---	------

名 称	規 格	計 算 式	数 量
掘 削	土 砂	別紙計算書より = 8.35	9.0 m3
床 掘	土 砂	別紙計算書より = 12.95	10.0 m3
埋 戻		別紙計算書より = 29.70	
	流用土	上記より 8.35+12.95 = 21.30	20.0 m3
	購入土	上記より 29.70-8.35-12.95 = 8.40	8.0 m3

各種数量計算表

測 点	距 離	掘 削		床 掘		埋 戻						摘 要
		断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量					
NO.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00					
NO.0+8.0	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	4.52					
IP.1	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	5.95					
同所	0.00	0.60	0.00	1.32	0.00	2.20	0.00					No.1断面使用
NO.1	5.35	0.60	3.21	1.32	7.06	2.20	11.77					
NO.1+4.30	4.30	1.79	5.14	1.42	5.89	1.27	7.46					
合計	24.30		8.35		12.95		29.70					

数 量 計 算 書			
法面工			
			1式当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
法面保護工			
張コンクリート	18-8-25BB	$45.702 \times 0.10 = 4.57$	5.0 m3
型枠		$45.702 = 45.70$	
		$1.210 \times 0.10 = 0.12$	
		$2.076 \times 0.10 = 0.21$	
		$2.180 \times 0.10 = 0.22$	
		$1.770 \times 0.10 = 0.18$	
		$\Sigma = 46.43$	46.0 m2
目 地 材		$2.076 \times 0.10 + 2.180 \times 0.10 = 2.29$	2.0 m2

数 量 計 算 書			
路側工			
			1式当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
擁壁工			
擁壁嵩上工		= 1.00	1.0 式
ブロック積工			
ブ ロ ッ ク 積 1:0.3 三重県型	控長35 c m	4.300×8.850×1.044 = 39.73	40.0 m2
胴込コンクリート	18-8-25BB	39.73×0.180 = 7.15	7.0 m3
裏込コンクリート	18-8-25BB	39.73×0.100 = 3.97	4.0 m3
裏 込 材	RC-40	1.820×8.850 = 16.11	16.0 m3
目 地 材		4.630×0.35×2 = 3.24	3.0 m2
天 端 工		= 8.85	9.0 m
基 礎 工		= 8.85	9.0 m
小 口 止 工		= 1.00	1.0 基
取付工			
雑 石 積 工		0.500×4.630×1.044 = 2.42	2.0 m2
防止柵工			
金網・支柱	H=1500 W=2000	図面より = 24.30	24.0 m
基礎ブロック	180×180×450	24.30/2.00+1 = 13.15	13.0 個

單位數量計算書

工上嵩壁擁

1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	18-8-25BB	計算書より = 8.82	8.82 m3
型枠工		$(0.380+1.290) \times 14.650/2 \times 1.044 = 12.77$ $(0.680+1.590) \times 14.650/2 = 16.63$ $(0.50+0.614) \times 0.380/2 + 0.114 \times 0.300 = 0.25$ $(0.50+0.887) \times 1.290/2 + 0.387 \times 0.300 = 1.01$ $\Sigma = 30.66$	30.66 m2
差筋工	D13	$14.65/1-1 = 13.65$ $13.65 \times 0.995 = 13.58$	13.58 kg
目 地 材		図面より (No. 0+8.0) = 0.62	0.62 m2

單位數量計算書

天 端 工

10m 当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
コ ン ク リ ー ト	18-8-25BB	$(0.630+0.200) \times 0.130 / 2 \times 10.0 = 0.54$	0.54 m3
型 枠	無 筋	$0.130 \times 10.0 = 1.30$	1.30 m2

單位數量計算書

基 礎 工

10m 当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	18-8-40BB	$((0.100+0.530) \times 0.130 / 2 + (0.100 \times 0.530)) \times 10.0 = 0.94$	0.94 m3
型 枠	無 筋	$(0.230 + 0.100) \times 10.0 = 3.30$	3.30 m2
均しコンクリート	18-8-40BB	$0.730 \times 0.100 \times 10.0 = 0.73$	0.73 m3
同 上 型 枠	均しコンクリート	$0.100 \times 2 \times 10.0 = 2.00$	2.00 m2
基 面 整 正		$0.73 \times 10.0 = 7.30$	7.30 m2

単 位 数 量 計 算 書			
小 口 止 工			1基当り
	規 格	計 算 式	数 量
コ ン ク リ ー ト 型 枠	18-8-40BB	$\begin{aligned} &((0.630+0.670) \times 0.13/2 \\ &+ (0.670+1.120) \times 4.500/2) \times 0.300 \end{aligned} = 1.23$	1.23 m3
	無 筋	$\begin{aligned} &((0.630+0.670) \times 0.13/2 \\ &+ (0.670+1.120) \times 4.500/2)) \times 2 \\ &4.834 \times 0.300 \end{aligned} = 8.22$ $\Sigma = 1.45$	9.67 m2

数 量 計 算 書			
構造物撤去工			
			1式当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
構造物取壊し工			
舗装版切断	As	IP. 1～No.1+4. 3 1. 15+1. 15+9. 65 = 11. 95	12. 0 m
舗装版取壊し工	As	IP. 1～No.1+4. 3 1. 15×9. 65 = 11. 10	11. 0 m2
運搬処理工			
運搬処理	As	IP. 1～No.1+4. 3 上記より 11. 10×0. 04 = 0. 44	1. 0 m3
落石雪害防止撤去工			
落石防護柵撤去		図面より (IP. 1～No. 1+3. 65) = 1. 00	1. 0 式
ネットフェンス撤去工			
ネットフェンス撤去		図面より (No. 0～IP. 1) = 14. 65	15. 0 m

單位數量計算書

落石防護柵撤去工

1式当り

	規 格	計 算 式	数 量
端末支柱撤去	H1500	= 2.00	2 本
中間支柱撤去	H1500	= 2.00	2 本
ロープ・金網撤去	H1500	図面より (IP. 1～No. 1+3. 65) = 9.00	9.00 m

数 量 計 算 書

舗装工	1式当り
-----	------

1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
アスファルト舗装工			
上層路盤工 t=9cm	M-30	$\begin{array}{l} \text{IP. 1} \sim \text{No.1} + 4.3 \\ 1.15 \times 9.65 \end{array} = 11.10$	11.0 m ²
表層工 t=4cm	再生密粒度As	$\begin{array}{l} \text{IP. 1} \sim \text{No.1} + 4.3 \\ 1.15 \times 9.65 \end{array} = 11.10$	11.0 m ²

令和7年度 第 号
社会資本整備総合交付金事業

2級町道田曾浦宿浦線法面補修工事

特記仕様書

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ 余裕期間設定工事 ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（☐ 資材等の流用☐ 仮設及び工事用道路等の調整☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 制限する工種名（ ）施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（（ ）」協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（☐ 電気☐ 電話☐ 水道☐ ガス☐ その他（ ）） ☐ 発注者指定方式 本工事は余裕期間を設定する工事である。本工事の着手日は令和7年4月1日とする。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 ☐ 任意着手方式 本工事は余裕期間を設定する工事である。受注者は、落札決定日の翌日から起算して3日以内に令和 年 月 日（工事着手期限日）までの期間内で工事着手日を決定し発注機関に通知することとし、本工事の着手日はその日とする。ただし、一度通知した着手日を変更することは認めない。また、休日（三重県の休日を定める条例第1条に規定する休日）を着手日に設定すること、及び設定した着手日より工期末が休日となる設定は認めない。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 余裕期間設定工事については以下によるものとする。 - 建設業退職金共済制度掛金収納書の提出については、三重県公共工事共通仕様書によらず工事着手日までに提出するものとする。 - 本工事は、余裕期間を設定した工事であり、主任（監理）技術者の配置は工事着手日とする。受注者は、契約時に現場代理人等選任通知書に記載した技術者を工事着手日に配置しなければならない。工事着手日に配置できず、技術者の変更が認められない場合は、工事続行不能届を提出しなければならない。 ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（☐ 別添図☐ No. ～No. ☐ 別途協議） ☐ 完了見込み時期（☐ 令和 年 月頃☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード（☐ 官有地☐ 民有地☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☐ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☐ 制限項目（☐ 騒音☐ 振動☐ 水質☐ 粉じん☐ 排出ガス☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（☐ 指定工法名（ ）☐ その他（ ）☐ 別途協議） 施工時期（ ） ☐ 調査項目（☐ 騒音測定☐ 振動測定☐ 水質調査☐ 近接家屋の事前調査 ☐ 地盤沈下測定☐ 地下水位等の測定☐ その他（ ）☐ 別途協議 ） ☐ 調査方法（☐ 別途資料☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 調査費（☐ 計上あり☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
安全対策関係	☒交通安全施設等の指定あり ☐近接公共施設等に対する制限 ☐土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐イメージアップ経費適用工事 ☒その他（ 交通規制について ）	☐交通安全施設等の配置（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☒交通管理要員の配置（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（25.3人）（うち交通誘導員A（0人）） ☐施工時間の制限 ☐工法制限あり ・近接公共施設名等（☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐安全防護施設等の配置（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐保安要員の配置（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐イメージアップの内容（率分）（ ） ☐イメージアップの内容（積上）（ ） ☒その他（交通規制については、監督員と協議し、受注者の責において地元等と調整し、承諾を得てから実施すること。
工事用道路関係	☐一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐仮設道路の設置条件あり ☐その他（ ）	☐経路及び使用期間の制限内容（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐使用中及び使用後の措置（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐用地及び構造（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐安全施設（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐使用中及び使用後の措置（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐その他（ ）
仮設備関係	☐仮設備の設置条件あり ☐仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐その他（ ）	☐使用期間及び借地条件（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐転用あり（ 回） ☐兼用あり（ ） ☐その他（ ） ☐構造及び設計条件（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐施工方法（ ） ☐その他（ ）

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☐ 残土処分地（☐ 別添図等 ☐ 別添協議 ☐ その他（ ）） 運搬距離（L＝ km） ☐ 処分地の処理条件あり（☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（☐ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（立木）） ☐ 産業廃棄物の処分地（☐ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） 運搬距離（ ） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】 ☐ 処分地での処理費（ ☐ 計上あり（ ☐ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（☐ 年 月末頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ）、材料種類（ ）、施工範囲（ ） 削孔数量（ ）、注入量（ ）、その他（ ） ☐ 工法関係（ ）、材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類（☒ 再生A s コン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 （認定製品の品名： ） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ その他（ ）

（注） 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☒ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（令和 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（☐ 請負者で運搬 ☐ 請負者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☒ その他（施工前に既設舗装のクラック、たわみ等損傷状況をマーキングし、写真管理すること。
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（最新版）を適用 （部分改訂を行った内容も含む） ただし、設計変更については、南伊勢町設計変更ガイドラインによる。 ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事写真 ☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 工事完成図書（試行）	☐ 工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、（☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りでない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 電子納品の取扱いは「三重県C A L S電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。
産業廃棄物	☐	本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☒	三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

明 示 項 目	明 示 事 項		条 件 及 び 内 容
建設副産物情報交換システム	☒		三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
県内企業優先使用	☐	県内企業優先使用	☐ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

1 契約の解除

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

2 通報義務

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。


- (1) 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
- (3) 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。


(1) 指名停止又は文書注意

暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。

- (2) 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。
- (3) 優良工事施工団体表彰の表彰日までに(1)による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。

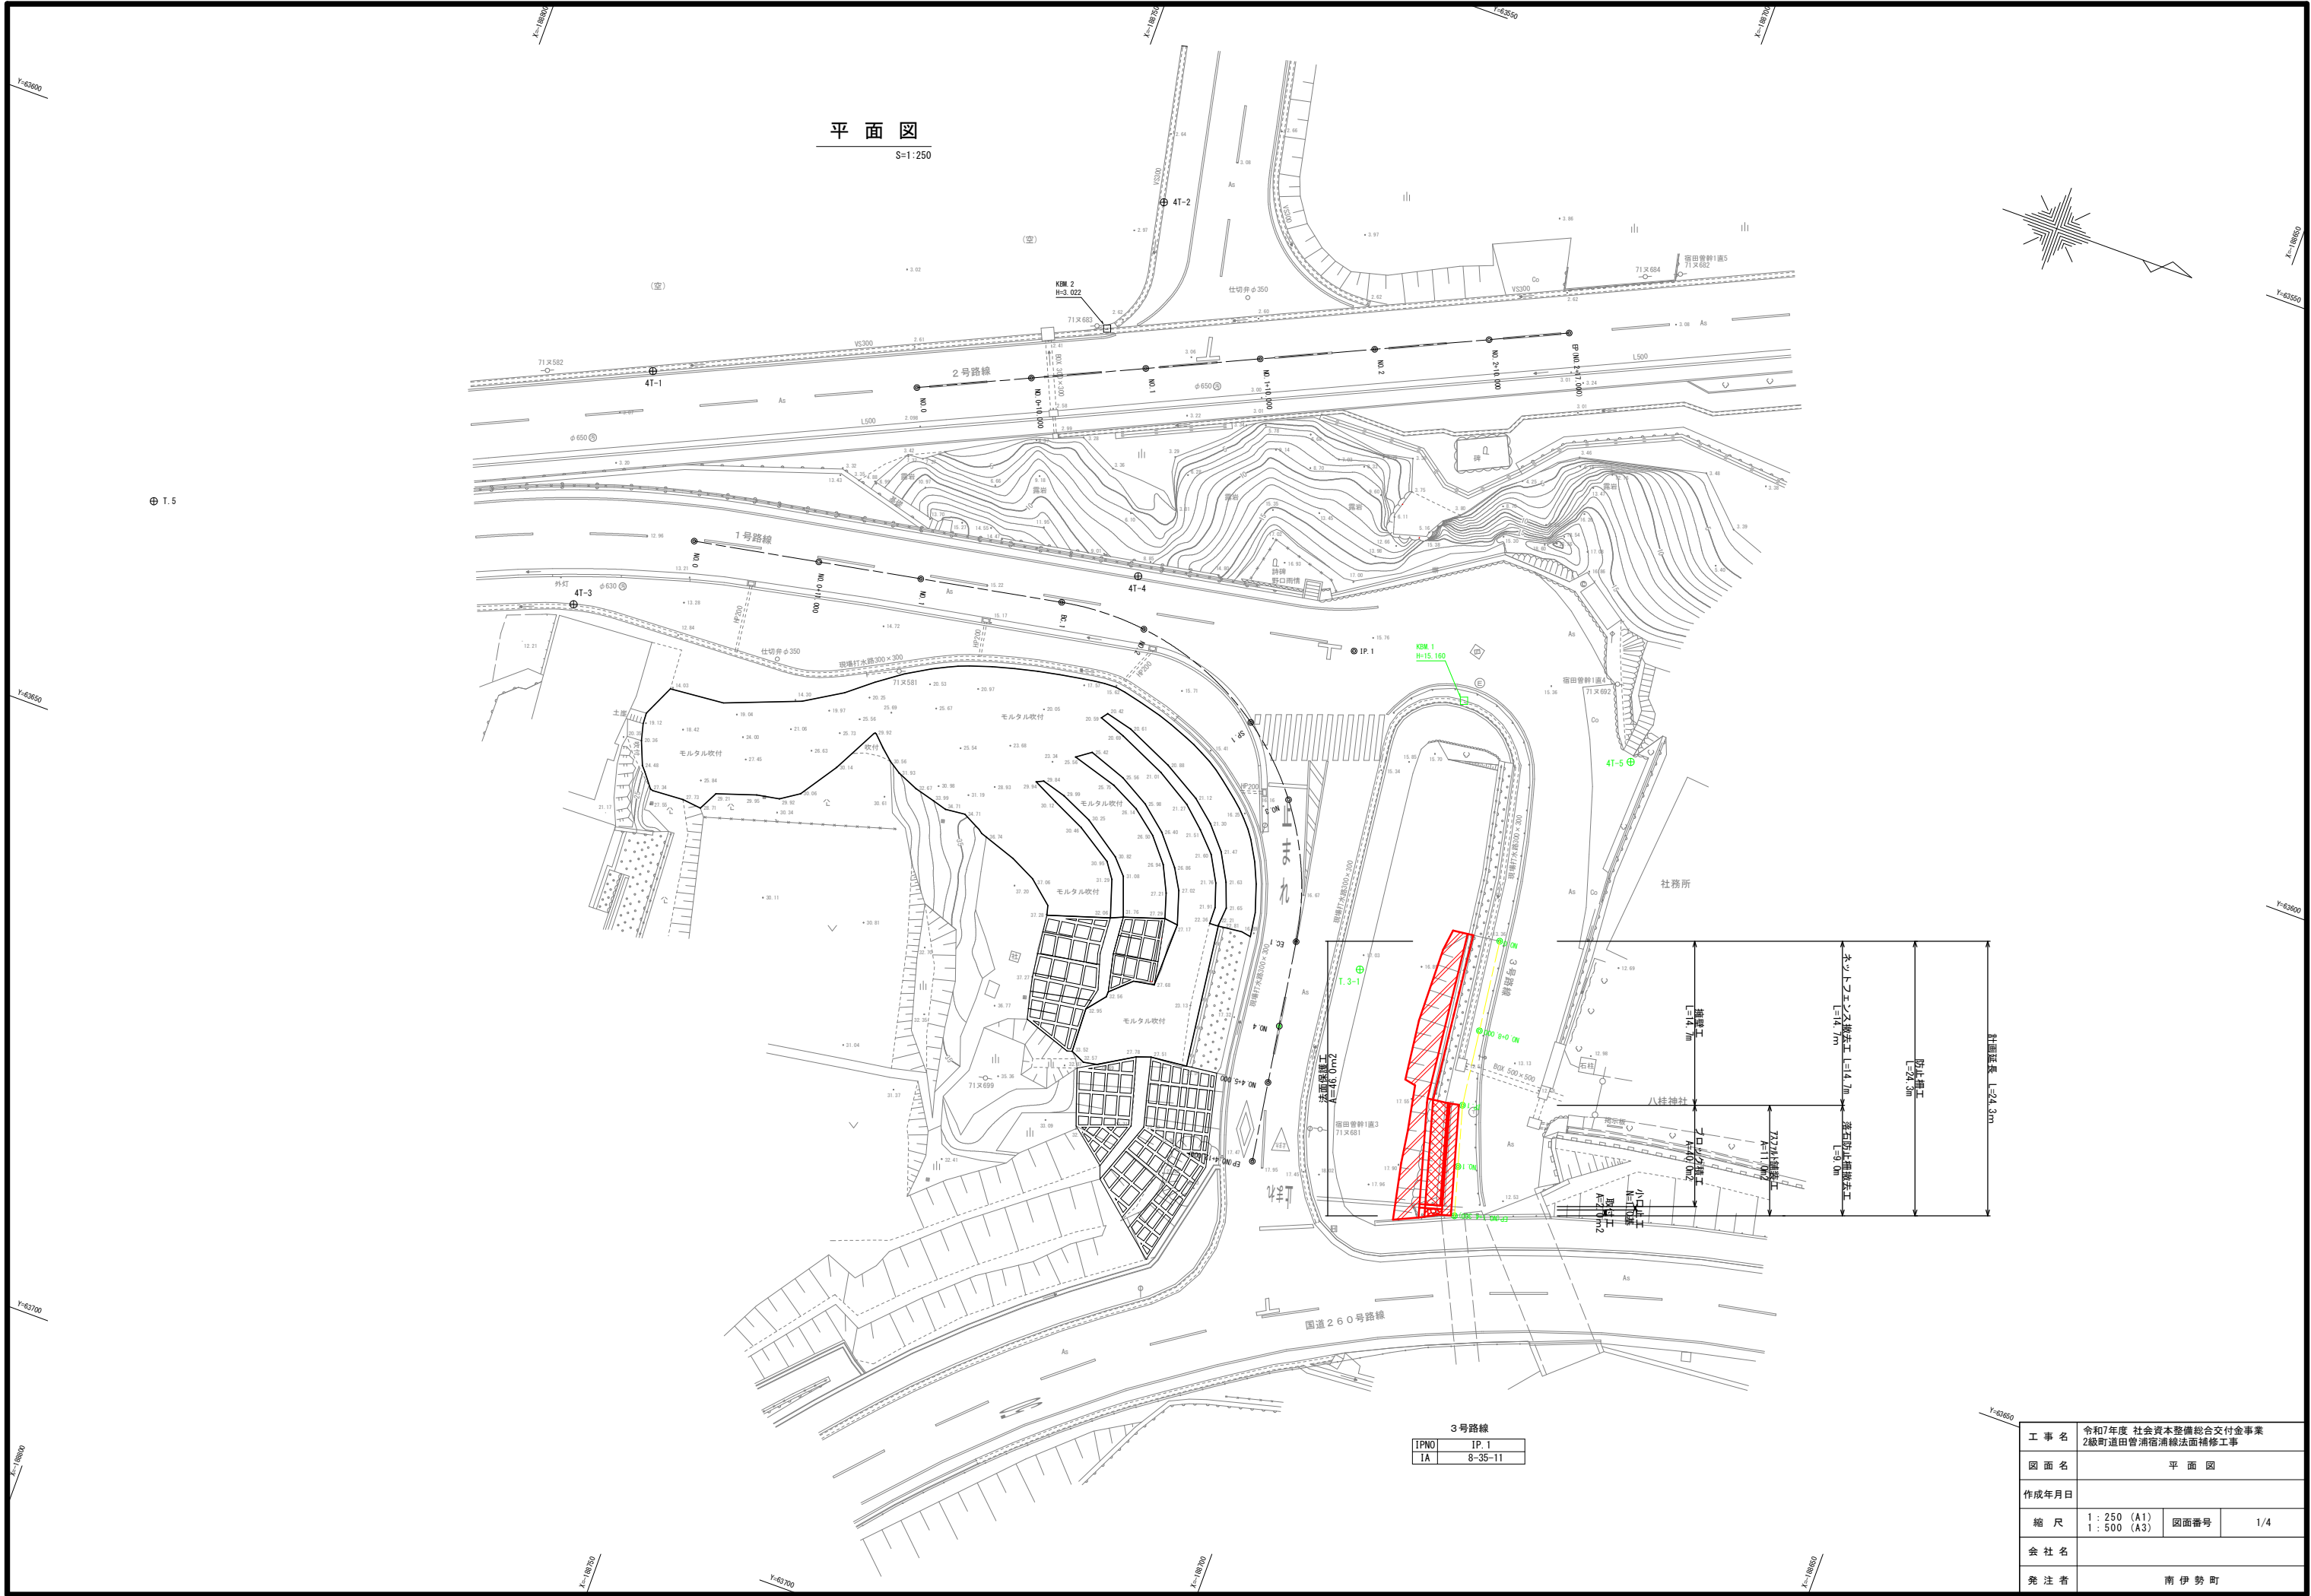

平面図
S=1:250





3号路線	
IPNO	IP. 1
IA	8-35-11

工事名	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 2級町道田曾浦宿浦線法面補修工事		
図面名	平面図		
作成年月日			
縮尺	1:250 (A1) 1:500 (A3)	図面番号	1/4
会社名			
発注者	南伊勢町		

標準断面図






S=1:100

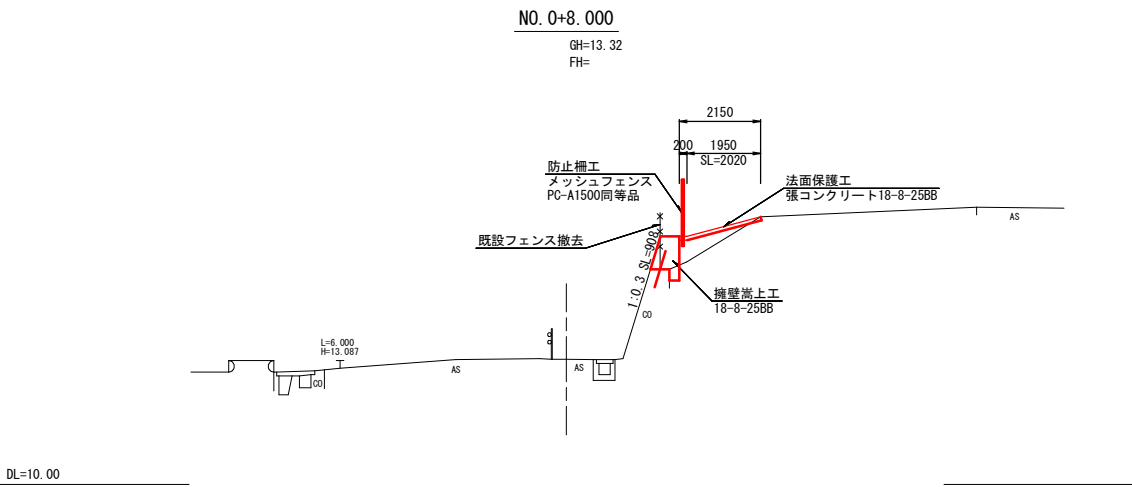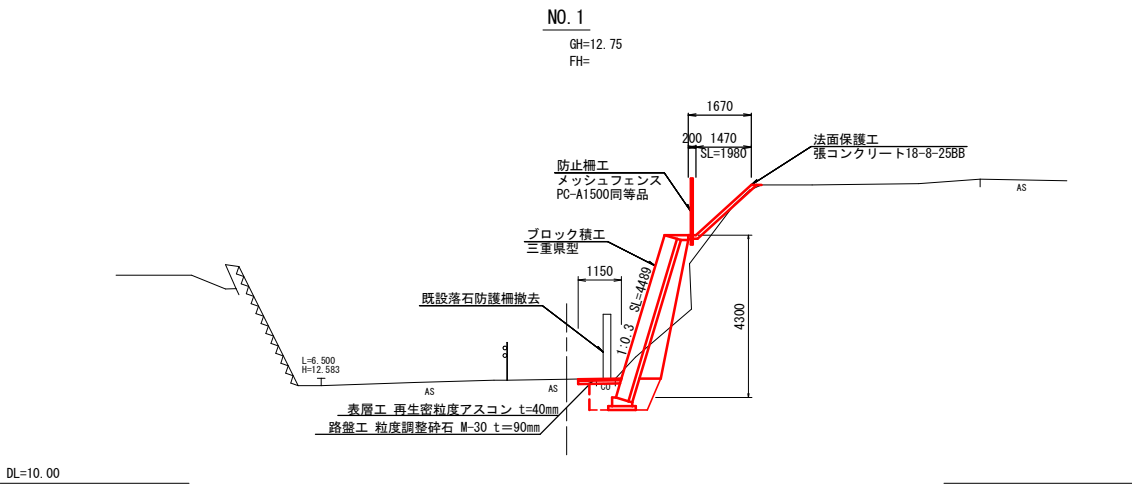

工 事 名	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 2級町道田曾浦宿浦線法面補修工事		
図 面 名	標 準 断 面 図		
作成年月日			
縮 尺	1 : 250 (A1) 1 : 500 (A3)	図面番号	2/4
会 社 名			
発 注 者	南 伊 勢 町		

横断図

S=1:100

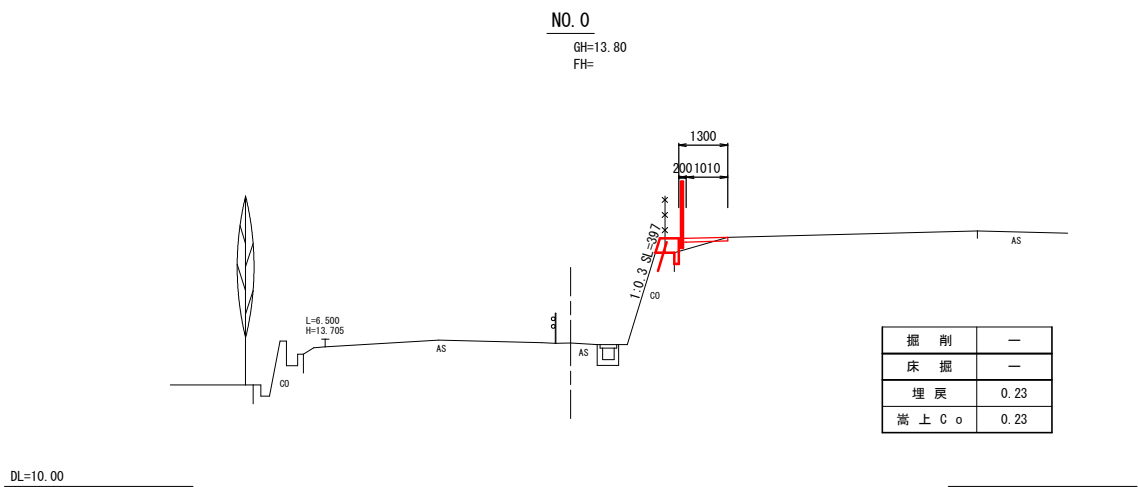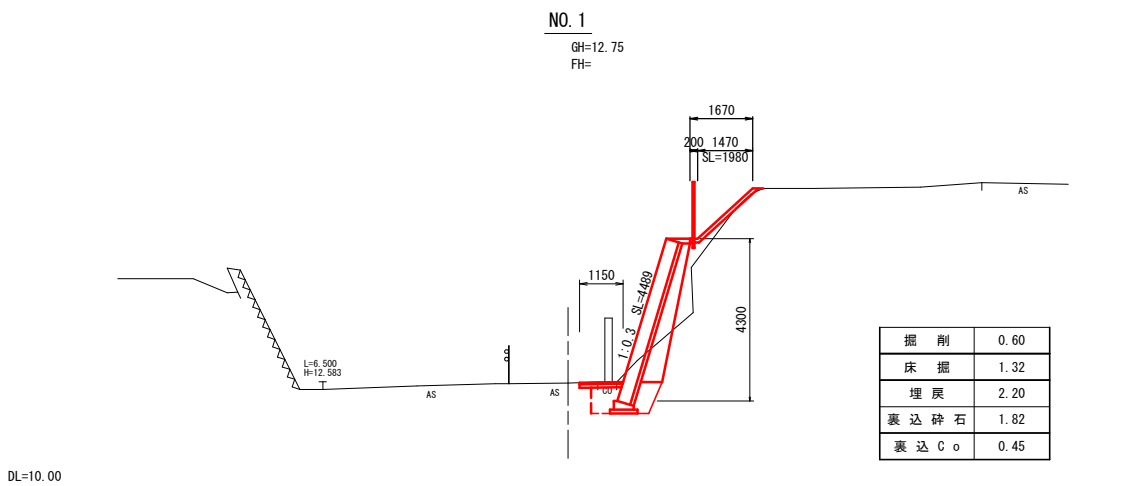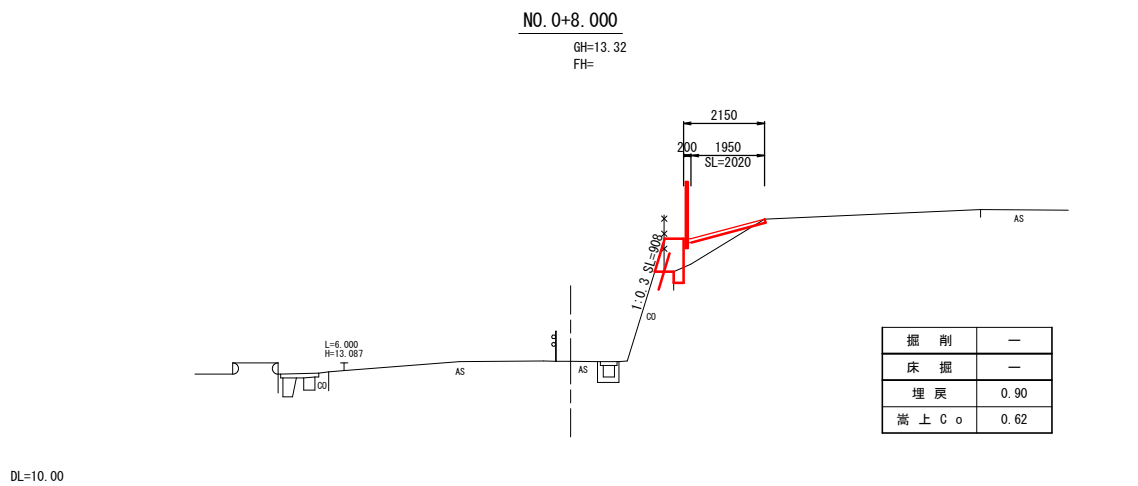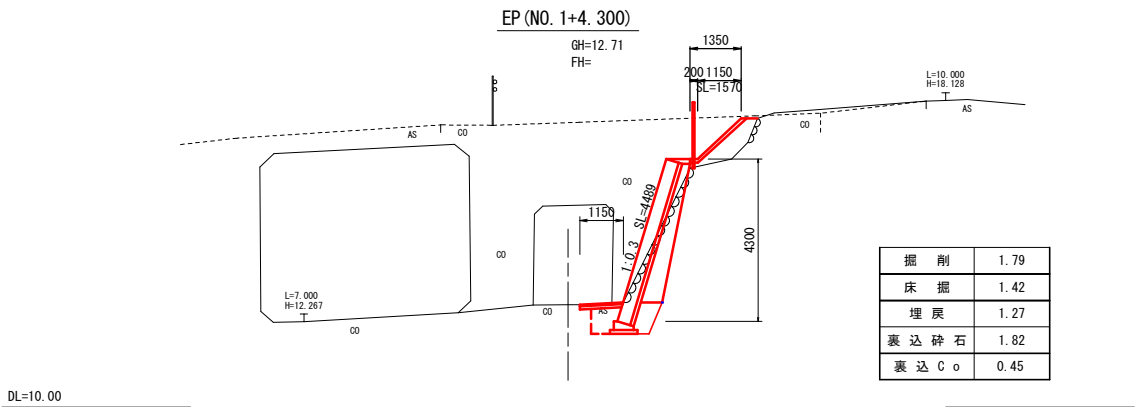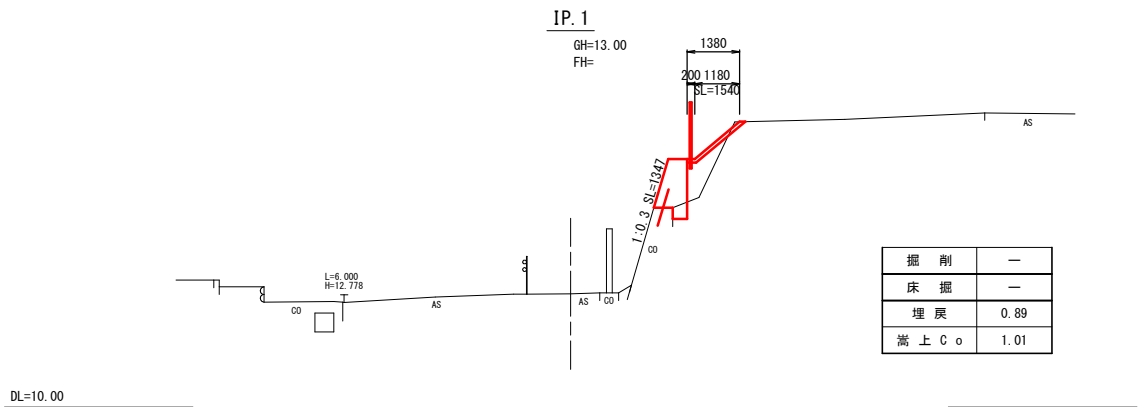


工事名	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 2級町道田曾浦宿浦線法面補修工事		
図面名	横断図		
作成年月日			
縮尺	1:250 (A1) 1:500 (A3)	図面番号	3/4
会社名			
免注者	南伊勢町		


S=1:100




S=1 : 100




S=1:50




S=1:20



S=1:20



S=1:20



S=1:20

