

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号	令和6年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業		
工事名	1級町道慥柄阿曽線道路改良工事		
単価適用日	令和7年6月		
積算基準適用版	令和6年7月		
一般材料地区	P00：伊勢 4		
適用単価地区	生コン	P01：伊勢C	
	石材	P01：伊勢 4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費等と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

- ※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。
- ※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

令和 6 年度	第 号	工 事 仕 様 書									
業 務 名	社会資本整備総合交付金事業 1級町道慥柄阿曾線道路改良工事										
施 工 地 名	南伊勢町 道方 地内						調査 令和 年 月 日				
							技師		係		
工 種	道路改良工事						南伊勢町				
工 費	金	円也	{ 業務価格 消費税相当額			円 円	設計 令和 年 月 日				
工 期	180日間	長	L=20.0m	巾	—	設計		検算			
工 事 の 大 要				起 工 の 理 由							
施工延長 L = 20.0m 擁壁工 L = 20.0m 構造物撤去工 1.0式 舗装工 1.0式 仮設工 1.0式											

設計総括表

		工事名	R61級町道慥柄阿曾線道路改良工事 【R6 L=20m】			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1						
道路土工			式	1						
盛土工			式	1						
擁壁工			式	1						
作業土工			式	1						
腹付擁壁工			式	1						
構造物撤去工			式	1						
防護柵撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
運搬処理工			式	1						
舗装工			式	1						
アスファルト舗装工			式	1						
防護柵工			式	1						

設計総括表

		工事名	R61級町道慥柄阿曾線道路改良工事 【R6 L=20m】			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路側防護柵工			式	1						
仮設工			式	1						
作業用 整備工			式	1						
交通管理工			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設費			式	1						
共通仮設費			式	1						
準備費			式	1						
技術管理費			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						

設計総括表

		工事名	R61級町道慥柄阿曾線道路改良工事 【R6 L=20m】			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
一般管理費等			式	1						
鉄スクラップ			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	R61級町道槌柄阿曾線道路改良工事 【R6 L=20m】	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
盛土工			式	1					
盛土		流用土	m3	2					単-1号 週休有
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	80					単-2号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	50					単-3号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20					単-4号 週休有
腹付擁壁工			式	1					
コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	64					単-5号 週休有
軽量コンクリート		コンクリート規格18-12-15(高炉) γ=1.8t/m3	m3	153					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	R61級町道槌柄阿曾線道路改良工事 【R6 L=20m】			当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		型枠の種類一般型枠	m2	160					単-7号 週休有
溝型鋼		5×100×50	t	0.67					単-8号 週休有
等辺山形鋼		6×75×75	t	1.05					単-9号 週休有
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.5					単-10号 週休有
基礎材		基礎材規格再生クラッシャー φ40～0;敷厚0.2m	m2	33					単-11号 週休有
差し筋			本	34					単-12号 週休有
差し筋材料運賃			式	1					内-1号 週休有
水抜パイプ		VP φ 75	m	64					単-13号 週休有
異径ソケット		VP φ 75×50	個	23					単-14号 週休有
膨張目地（目地材）		エラストイト t=20mm	m2	21					単-15号 週休有
膨張目地（アンカーバー、塩ビ管）			本	18					単-16号 週休有
収縮目地（目地材）		エラストイト t=20mm	m2	3					単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	R61級町道慥柄阿曾線道路改良工事 【R6 L=20m】	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
収縮目地（スリップバー）		SR235 φ16×1200	t	0.03					単-18号 週休有
収縮目地（アスファルト塗布）			m2	0.45					単-19号 週休有
水平目地（差し筋）		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	0.25					単-20号 週休有
円形空洞型枠		φ180×400	m	4					単-21号 週休有
ガードレール補強筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.07					単-22号 週休有
足場		安全柵無し	掛m2	84					単-23号 週休有
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
ガードレール撤去		Gr-C-2B	m	20					単-24号 週休有
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分人力施工	m3	3					単-25号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	25					単-26号 週休有

設計内訳書

工事名	R61級町道慥柄阿曾線道路改良工事 【R6 L=20m】	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	3					単-27号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	25					単-28号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	3					単-29号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	25					単-30号 週休有
現場発生品運搬			t	0.33					単-31号 週休有
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	47					単-32号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	10					単-33号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	10					単-34号 週休有

設計内訳書

工事名	R61級町道槌柄阿曾線道路改良工事 【R6 L=20m】	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ガードレール		ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B; 施工規模21m未満;曲線部補正無	m	20					単-35号 週休有
仮設工			式	1					
作業ヤード整備工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	80					単-36号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	80					単-37号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-2号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	R61級町道槌柄阿曾線道路改良工事 【R6 L=20m】	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-3号 週休有
技術管理費			式	1					
平板載荷試験			式	1					内-4号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
鉄スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

[illegible]

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 南伊勢町 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	差し筋材料運賃						単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
運賃			回	1				Y049900020-019 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員 A			人	45.2				R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B			人	45.2				R0804 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枝葉・幹運搬		t	2					WYB00003 管理費区分 9 単-79号
根株運搬		t	2					WYB00005 管理費区分 9 単-80号
枝葉・幹処分		空m3	4					WYB00004 管理費区分 有 単-81号
根株処分		空m3	4					WYB00006 管理費区分 有 単-82号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	平板載荷試験						単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
平板載荷試験	50KN以内	箇所	1					Y300401600-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-38号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1				CB210030 管理費区分 無 単-39号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-40号	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-41号			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-42号			
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-12-15(高炉) γ=1.8t/m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 各種：設計日打設量 = 100m3以上500m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-43号			
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-44号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	溝型鋼				単位 t	数量	1	単価	
	5 × 100 × 50								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝型鋼		5 × 100 × 50	t	1			WYB00023 管理費区分 無 単-45号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	等辺山形鋼				単位	t	数量	1	単価	
規格	6 × 75 × 75									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
等辺山形鋼		6 × 75 × 75		t	1				WYB00024 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋				単位	t	数量	1	単価		
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間 的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :		t	1						WB810010 管理費区分 無 単-47号
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎材				単位	m2	数量	1	単価	
規格	基礎材規格再生クラッシュ40～0;敷厚0.2m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB221110 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	差し筋				単位	本	数量	10	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
削孔工		自立する;ロープ足場;硬岩;クレーン式ドリル	本	10					WYB00013 管理費区分 無 単-49号 Z1	
削孔工		自立しない;ロープ足場;砂質土;クレーン式ドリル	本	10					WYB00016 管理費区分 無 単-50号 Z1	
注入打設工		ロープ足場	m3	0.05					WYB00019 管理費区分 無 単-51号 Z1	
頭部締付工		同上	本	10					WYB00021 管理費区分 無 単-52号 Z1	
材料費			本	10					WYB00022 管理費区分 無 単-53号 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜パイプ				単位	m	数量	1	単価	
規格	VP φ 75									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分 = 据付：管種別 = 直管：呼び径 = 50 ~ 150mm：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1			CB222770 管理費区分 無 単-54号		
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異径ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	VP φ 75 × 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
異径ソケット		VP φ 75 × 50		個	1				WYB00001 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	膨張目地（目地材）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	エラストイト t=20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=20：		m 2	1				CB224710 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	膨張目地（アンカーバー、塩ビ管）				単位	本	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
膨張目地		アンカーバー、塩ビ管	本	1					WYB00002 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	収縮目地（目地材）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	エラストイト t=20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=20：		m 2	1				CB224710 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	収縮目地（スリップバー）				単位	t	数量	1	単価	
規格	SR235 φ16 × 1200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SR235 φ16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む） : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	1					WB810010 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	収縮目地（アスファルト塗布）				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト塗布		タックコート		L	0.4				WYB00007 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水平目地（差し筋）				t				
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16～25：規格・仕様区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理：	t	1					WB810010 管理費区分 無 単-61号
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形空洞型枠				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 180 × 400				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
箱抜き		型枠の規格 = 各種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB420860 管理費区分 無 単-62号
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール補強筋				単位	t	数量	1	単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間 的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1					WB810010 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場				単位	掛m2	数量	1	単価	
規格	安全柵無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
足場工		工法 = 手摺先行型枠組足場：安全ネット = 不要：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	掛m 2	1				WB252110 管理費区分 無 単-63号		
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	Gr-C-2B				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分 = コンクリート建込・標準型：規格・仕様 = Gr - C - 2B：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：		m	1					WB810530 管理費区分 無 単-64号
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-65号
計										
単価										

1次単価表

単 - 26号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込		m3	1					WYB00012 管理費区分 無 単-67号
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-69号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-70号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 31.5km以下 :		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-71号 Z1
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t :		t	1					CB010420 管理費区分 無 単-72号 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-73号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート P K-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-74号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-75号			
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール				m				
規格	ガードレール規格(標準型・Co用)塗装品 Gr-C-2B;施工規模21m未満;曲線部補正無				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		施工区分 = コンクリート建込 : 規格・仕様 = Gr - C - 2B 塗装品 : 施工規模による加算 = 21 m未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 曲線部補正 = 無 : 加算額の有無 = 加算無し :	m	1			WB810510 管理費区分 無 単-76号		
ガードレール (控除分)		Gr-C-2B(白色)	m	1			Y049900020-015 管理費区分 無		
ガードレール		Gr-C-2B(ダークブラウン)	m	1			Y049900020-016 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-77号	
計									
単価									

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-78号
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し				単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB240010

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m ³	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90~110m ³ /h				%				M000903010 管理費区分 無	

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽量コンクリート		18-12-15BB		%						Y000210000-002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 90 ~ 110 m3 / h		%						M000903010 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		各種								
J04 設計日打設量		100m3以上500m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1)

単-45号 WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溝型鋼				単位	t	数量	1	単価	
規格	5 × 100 × 50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
溝型鋼		5 × 100 × 50		t	1					Y049900020-013 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料 (1)

単-46号 WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	等辺山形鋼				単位	t	数量	1	単価	
規格	6 × 75 × 75				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
等辺山形鋼		6 × 75 × 75		t	1					Y049900020-014 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料（１）

単-47号 WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位 t	数量	1	単価	
	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03				Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1				Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基礎碎石				単位	m 2	数量	1	単価	
規 格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号 CB2211110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

基礎碎石					単位	m 2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クツツァン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		17.5cmを超え20.0cm以下								
J02 碎石の種類		再生クツツァン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-49号

WYB00013

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 6月 1日
令和 7年 6月 1日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	自立する;ロープ足場;硬岩;クレーン式ドリル	本	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1
法面工		人	0.4			R0105 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.4			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	0.4			R0102 管理費区分 無 Z1
削孔機損料	クレーン式ドリル 吊上げ式	日	0.4			N0002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.4			L301010270 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転	ディーゼルエンジン 10.5/13kVA	日	0.4			WYB00014 管理費区分 無 単-83号 Z1
空気圧縮機運転	可搬式 17.0m3/min	日	0.4			WYB00015 管理費区分 無 単-84号 Z1
削孔ツールズ損耗費	シャンクアダプター 38RT-P	本	0.5			Y049900020-003 管理費区分 無 Z1
削孔ツールズ損耗費	シャンクロッド	個	0.6			Y049900020-004 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単 - 49号 WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工				単位	本	数量	100	単価	
規格	自立する;ロープ足場;硬岩;クレーン式ドリル				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-50号

WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
削孔工	自立しない;ロープ足場;砂質土;クレーン式ドリル	本	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.8			R0125 管理費区分 無 Z1
法面工		人	5.8			R0105 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	5.8			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人	5.8			R0102 管理費区分 無 Z1
削孔機損料	クレーン式ドリル 吊上げ式	日	5.8			N0003 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	5.8			L301010270 管理費区分 無 Z1
発動発電機運転	ディーゼルエンジン 10.5/13kVA	日	5.8			WYB00017 管理費区分 無 単-85号 Z1
空気圧縮機運転	可搬式 17.0m3/min	日	5.8			WYB00018 管理費区分 無 単-86号 Z1
削孔ツールス損耗費	シャンクアダプター 38RT-P	本	0.3			Y049900020-003 管理費区分 無 Z1
削孔ツールス損耗費	シャンクロッド	個	0.4			Y049900020-004 管理費区分 無 Z1

参考資料 (1)

単 - 50号 WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔工				単位	本	数量	100	単価	
規格	自立しない;ロープ足場;砂質土;クレーン式ドリル				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-51号

WYB00019

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	注入打設工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ロープ足場						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	2.5			R0125 管理費区分 無 Z1
法面工			人	2.5			R0105 管理費区分 無 Z1
特殊作業員			人	2.5			R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	2.5			R0102 管理費区分 無 Z1
グラウトミキサ [上下 2 槽式]		攪拌容量 2 0 0 L × 2 槽	日	2.5			M000572004 管理費区分 無
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式]		吐出量 3 0 ~ 7 0 L / m i n	日	2.5			M000571002 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径φ 5 0 mm 全揚程 1 0 m	日	2.5			M001305003 管理費区分 無
水槽（一般工事中） [鋼板製簡易水槽]		5 m 3	供用日	2.5			M002065002 管理費区分 無
注入材料			m3	2.7			WYB00020 管理費区分 無 単-87号
諸雑費（率 + まるめ）		3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							

参考資料 (1)

単 - 51号 WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入打設工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ロープ足場				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料 (1)

単 -52号 WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	頭部締付工				単位	本	数量	100	単価	
	ロープ足場									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	3.3					R0125 管理費区分 無 Z1	
法面工			人	6.6					R0105 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	3.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		2.5%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-53号

WYB00022

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 6月 1日
令和 7年 6月 1日
1.000-00000020

名称	材料費	単位	本	数量	10	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自穿孔用ロックボルト	めっき	m	15			Y049900020-007 管理費区分 無 Z1	
チップ付ビット	φ 65	個	10			Y049900020-008 管理費区分 無 Z1	
メッキコマナット	φ 28.5用	個	10			Y049900020-009 管理費区分 無 Z1	
メッキベルワッシャー	74.5 × 25	個	10			Y049900020-010 管理費区分 無 Z1	
ベルシース	φ 45 × 200	個	10			Y049900020-011 管理費区分 無 Z1	
頭部メッキ付角座金	150 × 150 × 9 φ 45	枚	10			Y049900020-012 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB222770

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 7 5	%						Z005002005 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		直管								
J03 呼び径		50～150mm								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-55号 WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	異径ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	VP φ 75 × 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
異径ソケット		VP φ 75 × 50	個	1			Y049900020-001 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号 CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=20				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 2 0 m m	%						Z004150002 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板 t=20								

参考資料 (1)

単 -57号 WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	膨張目地	単位	本	数量	10	単価	
規格	アンカーバー、塩ビ管						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S R 2 3 5 径 1 6 ~ 2 5	t	0.046			Z001102024 管理費区分 無 Z1
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 3 0	m	5.5			Z005002001 管理費区分 無 Z1
土木一般世話役			人	0.03			R0125 管理費区分 無 Z1
普通作業員			人	0.14			R0102 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-58号 CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=20				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 2 0 m m	%						Z004150002 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板 t=20								

参考資料（１）

単-59号 WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	
規格	SR235 φ16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S R 2 3 5 径 1 6 ～ 2 5		t	1.03					Z001102024 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SR235 φ16～25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理								

WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルト塗布				L	数量	1	単価	
規格	タックコート								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	L	1			Z004130003 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（１）

単-61号 WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.03					Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16 ~ 25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)								
J09 構造物種別による補正		差筋及び杭頭処理								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-62号 CB420860

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	箱抜き	単位	m	数量	1	単価	
規格	各種 全ての費用	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
円形空洞型枠		φ 175	%				Y000468001-002 管理費区分 無
J01 型枠の規格	各種						
J02 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1)

単-63号

WB252110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m 2	数量	100	単価	
規格	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）						
格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.6			R0125 管理費区分 無
とび工			人	7			R0106 管理費区分 無
普通作業員			人	1.3			R0102 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日	1.4			L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）					

参考資料 (1)

単 - 64号 WB810530

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込・標準型 Gr - C - 2B 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール撤去工 C O 建込用		Gr - A、B、C - 2 B	m	1			Q001116002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型								
J02 規格・仕様		Gr - C - 2B								
J03 夜間作業の補正		無								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1				Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1)

単 -67号 WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 損料 + 損耗費 : 良好 軽作業 敷き均し 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	67					K0301002 管理費区分 無 単-88号	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		18.5km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 69号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	100			ZA10651490 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 70号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	100			ZA10651550 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号

CB010410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				t				
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 31.5km以下				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無			
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無	有り								
J04 片道運搬距離（km）DID有	31.5km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号

CB010420

単価適用年月日

令和 7年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-73号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-74号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m				%				L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t				%				L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ[普通型]	運転質量 3 ~ 4 t				%				L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

WB810510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

度会郡 南伊勢町

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-78号

CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料 (1)

単 - 79号 WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	枝葉・幹運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
大型車		10t		t	1					Y300403400-003 管理費区分 9
計										
単価										

参考資料 (1)

単-80号 WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根株運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
大型車		10t		t	1					Y300403400-002 管理費区分 9
計										
単価										

参考資料 (1)

単-81号 WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	枝葉・幹処分				単位	空m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）			空m3	1					ZA10664310 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 82号 WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根株処分				単位	空m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（立木根株）			空m3	1					ZA10663320 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（2）

単-83号 WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転				日				
規格	ディーゼルエンジン 10.5/13kVA				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	11.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
発動発電機賃料		ディーゼルエンジン 10.5/13kVA	日	1.2			Y30L002000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-84号 WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	可搬式 17.0m3/min									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	150.3					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機		可搬式 17m3/min	日	1.8					Y30L002000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（2）

単-85号 WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転				日				
規格	ディーゼルエンジン 10.5/13kVA				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	11.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
発動発電機賃料		ディーゼルエンジン 10.5/13kVA	日	1.2			Y30L002000-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単-86号 WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気圧縮機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	可搬式 17.0m3/min									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	150.3					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
空気圧縮機		可搬式 17m3/min	日	1.8					Y30L002000-002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２）

単-87号 WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
セメント（普通ポルトランド）		2 5 k g 袋入	kg	1,230			ZA10019020 管理費区分 無 Z1			
混和剤		シーカポゾリスNO.8同等品	kg	4.3			Y049900020-005 管理費区分 無 Z1			
逸水防止混和剤		GEL WHITE 同等品（16kg/缶）	缶	5			Y049900020-017 管理費区分 無 Z1			
逸水防止混和剤		GEL WHITE 助剤 同等品（5kg/袋）	袋	5			Y049900020-018 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(2)

単-88号

K0301002

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料 + 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)					人	0.17			R0115 管理費区分 無	
軽油					L	5.4			Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級				時間	1			M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好				時間	1			Z010020042 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 機械使用条件	補正なし									
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない									
J03 機械損耗部品補正	損料 + 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通									
J04 供用日当り運転時間	0 時間									
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない									
J06 異常補正	0									
J07 基礎価格補正	しない									
J08 輸送補正	しない									
J09 運転日当り運転時間	0 時間									

登録単価 / オプション単価

		工事名	R61級町道槌柄阿曾線道路改良工事 【R6 L=20m】					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000210000-002	軽量コンクリート		18-12-15BB	m 3		令和 7	6	単-43
Y000468001-002	円形空洞型枠		φ175	m		令和 7	6	単-62
Y049900020-001	異径ソケット		VPφ75×50	個		令和 7	6	単-55
Y049900020-003	削孔ツールス損耗費		シャンクアダプター 38RT-P	本		令和 7	6	単-49
Y049900020-003	削孔ツールス損耗費		シャンクアダプター 38RT-P	本		令和 7	6	単-50
Y049900020-004	削孔ツールス損耗費		シャンクロッド	個		令和 7	6	単-49
Y049900020-004	削孔ツールス損耗費		シャンクロッド	個		令和 7	6	単-50
Y049900020-005	混和剤		シーカボゾリスNO.8同等品	kg		令和 7	6	単-87
Y049900020-007	自穿孔用ロックボルト		めっき	m		令和 7	6	単-53
Y049900020-008	チップ付ビット		φ65	個		令和 7	6	単-53
Y049900020-009	メッキコマナット		φ28.5用	個		令和 7	6	単-53
Y049900020-010	メッキベルワッシャー		74.5×25	個		令和 7	6	単-53
Y049900020-011	ベルシース		φ45×200	個		令和 7	6	単-53
Y049900020-012	頭部メッキ付角座金		150×150×9 φ45	枚		令和 7	6	単-53
Y049900020-013	溝型鋼		5×100×50	t		令和 7	6	単-45
Y049900020-014	等辺山形鋼		6×75×75	t		令和 7	6	単-46
Y049900020-015	ガードレール（控除分）		Gr-C-2B(白色)	m		令和 7	6	単-35
Y049900020-016	ガードレール		Gr-C-2B(ダークブラウン)	m		令和 7	6	単-35
Y049900020-017	逸水防止混和剤		GEL WHITE 同等品（16kg/缶）	缶		令和 7	6	単-87
Y049900020-018	逸水防止混和剤		GEL WHITE 助剤 同等品（5kg/袋）	袋		令和 7	6	単-87
Y049900020-019	運賃			回		令和 7	6	内-1
Y300401600-001	平板載荷試験		50KN以内	箇所		令和 7	6	内-4
Y300403400-002	大型車		10t	t		令和 7	6	単-80
Y300403400-003	大型車		10t	t		令和 7	6	単-79
Y30L002000-001	発動発電機賃料		ディーゼルエンジン 10.5/13kVA	日		令和 7	6	単-83
Y30L002000-001	発動発電機賃料		ディーゼルエンジン 10.5/13kVA	日		令和 7	6	単-85
Y30L002000-002	空気圧縮機		可搬式 17m3/min	日		令和 7	6	単-84
Y30L002000-002	空気圧縮機		可搬式 17m3/min	日		令和 7	6	単-86

個人用損料

[illegible]

令和6年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業
1級町道慥柄阿曾線道路改良工事

南伊勢町道方 地内

数量計算書

令和7年6月

南 伊 勢 町

工事区分： 工 区： 数量総括表 (1)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
道 路 土 工				式	1	
	盛 土 工			式	1	
		盛 土	流用土	m ³	2	擁壁工残土より流用
擁 壁 工				式	1	
	作 業 土 工			式	1	
		床 掘	土砂	m ³	80	
		埋 戻 し	流用土	m ³	50	
		土 砂 等 運 搬	土砂	m ³	20	
	腹 付 擁 壁 工			式	1	
		コンクリート	18-8-40BB	m ³	64	基礎部
		軽量コンクリート	18-12-15BB γ=1.8t/m ³	m ³	153	豎壁部
		型 枠		m ²	160	
		溝 型 鋼	5×100×50	t	0.67	
		等 辺 山 形 鋼	6×75×75	t	1.05	
		鉄 筋	SD345 D13	t	0.50	水路、底版
		基 礎 材	RC-40 t=20cm	m ²	33	
		差 し 筋		本	34	擁壁背面
		水 抜 パ イ プ	VP φ 75	m	64	ブロック積水抜き位置に 合わせ設置
		異形ソケット	VP φ 75×50	個	23	
		膨 張 目 地 目 地 材	エラストイト t=20mm	m ²	21	
		膨 張 目 地 ア ン カ ー ハ ッ プ	SR235 φ 25×1200	本 t	18 0.08	

工事区分： 工 区：						
数量総括表 (2)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		膨張目地塩ビ管	VPφ30 L=550	m	10	
		収縮目地目地材	エラストイト t=20mm	m ²	3	
		収縮目地スリップ°ハネ	SR235 φ16×1200	本 t	18 0.03	
		収縮目地アスファルト塗布		m ²	0.45	
		水平目地差し筋	SD345 D16×1000	本 t	160 0.25	
		円形空洞型枠	φ180×400	m	4	ガードレール基礎
		ガードレール補強筋	SD345 D13	t	0.07	
		足場工	枠組足場	掛m ²	84	
構造物撤去工				式	1	
	防護柵撤去工			式	1	
		ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	20	
	構造物取壊し工			式	1	
		コンクリート構造物取壊し	無筋, 人力	m ³	3	
		コンクリート構造物取壊し	無筋, 機械	m ³	25	
	運搬処理工			式	1	
		殻運搬・処分	無筋Co, 人力	m ³	3	
		殻運搬・処分	無筋Co, 機械	m ³	25	
		現場発生品運搬	ガードレール	t	0.33	
舗装工				式	1	
	アスファルト舗装工			式	1	
		表層	再生密粒度As (13) t=5cm	m ²	47	擁壁上部 瀝青材料:タックコート

工事区分： 工 区： 数量総括表 (3)						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		仮 舗 装 表 層	再生密粒度As (13) t=4cm	m ²	10	土工部 瀝青材料：プライムコート
		仮 舗 装 上 層 路 盤	粒度調整碎石 M-30 t=10cm	m ²	10	
防 護 柵 工				式	1	
	路側防護柵工			式	1	
		ガードレール	ダークブラウン Gr-C-2B	m	20	
仮 設 工				式	1	
	作業ヤード 整備 工			式	1	
		オーフ°ン掘削	土砂	m ³	80	工事用道路
		整 地		m ³	80	
準 備 工				式	1	
	木根等処分費			式	1	
		枝葉・幹運搬		t	4	
		根 株 運 搬		t	4	
		枝葉・幹処分		空m ³	8	
		根 株 処 分		空m ³	8	

NO. 1
(1式当り)

[illegible]

NO. 1
(1式当り)

種 別・細 別	規 格 ・ 計 算 式	単位	数 量
2. 盛土			
2-1 盛土 (流用土)	※擁壁工残土を流用 $V = \text{別紙計算書より}$	m^3	2

擁 壁 工 数 量 集 計 表

NO. 1
(1式当り)

種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
作 業 土 工			式	1	
	床 掘	土砂	m ³	80	
	埋 戻 し	流用土	m ³	50	
	土 砂 等 運 搬	土砂	m ³	20	
腹 付 擁 壁 工			式	1	
	コンクリート	18-8-40BB	m ³	64	基礎部
	軽 量 コンクリート	18-12-15BB γ=1.8t/m ³	m ³	153	豎壁部
	型 枠		m ²	160	
	溝 型 鋼	5×100×50	t	0.67	
	等 辺 山 形 鋼	6×75×75	t	1.05	
	鉄 筋	SD345 D13	t	0.50	水路 底版
	基 礎 材	RC-40 t=20cm	m ²	33	
	差 し 筋		本	34	擁壁背面
	水 抜 パ イ プ	VP φ 75	m	64	ブロック積水抜き位置 に合わす
	異 形 ソ ケ ッ ト	VP φ 75×50	個	23	
	膨 張 目 地 目 地 材	エラストイト t=20mm	m ²	21	
	膨 張 目 地 ア ン カ ー バ ー	SR235 φ 25×1200	本 t	18 0.08	
	膨 張 目 地 塩 ビ 管	VP φ 30 L=550	m	10	
	収 縮 目 地 目 地 材	エラストイト t=20mm	m ²	3	
	収 縮 目 地 ス リ ッ プ バ ー	SR235 φ 16×1200	本 t	18 0.03	
	収 縮 目 地 ア ス フ ァ ル ト 塗 布		m ²	0.45	
	水 平 目 地 差 し 筋	SD345 D16×1000	本 t	160 0.25	

NO. 2
(1式当り)

[illegible]

作業土工数量計算書

NO. 1
(1式当り)

種 別・細 別	規 格 ・ 計 算 式	単位	数 量
1. 床 掘 (土砂)	$V = \text{別紙計算書より} = 77.5$	m ³	80
2. 埋 戻 し (流用土)	$V = \text{別紙計算書より} = 51.5$	m ³	50
3. 土砂等運搬 (土砂)	$V = 77.5 - (\overset{\text{埋戻し}}{51.5} + \overset{\text{路床盛土}}{2.0}) / 0.9 = 18.1$	m ³	20

腹付擁壁数量計算書

NO. 1
(1式当り)

種別・細別	規格・計算式	単位	数量
1. コンクリート (18-8-40BB) (基礎部)	④ブロック $V1 = \left(\overset{\text{NO. 4+3. 203}}{3.153} + \overset{\text{NO. 3+18. 203}}{3.148} \right) / 2 \times 5.000 = 15.753$ $V2 = \left(\overset{\text{NO. 3+18. 203}}{3.148} + \overset{\text{NO. 3+13. 203}}{3.154} \right) / 2 \times 5.000 = 15.755$ ④ブロック計 = 31.508 ⑤ブロック $V1 = \left(\overset{\text{NO. 3+13. 203}}{3.154} + \overset{\text{NO. 3+8. 203}}{3.178} \right) / 2 \times 5.000 = 15.830$ $V2 = \left(\overset{\text{NO. 3+8. 203}}{3.178} + \overset{\text{NO. 3+6. 973}}{3.177} \right) / 2 \times 1.230 = 3.908$ $V3 = \left(\overset{\text{NO. 3+6. 973}}{3.177} + \overset{\text{NO. 3+3. 203}}{3.382} \right) / 2 \times 3.770 = 12.364$ ⑤ブロック計 = 32.102 ④ブロック ⑤ブロック $\Sigma V = 31.508 + 32.102 = 63.610$	m ³	64
2. 軽量コンクリート (18-12-15BB γ=1.8t/m ³) (縦壁部)	④ブロック $V1 = \left(\overset{\text{NO. 4+3. 203}}{7.399} + \overset{\text{NO. 3+18. 203}}{7.537} \right) / 2 \times 5.000 = 37.340$ $V2 = \left(\overset{\text{NO. 3+18. 203}}{7.537} + \overset{\text{NO. 3+13. 203}}{7.642} \right) / 2 \times 5.000 = 37.948$ ④ブロック計 = 75.288 ⑤ブロック $V1 = \left(\overset{\text{NO. 3+13. 203}}{7.642} + \overset{\text{NO. 3+8. 203}}{7.781} \right) / 2 \times 5.000 = 38.558$ $V2 = \left(\overset{\text{NO. 3+8. 203}}{7.781} + \overset{\text{NO. 3+6. 973}}{7.818} \right) / 2 \times 1.230 = 9.593$ $V3 = \left(\overset{\text{NO. 3+6. 973}}{7.818} + \overset{\text{NO. 3+3. 203}}{7.989} \right) / 2 \times 3.770 = 29.796$ ⑤ブロック計 = 77.947 ④ブロック ⑤ブロック $\Sigma V = 75.288 + 77.947 = 153.235$	m ³	153
3. 型 枠	④ブロック $A1 = \left(\overset{\text{NO. 4+3. 203}}{7.619} + \overset{\text{NO. 3+18. 203}}{7.656} \right) / 2 \times 5.000 = 38.188$ $A2 = \left(\overset{\text{NO. 3+18. 203}}{7.656} + \overset{\text{NO. 3+13. 203}}{7.670} \right) / 2 \times 5.000 = 38.315$ ④ブロック計 = 76.503		

腹 付 擁 壁 数 量 計 算 書

NO. 2
(1式当り)

種 別 ・ 細 別	規 格 ・ 計 算 式	単 位	数 量
	⑤ブロック $A1 = \frac{\text{NO. 3+13. 203} + \text{NO. 3+8. 203}}{2} \times 5.000 = 38.388$ $A2 = \frac{\text{NO. 3+8. 203} + \text{NO. 3+6. 973}}{2} \times 1.230 = 9.453$ $A3 = \frac{\text{NO. 3+6. 973} + \text{NO. 3+3. 203}}{2} \times 3.770 = 29.003$ $\text{⑤ブロック計} = 76.844$		
	端部型枠 $A = \frac{\text{NO. 3+3. 203}}{2} = 11.371$		
	$\Sigma A = \text{④ブロック} + \text{⑤ブロック} + \text{端部型枠} = 76.503 + 76.844 + 11.371 = 164.718$	m ²	160
4. 溝形鋼 (5×100×50)	$71.4 \times 9.36 \text{ kg/m} / 1000 = 0.668$	t	0.67
5. 等辺山形鋼 (6×75×75)	$153.6 \times 6.85 \text{ kg/m} / 1000 = 1.052$	t	1.05
6. 鉄 筋 (SD345 D13)	・ 水路部 $W1 = 127.5 \text{ kg/ブロック} \times 2 \text{ ブロック} / 1000 = 0.255$ ・ 底 版 $W2 = \frac{\text{④ブロック} + \text{⑤ブロック}}{2} = \frac{123.0 + 122.1}{2} = 0.245$ $\Sigma W = 0.500$	t	0.50
7. 基 礎 材 (RC-40 t=20cm)	④ブロック $A1 = \frac{\text{NO. 4+3. 203} + \text{NO. 3+18. 203}}{2} \times 5.000 = 8.275$ $A2 = \frac{\text{NO. 3+18. 203} + \text{NO. 3+13. 203}}{2} \times 5.000 = 8.125$ $\text{④ブロック計} = 16.400$ ⑤ブロック $A1 = \frac{\text{NO. 3+13. 203} + \text{NO. 3+8. 203}}{2} \times 5.000 = 8.000$ $A2 = \frac{\text{NO. 3+8. 203} + \text{NO. 3+6. 973}}{2} \times 1.230 = 1.950$ $A3 = \frac{\text{NO. 3+6. 973} + \text{NO. 3+3. 203}}{2} \times 3.770 = 6.239$ $\text{⑤ブロック計} = 16.189$ $\Sigma A = \text{④ブロック} + \text{⑤ブロック} = 16.400 + 16.189 = 32.589$	m ²	33

腹 付 擁 壁 数 量 計 算 書

NO. 3
(1式当り)

種 別 ・ 細 別	規 格 ・ 計 算 式	単 位	数 量
8. 差 し 筋 (D19)	※ 縦壁部(水路より上部)に対し2m²に1本とする。 1:0.4斜比 = 1.0770 ④ブロック $A1 = \left(\begin{matrix} \text{NO. 4+3. 203} & \text{NO. 3+18. 203} \\ 3.174 & + & 3.196 \end{matrix} \right) / 2 \times 5.000$ $\times 1.0770 = 17.151$ $A2 = \left(\begin{matrix} \text{NO. 3+18. 203} & \text{NO. 3+13. 203} \\ 3.196 & + & 3.195 \end{matrix} \right) / 2 \times 5.000$ $\times 1.0770 = 17.208$ ④ブロック計 = 34.359 ⑤ブロック $A1 = \left(\begin{matrix} \text{NO. 3+13. 203} & \text{NO. 3+8. 203} \\ 3.195 & + & 3.195 \end{matrix} \right) / 2 \times 5.000$ $\times 1.0770 = 17.205$ $A2 = \left(\begin{matrix} \text{NO. 3+8. 203} & \text{NO. 3+6. 973} \\ 3.195 & + & 3.196 \end{matrix} \right) / 2 \times 1.230$ $\times 1.0770 = 4.233$ $A3 = \left(\begin{matrix} \text{NO. 3+6. 973} & \text{NO. 3+3. 203} \\ 3.196 & + & 3.195 \end{matrix} \right) / 2 \times 3.770$ $\times 1.0770 = 12.975$ ⑤ブロック計 = 34.413 $\Sigma A = \begin{matrix} \text{④ブロック} & \text{⑤ブロック} \\ 34.359 & + & 34.413 \end{matrix} = 68.772 \quad \text{m}^2$ $N = 68.772 / 2.0 \text{ m}^2 = 34 \quad \text{本}$		34
9. 水 抜 パイ プ (VP φ 75)	※ 縦壁部(水路より上部)に対し3m²に1本とする。 $A = \text{差し筋面積より} = 68.772 \quad \text{m}^2$ $N = 68.772 / 3.0 \text{ m}^2 = 23 \text{ 本}$ $L = 2.8 \text{ m/本} \times 23 \text{ 本} = 64.400 \quad \text{m}$		64
10. 異 形 ソ ケ ッ ト (VP φ 75×50)	$N = \text{水抜パイプ本数より} = 23 \quad \text{個}$		23
11. 膨 張 目 地			
11-1 目 地 材 (エラストイト t=20mm)	※ NO. 3+3. 203は別途工事で設置。 ・ NO. 4+3. 203 $A = \begin{matrix} \text{基礎部} & \text{縦壁部} \\ 3.153 & + & 7.399 \end{matrix} = 10.552$		

腹付擁壁数量計算書

NO. 4
(1式当り)

種別・細別	規格・計算式	単位	数量
	・ NO. 3+13. 203 基礎部 堅壁部 A = 3.154 + 7.642 = 10.796 NO. 4+3. 203 NO. 3+13. 203 ΣA = 10.552 + 10.796 = 21.348 m² 21		
11-2 アンカーバー (SR235 φ25×1200)	N = 9 本/箇所 × 2 箇所 = 18 ※ NO. 3+3. 203は別途工事で設置 W = 1.200 × 3.85 kg/m × 18 本 / 1000 = 0.083 t 0.08	本 t	18 0.08
11-3 塩ビ管 (VP φ30 L=550)	N = 9 本/箇所 × 2 箇所 = 18 ※ NO. 4+3. 203は別途工事で設置済 W = 0.550 × 18 本 = 9.900 m 10	本 m	18 10
12. 収縮目地			
12-1 目地材 (エラストイト t=20mm)	④ブロック (NO. 3+18. 203[NO. 4]) A = (1.000 + 4.216 + 5.764) × 0.120 = 1.318 ⑤ブロック (NO. 3+8. 203) A = (1.000 + 4.225 + 5.772) × 0.120 = 1.320 ④ブロック ⑤ブロック ΣA = 1.318 + 1.320 = 2.638 m² 3		
12-2 スリップバー (SR235 φ16×1200)	N = 9 本/箇所 × 2 箇所 = 18 W = 1.200 × 1.58 kg/m × 18 本 / 1000 = 0.034 t 0.03	本 t	18 0.03
12-3 アスファルト塗布	A = π × 0.016 × 0.500 × 18 本 = 0.452 m² 0.45	m ²	0.45
13. 水平目地			
13-1 差し筋 (SD345 D16×1000)	1ブロック当り本数 n = 10.000 / 0.500 × 4 列 = 80 本 N = 80 本 × 2 ブロック = 160 W = 1.000 × 1.56 kg/m × 160 本 / 1000 = 0.250 t 0.25	本 t	160 0.25

腹付擁壁数量計算書


NO. 5
(1式当り)

種別・細別	規格・計算式	単位	数量
14. 円形空洞型枠 (φ180×400)	※ ガードレール基礎 $N = 5 \text{ 本} \times 2 \text{ ブロック} = 10$ $L = 0.400 \times 10 \text{ 本} = 4.000$	本 m	4
15. ガードレール補強筋 (SD345 D13)	・標準部用: $n = 4 \text{ 箇所/ブロック}$ ・端部用: $n = 1 \text{ 箇所/ブロック}$ 標準部用 $W = (7.363 \text{ kg/箇所} \times 4 \text{ 箇所/ブロック}$ 端部用 $+ 6.129 \text{ kg/箇所} \times 1 \text{ 箇所/ブロック})$ $\times 2 \text{ ブロック} / 1000 = 0.071$	t	0.07
16. 足場工 (枠組足場)	④ブロック $\begin{array}{l} \text{NO. 4+3. 203} \quad \text{NO. 3+18. 203} \\ A1 = (4.189 + 4.216) / 2 \times 5.000 = 21.013 \\ \text{NO. 3+18. 203} \quad \text{NO. 3+13. 203} \\ A2 = (4.216 + 4.220) / 2 \times 5.000 = 21.090 \\ \hline \text{④ブロック計} = 42.103 \end{array}$ ⑤ブロック $\begin{array}{l} \text{NO. 3+13. 203} \quad \text{NO. 3+8. 203} \\ A1 = (4.220 + 4.225) / 2 \times 5.000 = 21.113 \\ \text{NO. 3+8. 203} \quad \text{NO. 3+6. 973} \\ A2 = (4.225 + 4.226) / 2 \times 1.230 = 5.197 \\ \text{NO. 3+6. 973} \quad \text{NO. 3+3. 203} \\ A3 = (4.226 + 4.230) / 2 \times 3.770 = 15.940 \\ \hline \text{⑤ブロック計} = 42.250 \end{array}$ $\begin{array}{l} \text{④ブロック} \quad \text{⑤ブロック} \\ \Sigma A = 42.103 + 42.250 = 84.353 \end{array}$	掛 m^2	84

腹付擁壁断面 数量計算書

NO. 1

NO. 4+3. 203 (膨張目地)

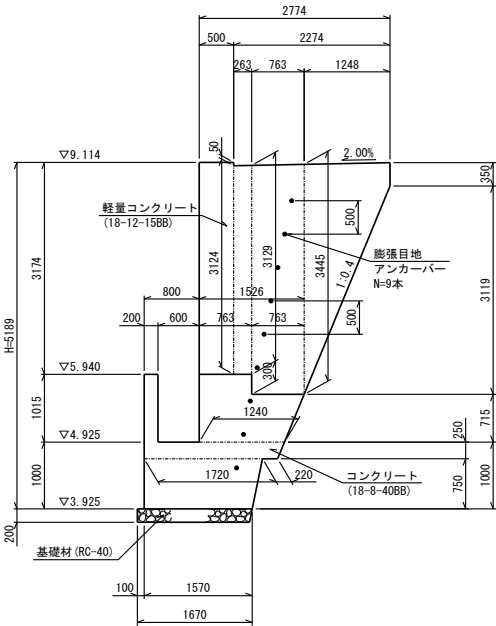


名 称・規 格	計 算 式	単位	数 量
普通コンクリート (基礎部)	$A1 = 1.015 \times 0.200 = 0.203$ $A2 = (1.720 + 1.570) / 2 \times 0.750 = 1.234$ $A3 = (2.040 + 1.940) / 2 \times 0.250 = 0.498$ $A4 = (1.526 + 1.240) / 2 \times 0.715 = 0.989$ $A5 = 0.763 \times 0.300 = 0.229$ $\Sigma A = 3.153$	m ²	3.153
軽量コンクリート (堅壁部)	$A1 = 3.174 \times 0.500 = 1.587$ $A2 = (3.124 + 3.129) / 2 \times 0.263 = 0.822$ $A3 = (3.429 + 3.445) / 2 \times 0.763 = 2.622$ $A4 = (3.445 + 0.350) / 2 \times 1.248 = 2.368$ $\Sigma A = 7.399$	m ²	7.399
型枠延長	$L = 2.015 + 1.015 + 4.189 + 0.050 + 0.350 = 7.619$	m	7.619

腹付擁壁断面 数量計算書

NO. 2

NO. 3+18.203 [NO. 4] (収縮目地)

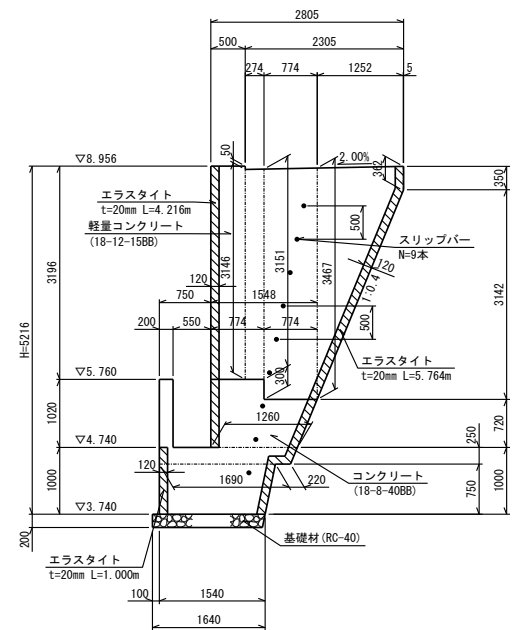


名 称・規 格	計 算 式	単位	数 量
普通コンクリート (基礎部)	$ \begin{aligned} A1 &= 1.020 \times 0.200 &= 0.204 \\ A2 &= (1.690 + 1.540) / 2 \times 0.750 &= 1.211 \\ A3 &= (2.010 + 1.910) / 2 \times 0.250 &= 0.490 \\ A4 &= (1.548 + 1.260) / 2 \times 0.720 &= 1.011 \\ A5 &= 0.774 \times 0.300 &= 0.232 \\ \hline \Sigma A &= 3.148 \end{aligned} $	m ²	3.148
軽量コンクリート (縦壁部)	$ \begin{aligned} A1 &= 3.196 \times 0.500 &= 1.598 \\ A2 &= (3.146 + 3.151) / 2 \times 0.274 &= 0.863 \\ A3 &= (3.451 + 3.467) / 2 \times 0.774 &= 2.677 \\ A4 &= (3.467 + 0.362) / 2 \times 1.252 &= 2.397 \\ A5 &= (0.362 + 0.350) / 2 \times 0.005 &= 0.002 \\ \hline \Sigma A &= 7.537 \end{aligned} $	m ²	7.537
型枠延長	$ \begin{aligned} L &= 2.020 + 1.020 + 4.216 + 0.050 \\ &\quad + 0.350 &= 7.656 \end{aligned} $	m	7.656

腹付擁壁断面 数量計算書

NO. 3

NO. 3+13. 203 (膨張目地)

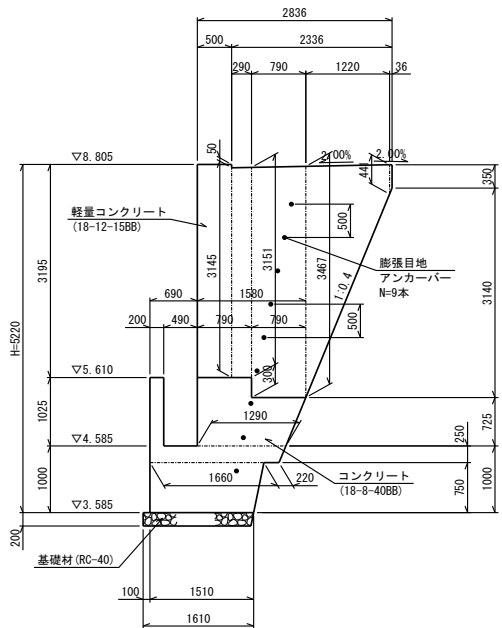


名 称・規 格	計 算 式	単位	数 量
普通コンクリート (基礎部)	$A1 = 1.025 \times 0.200 = 0.205$ $A2 = (1.660 + 1.510) / 2 \times 0.750 = 1.189$ $A3 = (1.980 + 1.880) / 2 \times 0.250 = 0.483$ $A4 = (1.580 + 1.290) / 2 \times 0.725 = 1.040$ $A5 = 0.790 \times 0.300 = 0.237$ $\Sigma A = 3.154$	m ²	3.154
軽量コンクリート (堅壁部)	$A1 = 3.195 \times 0.500 = 1.598$ $A2 = (3.145 + 3.151) / 2 \times 0.290 = 0.913$ $A3 = (3.451 + 3.467) / 2 \times 0.790 = 2.733$ $A4 = (3.467 + 0.441) / 2 \times 1.220 = 2.384$ $A5 = (0.441 + 0.350) / 2 \times 0.036 = 0.014$ $\Sigma A = 7.642$	m ²	7.642
型枠延長	$L = 2.025 + 1.025 + 4.220 + 0.050 + 0.350 = 7.670$	m	7.670

腹付擁壁断面 数量計算書

NO. 4

NO. 3+8. 203 (収縮目地)

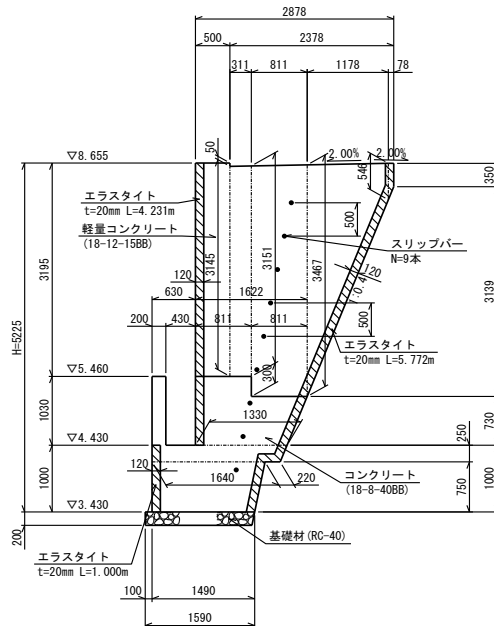


名 称・規 格	計 算 式	単位	数 量
普通コンクリート (基礎部)	$A1 = 1.030 \times 0.200 = 0.206$ $A2 = (1.640 + 1.490) / 2 \times 0.750 = 1.174$ $A3 = (1.960 + 1.860) / 2 \times 0.250 = 0.478$ $A4 = (1.622 + 1.330) / 2 \times 0.730 = 1.077$ $A5 = 0.811 \times 0.300 = 0.243$ $\Sigma A = 3.178$	m ²	3.178
軽量コンクリート (縦壁部)	$A1 = 3.195 \times 0.500 = 1.598$ $A2 = (3.145 + 3.151) / 2 \times 0.311 = 0.979$ $A3 = (3.451 + 3.467) / 2 \times 0.811 = 2.805$ $A4 = (3.467 + 0.546) / 2 \times 1.178 = 2.364$ $A5 = (0.546 + 0.350) / 2 \times 0.078 = 0.035$ $\Sigma A = 7.781$	m ²	7.781
型枠延長	$L = 2.030 + 1.030 + 4.225 + 0.050 + 0.350 = 7.685$	m	7.685

腹付擁壁断面 数量計算書

NO. 5

NO. 3+6. 973 (断面変化位置)

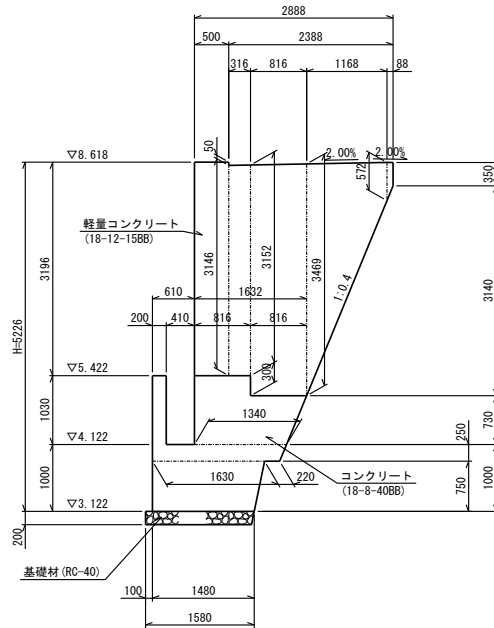


名 称・規 格	計 算 式	単位	数 量
普通コンクリート (基礎部)	$A1 = 1.030 \times 0.200 = 0.206$ $A2 = (1.630 + 1.480) / 2 \times 0.750 = 1.166$ $A3 = (1.950 + 1.850) / 2 \times 0.250 = 0.475$ $A4 = (1.632 + 1.340) / 2 \times 0.730 = 1.085$ $A5 = 0.816 \times 0.300 = 0.245$ $\Sigma A = 3.177$	m ²	3.177
軽量コンクリート (縦壁部)	$A1 = 3.196 \times 0.500 = 1.598$ $A2 = (3.146 + 3.152) / 2 \times 0.316 = 0.995$ $A3 = (3.452 + 3.469) / 2 \times 0.816 = 2.824$ $A4 = (3.469 + 0.572) / 2 \times 1.168 = 2.360$ $A5 = (0.572 + 0.350) / 2 \times 0.088 = 0.041$ $\Sigma A = 7.818$	m ²	7.818
型枠延長	$L = 2.030 + 1.030 + 4.226 + 0.050 + 0.350 = 7.686$	m	7.686

腹付擁壁断面 数量計算書

NO. 6


NO. 3+3. 203 (膨張目地)

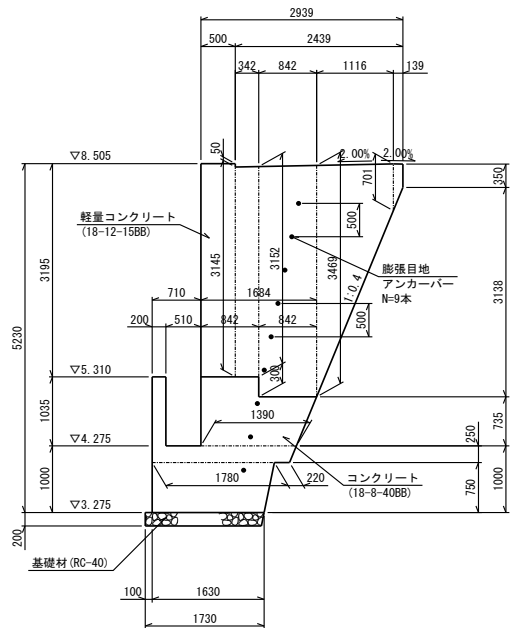

名 称・規 格	計 算 式	単位	数 量
普通コンクリート (基礎部)	$A1 = 1.035 \times 0.200 = 0.207$ $A2 = (1.780 + 1.630) / 2 \times 0.750 = 1.279$ $A3 = (2.100 + 2.000) / 2 \times 0.250 = 0.513$ $A4 = (1.684 + 1.390) / 2 \times 0.735 = 1.130$ $A5 = 0.842 \times 0.300 = 0.253$ $\Sigma A = 3.382$	m ²	3.382
軽量コンクリート (縦壁部)	$A1 = 3.195 \times 0.500 = 1.598$ $A2 = (3.145 + 3.152) / 2 \times 0.342 = 1.077$ $A3 = (3.452 + 3.469) / 2 \times 0.842 = 2.914$ $A4 = (3.469 + 0.701) / 2 \times 1.116 = 2.327$ $A5 = (0.701 + 0.350) / 2 \times 0.139 = 0.073$ $\Sigma A = 7.989$	m ²	7.989
型枠延長	$L = 2.035 + 1.035 + 4.230 + 0.050 + 0.350 = 7.700$	m	7.700

差 し 筋 単 位 数 量 計 算 書

NO. 1
(10本当たり)

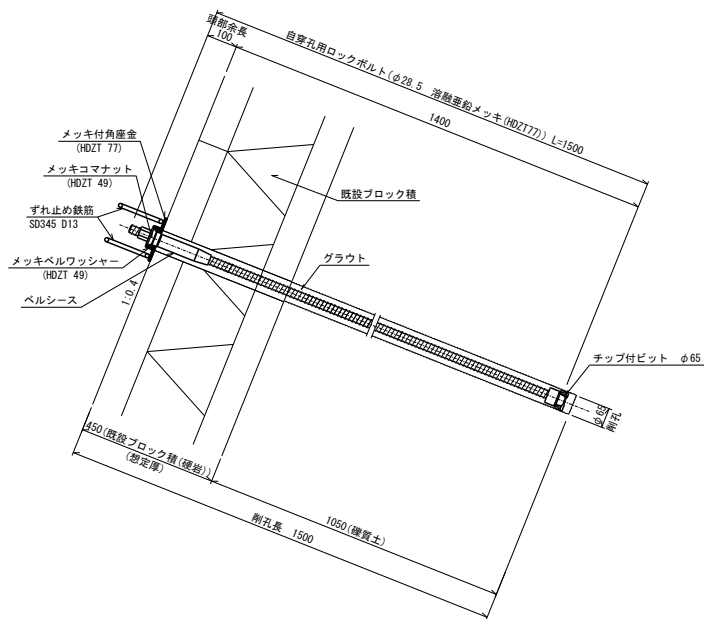

名 称・規 格	計 算 式	単位	数 量																				
削 孔 (φ 65 硬岩)	※ 既設ブロック積部 L = 0.450 × 10.0 = 4.500	m	4.5																				
削 孔 (φ 65 礫質土)	L = 1.050 × 10.0 = 10.500	m	10.5																				
自穿孔用 ロックボルト (φ 28.5)	溶融亜鉛メッキ HDZT 77 L = 1.500 × 10.0 = 15.000	m	15																				
グラウト	V = π / 4 × 0.065 ² × 1.500 × 10.0 × 1 = 0.050	m ³	0.05																				
逸水防止混和剤 (GEL WHITE同等品)	グラウト量 W = 0.050 × 80 kg/m ³ = 4.000	kg	4.0																				
<table><tr><th colspan="5">配合(200ℓ)</th></tr><tr><th>普通セメント (kg)</th><th>混和剤 (kg)</th><th>GEL WHITE 助剤(kg)</th><th>GEL WHITE (kg)</th><th>水 (ℓ)</th></tr><tr><td>246</td><td>2.4</td><td>—</td><td>—</td><td>120</td></tr><tr><td>246</td><td>2.4</td><td>5</td><td>16</td><td>107</td></tr></table>				配合(200ℓ)					普通セメント (kg)	混和剤 (kg)	GEL WHITE 助剤(kg)	GEL WHITE (kg)	水 (ℓ)	246	2.4	—	—	120	246	2.4	5	16	107
配合(200ℓ)																							
普通セメント (kg)	混和剤 (kg)	GEL WHITE 助剤(kg)	GEL WHITE (kg)	水 (ℓ)																			
246	2.4	—	—	120																			
246	2.4	5	16	107																			
逸水防止混和材 カタログより																							
※ 配合表は0.2m3当りである。																							
	V = 1 m3 ÷ 0.2 m3 × 16 kg = 80.000	kg																					

NO. 2 差 し 筋 単 位 数 量 計 算 書 (10本当たり)			
名 称・規 格	計 算 式	単 位	数 量
逸水防止混和剤 (GEL WHITE助剤同等品)	$W = \overset{\text{グラウト量}}{0.050} \times 25 \text{ kg/m}^3 = 1.250$	kg	1.3
	$\begin{aligned} &\text{※ 配合表は0.2m}^3\text{当りである。} \\ &V = 1 \text{ m}^3 \div 0.2 \text{ m}^3 \times 5 \text{ kg} = 25.000 \end{aligned}$	kg	
チップ付ピット (φ65)	$N = 1 \times 10.0 = 10$	個	10
メッキコマナット (φ28.5用)	溶融亜鉛メッキ HDZT 49 $N = 1 \times 10.0 = 10$	個	10
メッキヘルワッシャー (74.5×25)	溶融亜鉛メッキ HDZT 49 $N = 1 \times 10.0 = 10$	個	10
メッキ付角座金 (150×150×9 φ45)	溶融亜鉛メッキ HDZT 77 $N = 1 \times 10.0 = 10$	枚	10
ベルシース (φ45×200)	$N = 1 \times 10.0 = 10$	個	10
ずれ止め鉄筋 (SD345 D13)	$W = \frac{0.500 \times 0.995 \text{ kg/m} \times 2 \times 10.0}{1000} = 0.010$	t	0.01
K形フレア溶接	$\begin{aligned} N &= 2 \times 10.0 = 20 \\ L &= 0.100 \times 20 = 2.000 \end{aligned}$	箇所 m	20 2.00

NO. 1
(1式当り)

[illegible]

構造物撤去工 数量計算書

NO. 1
(1式当り)

種 別・細 別	規 格 ・ 計 算 式	単位	数 量
□ 防護柵撤去工			
1. ガートレール撤去 (Gr-C-2B)	$L1 = \text{NO. 3+3. 203} \sim \text{NO. 4+3. 203 (左)} = 20.0$	m	20
□ 構造物取壊し工			
1. コンクリート構造物 取壊し (無筋, 人力)	・ ブロック積取壊し $L = \text{NO. 3+3. 203} \sim \text{NO. 4+3. 203 (左)} = 20.0 \text{ m}$ $V = (0.350 + 0.510) / 2 \times 0.400 \times 20.0 = 3.440$	m ³	3
2. コンクリート構造物 取壊し (無筋, 機械)	・ 水路取壊し $L = \text{NO. 3+3. 203} \sim \text{NO. 4+3. 203 (左)} = 20.0 \text{ m}$ $V1 = (0.300 + 0.900) / 2 \times 1.550 \times 20.0 = 18.600$ $V2 = (1.300 + 1.175) / 2 \times 0.250 \times 20.0 = 6.188$ $\Sigma V = 24.788$	m ³	25
□ 運搬処理工			
1. 殻運搬・処分 (無筋Co, 人力)	$V = \text{コンクリート構造物取壊しより} = 3.440$	m ³	3
2. 殻運搬・処分 (無筋Co, 機械)	$V = \text{コンクリート構造物取壊しより} = 24.788$	m ³	25
3. 現場発生品 運搬 (カートレール)	$W = 16.4 \text{ kg/m} \times 20.0 \text{ m} / 1000 = 0.328$	t	0.33

NO. 1
(1式当り)

[illegible]

舗 装 工 数 量 計 算 書				NO. 1 (1式当り)	
種 別・細 別	規 格 ・ 計 算 式	単 位	数 量		
□ アスファルト舗装工					
1. 表 層 (擁壁上部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm 瀝青材料：タックコート A = 別紙計算書より	= 46.88 m ²	47		
2. 表 層 (土工部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm 瀝青材料：プライムコート A = 別紙計算書より	= 10.45 m ²	10		
3. 上層路盤	粒度調整碎石(M-30) t=10cm A = 別紙計算書より	= 10.45 m ²	10		

舗 装 工 計 算 書

NO. 2

表 層：再生密粒度As(13) t=5cm(土工部)

測 点	距 離 (m)	長 さ (m)	平均長さ (m)	面 積 (m ²)	摘 要
NO. 3 + 3.203	—	0.510	—	—	[NO. 3] 横断利用
NO. 3 + 18.203	15.000	0.530	0.520	7.80	[NO. 4]
NO. 4 + 3.203	5.000	0.530	0.530	2.65	[NO. 4] 横断利用
合 計	20.000			10.45	

NO. 3

測点	距離 (m)	長さ (m)	平均長さ (m)	面積 (m^2)	摘要
N0. 3 + 3.203	—	0.510	—	—	[N0. 3]横断利用
N0. 3 + 18.203	15.000	0.530	0.520	7.80	[N0. 4]
N0. 4 + 3.203	5.000	0.530	0.530	2.65	[N0. 4]横断利用
合 計	20.000			10.45	


NO. 1
(1式当り)

[illegible]

ガードレール(Gr-C-2B) 単位数量計算書

NO. 1

(10m当り)

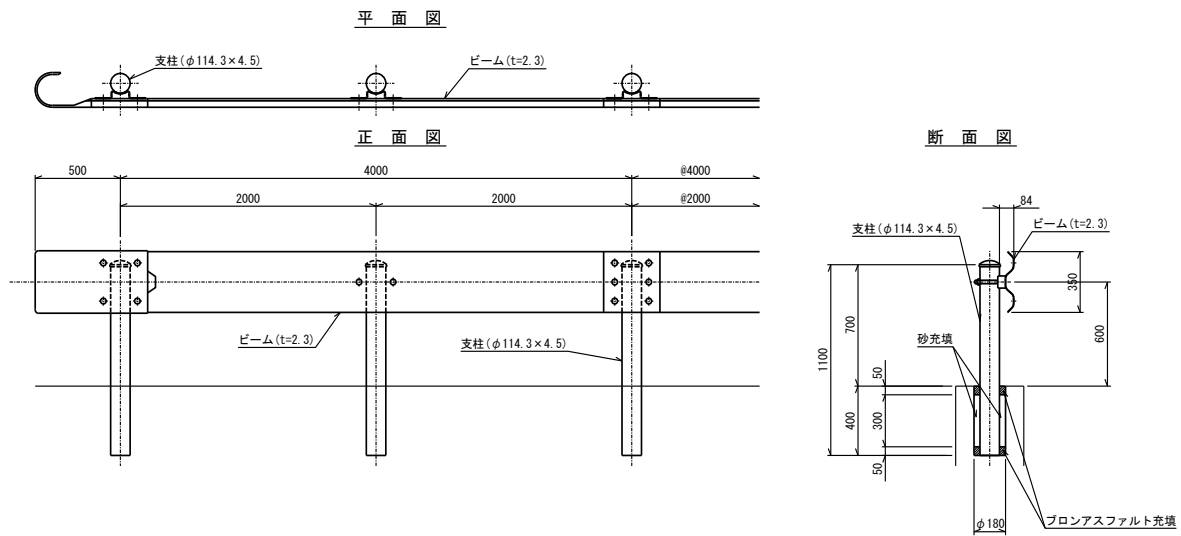

名 称・規 格	計 算 式	単 位	数 量
ガードレール (Gr-C-2B, ダークブラウン) ブロンアスファルト充填	$L = 10.000$	m	10
砂 充 填	$V = \frac{\pi}{4} \times (0.180^2 - 0.1143^2) \times 0.050 \times 2 \times 10.0 / 2.00 = 0.008$	m ³	0.01
	$V = \frac{\pi}{4} \times (0.180^2 - 0.1143^2) \times 0.300 \times 10.0 / 2.00 = 0.023$	m ³	0.02

仮 設 工 数 量 集 計 表

NO. 1

(1式当り)

[illegible]

仮設工数量計算書 NO. 1 (1式当り)			
種別・細別	規格・計算式	単位	数量
□ 作業ヤード整備工 1 オープン掘削 (土砂) $V1 = 1 / 2 \times 15.5 \times 1.58 = 12.2$ $V2 = 15.5 \times 4.00 = 62.0$ $V3 = 1 / 2 \times 15.5 \times 1.33 = 10.3$ $\Sigma V = 84.5$		m ³	80
2 整地	$V = \text{オープン掘削より} = 84.5$	m ³	80

令和6年度 第 号

社会資本整備総合交付金事業
1級町道慥柄阿曾線道路改良工事

特記仕様書

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（☐ 資材等の流用☐ 仮設及び工事用道路等の調整☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 制限する工種名（ ）施工時期及び施工時間（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（ ）協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（☐ 電気☐ 電話☐ 水道☐ ガス☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☒ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（☐ 別添図☐ No. ～No. ☐ 別途協議） ☐ 完了見込み時期（☐ 平成 年 月頃☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード（☐ 官有地☐ 民有地☐ その他（ ）☒ 別途協議） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☐ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☐ 制限項目（☐ 騒音☐ 振動☐ 水質☐ 粉じん☐ 排出ガス☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（☐ 指定工法名（ ）☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目（☐ 騒音測定☐ 振動測定☐ 水質調査☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定☐ 地下水位等の測定☐ その他（ ）☐ 別途協議 ） ☐ 調査方法（☐ 別途資料☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 調査費（☐ 計上あり☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☒ その他（ 交通規制について	☐ 交通安全施設等の配置（☐ 別添図面☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☒ 交通管理要員の配置（☐ 別添図面☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 指定路線☐ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（ 90.4人 ）（うち交通誘導員B（45.2人 ）） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（☐ 鉄道☐ 電気☐ 電話☐ 水道☐ ガス☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（☐ 別添図面☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 保安要員の配置（☐ 別添図面☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☒ その他（交通規制については、監督員と協議し、受注者の責において地元等と調整し、承諾を得てから実施すること。）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 用地及び構造（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 安全施設（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 転用あり（ 回） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☒ 残土処分地（☐ 別添図等 ☐ 別添協議 ☐ その他（ ）） 運搬距離（L＝4.0km） ☐ 処分地の処理条件あり（☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（☒ コン塊 ☒ アス塊 ☒ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ 鋼材 ）） ☐ 産業廃棄物の処分地（☐ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） 運搬距離（ ） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】 ☐ 処分地での処理費（☐ 計上あり（☐ 処理料☐ 押土整地☐ 被覆土）☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道☐ ガス☐ 有線☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（☐ 令和 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ）、材料種類（ ）、施工範囲（ ） 削孔数量（ ）、注入量（ ）、その他（ ） ☐ 工法関係（ ）、材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の 使用について ☐ その他（ ）	☐ 再生材の種類（☒ 再生A s コン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（☐ 新材に変更 ☐ その他（ ）☐ 別途協議 ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 （認定製品の品名： ） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☒ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ）） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（☐ 請負者で運搬 ☐ 請負者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L = km） ☒ その他（施工前に既設舗装のクラック、たわみ等損傷状況をマーキングし、写真管理すること。）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（最新版）を適用 ただし、設計変更については、南伊勢町設計変更要領による。 ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事写真 ☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 工事完成図書（試行）	☐ 工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、（☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りでない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 電子納品の取扱いは「三重県C A L S 電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。
産業廃棄物	☐	本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☒	三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☒	三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
県内企業優先使用	☐ 県内企業優先使用	☐ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

2. 「月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）」特記仕様書

1 月2回土日完全週休2日制工事（以下「週休2日」という）とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※¹として、現場閉所※²を原則、すべての日曜日と「第2、4週」、「第1、3週」などあらかじめ決めた月2回の土曜日（以下「指定土日」という。）に行うものをいう。

※1 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く

- ・準備期間
- ・後片付け期間
- ・夏季休暇（3日間）
- ・年末年始休暇（6日間）
- ・工場製作のみの期間
- ・工事事故等による不稼働期間
- ・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間
- ・その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間

なお、月単位の週休2日の場合において、暦上の土曜日・日曜日が対象期間に含まれない月は対象期間から除く。（別紙2の②）

※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との協議により指定土日を別の日への振替可能とする。

2 月単位の週休2日とは、対象期間内のすべての月毎における現場閉所の達成状況が4週8休以上（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

なお、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所でも4週8休（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%）に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている場合に、4週8休以上（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%以上）を達成しているものとみなす。（別紙2の①）

3 通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

4 受注者は、契約後10日以内に、土曜日を閉所する週を様式1にて、監督員へ報告すること。

また、あらかじめ決めた土曜日を閉所する週を変更する場合は、事前に監督員に報告すること。

5 受注者は、契約当初に工期延長が必要となる場合は、実施工程表（任意様式）を提出し、監督員と協議のうえ、契約書第22条の規定による工期の延長変更を請求することができる。

6 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。

7 当初積算における週休2日に関する経費は、月単位の週休2日の現場閉所を前提とした補正係数（別紙1の①、③、④）を乗じたそれぞれの経費（労務費、機械経費（機械賃料）、共通仮設費率、現場管理費率、市場単価、標準単価）を計上するものとする。

8 工事の精算にあたり、月単位の週休2日は達成できなかったものの、通期の週休2日を達成した場合は、補正係数（別紙1の②、③、④）に減額変更するものとする。

また、月単位の週休2日及び通期の週休2日を達成できなかったものについては、補正係数を除き減額変更するものとする。

9 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。

なお、緊急対応などやむを得ない理由がある場合において指定土日を振替えた場合、月単位の週休2日の算定においては実際の現場閉所日をもって現場閉所日数を算定すること。（別紙2の③）

【同じ月への振り替え（D月⇒D月）】

・その月（D月）の現場閉所日としてみなす。

【他の月への振り替え（D月⇒E月）】

・その月（D月）の現場閉所日ではなくE月の現場閉所日として算定。
（D月の4週8休以上の率算出時に注意すること）

【別紙 1 補正係数】

① 月単位の週休 2 日（4 週 8 休以上）

- ・ 労務費 : 1. 0 4
- ・ 機械経費（賃料）: 1. 0 2
- ・ 共通仮設費率 : 1. 0 3
- ・ 現場管理費率 : 1. 0 5

② 通期の週休 2 日（4 週 8 休以上）

- ・ 労務費 : 1. 0 2
- ・ 機械経費（賃料）: 1. 0 2
- ・ 共通仮設費率 : 1. 0 2
- ・ 現場管理費率 : 1. 0 3

③ 市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	補正係数	
		現場閉所	
		通期	月単位
鉄筋工		1.02	1.04
ガス圧接工		1.02	1.03
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.04
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02
道路標識設置工	設置	1.00	1.01
	撤去・移設	1.02	1.03
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04
法面工		1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.02	1.03
道路植栽工	植樹	1.02	1.04
	剪定	1.02	1.04
公園植栽工		1.02	1.04
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.04
橋面防水工		1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01
軟弱地盤処理工		1.01	1.02
コンクリート表面処理工（ウォーター ージェット工）		1.01	1.01

（下水道用設計標準歩掛に係る市場単価の補正係数）

名称	規格・仕様	補正係数	
		現場閉所	
		通期	月単位
硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.02
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.02
砂基礎工	人力施工	1.02	1.04
砂基礎工	機械施工	1.02	1.04
砕石基礎工	人力施工	1.02	1.04
砕石基礎工	機械施工	1.02	1.04
組立マンホール設置工		1.02	1.03
小型マンホール工		1.00	1.01
取付管およびます設置工	ます設置工	1.00	1.01
取付管およびます設置工	取付管布設及び支管取付工	1.01	1.02

④ 土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	補正係数	
		現場閉所	
		通期	月単位
区画線工		1.02	1.04
高視認性区画線工		1.02	1.04
橋梁塗装工		1.01	1.03
構造物とりこわし工	機械	1.02	1.03
	人力	1.02	1.04
コンクリートブロック積工		1.02	1.04
排水構造物工		1.02	1.04

名称	区分	補正係数	
		現場閉所	
		通期	月単位
鋼製排水溝設置工		1.02	1.04
表面被覆工（コンクリート保護塗装）	固定足場	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.02
表面含浸工	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
剥落防止工（アラミドメッシュ）	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
防草シート設置工		1.01	1.03
紫外線硬化型 FRP シート設置工（ポリエテル樹脂）	固定足場	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.04
バキュームブラスト工		1.01	1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		1.02	1.04
機械式継手工		1.02	1.04
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.02	1.03
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01
FRP 製格子状パネル設置工		1.00	1.00
侵食防止用植生マット工（養生マット工）		1.02	1.04
支承金属溶射工		1.02	1.04
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		1.02	1.03

【別紙2 月単位の週休2日の考え方】

月単位の週休2日とは、対象期間内のすべての月毎における現場閉所の達成状況が4週8休以上（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

なお、下記①の場合も4週8休以上達成とみなす。

- ① 暦上の土曜日・日曜日の現場閉所でも4週8休に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。（A月、B月）

A月（パターンA）						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

- ・ A月すべてが対象期間の場合

$$\frac{8 \text{ 日 (土日日数)}}{30 \text{ 日 (対象日数)}} = 26.66\ldots$$

4週8休に満たないが、A月は8日以上
の現場閉所で4週8休以上達成とみなす

B月（パターンB）						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

- ・ B月22日から対象期間が始まる場合

$$\frac{2 \text{ 日 (土日日数)}}{9 \text{ 日 (対象日数)}} = 22.22\ldots$$

4週8休に満たないが、B月は2日以上
の現場閉所で4週8休以上達成とみなす

- ② 暦上の土曜日・日曜日が対象期間に含まれない月は対象期間から除く。
（C月）

C月（パターンC）						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

- ・ C月4日で対象期間が終わる場合
・ C月29日から対象期間が始まる場合



暦上の土日を含まないため、対象期間から除く

③ 土日をやむを得ず振替える場合

【同じ月への振り替え】

D月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

・ D 月の現場閉所日としてみなす

【他の月への振り替え】


E月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

・ E 月の現場閉所日としてみなす
(D 月の現場閉所日としない)

※D 月の 4 週 8 休以上の率算出時に注意

- 10 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※³が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。

【掲示の例・サイズ】A3横サイズ(297×420mm)

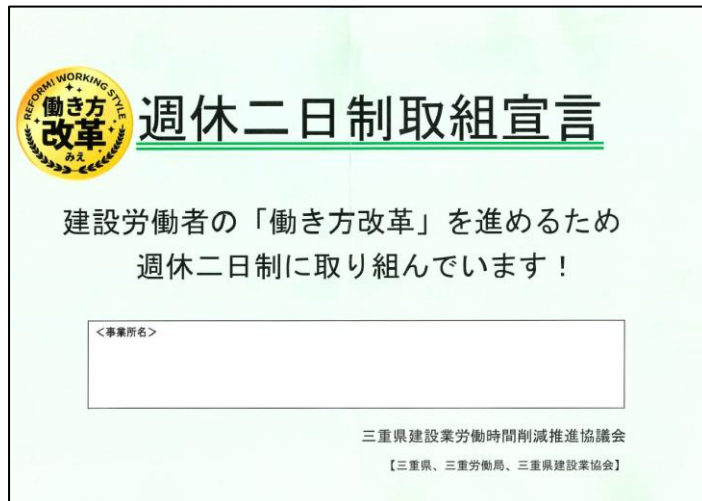

【入手方法】

- ・HPからダウンロードする場合

【三重県ダウンロードページ】

https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm

【三重労働局ダウンロードページ】

https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudouki_jun_keiyaku/densisinsei_00001.html

- ・直接受け取る場合

【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課

- ・郵送で受け取る場合

厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡（059-226-2106）

※3 建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年（2024年）4月1日から適用されており、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。

月 2 回土日完全週休 2 日制工事（発注者指定型）

月 2 回土日完全週休 2 日の指定について

以下のいずれかを■にしてください。

月 2 回、土曜日に現場閉所する週を

☐ 「第 1、3 週」

☐ 「第 2、4 週」

☐ 「第 、 週」 とします。

令和 年 月 日

工事名

会社名

現場代理人

※指定土日を現場閉所し、かつ、月単位の週休 2 日もしくは通期の週休 2 日の現場閉所が達成出来ない場合は工事成績点の加点無し。

※月単位の週休 2 日及び通期の週休 2 日を達成できなかったものについては、補正係数を除き減額変更するものとする。

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

1 契約の解除

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

2 通報義務

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。

- (1) 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
- (3) 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。


3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。

(1) 指名停止又は文書注意

暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。


- (2) 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。
- (3) 優良工事施工団体表彰の表彰日までに(1)による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。

計 画 平 面 図 S=1: 500 (A1)
S=1:1000 (A3)

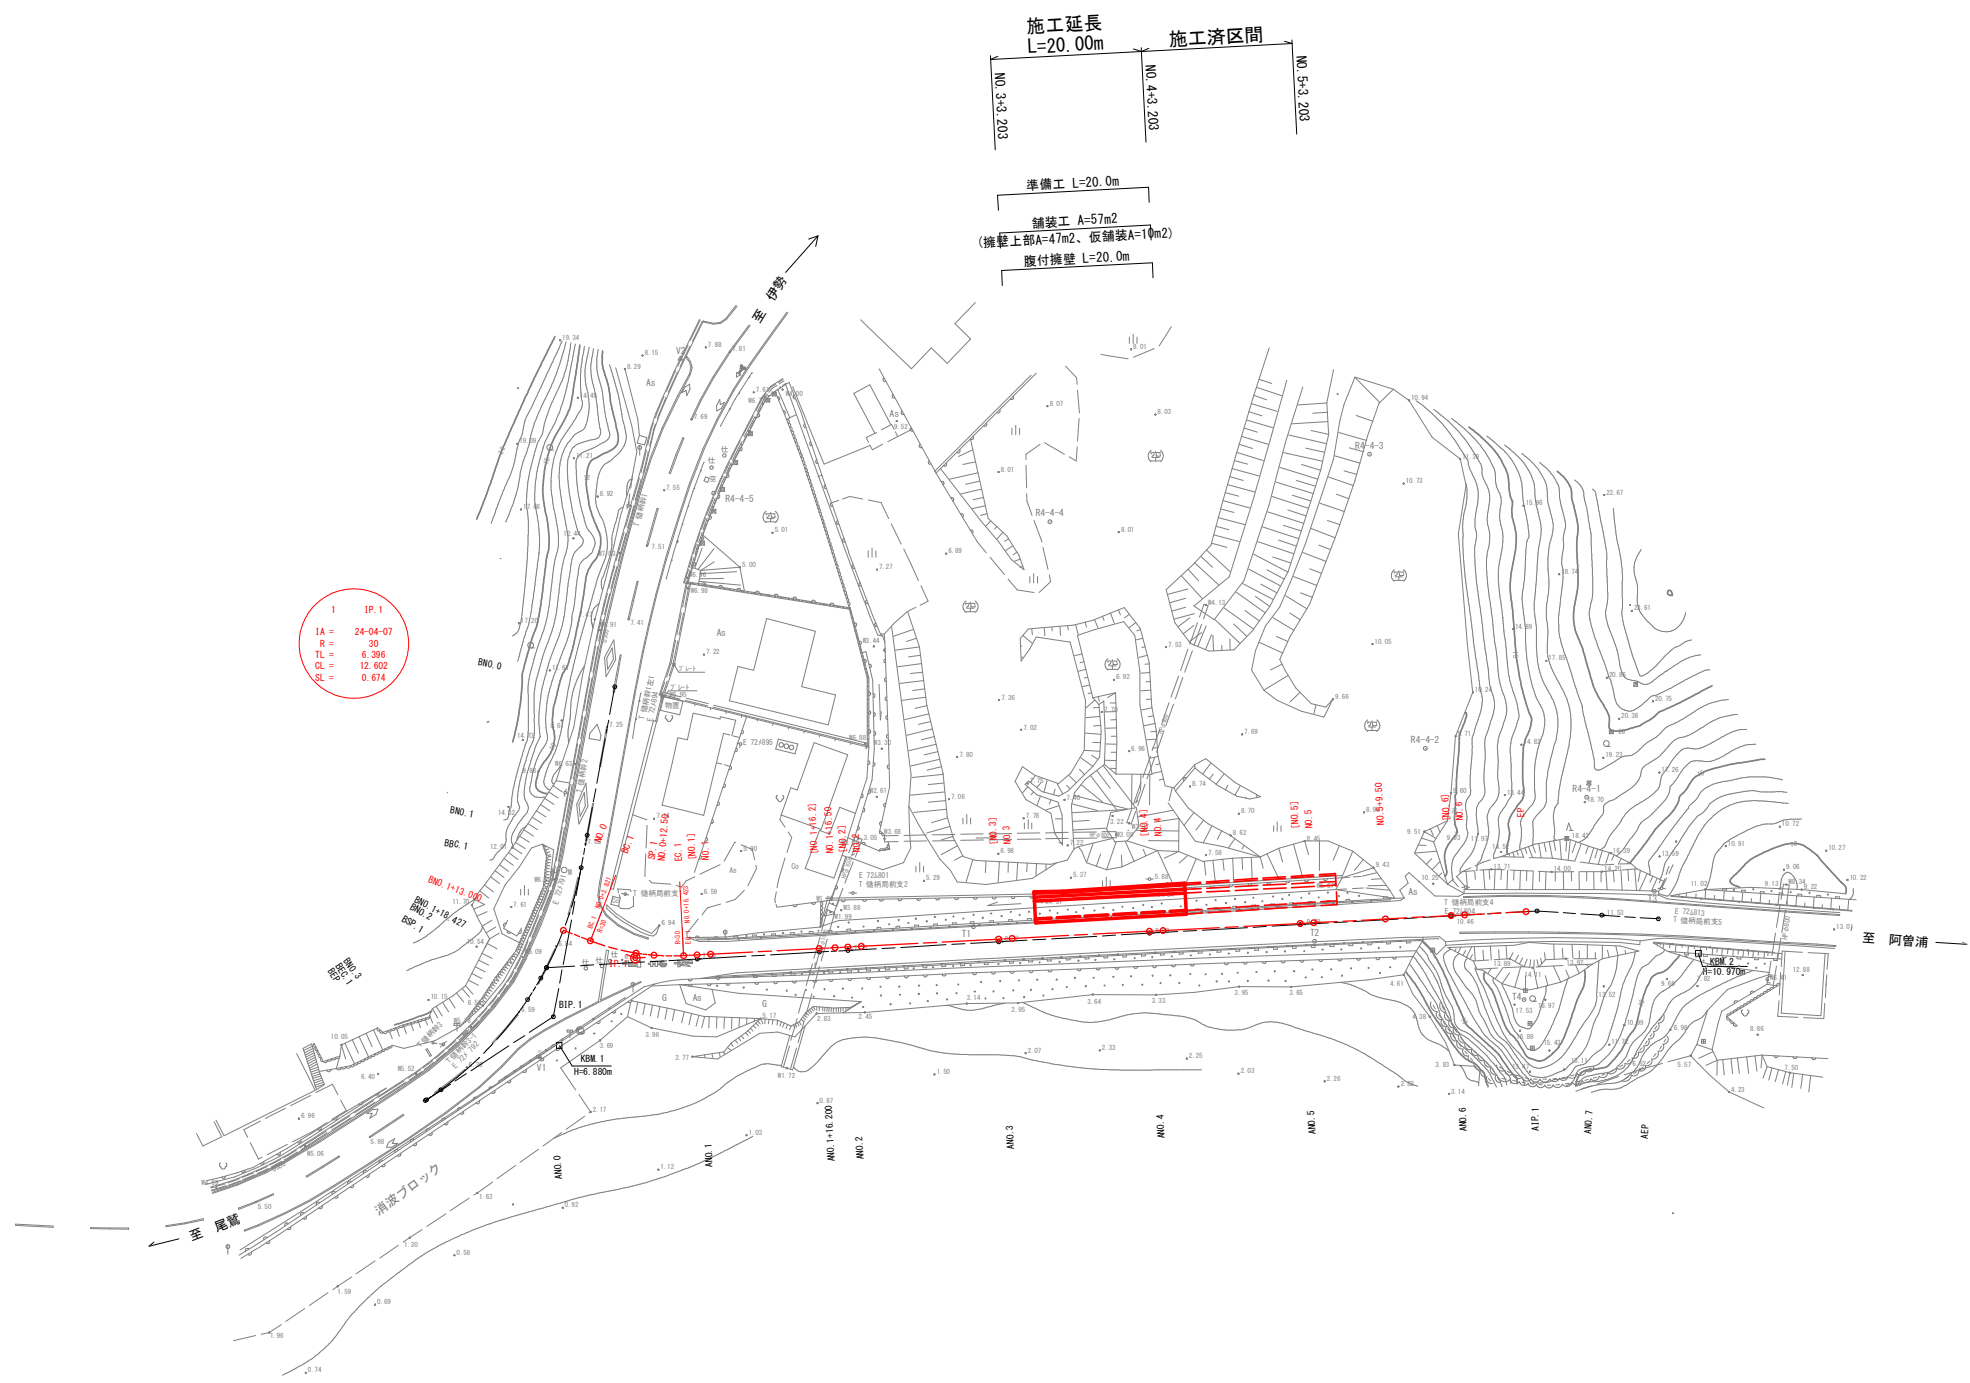

工 事 名	令和6年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾浦線道路改良工事		
図 面 名	計 画 平 面 図		
年 月 日			
尺 度	S=1: 500 (A1) S=1:1000 (A3)	図面番号	1/15
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		

縦断面図 V=1:100、H=1:250 (A1)
V=1:200、H=1:500 (A3)

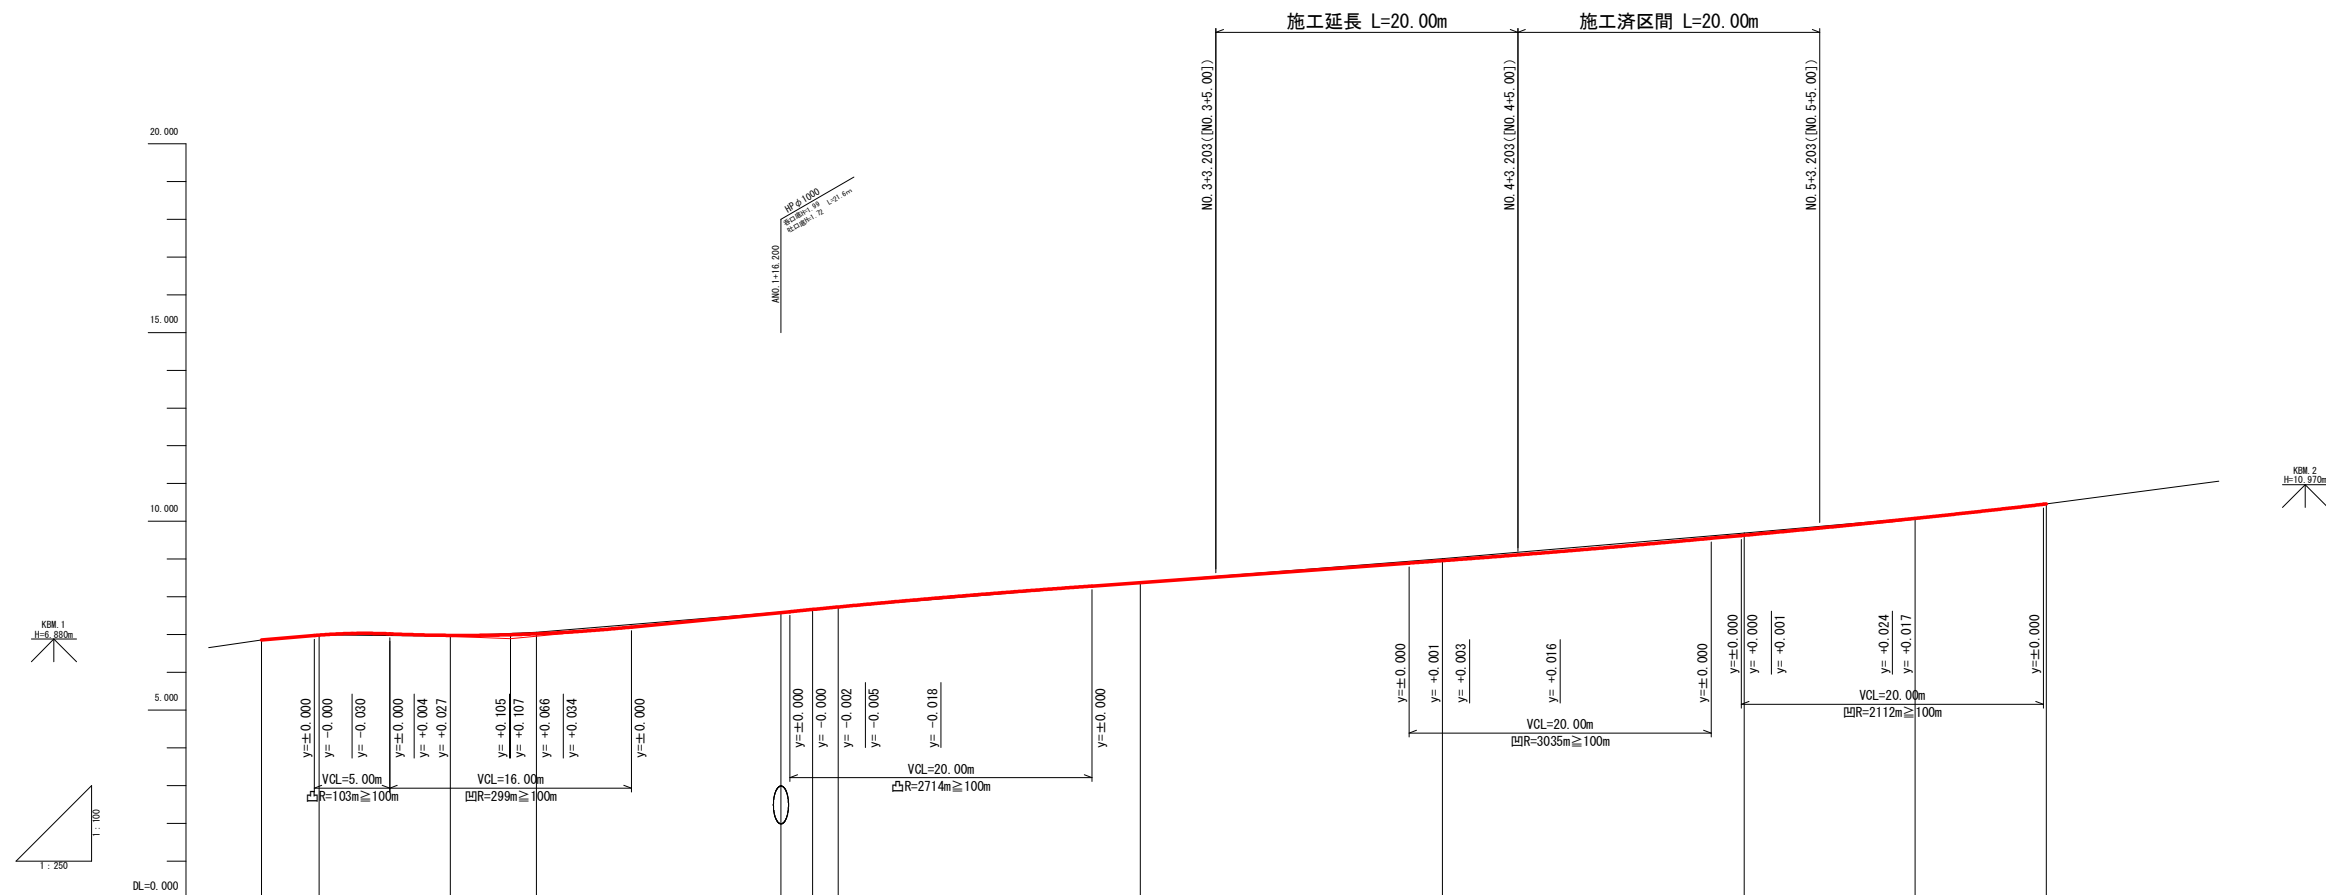


勾配	6.860 $i=-3.333\%$ $L=6.000m$ 7.060 $i=1.619\%$ $L=10.500m$ 6.890 $i=3.737\%$ $L=28.500m$ 7.955 $i=3.000\%$ $L=41.000m$ 9.185 $i=3.659\%$ $L=22.000m$ 9.990 $i=4.606\%$ $L=10.204m$ 10.460																															
盛土高	0.02																															
切土高	0.00	0.00				0.04				0.04	0.01	0.02			0.03				0.06			0.06		0.01	0.00							
計画高	6.860	6.986	7.029	6.933	6.982	6.996	6.997	7.020	7.055		7.559	7.637	7.699	7.763		7.937			8.351	8.405		8.952	9.008	9.201		9.532	9.688	10.014	10.076	10.460		
地盤高	6.86	6.99		6.96		7.06					7.60	7.65	7.72						8.38			9.01					9.69		10.09		10.46	
追加距離	0.000	3.821	6.000	10.122	12.500	16.423	16.500	18.202	20.000		34.403	36.500	38.203	40.000		45.000			58.203	60.000		78.203	80.000	86.000		98.203	100.000	108.000	109.500	118.204	120.000	
単距離	0.000	3.821		6.301	2.378	3.923		1.779	1.798		14.403	2.097	1.703	1.797					18.203	1.797		18.203	1.797			18.203	1.797		9.500		8.704	1.796
測点	NO. 0	BC. 1	+6.00	SP. 1	NO. 0 +12.50	EC. 1 +16.50	[NO. 1] +16.50	NO. 1		[NO. 1 +16.21]	+16.50	[NO. 2]	NO. 2	+5.00					[NO. 3]	NO. 3		[NO. 4]	NO. 4	+6.00		[NO. 5]	NO. 5	+8.00	NO. 5+9.50		[NO. 6] NO. 6	
曲線	IP. 1 IA=24-04-07 R=30 TL= 6.396 CL=12.602 SL= 0.672																															
片勾配摺付図	$L_i=+1.45\%$ $R_i=-1.45\%$ 16201 $L_i=+2.00\%$ $R_i=-2.00\%$ 11297 $L_i, R_i=-2.00\%$																															

工事名	令和6年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道鶴柄阿曾浦線道路改良工事		
図面名	縦断面図		
年月日			
尺度	図示	図面番号	2/15
会社名			
事務所名	南伊勢町		

標準断面図 S=1: 50 (A1)
S=1:100 (A3)


[NO. 4] 付近

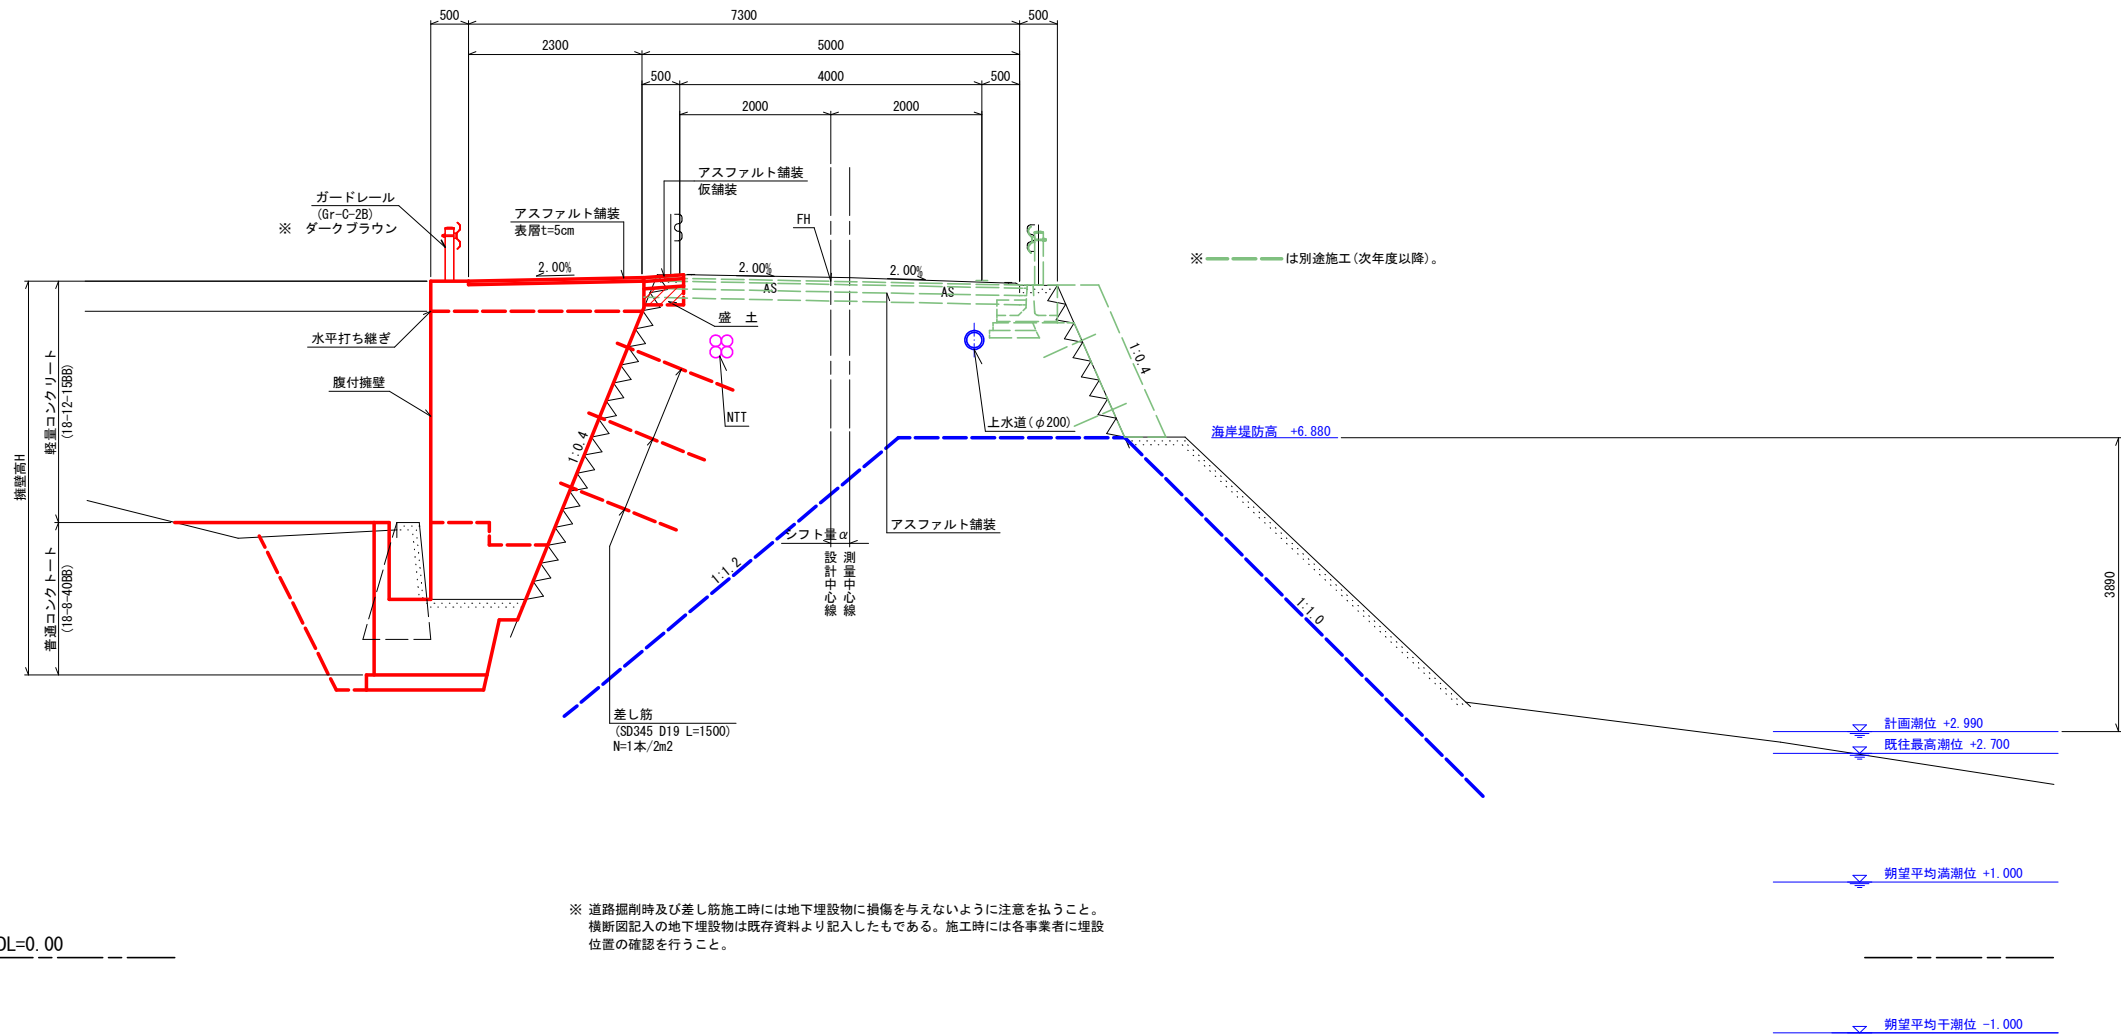


DL=0.00

※ 道路掘削時及び差し筋施工時には地下埋設物に損傷を与えないように注意を払うこと。
横断面記入の地下埋設物は既存資料より記入したものである。施工時には各事業者に埋設
位置の確認を行うこと。

舗装構成詳細図 S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)

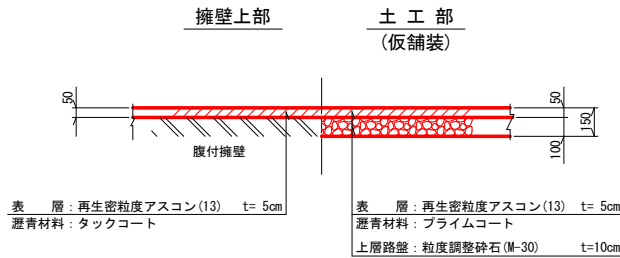

○左側拡幅部施工手順

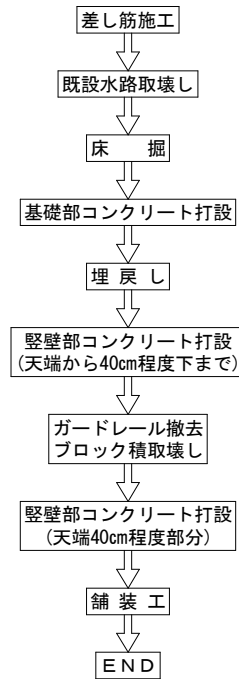

工事名	令和6年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道鶴柄阿曾浦線道路改良工事		
図面名	標準断面図		
年月日			
尺度	S=1: 50 (A1) S=1:100 (A3)	図面番号	3/15
会社名			
事務所名	南伊勢町		

S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)

[NO. 3]道路土工	
盛土	0.1

擁 壁 上 部	2.44
仮 舗 装	0.51

床掘	4.5
埋戻し	2.7

DL=0.00



工 事 名	令和6年度 第 号 社会资本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾浦線道路改良工事		
図 面 名	横 断 面 図 (1/2)		
年 月 日			
尺 度	S=1:100 (A1) S=1:200 (A3)	図面番号	4/15
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		

S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)



盛	土	0.1
---	---	-----


擁壁上部	2.31
仮舗装	0.53

床掘	3.5
埋戻し	2.5


工 事 名	令和6年度 第 号 社会资本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾浦線道路改良工事		
図 面 名	横 断 面 図 (2/2)		
年 月 日			
尺 度	S=1:100 (A1) S=1:200 (A3)	図面番号	5/15
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		

腹付擁壁工法図 (1/3)

展開図 S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)

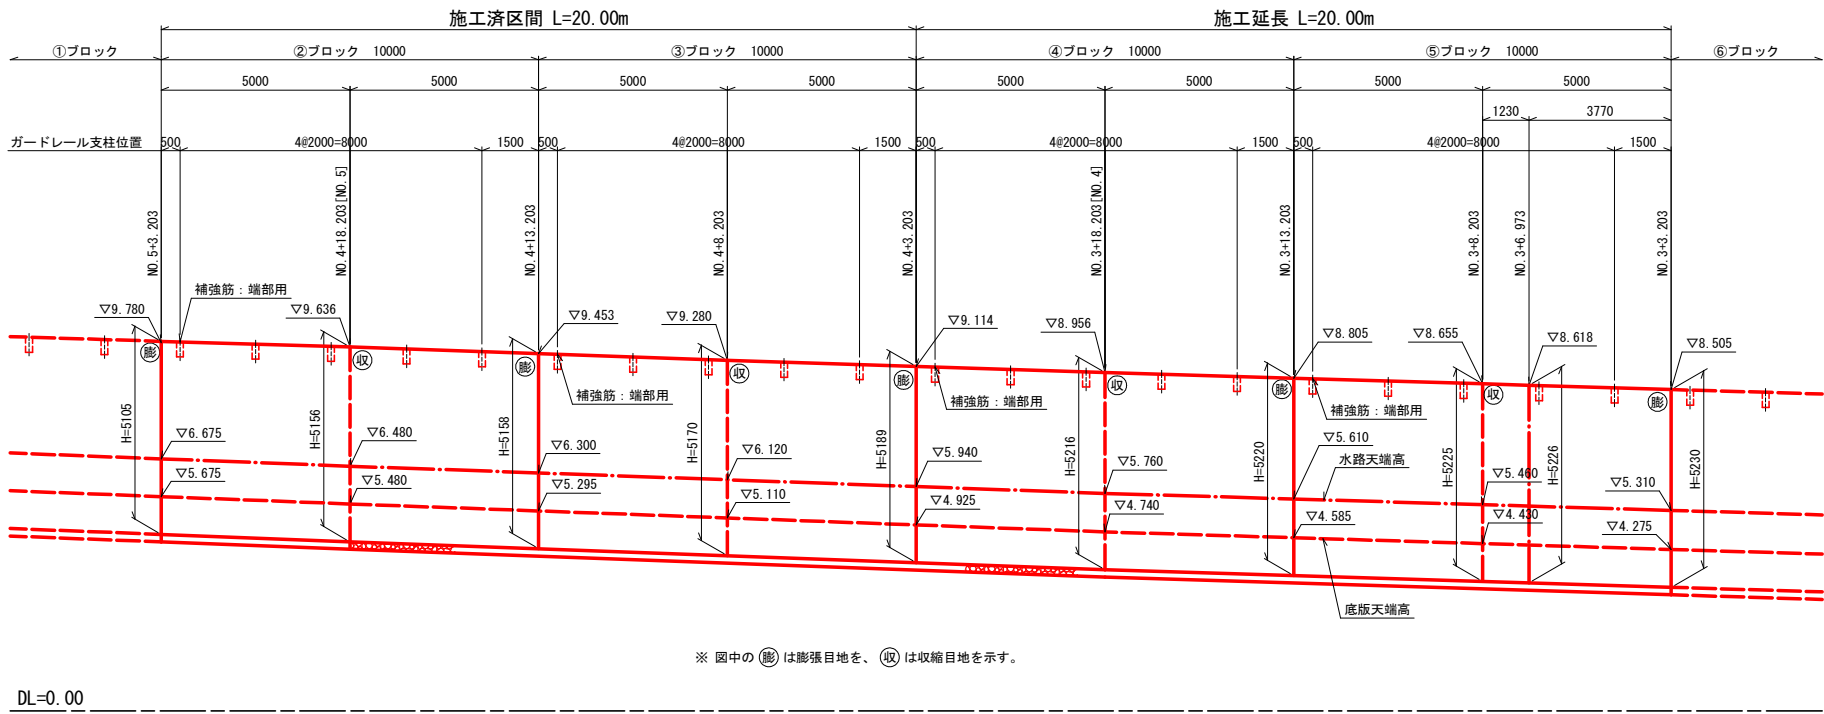


標準断面図 S=1: 50 (A1)
S=1:100 (A3)

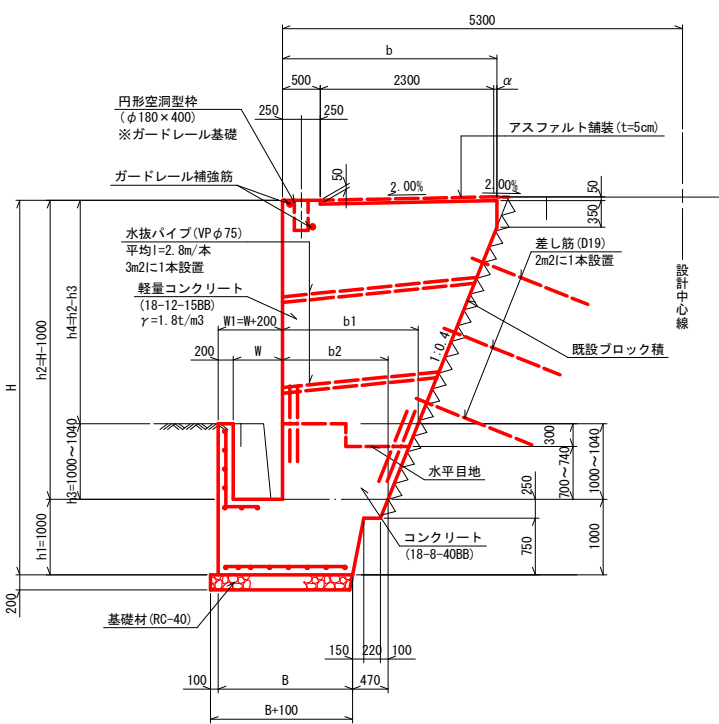

※ 水抜パイプは既設ブロック積の水抜パイプ位置に合わせ設置すること。
また、既設水抜パイプとの接合は異形ソケット (75×50) を使用。

底版平面図 S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)

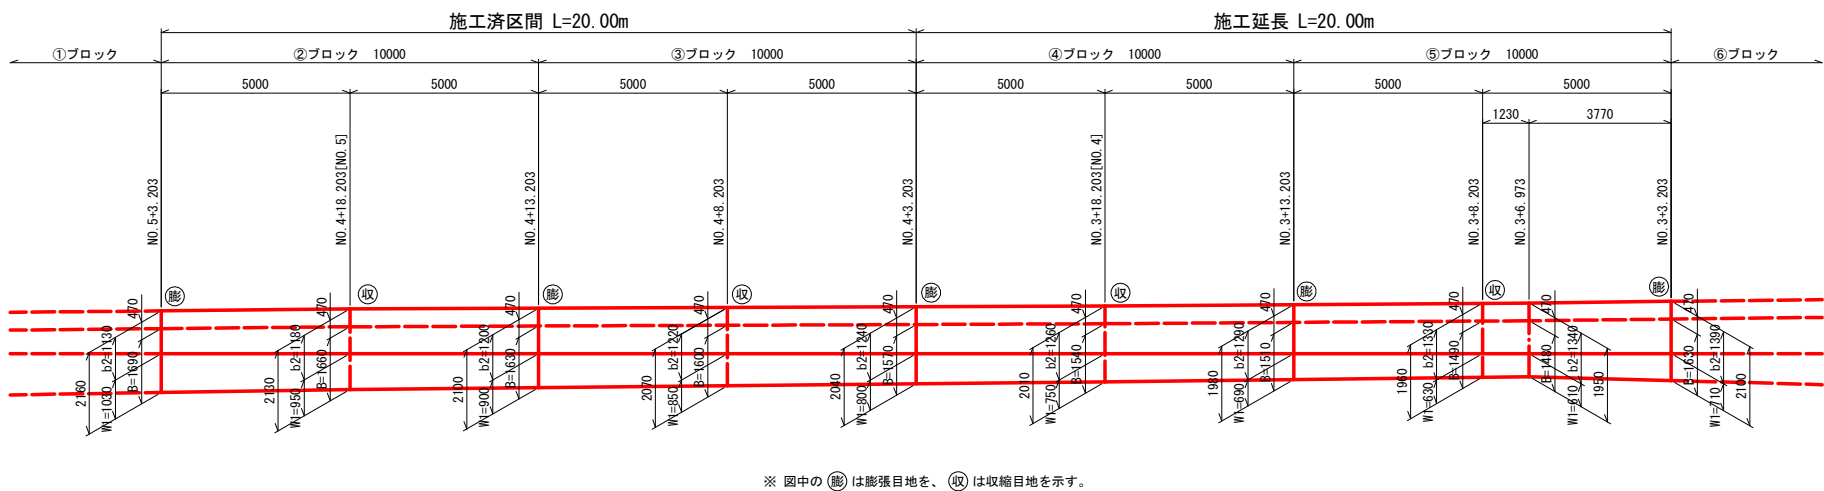

※ 図中の (膨) は膨張目地を、(収) は収縮目地を示す。

腹付擁壁 材料表


名	称	規	格	単位	数	量	摘	要
コン	クリート	18-8-40BB		m ³	64			基礎部
軽	量コンクリート	18-12-15BB	γ=1.8t/m ³	m ³	153			壁壁部
型	枠			m ²	160			
鉄	筋	SD345 D13		t	0.50			水路、底版
基	礎材	RC-40	t=20cm	m ²	33			
差	し筋	D19		本	34			擁壁背面
水	抜パイプ	VPφ75		m	64			
異	形ソケット	VPφ75×50		個	23			
膨	張目地材	エラストイト t=20mm		m ²	21			
膨	張目地材	SR235 φ25×1200		本	18			
ア	ンカーバー			t	0.08			
膨	張目地材	VPφ30 L=550		m	10			
収	縮目地材	エラストイト t=20mm		m ²	3			
収	縮目地材	SR235 φ16×1200		本	18			
ス	リッパ			t	0.03			
収	縮目地材			m ²	0.45			
ア	スファルト塗布							
水	平目地	SD345 D16×1000		本	160			
差	し筋			t	0.25			
円	形空洞型枠	φ180×400		m	4			ガードレール基礎
ガ	ードレール補強筋	SD345 D13		t	0.07			
足	場工	枠組足場		掛m	84			

工事名	令和6年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道鶴柄阿曾浦線道路改良工事		
図面名	腹付擁壁工法図 (1/3)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	6/15
会社名			
事務所名	南伊勢町		


腹付擁壁工法図 (2/3)

断面図 S=1: 50 (A1)
S=1: 100 (A3)


NO. 4+3. 203
(膨張目地)

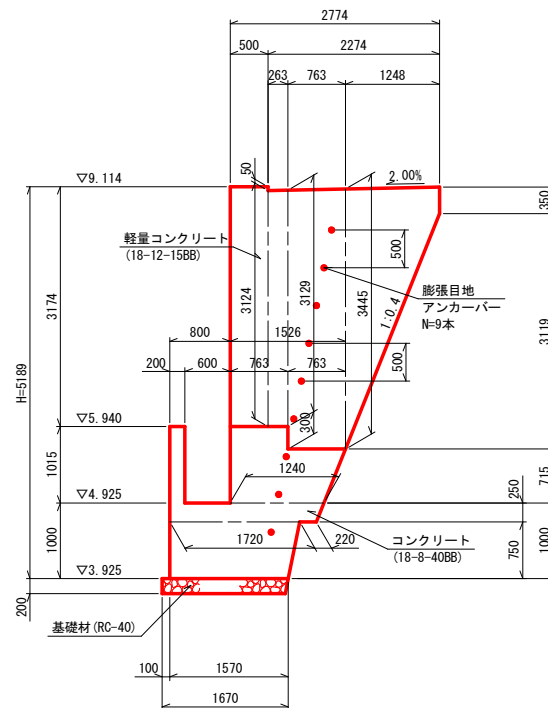


NO. 3+18. 203 [NO. 4]
(収縮目地)

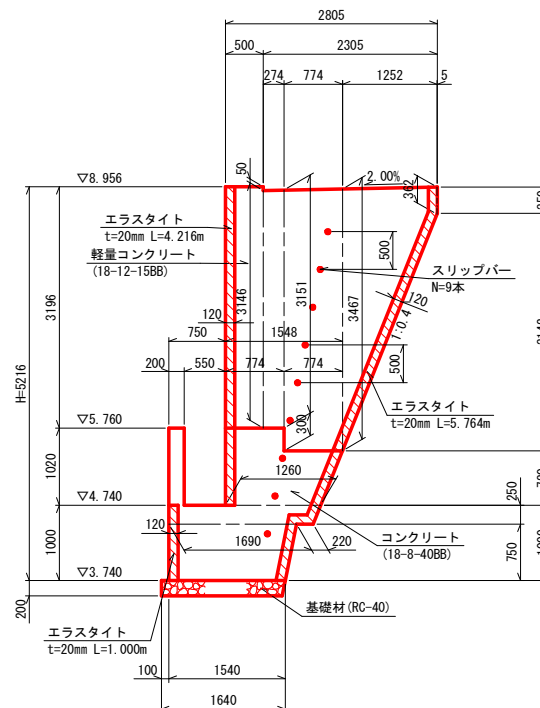


NO. 3+13. 203
(膨張目地)

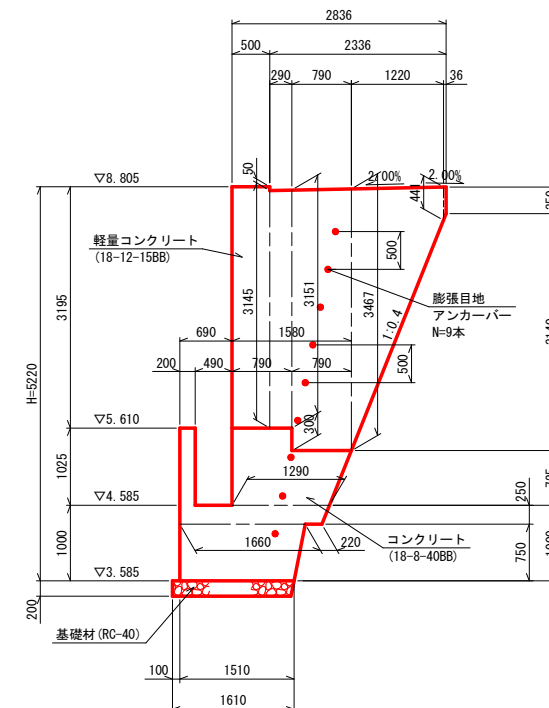


NO. 3+8. 203
(収縮目地)

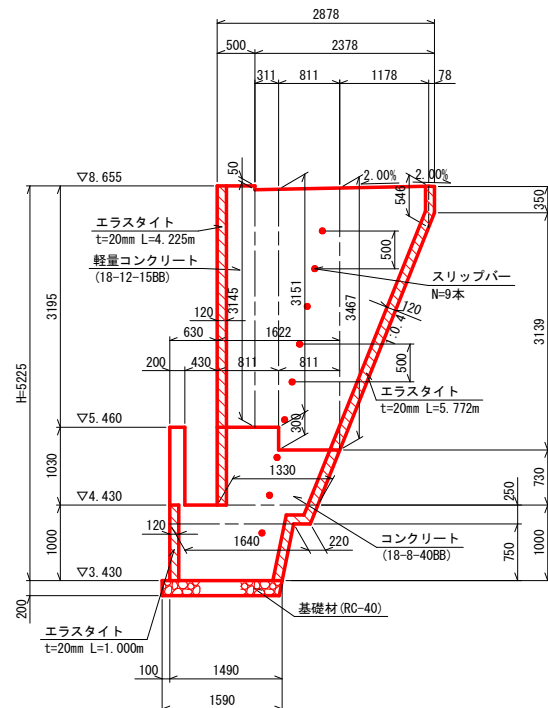

NO. 3+6. 973
(断面変化位置)

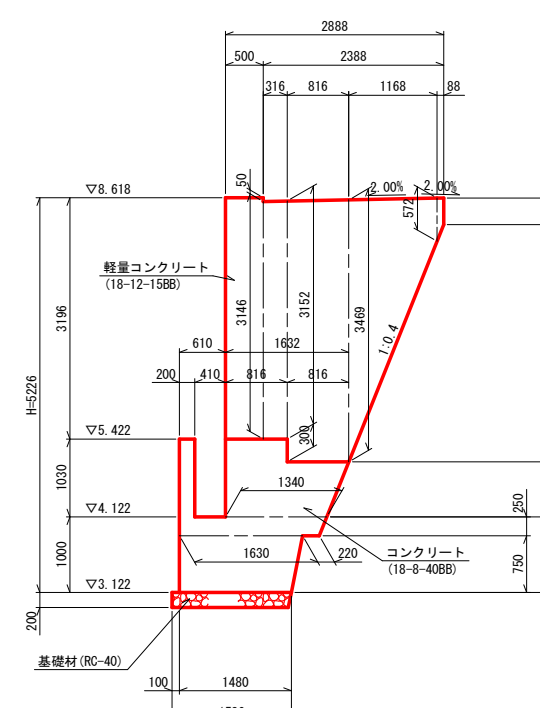


NO. 3+3. 203
(膨張目地)

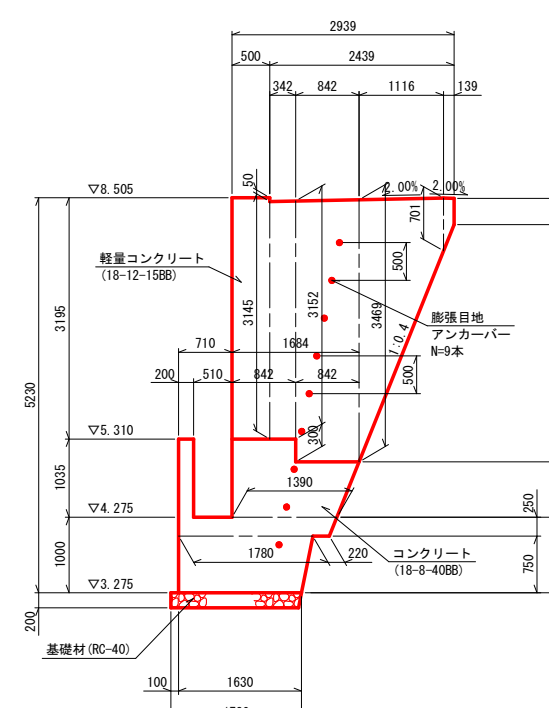


工事名	令和6年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾浦線道路改良工事		
図面名	腹付擁壁工法図 (2/3)		
年月日			
尺度	S=1: 50 (A1) S=1: 100 (A3)	図面番号	7/15
会社名			
事務所名	南伊勢町		

腹付擁壁工法図 (3/3)



膨張目地詳細図 S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

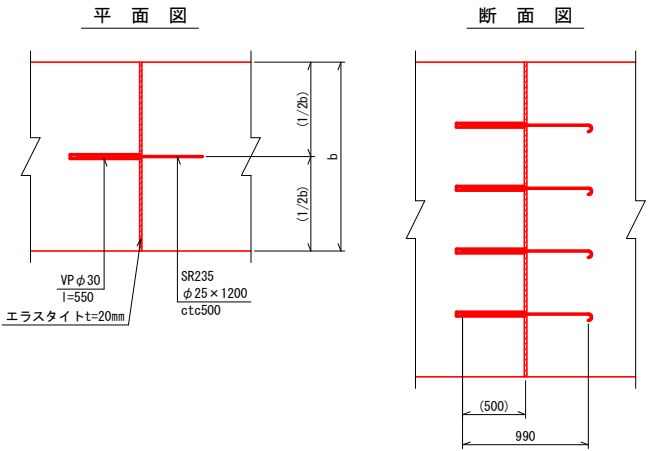



収縮目地詳細図 S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

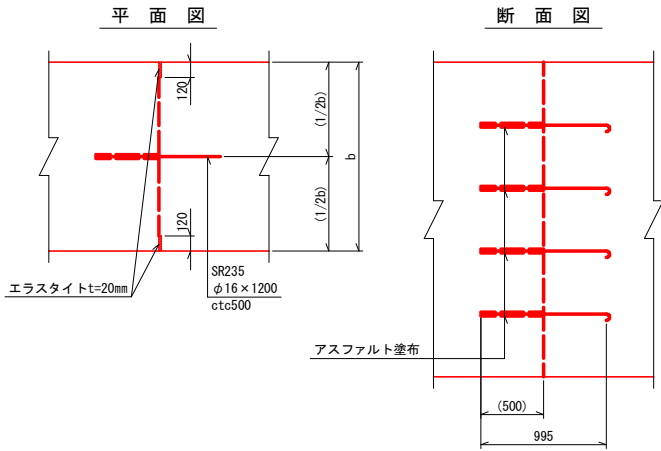

水平目地詳細図 S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)




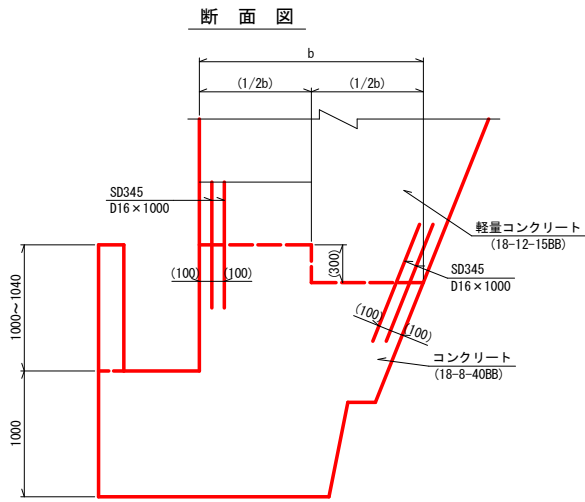


ガードレール補強筋詳細図 S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)

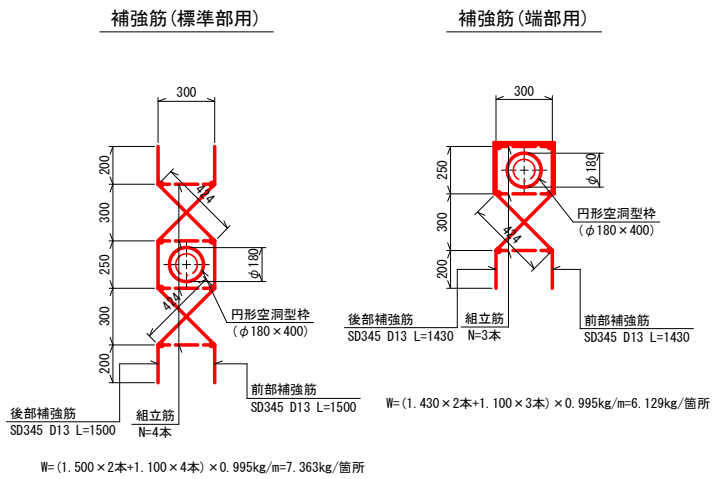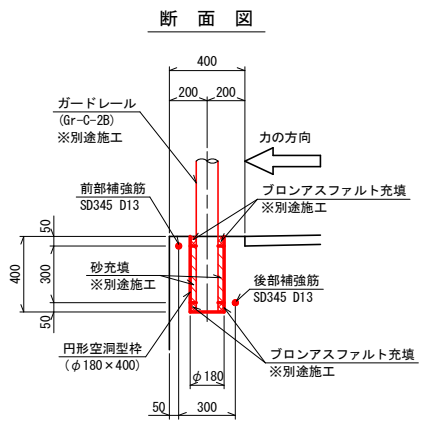

工事名	令和6年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾浦線道路改良工事		
図面名	腹付擁壁工法図 (3/3)		
年月日			
尺度	図示	図面番号	8/15
会社名			
事務所名	南伊勢町		

④ブロック底版配筋図 S=1: 50 (A1)
S=1:100 (A3)

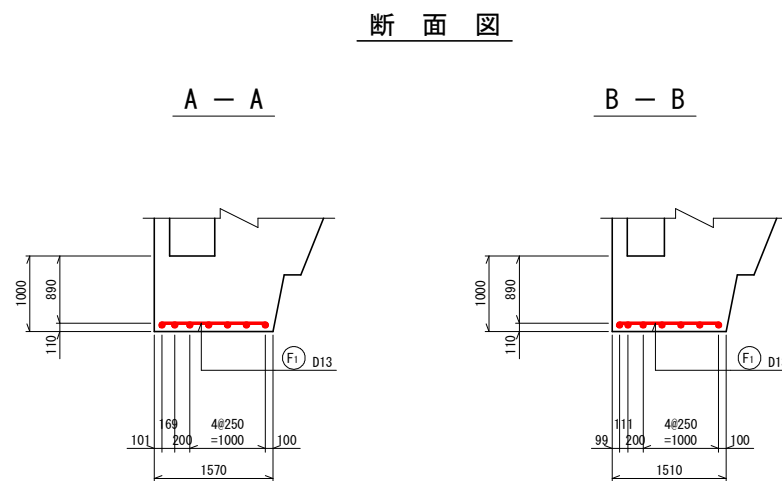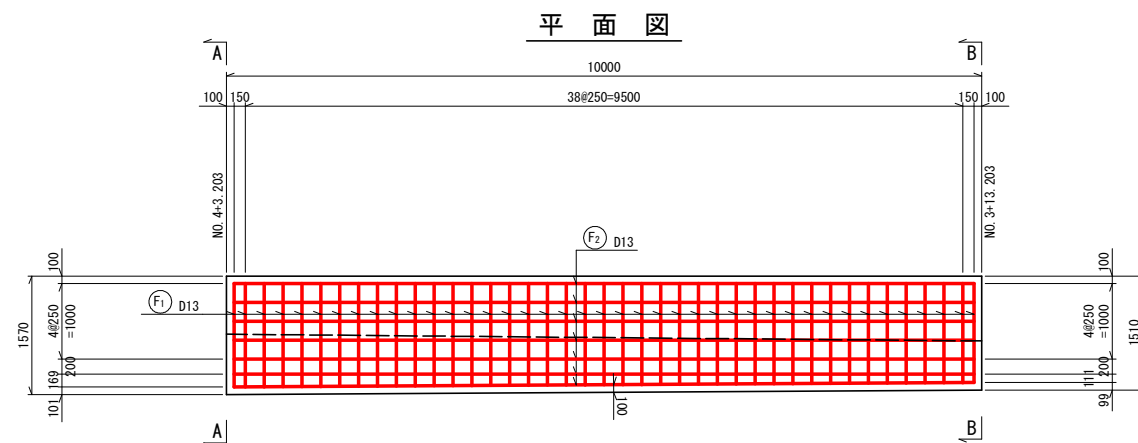


鉄筋重量表

記 号	径	長 さ	単位重量	1本当り重量	本 数	重 量	形 状	摘 要
F1	D13	1340	0.995	1.333	41	54.7	—	平均長
F2	D13	9800	0.995	9.751	7	68.3	—	
SD345 D13						123.0kg		
合計 (SD345)						123.0kg		


工 事 名	令和6年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道鶴柄阿曾浦線道路改良工事		
図 面 名	④ブロック底版配筋図		
年 月 日			
尺 度	S=1: 50 (A1) S=1:100 (A3)	図面番号	9/15
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		

⑤ブロック底板配筋図 S=1: 50 (A1)
S=1:100 (A3)

平面図

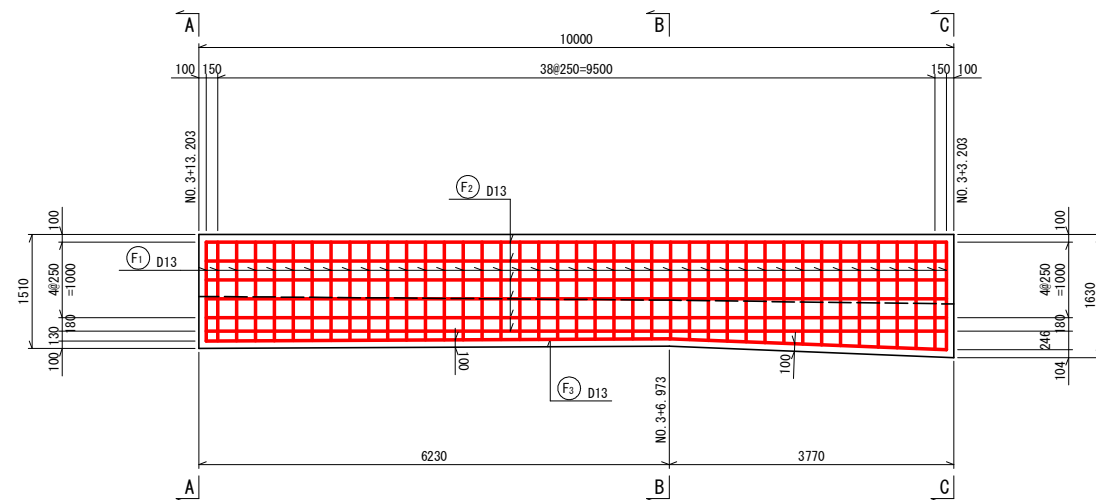


鉄筋加工図

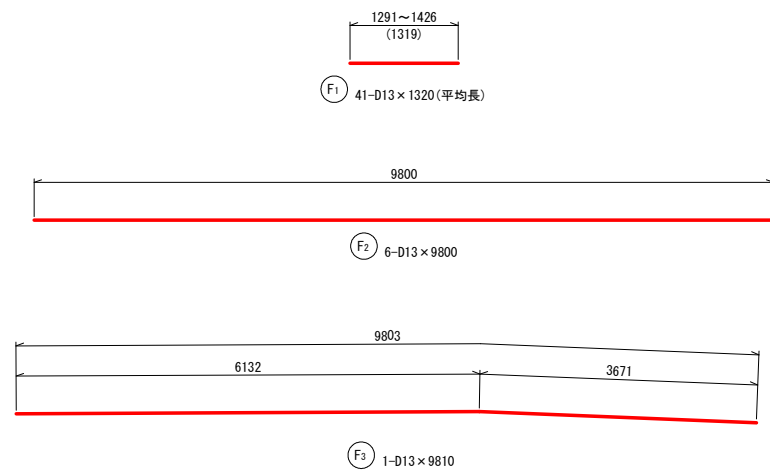

鉄筋重量表

記号	径	長さ	単位重量	1本当り重量	本数	重量	形状	摘要
F1	D13	1320	0.995	1.313	41	53.8	—	平均長
F2	D13	9800	0.995	9.751	6	58.5	—	
F3	D13	9810	0.995	9.761	1	9.8	—	
SD345 D13						122.1kg		
合計 (SD345)						122.1kg		


断面図

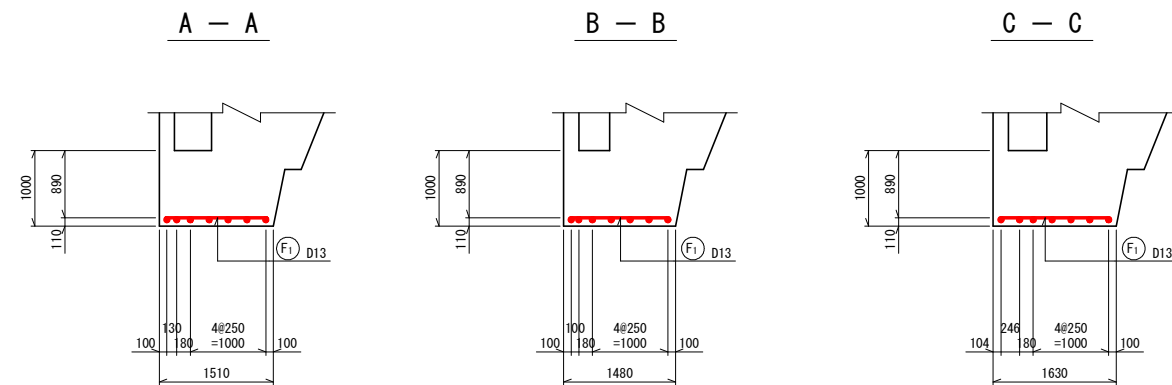


工事名	令和6年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾浦線道路改良工事		
図面名	⑤ブロック底板配筋図		
年月日			
尺度	S=1: 50 (A1) S=1:100 (A3)	図面番号	10/15
会社名			
事務所名	南伊勢町		

水路配筋図 S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)


正面図

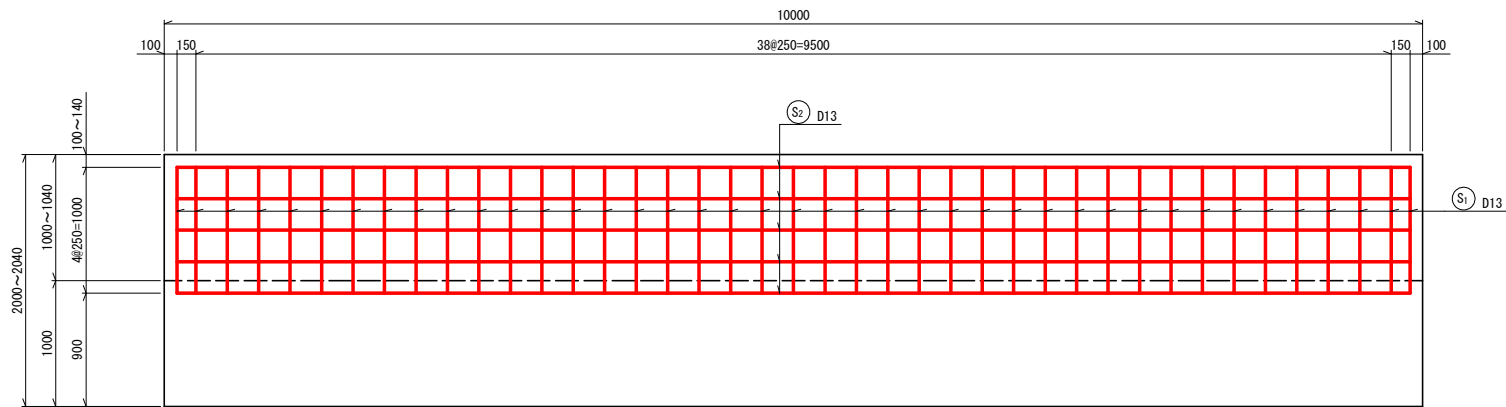


平面図

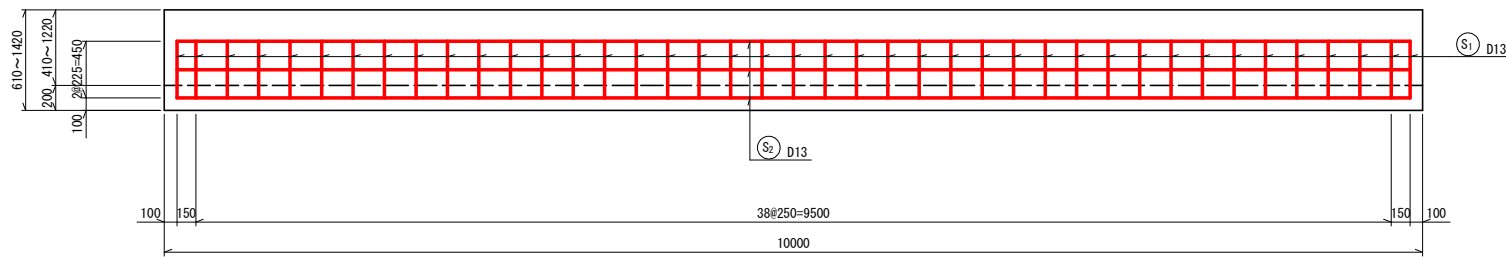

断面図

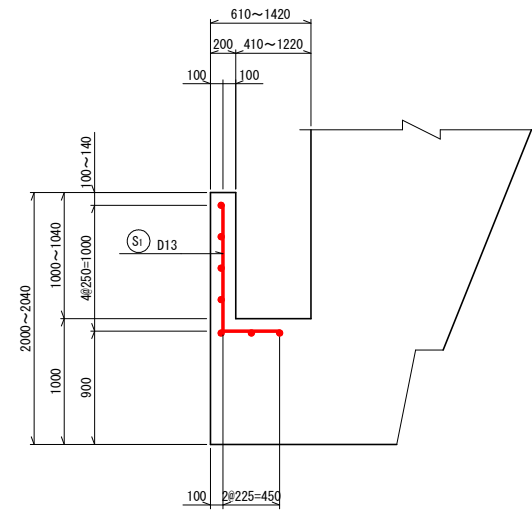

鉄筋加工図

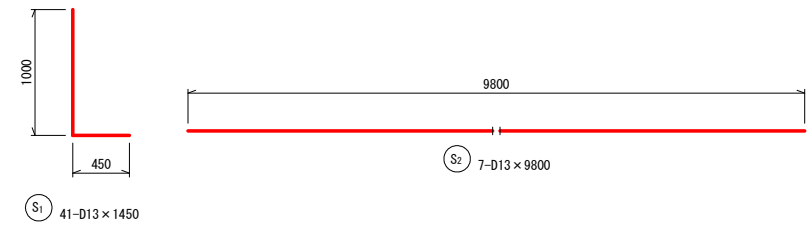


鉄筋重量表

1ブロック当り				1ブロック当り				
記 号	径	長 さ	単位重量	1本当り重量	本 数	重 量	形 状	摘 要
(S ₁)	D13	1450	0.995	1.443	41	59.2	L	
(S ₂)	D13	9800	0.995	9.751	7	68.3	—	
SD345 D13						127.5kg		
合計 (SD345)						127.5kg		


工事名	令和6年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾浦線道路改良工事		
図面名	水路配筋図		
年月日			
尺度	S=1:30 (A1) S=1:60 (A3)	図面番号	11/15
会社名			
事務所名	南伊勢町		

差し筋詳細図

差し筋標準工法図 S=1:10(A1)
S=1:20(A3)

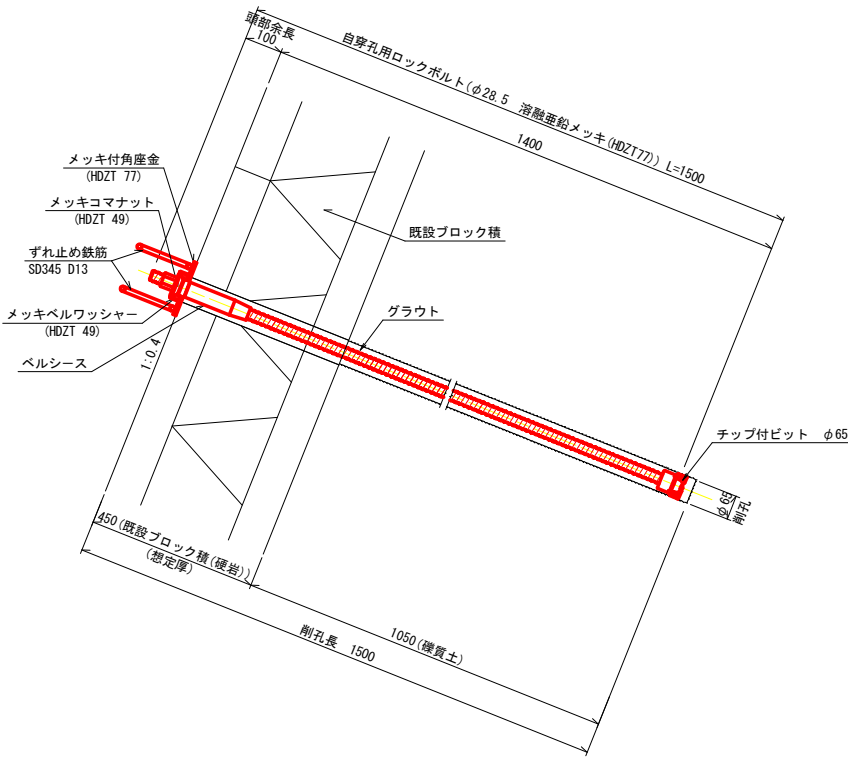


ずれ止め鉄筋詳細図 S=1: 5 (A1)
S=1: 10 (A3)

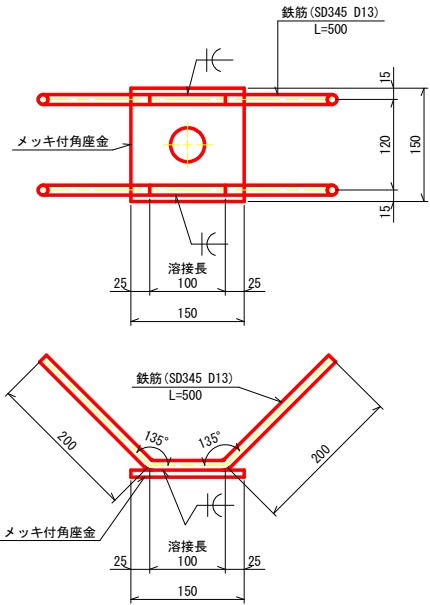


※ ずれ止め鉄筋は、ロックボルト定着後、メッキ付角座金に溶接。

部品図 S=1:2 (A1)
S=1:4 (A3)


メッキコマナット
(溶融亜鉛めっき HDZT 49)




チップ付ビット(φ65)




メッキ付角座金
(溶融亜鉛めっき HDZT 77)

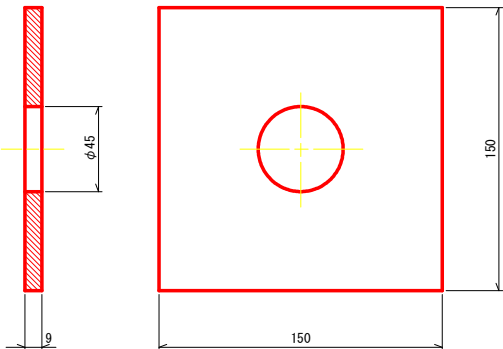

メッキペルワッシャー
(溶融亜鉛めっき HDZT 49)



ペルシース



差し筋 材料表 10本当たり

名 称	規 格	単 位	数	量	摘 要
削 孔	φ65 硬岩	m	4.5		
削 孔	φ65 硬質土	m	10.5		
自穿孔用ロックボルト	φ28.5	m	15		溶融亜鉛メッキ HDZT77
グ ラ ウ ト		m ³	0.07		
逸水防止混和材	GEL WHITE同等品	kg	5.6		80kg/グラウト1m3
チップ付ビット	φ65	個	10		
メッキコマナット	φ28.5用	個	10		溶融亜鉛メッキ HDZT49
メッキペルワッシャー	φ74.5×25	個	10		溶融亜鉛メッキ HDZT49
メッキ付角座金	150×150×9 φ45	枚	10		溶融亜鉛メッキ HDZT77
ペ ル シ ース	φ45×200	個	10		
ず れ 止 め 鉄 筋	SD345 D13	t	0.01		
K 形 フ レ ア 溶 接		箇所	20		L=2.00m

工 事 名	令和6年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾浦線道路改良工事		
図 面 名	差 し 筋 詳 細 図		
年 月 日			
尺 度	図 示	図面番号	12/15
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		



構造物撤去工平面図 S=1: 500 (A1)
S=1:1000 (A3)




1 IP.1
1A = 24-04-07
R = 30
TL = 6.396
CL = 12.602
SL = 0.674

水路取壊し L=20.0m
ブロック積取壊し L=20.0m
ガードレール (Gr-C-2B) 撤去
L=20.0m

ブロック積取壊し S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)

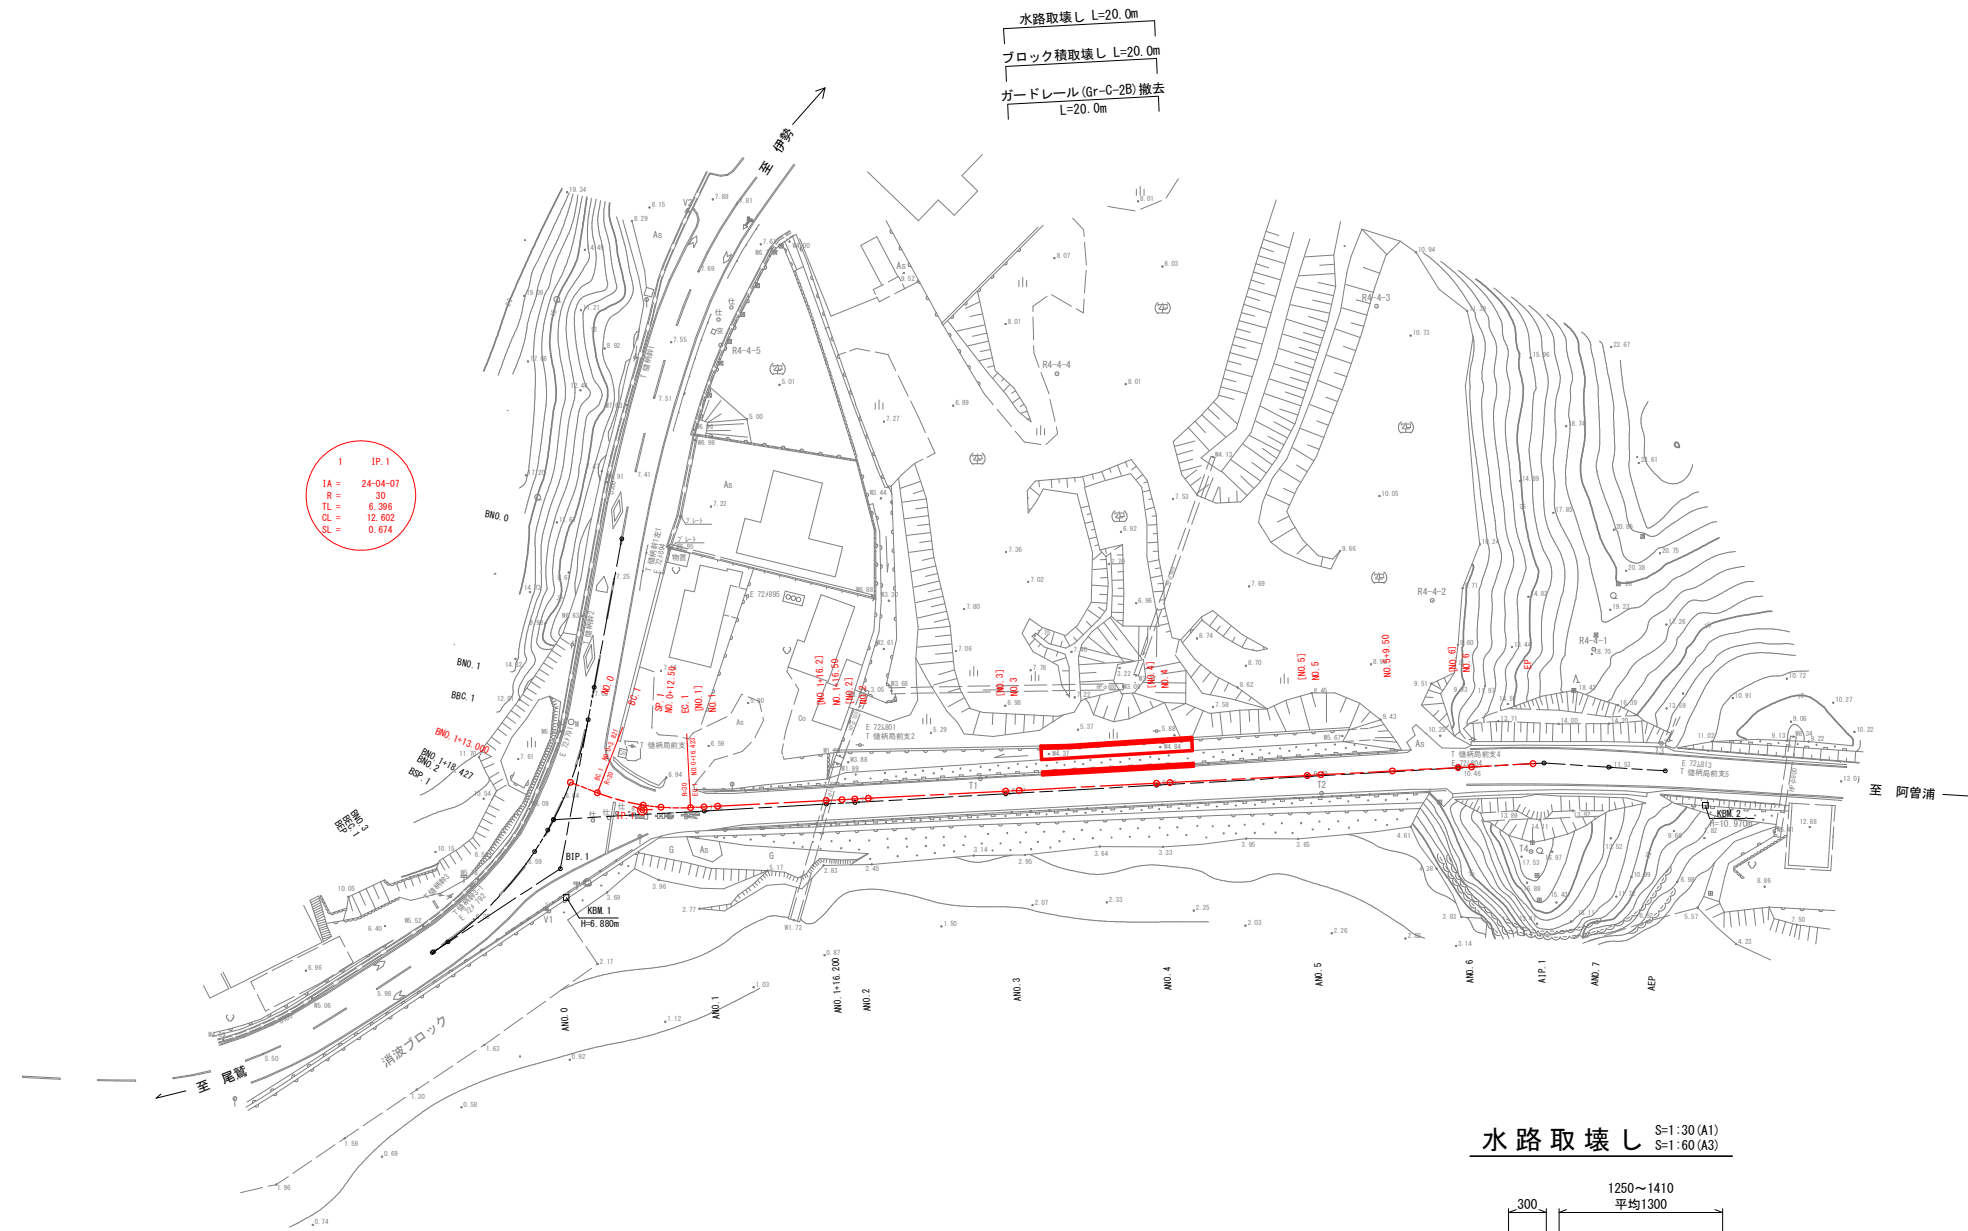



水路取壊し S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

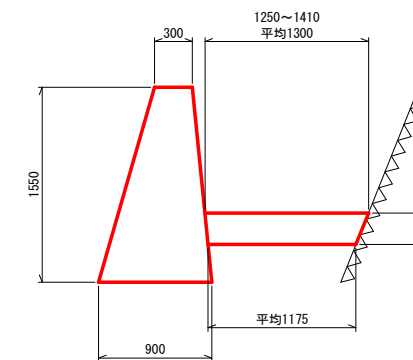

工事名	令和6年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾浦線道路改良工事		
図面名	構造物撤去工平面図		
年月日			
尺度	S=1: 500 (A1) S=1:1000 (A3)	図面番号	13/15
会社名			
事務所名	南伊勢町		


仮設工平面図 S=1: 500 (A1)
S=1:1000 (A3)

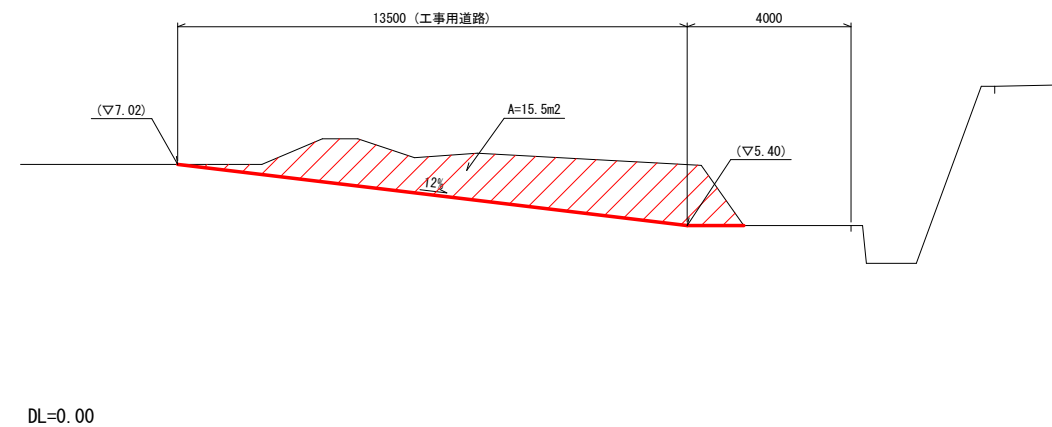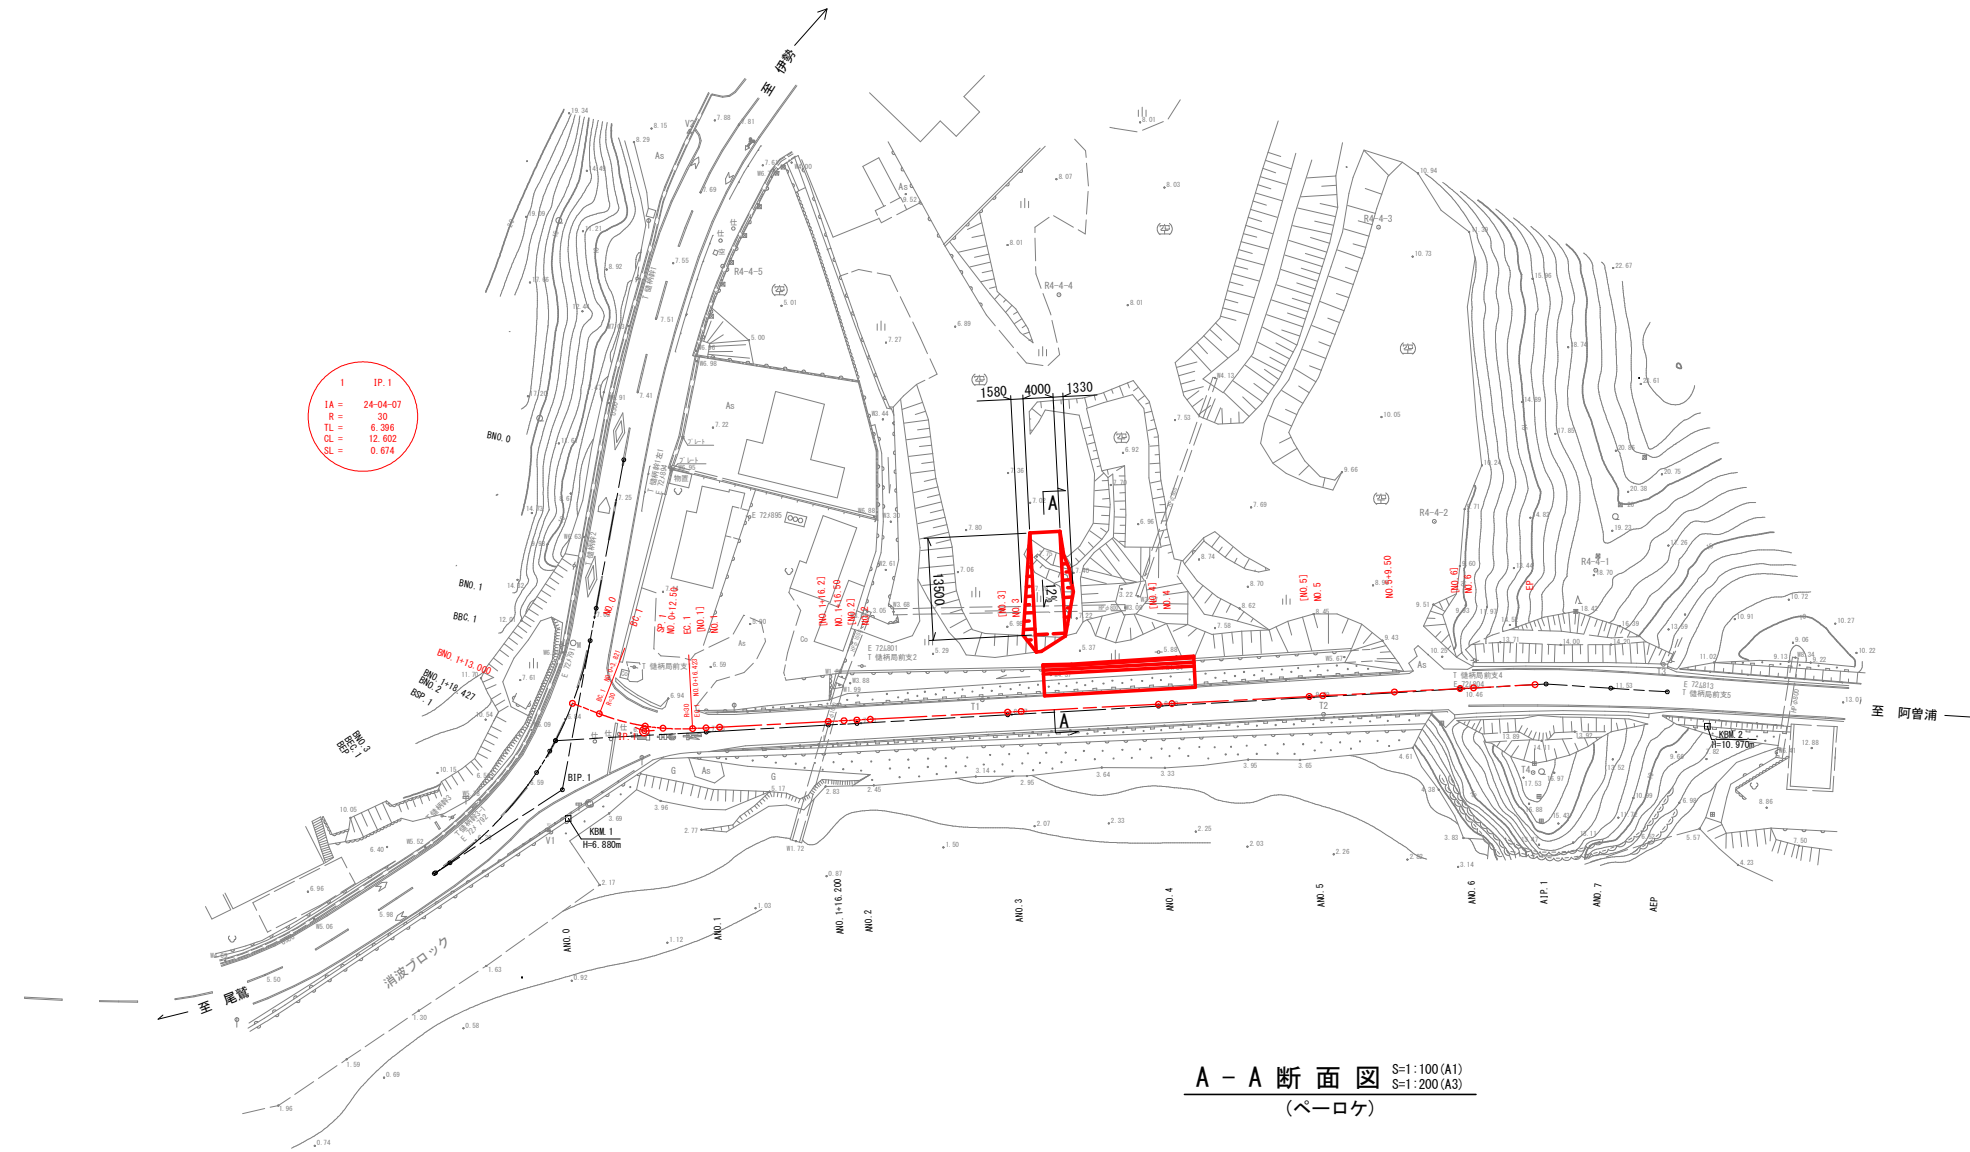




工 事 名	令和6年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾浦線道路改良工事		
図 面 名	仮設工平面図		
年 月 日			
尺 度	S=1: 500 (A1) S=1:1000 (A3)	図面番号	14/15
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		

鋼材設置図（参考図面）

鋼材設置展開図 S=1:50 (A1)

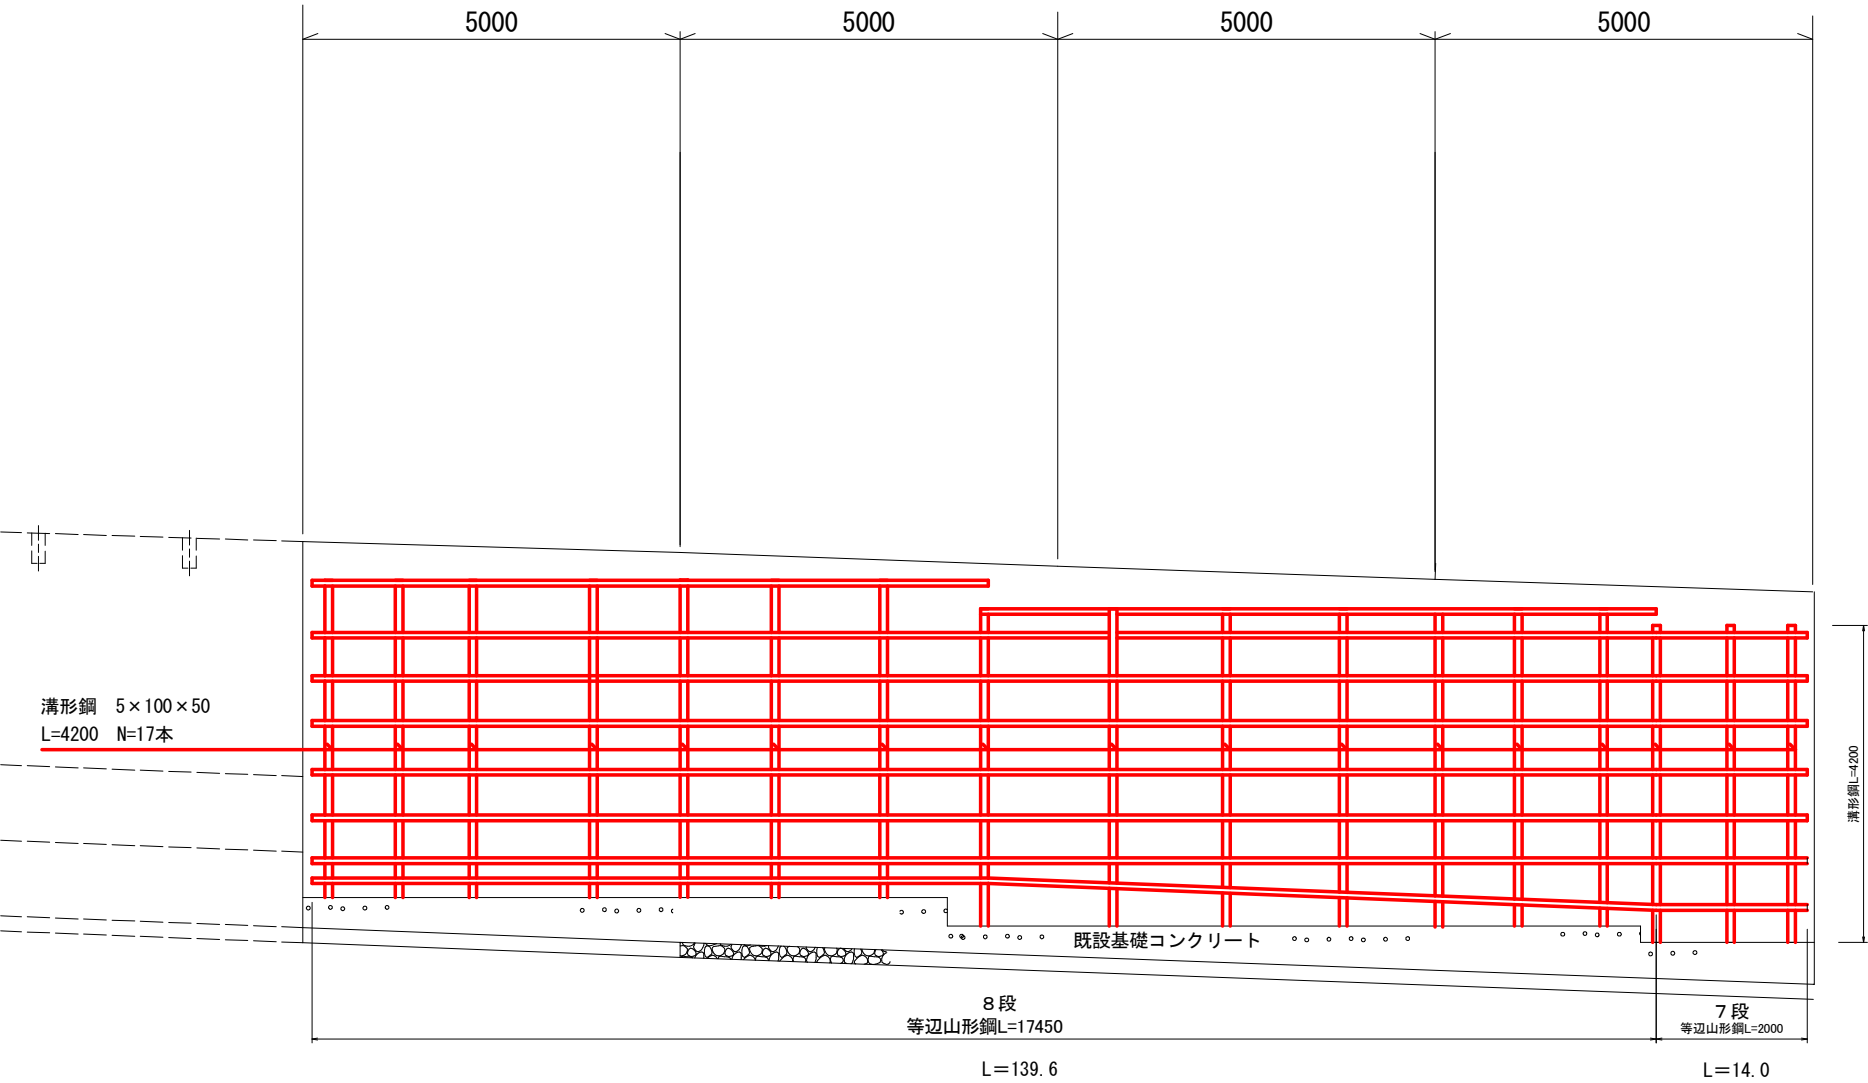

設置断面図 S=1:25 (A1)

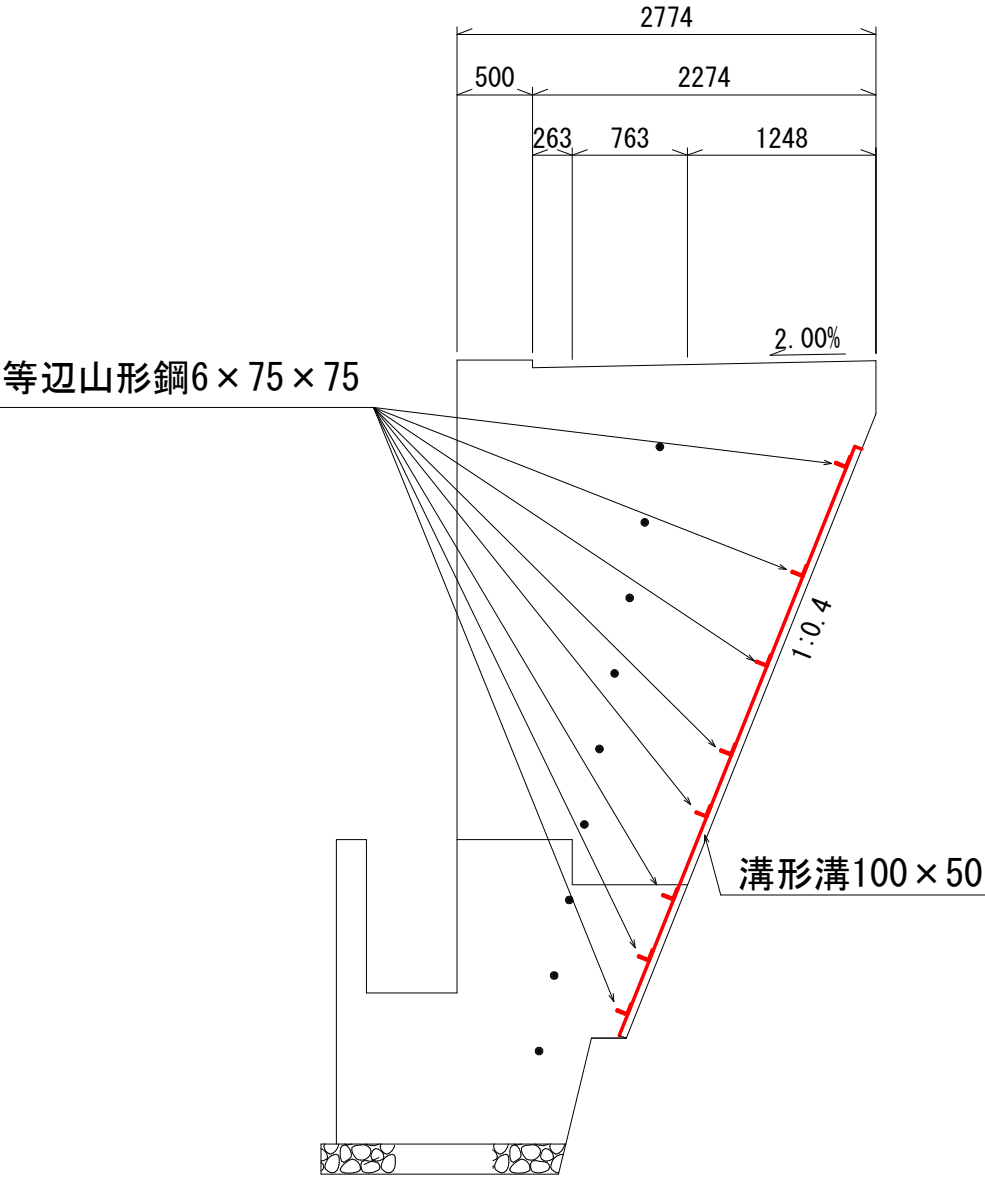

設置鋼材重量表

種 別	規 格	長 さ (m)	本 数	単 位 質 量 (Kg/m)	一 本 当 り 質 量 (Kg)	質 量 (Kg)	摘 要
溝形鋼	5×100×50	4.2	17	9.36	39.31	668.30	
等辺山形鋼	6×75×75	153.6	-	6.85	-	1052.16	

工 事 名	令和6年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾浦線道路改良工事		
図 面 名	鋼材設置図（参考図面）		
年 月 日			
尺 度	図 示	図面番号	15/15
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		