

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号			
工事番号		令和6年度 町単道新 第22号	
工事名		向井出本線法面整備工事 （分－2）	
単価適用日		令和7年4月	
積算基準適用版		令和6年7月	
一般材料地区		P00：伊勢 4	
適用単価地区	生コン	P01：伊勢C	
	石材	P01：伊勢 4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上(月単位)
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

令和 6 年度	町 単 道 新 第 22 号	工 事 仕 様 書											
工 事 名	向 井 出 本 線 法 面 整 備 工 事 (分-2)												
施 工 場 所	度会郡南伊勢町 河内 地内						調査 令和 年 月 日						
							技師		係				
工 種	道路工						南伊勢町						
工 費	金	円也	{ 工事価格 消費税相当額			円 円	設計 令和 年 月 日						
工 期	90日間			長	L=166.0m		巾	—		設計		検算	
工 事 の 大 要						起 工 の 理 由							
施工延長 L=166.00m 張コンクリート工 A=150.0m² (V=15.0m³) 縁石工 L=59.0m As舗装工 A=107.0m² 構造物撤去工 N=1式													

設計総括表

		工事名	R6向井出本線法面整備工事 分-2			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1						
道路土工			式	1						
掘削工			式	1						
法面整形工			式	1						
残土処理工			式	1						
法面工			式	1						
張コンクリート工			式	1						
舗装工			式	1						
アスファルト舗装工			式	1						
縁石工			式	1						
構造物撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
運搬処理工			式	1						

設計総括表

	工事名	R6向井出本線法面整備工事 分-2			当 初	事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費		式	1						
共通仮設		式	1						
共通仮設費（率計上）		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						
工事価格		式	1						
消費税相当額		式	1						
工事費計		式	1						

設計内訳書

工事名	R6向井出本線法面整備工事 分-2	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	40					単-1号 週休有
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	8					単-2号 週休有
法面整形工		式	1					
法面整形(切土部)	現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	150					単-3号 週休有
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40					単-4号 週休有
法面工		式	1					
張コンクリート工		式	1					
軽量コンクリート	コンクリート規格18-12-15(高炉) $\gamma = 1.8t/m^3$	m3	15					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	R6向井出本線法面整備工事 分-2	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠			m2	17					単-6号 週休有
目地材			m2	1					単-7号 週休有
舗装工			式	1					
アスファルト舗装工			式	1					
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	107					単-8号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚90mm	m2	107					単-9号 週休有
縁石工			式	1					
歩車道境界ブロック		ブロック規格C種(180/210×300×600)	m	59					単-10号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	214					単-11号 週休有

設計内訳書

工事名	R6向井出本線法面整備工事 分-2	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	110					単-12号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-13号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	4					単-14号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

設計内訳書

工事名	R6向井出本線法面整備工事 分-2	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 南伊勢町 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-15号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-16号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 切土部：現場制約の有無 = 有り： 土質 = は質土、砂及び砂質土、粘性土：	m 2	1					CB220010 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-18号			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-12-15(高炉) γ=1.8t/m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 各種：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-19号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-20号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地材設置				m2	1				WB440050 管理費区分 無 単-21号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm: 材料 = 再生密粒度アスコ(13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:	m 2	1			CB410260 管理費区分 無 単-22号			
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚90mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力） = 90mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB410040 管理費区分 無 単-23号			
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格C種(180/210×300×600)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = C種 (180/210 × 300 × 600) : 基礎砕石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1					CB422510 管理費区分 無 単-24号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-25号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用:		m 2	1				CB210720 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単 位	m3	数 量	1	単 価		
規 格	殻種別アスファルト殻				単 位		数 量				
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 2.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	1						CB227010 管理費区分 無 単-27号
計											
単価											

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-28号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-15号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準）							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-16号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し			単 位	m 3	数 量	1	単 価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用			単 位					
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価	摘 要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%					Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3		%					M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%					M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-17号 CB220010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	切土部 有り ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部									
J03 現場制約の有無	有り									
J04 土質	㊦質土、砂及び砂質土、粘性土									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-18号

CB210110

単価適用年月日

令和 7年 4月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 4月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	4.0km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-19号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 有り 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽量コンクリート	18-12-15BB y = 1.8t/m3				%				Y000210000-002 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	有り									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料 (1)

単 - 21号 WB440050

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地材設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
型わく工			人	4.1			R0133 管理費区分 無			
瀝青質目地板		厚 2 0 mm	m 2	109			Z004150002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（ １ ３ ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ １ ３ ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - ３ プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無			
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001 管理費区分 無			
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 90mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m				%				M000701015 管理費区分 無	

CB410040

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 90mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ~ 2 0 t	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		90 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 C種(180/210×300×600) 再生クラッシャー RC-40 無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
歩車道境界ブロック	片面 180 / 210 × 300 × 600 (C) リサイクル認定製品				%				Z002352003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

CB422510

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック					単位	m	数量		単価	
規格	設置 C種（180/210×300×600） 再生クラッシャー RC-40 無し					単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
小型バックハウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]		山積 0 . 0 9 m 3（平積 0 . 0 7 m 3） 0 . 9 t 吊		%						L001011005 管理費区分 無	
バックハウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置									
J02 ブロック規格		C種（180/210×300×600）									
J04 基礎碎石規格		再生クラッシャー RC-40									
J05 均し基礎コンクリート規格		無し									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB430510

単価適用年月日

令和 7年 4月 1日

歩掛適用年月日

令和 7年 4月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込(小規模土工)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手(特殊)				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ(クローラ)[標準]		排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 2.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業		舗装版破碎								
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）								
J03 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		2.5km以下								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 28号 WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651500 管理費区分 T	
計										
単価										

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

令和6年度
向井出本線法面整備工事（分－2）

数量計算書

数量総括表

[illegible]

土工数量総括表

[illegible]

土工		数 量 計 算 表				
名称	計 算 式					数量
掘削工						
掘削						
小規模	道路部	No.11+17.0～No.20+3.0	計算書より	=	21.23	
	水路部	No.11+17.0～No.20+3.0	1.30×0.05×166.00	=	21.58	
			Σ	=	42.81	43.0 m3
埋戻						
小規模			計算書より	=	7.74	8.0 m3
法面整形工						
法面整形						
切土部・人力			展開図より	=	149.85	150.0 m2
残土処理工						
土砂等運搬						
小規模	上記より		42.81-7.74	=	35.07	35.0 m3

法面工数量総括表

[illegible]

舗装工数量総括表

[illegible]

舗装工		数 量 計 算 表			
名 称	計 算 式				数 量
As舗装工 表層工 再生密粒度アスコン t=4cm 路盤工 粒度調整碎石 t=9cm 縁石工 歩車道境界ブロック C 片面R					
	R	(63.00+24.00+56.40+11.00) × 0.500	=	77.20	
	L	(37.00+22.30) × 0.500	=	29.65	
		Σ	=	106.85	107.0 m2
	R	(63.00+24.00+56.40+11.00) × 0.500	=	77.20	
	L	(37.00+22.30) × 0.500	=	29.65	
		Σ	=	106.85	107.0 m2
	No.12+13.0～No.14+10.0	展開図より	=	37.00	
	No.16+13.0～No.17+15.3	展開図より	=	22.30	
		Σ	=	59.30	59.0 m

単 位 数 量 計 算 書

縁石工

10m当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
歩車道境界ブロック	C 片面R L=600	10.0/0.60 = 16.67	16.67 個
基礎碎石	RC-40	0.41×0.1×10.0 = 0.41	0.40 m ³

構造物撤去工数量総括表

[illegible]

構造物撤去工		数 量 計 算 表					
名称	計 算 式					数量	
構造物取壊し工							
	舗装版切断工	R	63.00+24.00+56.40+11.00		=	154.40	
	As舗装版	L	37.00+22.30		=	59.30	
				Σ	=	213.70	214.0 m
As舗装版取壊工	計算書より	109.47			=	109.5	110.0 m2
運搬処理工							
As運搬工	上記より	109.47	×	0.04	=	4.4	4.0 m3
As処理工	上記より	109.47	×	0.04	=	4.4	4.0 m3

各種数量計算表

測 点	距 離	掘削		埋戻								摘 要
		断面数量	数 量	断面数量	数 量							
No.11+17.0	—	0.11	—	0.00	—							
No.12	3.00	0.09	0.30	0.00	0.00							
No.12+13.0	13.00	0.09	1.17	0.00	0.00							No.12断面使用
同所	0.00	0.24	0.00	0.07	0.00							
No.13	7.00	0.22	1.61	0.06	0.46							
No.14	20.00	0.21	4.30	0.07	1.30							
No.14+10.0	10.00	0.21	2.10	0.09	0.80							
同所	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00							No.15断面使用
No.15	10.00	0.05	0.50	0.05	0.50							
No.16	20.00	0.05	1.00	0.06	1.10							
No.16+4.0	4.00	0.14	0.38	0.00	0.12							
No.16+10.0	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00							
No.16+13.0	3.00	0.14	0.42	0.00	0.00							No.16+10.0断面使用
同所	0.00	0.21	0.00	0.10	0.00							

各種数量計算表

測 点	距 離	掘削		埋戻								摘 要
		断面数量	数 量	断面数量	数 量							
No.17	7.00	0.20	1.44	0.14	0.84							
No.17+15.3	15.30	0.22	3.21	0.16	2.30							
同所	0.00	0.07	0.00	0.02	0.00							No.18断面使用
No.18	4.70	0.07	0.33	0.02	0.09							
No.19	20.00	0.17	2.40	0.00	0.20							
No.19+6.4	6.40	0.17	1.09	0.00	0.00							
No.19+12.0	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00							
No.20	8.00	0.09	0.72	0.00	0.00							
No.20+3.0	3.00	0.08	0.26	0.02	0.03							
計	154.400		21.23		7.74							

各種数量計算表

[illegible]

各種数量計算表

[illegible]

令和6年度
向井出本線法面整備工事（分－2）

特記仕様書

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ 余裕期間設定工事 ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（☐ 資材等の流用☐ 仮設及び工事用道路等の調整☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（ （ ）） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（☐ 電気☐ 電話☐ 水道☐ ガス☐ その他（ ）） ☐ 発注者指定方式 本工事は余裕期間を設定する工事である。本工事の着手日は令和6年4月1日とする。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 ☐ 任意着手方式 本工事は余裕期間を設定する工事である。受注者は、落札決定日の翌日から起算して3日以内に令和 年 月 日（工事着手期限日）までの期間内で工事着手日を決定し発注機関に通知することとし、本工事の着手日はその日とする。ただし、一度通知した着手日を変更することは認めない。また、休日（三重県の休日を定める条例第1条に規定する休日）を着手日に設定すること、及び設定した着手日より工期末が休日となる設定は認めない。余裕期間は契約締結日から工事着手日の前日までとする。なお、共通仕様書に規定する工期とは、本工事においては余裕期間を含んだ期間を指す。 余裕期間設定工事については以下によるものとする。 - 建設業退職金共済制度掛金収納書の提出については、三重県公共工事共通仕様書によらず工事着手日までに提出するものとする。 - 本工事は、余裕期間を設定した工事であり、主任（監理）技術者の配置は工事着手日とする。受注者は、契約時に現場代理人等選任通知書に記載した技術者を工事着手日に配置しなければならない。工事着手日に配置できず、技術者の変更が認められない場合は、工事続行不能届を提出しなければならない。 ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（☐ 別添図☐ No. ～No. ☐ 別途協議） ☐ 完了見込み時期（☐ 令和 年 月頃☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード（☐ 官有地☐ 民有地☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☐ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☐ 制限項目（☐ 騒音☐ 振動☐ 水質☐ 粉じん☒ 排出ガス☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（☐ 指定工法名（ ）☐ その他（ ）☐ 別途協議） 施工時期（ ） ☐ 調査項目（☐ 騒音測定☐ 振動測定☐ 水質調査☐ 近接家屋の事前調査 ☐ 地盤沈下測定☐ 地下水位等の測定☐ その他（ ）☐ 別途協議 ） ☐ 調査方法（☐ 別途資料☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ 調査費（☐ 計上あり☐ その他（ ）☐ 別途協議） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
安全対策関係	☐交通安全施設等の指定あり ☐近接公共施設等に対する制限 ☐土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐イメージアップ経費適用工事 ☒その他（ 交通規制について ）	☐交通安全施設等の配置（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐交通管理要員の配置（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☐ 配置人員数（ 人）（うち交通誘導員A（0人）） ☐施工時間の制限 ☐工法制限あり ・近接公共施設名等（☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐安全防護施設等の配置（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐保安要員の配置（☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐イメージアップの内容（率分）（ ） ☐イメージアップの内容（積上）（ ） ☒その他（交通規制については、監督員と協議し、受注者の責において地元等と調整し、承諾を得てから実施すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☐ 残土処分地（☐ 別添図等 ☐ 別添協議 ☐ その他（ ）） 運搬距離（L＝ km） ☐ 処分地の処理条件あり（☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（☐ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（立木）） ☐ 産業廃棄物の処分地（☐ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） 運搬距離（ ） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】 ☐ 処分地での処理費（ ☐ 計上あり（ ☐ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（☐ 令和3年4月末頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ）、材料種類（ ）、施工範囲（ ） 削孔数量（ ）、注入量（ ）、その他（ ） ☐ 工法関係（ ）、材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の 使用について ☐ その他（ ）	☐ 再生材の種類（☒ 再生A s コン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 （認定製品の品名： ） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） ☐ 時期（令和 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（☐ 請負者で運搬 ☐ 請負者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（☐ 別添図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（施工前に既設舗装のクラック、たわみ等損傷状況をマーキングし、写真管理すること。
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書最新版を適用 （部分改訂を行った内容も含む） ただし、設計変更については、南伊勢町設計変更ガイドラインによる。 ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）
入札・契約方式	☐ 入札時V E 方式 ☐ 契約後V E 方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E 提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E 提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事写真 ☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 工事完成図書（試行）	☐ 工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、（☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りでない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 電子納品の取扱いは「三重県C A L S 電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。
産業廃棄物	☐	本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ作成・登録	☒	三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。

（注） 上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
建設副産物情報交換システム	☒	三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
県内企業優先使用	☐ 県内企業優先使用	☐ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

2. 「月2回土日完全週休2日制工事（発注者指定型）」特記仕様書

1 月2回土日完全週休2日制工事（以下「週休2日」という）とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間^{※1}として、現場閉所^{※2}を原則、すべての日曜日と「第2、4週」、「第1、3週」などあらかじめ決めた月2回の土曜日（以下「指定土日」という。）に行うものをいう。

※1 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く

- ・準備期間
- ・後片付け期間
- ・夏季休暇（3日間）
- ・年末年始休暇（6日間）
- ・工場製作のみの期間
- ・工事事務等による不稼働期間
- ・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間
- ・その他、受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間

なお、月単位の週休2日の場合において、暦上の土曜日・日曜日が対象期間に含まれない月は対象期間から除く。（別紙2の②）

※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

ただし、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との協議により指定土日を別の日への振替可能とする。

2 月単位の週休2日とは、対象期間内のすべての月毎における現場閉所の達成状況が4週8休以上（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

なお、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所でも4週8休（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%）に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている場合に、4週8休以上（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%以上）を達成しているものとみなす。（別紙2の①）

3 通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

4 受注者は、契約後10日以内に、土曜日を閉所する週を様式1にて、監督員へ報告すること。

また、あらかじめ決めた土曜日を閉所する週を変更する場合は、事前に監督員に報告すること。

5 受注者は、契約当初に工期延長が必要となる場合は、実施工程表（任意様式）を提出し、監督員と協議のうえ、契約書第22条の規定による工期の延長変更を請求することができる。

6 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。

7 当初積算における週休2日に関する経費は、月単位の週休2日の現場閉所を前提とした補正係数（別紙1の①、③、④）を乗じたそれぞれの経費（労務費、機械経費（機械賃料）、共通仮設費率、現場管理費率、市場単価、標準単価）を計上するものとする。

8 工事の精算にあたり、月単位の週休2日は達成できなかったものの、通期の週休2日を達成した場合は、補正係数（別紙1の②、③、④）に減額変更するものとする。

また、月単位の週休2日及び通期の週休2日を達成できなかったものについては、補正係数を除き減額変更するものとする。

9 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。

なお、緊急対応などやむを得ない理由がある場合において指定土日を振替えた場合、月単位の週休2日の算定においては実際の現場閉所日をもって現場閉所日数を算定すること。（別紙2の③）

【同じ月への振り替え（D月⇒D月）】

・その月（D月）の現場閉所日としてみなす。

【他の月への振り替え（D月⇒E月）】

・その月（D月）の現場閉所日ではなくE月の現場閉所日として算定。
（D月の4週8休以上の率算出時に注意すること）

【別紙 1 補正係数】

① 月単位の週休 2 日（4 週 8 休以上）

- ・ 労務費 ： 1. 0 4
- ・ 機械経費（賃料）： 1. 0 2
- ・ 共通仮設費率 ： 1. 0 3
- ・ 現場管理費率 ： 1. 0 5

② 通期の週休 2 日（4 週 8 休以上）

- ・ 労務費 ： 1. 0 2
- ・ 機械経費（賃料）： 1. 0 2
- ・ 共通仮設費率 ： 1. 0 2
- ・ 現場管理費率 ： 1. 0 3

③ 市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	補正係数	
		現場閉所	
		通期	月単位
鉄筋工		1.02	1.04
ガス圧接工		1.02	1.03
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.04
	撤去	1.02	1.04
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02
道路標識設置工	設置	1.00	1.01
	撤去・移設	1.02	1.03
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.04
法面工		1.01	1.02
吹付砕工		1.01	1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.02	1.03
道路植栽工	植樹	1.02	1.04
	剪定	1.02	1.04
公園植栽工		1.02	1.04
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.04
橋面防水工		1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.01
グルーピング工		1.00	1.01
軟弱地盤処理工		1.01	1.02
コンクリート表面処理工（ウォーター ージェット工）		1.01	1.01

（下水道用設計標準歩掛に係る市場単価の補正係数）

名称	規格・仕様	補正係数	
		現場閉所	
		通期	月単位
硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.02
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.02
砂基礎工	人力施工	1.02	1.04
砂基礎工	機械施工	1.02	1.04
砕石基礎工	人力施工	1.02	1.04
砕石基礎工	機械施工	1.02	1.04
組立マンホール設置工		1.02	1.03
小型マンホール工		1.00	1.01
取付管およびます設置工	ます設置工	1.00	1.01
取付管およびます設置工	取付管布設及び支管取付工	1.01	1.02

④ 土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	補正係数	
		現場閉所	
		通期	月単位
区画線工		1.02	1.04
高視認性区画線工		1.02	1.04
橋梁塗装工		1.01	1.03
構造物とりこわし工	機械	1.02	1.03
	人力	1.02	1.04
コンクリートブロック積工		1.02	1.04
排水構造物工		1.02	1.04

名称	区分	補正係数	
		現場閉所	
		通期	月単位
鋼製排水溝設置工		1.02	1.04
表面被覆工（コンクリート保護塗装）	固定足場	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.02
表面含浸工	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
剥落防止工（アラミドメッシュ）	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.04
	高所作業車	1.02	1.04
防草シート設置工		1.01	1.03
紫外線硬化型 FRP シート設置工（ポリエテル樹脂）	固定足場	1.01	1.02
	高所作業車	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.04
バキュームブラスト工		1.01	1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.01
	撤去	1.02	1.04
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		1.02	1.04
機械式継手工		1.02	1.04
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.02	1.03
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01
FRP 製格子状パネル設置工		1.00	1.00
侵食防止用植生マット工（養生マット工）		1.02	1.04
支承金属溶射工		1.02	1.04
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		1.02	1.03

【別紙2 月単位の週休2日の考え方】

月単位の週休2日とは、対象期間内のすべての月毎における現場閉所の達成状況が4週8休以上（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

なお、下記①の場合も4週8休以上達成とみなす。

- ① 暦上の土曜日・日曜日の現場閉所でも4週8休に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。（A月、B月）

A月（パターンA）						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

- ・ A月すべてが対象期間の場合

$$\frac{8 \text{ 日 (土日日数)}}{30 \text{ 日 (対象日数)}} = 26.66\cdots$$

4週8休に満たないが、A月は8日以上
の現場閉所で4週8休以上達成とみなす

B月（パターンB）						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

- ・ B月22日から対象期間が始まる場合

$$\frac{2 \text{ 日 (土日日数)}}{9 \text{ 日 (対象日数)}} = 22.22\cdots$$

4週8休に満たないが、B月は2日以上
の現場閉所で4週8休以上達成とみなす

- ② 暦上の土曜日・日曜日が対象期間に含まれない月は対象期間から除く。
（C月）

C月（パターンC）						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

- ・ C月4日で対象期間が終わる場合
・ C月29日から対象期間が始まる場合



暦上の土日を含まないため、対象期間から除く

③ 土日をやむを得ず振替える場合

【同じ月への振り替え】

D月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

・ D 月の現場閉所日としてみなす

【他の月への振り替え】


E月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

・ E 月の現場閉所日としてみなす
(D 月の現場閉所日としない)

※D 月の 4 週 8 休以上の率算出時に注意

- 10 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※³が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。

【掲示の例・サイズ】A3横サイズ(297×420mm)

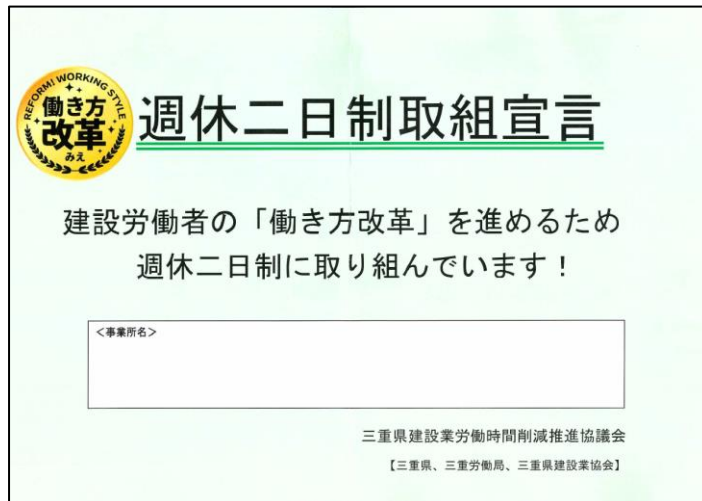

【入手方法】

- ・HPからダウンロードする場合

【三重県ダウンロードページ】

https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm

【三重労働局ダウンロードページ】

https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinsei_00001.html

- ・直接受け取る場合

【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課

- ・郵送で受け取る場合

厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡（059-226-2106）

※3 建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年（2024年）4月1日から適用されており、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。

月 2 回土日完全週休 2 日制工事（発注者指定型）

月 2 回土日完全週休 2 日の指定について

以下のいずれかを■にしてください。

月 2 回、土曜日に現場閉所する週を

☐ 「第 1、3 週」

☐ 「第 2、4 週」

☐ 「第 、 週」 とします。

令和 年 月 日

工事名

会社名

現場代理人

※指定土日を現場閉所し、かつ、月単位の週休 2 日もしくは通期の週休 2 日の現場閉所が達成出来ない場合は工事成績点の加点無し。

※月単位の週休 2 日及び通期の週休 2 日を達成できなかったものについては、補正係数を除き減額変更するものとする。

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

1 契約の解除

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

2 通報義務

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。

- (1) 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
- (3) 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。


(1) 指名停止又は文書注意

暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。

- (2) 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。
- (3) 優良工事施工団体表彰の表彰日までに(1)による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。



計画平面図

S=1:500

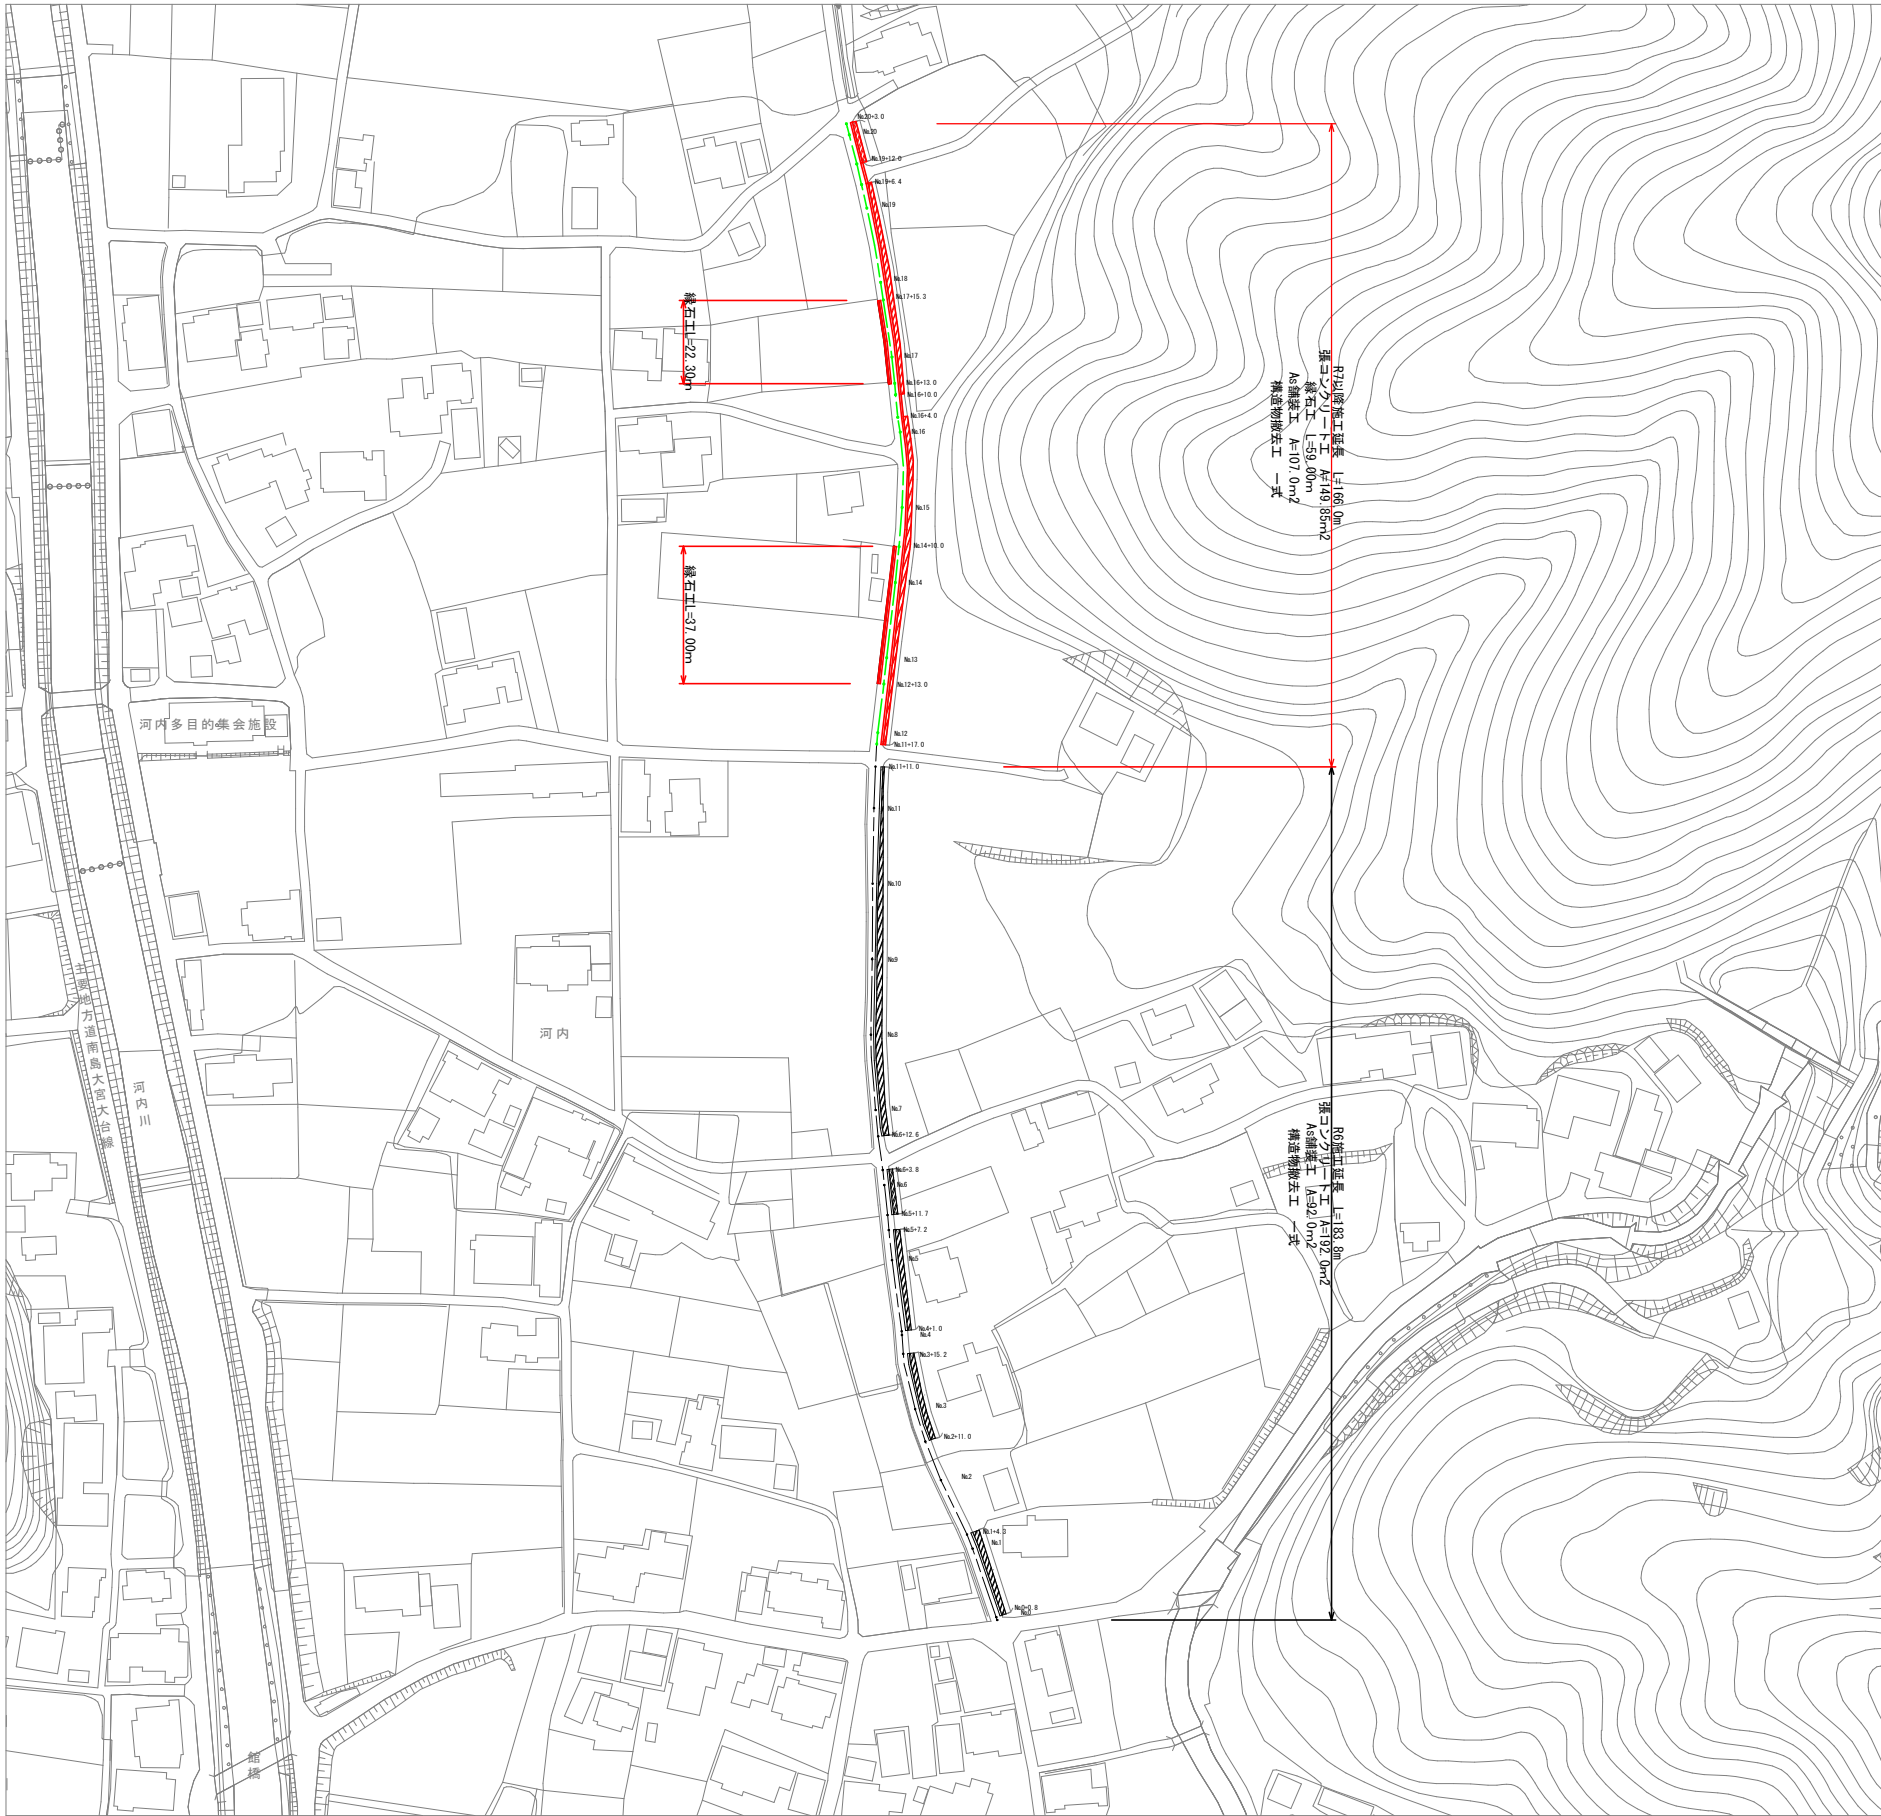


標準断面図

S=1:100

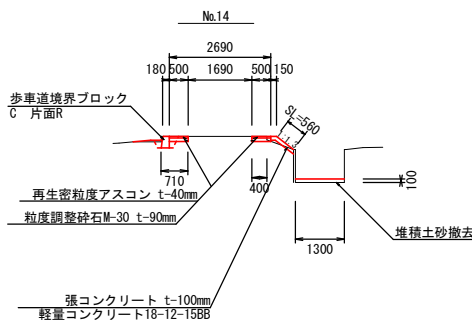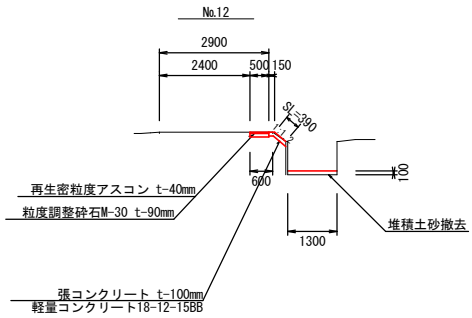

詳細図

















S=1:20



工事名	向井出本線法面整備工事(分-2)		
工事場所	南伊勢町 河内 地内		
名称	平面図・標準断面図・詳細図		
縮尺	図示	設計年月日	
工種		設計者	
南伊勢町	図面番号	1/4	

横断図










S=1:100



工事名	向井出本線法面整備工事(分-2)		
工事場所	南伊勢町 河内 地内		
名称	横断図		
縮尺	図示	設計年月日	
工種		設計者	
南伊勢町	図面番号	2/4	

横断図

S=1:100




工事名	向井出本線法面整備工事(分-2)		
工事場所	南伊勢町 河内 地内		
名称	横断図		
縮尺	図示	設計年月日	
工種		設計者	
南伊勢町		図面番号	3/4

張コンクリート工展開図

縦S=1:100
横S=1:200

施工延長 L=166.00m

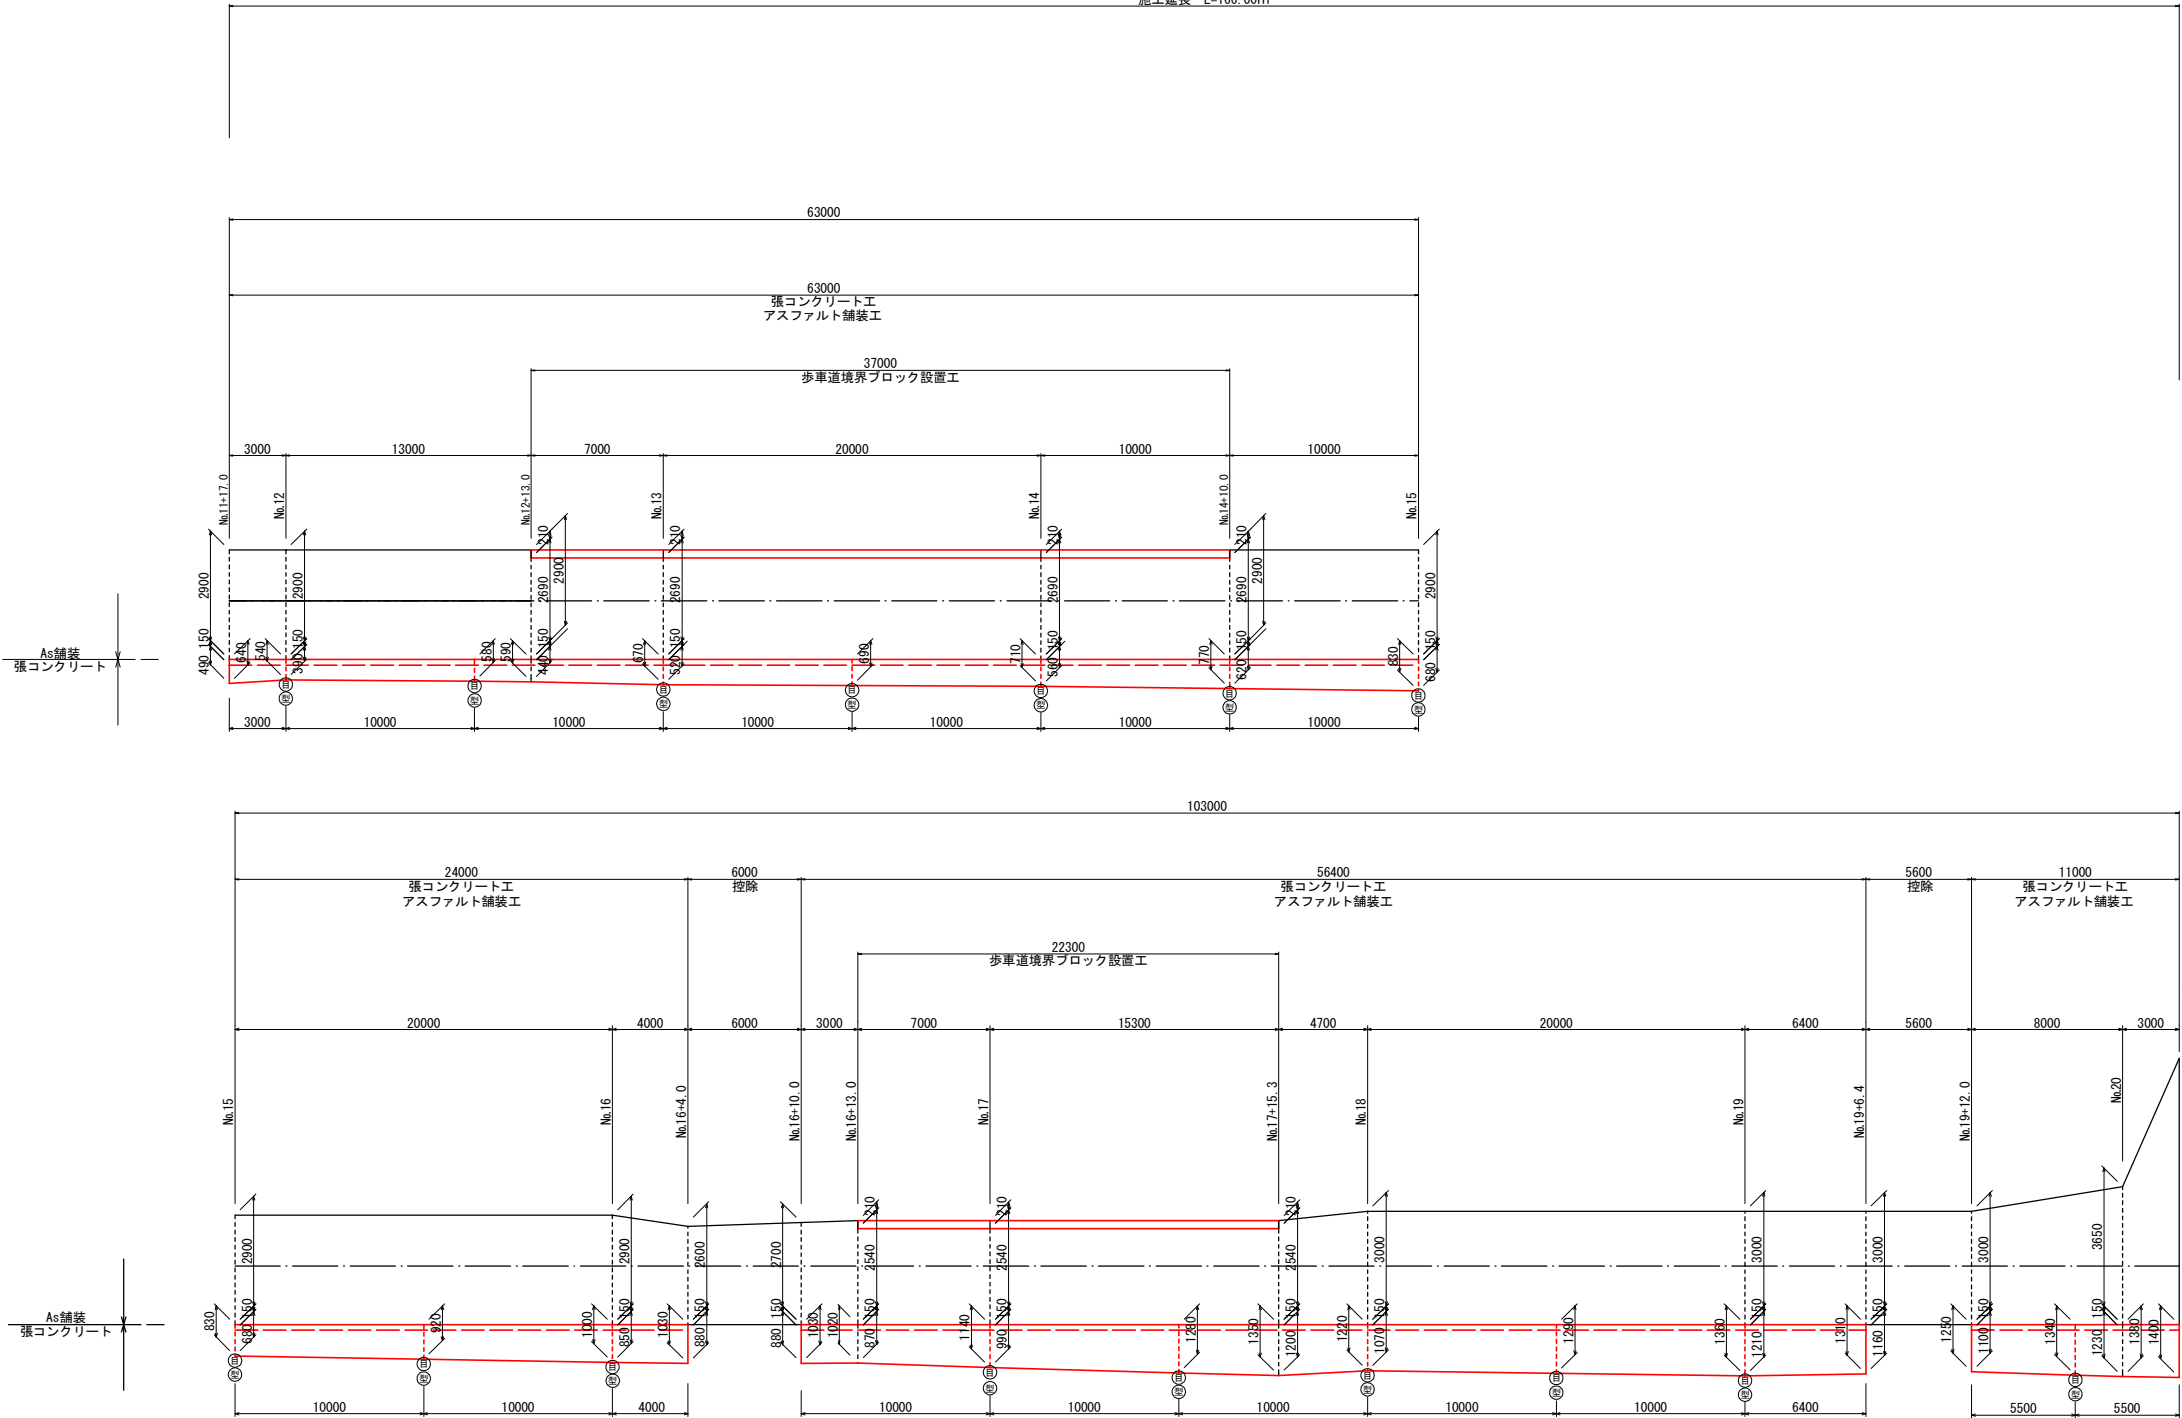

張コンクリート工	測点名	距離	全幅員	平均幅員	面積
	No. 11+17.0		0.64		
	No. 12	3.000	0.54	0.590	1.77
	No. 12+13.0	13.000	0.59	0.565	7.35
	No. 13	7.000	0.67	0.630	4.41
	No. 14	20.000	0.71	0.690	13.80
	No. 14+10.0	10.000	0.77	0.740	7.40
	No. 15	10.000	0.83	0.800	8.00
	No. 16	20.000	1.00	0.915	18.30
	No. 16+4.0	4.000	1.03	1.015	4.06
	No. 16+10.0		1.03		
	No. 16+13.0	3.000	1.02	1.025	3.08
	No. 17	7.000	1.14	1.080	7.21
	No. 17+15.3	15.300	1.35	1.245	19.05
	No. 18	4.700	1.22	1.285	6.04
	No. 19	20.000	1.36	1.290	25.80
	No. 19+6.4	6.400	1.31	1.335	8.54
	No. 19+12.0		1.25		
	No. 20	8.000	1.38	1.315	10.52
	No. 20+3.0	3.000	1.40	1.390	4.17
	合計				149.85

工 事 名	向井出本線法面整備工事(分-2)		
工事場所	南伊勢町 河内 地内		
名 称	展 開 図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
南 伊 勢 町	図面番号	4/4	