

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業
工事名	1級町道槌柄阿曾線道路改良工事

単価適用日		令和8年7月1日	
積算基準適用版		令和8年7月	
一般材料地区		P00：伊勢 4	
適用単価地区	生コン	P01：伊勢C	
	石材	P01：伊勢 4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休 2 日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	0 4：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－ 2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	(あ り) ・ な し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。	

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
鉄スクラップ評価額については、一式 -13,600円を計上しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

令和 7 年度	第 号	工 事 仕 様 書										
業 務 名	社会資本整備総合交付金事業 1級町道慥柄阿曾線道路改良工事											
施 工 地 名	南伊勢町 道方 地内						調査	令和	年	月	日	
							技師		係			
工 種	道路改良工事						南伊勢町					
工 費	金	円也	{	業務価格	円	消費税相当額	円	設計	令和	年	月	日
工 期	150日間	長	L=21.0m	巾	—	設計		検算				
工 事 の 大 要					起 工 の 理 由							
施工延長 L=21.0m 擁壁工 L=21.0m 構造物撤去工 1.0式 舗装工 1.0式 仮設工 1.0式												

設計総括表

		工事名	令和7年度 1級町道慥柄阿曾線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良			式	1						
道路土工			式	1						
盛土工			式	1						
擁壁工			式	1						
作業土工			式	1						
腹付擁壁工			式	1						
防護柵工			式	1						
路側防護柵工			式	1						
構造物撤去工			式	1						
防護柵撤去工			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
運搬処理工			式	1						
舗装工			式	1						

設計総括表

		工事名	令和7年度 1級町道樋柄阿曾線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			
					工事区分	道路改良			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アスファルト舗装工			式	1					
仮設工			式	1					
作業ヤード 整備工			式	1					
仮設防護柵工			式	1					
交通管理工			式	1					
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
技術管理費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

設計総括表

		工事名	令和7年度 1級町道慥柄阿曾線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築				
					工事区分	共通仮設費				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価				式	1					
一般管理費等				式	1					
鉄スクラップH3				式	1					
工事価格				式	1					
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 1級町道慥柄阿曾線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1						
道路土工		式	1						
盛土工		式	1						
盛土		流用土	m3	2					単-1号
擁壁工		式	1						
作業土工		式	1						
床掘り		土質土砂	m3	100					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	60					単-3号
基面整正			m2	40					単-4号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-5号
腹付擁壁工		式	1						
コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	82					単-6号

設計内訳書

工事名	令和7年度 1級町道樋柄阿曾線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量コンクリート		コンクリート規格18-12-15(高炉) γ=1.8t/m3	m3	172				単-7号
型枠		型枠の種類一般型枠	m2	180				単-8号
溝型鋼		5×100×50	t	0.67				単-9号
等辺山形鋼		6×75×75	t	1.1				単-10号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.63				単-11号
基礎材		基礎材規格再生クラッシャ ン40～0;敷厚0.2m	m2	45				単-12号
水抜パイプ		VP φ 75	m	66				単-13号
異径ソケット		VP φ 75×50	個	25				単-14号
膨張目地（目地材）		エラストイト t=20mm	m2	36				単-15号
膨張目地（アンカーバー、塩ビ管）			本	27				単-16号
収縮目地（目地材）		エラストイト t=20mm	m2	3				単-17号
収縮目地（スリップバー）		SR235 φ16×1200	t	0.03				単-18号

設計内訳書

工事名	令和7年度 1級町道樋柄阿曾線道路改良工事	当 初	事業区分			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路新設・改築	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水平目地(差し筋)	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	0.26					単-19号
円形空洞型枠	φ180×400	m	4					単-20号
ガードパイプ補強筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.08					単-21号
足場	安全ネット無し	掛m2	90					単-22号
防護柵工		式	1					
路側防護柵工		式	1					
ガードパイプ	ガードパイプ 規格Gp-C-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し	m	21					単-23号
運送費	Gp-C-2B ダークブラウン	式	1					内-1号
構造物撤去工		式	1					
防護柵撤去工		式	1					
ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	21					単-24号

設計内訳書

工事名	令和7年度 1級町道慥柄阿曾線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分人力施工	m3	4					単-25号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	30					単-26号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	4					単-27号
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	36					単-28号
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	30					単-29号
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	30					単-30号
現場発生品運搬		t	0.34					単-31号
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 1級町道慥柄阿曾線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	53				単-32号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m2	11				単-33号
上層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類粒度調整砕 石 M-30;仕上り厚100m m	m2	11				単-34号
仮設工			式	1				
作業ヤード整備工			式	1				
掘削		土質土砂;施工方法オー ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	120				単-35号
整地		作業区分残土受入れ地 での処理	m3	120				単-36号
仮設防護柵工			式	1				
仮設ガードレール撤去工		Gr-C-2B、連続基礎ブ ロック	m	5				単-37号
仮設ガードレール設置工		Gr-C-2B、連続基礎ブ ロック	m	5				単-38号
交通管理工			式	1				

設計内訳書

工事名	令和7年度 1級町道慥柄阿曾線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1					内-2号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
準備費			式	1					
木根等処分費			式	1					内-3号
技術管理費			式	1					
平板載荷試験			式	1					内-4号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

設計内訳書

工事名	令和7年度 1級町道慥柄阿曾線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
鉄スクラップH3			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (-)		管理費区分 5 , 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（ - ）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（ + ）		
43	無償貸付機械評価額（ + ）		
44	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 南伊勢町 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	運送費							単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
								歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運送費		Gp-C-2B ダークブラウン	式	1					Y049900020-023 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人	45.6					R0803 管理費区分 無
交通誘導警備員 B		人	45.6					R0804 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	木根等処分費						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
枝葉・幹運搬		t	2					WYB00003 管理費区分 9 単-74号
根株運搬		t	2					WYB00005 管理費区分 9 単-75号
枝葉・幹処分		空m3	4					WYB00004 管理費区分 有 単-76号
根株処分		空m3	4					WYB00006 管理費区分 有 単-77号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	平板載荷試験						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
平板載荷試験	50KN以内	箇所	1					Y300401600-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-39号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-40号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-39号	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m 2	1				CB210080 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ バケット容量0.45m3 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-42号			
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-40(高炉)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-43号			
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	軽量コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-12-15(高炉) γ=1.8t/m3				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 各種：設計日打設量 = 100m3以上500m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-44号			
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m 2	1			CB240210 管理費区分 無 単-45号
計							
単価							

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溝型鋼				単位	t	数量	1	単価	
規格	5 × 100 × 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
溝型鋼		5 × 100 × 50		t	1					WYB00031 管理費区分 無 単-46号
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	等辺山形鋼				単位	t	数量	1	単価	
規格	6 × 75 × 75				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
等辺山形鋼		6 × 75 × 75		t	1					WYB00032 管理費区分 無 単-47号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	鉄筋	単位 t	数量	1	単価		
	鉄筋材料規格・径SD345 D13						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 加工・組立		作業区分 = 加工・組立：組立区分 = 一般構造物：鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：ラフレレン賃料補正係数 = 標準：	t	1			WB240750 管理費区分 無 単-48号
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎材				単位	m2	数量	1	単価	
規格	基礎材規格再生クラッシャー40～0;敷厚0.2m				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1			CB221110 管理費区分 無 単-49号			
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水抜パイプ				単位	m	数量	1	単価	
規格	VP φ 75				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 50 ~ 150mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-50号			
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	異径ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	VP φ 75 × 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
異径ソケット		VP φ 75 × 50		個	1				WYB00001 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	膨張目地（目地材）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	エラストイト t=20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
目地板		1工事当り使用量 = 30m2以上：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=20：		m 2	1					CB224710 管理費区分 無 単-52号
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	膨張目地（アンカーバー、塩ビ管）				単位	本	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
膨張目地		アンカーバー、塩ビ管	本	1					WYB00002 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	収縮目地（目地材）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	エラストイト t=20mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2以上：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=20：		m 2	1				CB224710 管理費区分 無 単-52号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	収縮目地（スリップバー）				単位	t	数量		単価	
規格	SR235 φ16×1200							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 加工・組立		作業区分 = 加工・組立：組立区分 = 差筋および杭頭処理：鉄筋材料規格・径 = SR235 φ16 ~ φ25：ラフレ-ンク-ン賃料補正係数 = 標準：	t	1					WB240750 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	水平目地（差し筋）				t				
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16 ~ 25				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋工 加工・組立		作業区分 = 加工・組立：組立区分 = 差筋および杭頭処理：鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ D25：ラフレ-ンクレ-ン賃料補正係数 = 標準：	t	1					WB240750 管理費区分 無 単-55号
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	円形空洞型枠				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 180 × 400				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
箱抜き		型枠の規格 = 各種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB420860 管理費区分 無 単-56号
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ガードパイプ補強筋				t				
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋工 加工・組立		作業区分 = 加工・組立：組立区分 = 一般構造物：鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：ラフレレン賃料補正係数 = 標準：	t	1					WB240750 管理費区分 無 単-48号
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足場				単位	掛m2	数量	1	単価	
規格	安全柵無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
足場工		工法 = 手摺先行型枠組足場：安全ネット = 不要：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	掛m2	1					WB252110 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ガードパイプ				単位	m	数量	1	単価	
規格	ガードパイプ 規格Gp-C-2B 塗装品;施工規模20m以上100m未満;曲線部補正無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工		コンクリート建込 Gp - C - 2B ダークブラウン色 20m以上100m未満		m	1				WYB00028 管理費区分 無 単-58号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ガードレール撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	Gr-C-2B				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分 = コンクリート建込・標準型：規格 ・仕様 = Gr - C - 2B：夜間作業の補正 = 無： 時間的制約を受ける場合の補正 = 無：		m	1					WB810530 管理費区分 無 単-59号
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-61号
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込		m3	1					WYB00012 管理費区分 無 単-62号
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 14.4km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-64号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-65号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 32.5km以下 :	t	1			CB010410 管理費区分 無 単-66号 Z1			
現場発生品及び支給品積込・荷卸		トラック機種 = クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t :	t	1			CB010420 管理費区分 無 単-67号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコ（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート P K-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m 2	1				CB410260 管理費区分 無 単-69号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-71号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	整地				単位 m3	数量	1	単価	
	作業区分残土受入れ地での処理								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m 3	1				CB210610 管理費区分 無 単-72号	
計									
単価									

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設ガードレール撤去工			単位	m	数量	1	単価	
規格	Gr-C-2B、連続基礎ブロック			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分 = コンクリート建込・標準型：規格・仕様 = Gr - C - 2B：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：	m	1			WB810530 管理費区分 無 単-59号		
連続基礎ブロック撤去工			m	1			WYB00033 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設ガードレール設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	Gr-C-2B、連続基礎ブロック				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		施工区分 = コンクリート建込：規格・仕様 = Gr - C - 2B 塗装品：施工規模による加算 = 21 m未満：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：曲線部補正 = 無：		m	1				WB810540 管理費区分 無 単-73号	
連続基礎ブロック設置工(材料費を除く手間のみ)				m	1				WYB00034 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB210410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0 . 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無	
タンバ及びランマ [ランマ]	通称 6 0 ~ 8 0 k g 級	%				M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB210030

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	バケット容量 0 . 4 5 m 3	%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB210080

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基面整正				単位	m 2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号 CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ バケット容量0.45m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 4.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準									
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.45m3									
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	4.5km以下									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB240010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

令和 8年 7月 1日
令和 8年 7月 1日
00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h		%						M000903010 管理費区分 無

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 64 -

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB240010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
軽量コンクリート	18-12-15BB				%				Y000210000-004 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h				%				M000903010 管理費区分 無	

CB240010

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種 100m3以上500m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設								
J03 コンクリート規格		各種								
J04 設計日打設量		100m3以上500m3未満								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料 (1)

単 - 46号 WYB00031

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溝型鋼				単位	t	数量	1	単価	
規格	5 × 100 × 50				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溝型鋼		5 × 100 × 50		t	1				Y049900020-013 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-47号 WYB00032

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	等辺山形鋼				単位	t	数量	1	単価	
規格	6 × 75 × 75				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
等辺山形鋼		6 × 75 × 75		t	1					Y049900020-014 管理費区分 無
計										
単価										

WB240750

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 加工・組立				単位	t	数量		単価	
規格	加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
鉄筋工 加工		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : ラフレソクレン 賃料補正係数 = 標準 :	t	1				WB240751 管理費区分 無 単-78号		
鉄筋工 組立		組立区分 = 一般構造物 : 鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : ラフレソクレン賃料補正係数 = 標準 :	t	1				WB240752 管理費区分 無 単-79号		
計										
単価										
J01 作業区分		加工・組立								
J02 組立区分		一般構造物								
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D13								
J04 ラフレソクレン賃料補正係数		標準								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB221110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名 称	基礎碎石				単 位	m 2	数 量	1	単 価	
規 格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単 位		数 量		1	単 価
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-50号 CB222770

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 7 5	%						Z005002005 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付									
J02 管種別	直管									
J04 呼び径	50～150mm									
J06 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-51号 WYB00001

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	異径ソケット				単位	個	数量	1	単価	
規格	VP φ 75 × 50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
異径ソケット		VP φ 75 × 50		個	1				Y049900020-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2以上 瀝青質目地板 t=20				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率				%						
瀝青質目地板		厚 2 0 m m		%						Z004150002 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2以上								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板 t=20								

参考資料 (1)

単-53号 WYB00002

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	膨張目地				単位	本	数量	10	単価	
	アンカーバー、塩ビ管									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S R 2 3 5 径 1 6 ~ 2 5	t	0.046					Z001102024 管理費区分 無 Z1	
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 3 0	m	5.5					Z005002001 管理費区分 無 Z1	
土木一般世話役			人	0.03					R0125 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.14					R0102 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

WB240750

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	鉄筋工 加工・組立				t	数量	1	単価	
	加工・組立 差筋および杭頭処理 SR235 φ16～φ25 標準								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋工 加工		鉄筋材料規格・径 = SR235 φ16～φ25 : ラフレ-ンクレ-ン賃料補正係数 = 標準 :	t	1				WB240751 管理費区分 無 単-80号	
鉄筋工 組立		組立区分 = 差筋および杭頭処理 : 鉄筋材料規格・径 = SR235 φ16～φ25 : ラフレ-ンクレ-ン賃料補正係数 = 標準 :	t	1				WB240752 管理費区分 無 単-81号	
計									
単価									
J01 作業区分		加工・組立							
J02 組立区分		差筋および杭頭処理							
J03 鉄筋材料規格・径		SR235 φ16～φ25							
J04 ラフレ-ンクレ-ン賃料補正係数		標準							

WB240750

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 加工・組立				単位	t	数量		単価	
規格	加工・組立 差筋および杭頭処理 SD345 D16～D25 標準				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
鉄筋工 加工		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16～D25 : ラフレソ クレン賃料補正係数 = 標準 :	t	1				WB240751 管理費区分 無 単-82号		
鉄筋工 組立		組立区分 = 差筋および杭頭処理 : 鉄筋材料規 格・径 = SD345 D16～D25 : ラフレソクレン賃料補 正係数 = 標準 :	t	1				WB240752 管理費区分 無 単-83号		
計										
単価										
J01 作業区分		加工・組立								
J02 組立区分		差筋および杭頭処理								
J03 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～D25								
J04 ラフレソクレン賃料補正係数		標準								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号 CB420860

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	箱抜き	単位	m	数量	1	単価	
規格	各種 全ての費用	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
円形空洞型枠		φ 175	%				Y000468001-004 管理費区分 無
J01 型枠の規格	各種						
J02 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）

単-57号 WB252110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	足場工				単位	掛m2	数量	100	単価	
規格	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1.6					R0125 管理費区分 無 Z1	
とび工			人	7					R0106 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	1.3					R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	1.4					L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）								

参考資料（１）

単-58号 WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 Gp - C - 2B ダークブラウン色 20m以上100m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードパイプ設置工 C O建込用		G p - C p - 2 B 塗装	m	1			Q001184003 管理費区分 無 Z1			
ガードパイプ 歩車道境界用		G P - C P - 2 B C O建込 塗装	m	1			Z004230006 管理費区分 無 Z1			
ガードパイプ 路側用		Gp-C-2B ダークブラウン	m	1			Y049900020-022 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

WB810530

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

- 82 -

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1				Q001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料 (1)

単 -62号 WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 人力積込				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 損料 + 損耗費 : 良好 軽作業 敷き均し 普通 : 供用日当り運転時間 = 0時間 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない : 運転日当り運転時間 = 0時間 :	時間	91					K0301002 管理費区分 無 単-84号	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（無筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		14.4km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 64号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	100			ZA10651490 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 65号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
廃棄物受入料金 (無筋Con塊)			m3	100			ZA10651550 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB010410

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 32.5km以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2 . 9 t		%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		32.5km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB010420

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸				t				
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率					%				
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率					%				
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%				
トラック〔クレーン装置付〕	通称 2 t 積級 吊能力 2 . 9 t				%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-68号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-69号 CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%						L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3 ~ 4 t	%						L001060001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-70号

CB410040

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 令和 8年 7月 1日
 令和 8年 7月 1日
 00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
粒度調整碎石	M - 3 0				%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策型(2014年規制) ブレード幅 3 . 1 m				%				M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-70号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（ 2 0 1 4 年規制） バケット容量 0 . 8 m 3	%				M000202135 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-72号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地				単位	m 3	数量		単価	
規格	残土受入れ地での処理				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		バケット容量 0 . 8 m 3	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料（１）

単-73号 WB810540

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 Gr - C - 2B 塗装品 21m未満 無 無 無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガードレール設置工 C O建込用		Gr - C - 2 B 塗装	m	1			Q001103003 管理費区分 無 Z1			
ガードレール 路側用（C O用）		同上	m	1			Z004220012 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 施工区分	コンクリート建込									
J02 規格・仕様	Gr - C - 2B 塗装品									
J03 施工規模による加算	21m未満									
J04 夜間作業の補正	無									
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J06 曲線部補正	無									

参考資料 (1)

単 - 74号 WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	枝葉・幹運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
大型車		10t		t	1					Y300403400-003 管理費区分 9
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 75号 WYB00005

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	根株運搬				単位	t	数量	1	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
大型車		10t		t	1						Y300403400-002 管理費区分 9
計											
単価											

参考資料 (1)

単 -76号 WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	枝葉・幹処分				単位	空m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）			空m3	1					ZA10664310 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 77号 WYB00006

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	根株処分				単位	空m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（立木根株）			空m3	1					ZA10664020 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (2)

単 - 78号 WB240751

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 加工			単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 標準			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.2			R0125 管理費区分 無 Z1		
鉄筋工			人	2.3			R0110 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.04			L001130006 管理費区分 無		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D13 標準							

参考資料 (2)

単 - 79号 WB240752

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 組立				t				
規格	一般構造物 SD345 D13 標準				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.5				R0125 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工			人	3.5				R0110 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.3				R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.11				L001130006 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 組立区分		一般構造物							
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D13							
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準							

参考資料 (2)

単-80号 WB240751

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 加工			単位	t	数量	1	単価	
規格	SR235 φ16～φ25 標準								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.1			R0125 管理費区分 無 Z1		
鉄筋工			人	1.7			R0110 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.04			L001130006 管理費区分 無		
鉄筋コンクリート用棒鋼		S R 2 3 5 径 1 6 ～ 2 5	t	1.03			Z001102024 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SR235 φ16～φ25 標準							

参考資料 (2)

単-81号 WB240752

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 組立				単位	t	数量	1	単価	
規格	差筋および杭頭処理 SR235 φ16 ~ φ25 標準				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1			
鉄筋工			人	2.8			R0110 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 組立区分		差筋および杭頭処理								
J02 鉄筋材料規格・径		SR235 φ16 ~ φ25								
J03 ラフレソクレン賃料補正係数		標準								

参考資料 (2)

単-82号 WB240751

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 加工				t				
規格	SD345 D16 ~ D25 標準				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.1				R0125 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工			人	1.7				R0110 管理費区分 無 Z1	
普通作業員			人	0.2				R0102 管理費区分 無 Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		最大吊上能力 2 5 t 吊	日	0.04				L001130006 管理費区分 無	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	t	1.03				Z001102020 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 鉄筋材料規格・径 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		SD345 D16 ~ D25 標準							

参考資料 (2)

単-83号 WB240752

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋工 組立				単位	t	数量	1	単価	
規格	差筋および杭頭処理 SD345 D16 ~ D25 標準									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人	0.4			R0125 管理費区分 無 Z1			
鉄筋工			人	2.8			R0110 管理費区分 無 Z1			
普通作業員			人	0.2			R0102 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 組立区分		差筋および杭頭処理								
J02 鉄筋材料規格・径		SD345 D16 ~ D25								
J03 ラフレソクレソ賃料補正係数		標準								

参考資料 (2)

単-84号 K0301002

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				時間				
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料 + 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0 しない しない 0時間				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)			人	0.17				R0115 管理費区分 無 Z1	
軽油			L	5.4				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		通称 4 t 積級	時間	1				M000301002 管理費区分 無 Z1	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間	1				Z010020042 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		損料 + 損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通							
J04 供用日当り運転時間		0 時間							
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間		0 時間							

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

令和7年度 社会資本整備総合交付金事業
1級町道慥柄阿曾線道路改良工事設計積算業務委託

南伊勢町道方 地内

数量計算書

南

伊

勢

町

NO. 1
(1式当り)

[illegible]

道路土工数量計算書

NO. 1
(1式当り)

種 別・細 別	規 格 ・ 計 算 式	単位	数 量
□ 盛土工			
1. 盛土 (流用土 小規模)	※ 擁壁工残土を流用 $V = \text{別紙計算書より}$	= 2.1 m ³	2

擁壁工数量集計表

NO. 1
(1式当り)

種 別 細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
作 業 土 工		式	1	
床 掘	土砂	m ³	100	
埋 戻 し	流用土	m ³	60	
基 面 正 整		m ²	40	
土 砂 等 運 搬	土砂	m ³	30	
腹 付 擁 壁 工		式	1	
コンクリート	18-8-40BB	m ³	82	基礎部
軽量コンクリート	18-12-15BB γ=1.8t/m ³	m ³	172	縦壁部
型 枠		m ²	180	
溝 型 鋼	5×100×50	t	0.67	水路・底版
等 辺 山 形 鋼	6×75×75	t	1.10	
鉄 筋	SD345 D13	t	0.63	水路・底版
基 礎 材	RC-40 t=20cm	m ²	45	
水 抜 パ イ プ	VP φ 75	m	66	ブロック積水抜き位置に合わせ設置
異 径 ソ ケ ッ ト	VP φ 75×50	個	25	
膨 張 目 地 材	エラストイト t=20mm	m ²	36	
膨 張 目 地 ア ン カ ー バ ー	SR235 φ 25×1200	t	0.13	
膨 張 目 地 塩 ビ 管	VP φ 30 L=550	m	15	
収 縮 目 地 材	エラストイト t=20mm	m ²	3	
収 縮 目 地 ス リ ッ プ バ ー	SR235 φ 16×1200	t	0.03	
水 平 目 地 差 し 筋	SD345 D16×1000	t	0.26	
円 形 空 洞 型 枠	φ 180×400	m	4	ゲート・レール基礎

NO. 2
(1式当り)

[illegible]

擁 壁 工 数 量 計 算 書				NO. 1 (1式当り)	
種 別・細 別	規 格 ・ 計 算 式			単 位	数 量
□ 作業土工					
1. 床 掘 (土砂)	$V = \text{別紙計算書より} = 96.1$			m ³	100
2. 埋 戻 し (流用土)	$V = \text{別紙計算書より} = 57.5$			m ³	60
3. 基面整正	$A = \text{基礎材より} = 44.8$			m ²	40
4. 土砂等運搬 (土砂)	$V = \text{床掘} - (\text{埋戻し} + \text{盛土}) / 0.9 = 96.1 - (57.5 + 2.1) / 0.9 = 29.9$			m ³	30

土 工 計 算 書 NO. 2

NO. 2

埋 戻 し

測 点	距 離 (m)	面 積 (m ²)	平均面積 (m ²)	立 積 (m ³)	摘 要
NO. 2 + 2.203	—	2.8	—	—	[NO. 2]断面利用
NO. 2 + 18.203	16.000	2.7	2.75	44.0	[NO. 3]
NO. 3 + 3.203	5.000	2.7	2.70	13.5	[NO. 3]断面利用
合 計	21.000			57.5	

擁壁工数量計算書 NO. 1 (1式当り)			
種別・細別	規格・計算式	単位	数量
□ 腹付擁壁工 1. コンクリート (18-8-40BB) (基礎部)	⑥ブロック $V1 = \left(\overset{\text{NO. 3+3. 203}}{3. 382} + \overset{\text{NO. 2+18. 953}}{3. 587} \right) / 2 \times 4. 250 = 14. 809$ $V2 = \left(\overset{\text{NO. 2+18. 953}}{3. 587} + \overset{\text{NO. 2+14. 703}}{3. 804} \right) / 2 \times 4. 250 = 15. 706$ $\text{⑥ブロック計} = 30. 515$ ⑦ブロック $V1 = \left(\overset{\text{NO. 2+14. 703}}{3. 804} + \overset{\text{NO. 2+10. 453}}{4. 046} \right) / 2 \times 4. 250 = 16. 681$ $V2 = \left(\overset{\text{NO. 2+10. 453}}{4. 046} + \overset{\text{NO. 2+6. 203}}{4. 266} \right) / 2 \times 4. 250 = 17. 663$ $\text{⑦ブロック計} = 34. 344$ ⑧ブロック $V1 = \left(\overset{\text{NO. 2+6. 203}}{4. 266} + \overset{\text{NO. 2+2. 203}}{4. 176} \right) / 2 \times 4. 000 = 16. 884$ $\text{⑧ブロック計} = 16. 884$ $\overset{\text{⑥ﾌﾞﾛｯｸ}}{\Sigma V} = \overset{\text{⑥ﾌﾞﾛｯｸ}}{30. 515} + \overset{\text{⑦ﾌﾞﾛｯｸ}}{34. 344} + \overset{\text{⑧ﾌﾞﾛｯｸ}}{16. 884} = 81. 743$	m ³	82

NO. 2
(1式当り)

[illegible]

擁 壁 工 数 量 計 算 書				NO. 3 (1式当り)	
種 別 ・ 細 別	規 格 ・ 計 算 式	単位	数 量		
3. 型 枠	⑥ブロック				
	$A1 = \frac{\overset{\text{NO. 3+3. 203}}{7.700} + \overset{\text{NO. 2+18. 953}}{7.715}}{2} \times 4.250 = 32.757$				
	$A2 = \frac{\overset{\text{NO. 2+18. 953}}{7.715} + \overset{\text{NO. 2+14. 703}}{7.652}}{2} \times 4.250 = 32.655$				
	⑥ブロック計 = 65.412				
	⑦ブロック				
	$A1 = \text{端型枠 NO. 2+14. 703} \quad \begin{matrix} \text{基礎部} & \text{堅壁部} \\ 3.804 & + 8.222 \end{matrix} = 12.026$				
	$A2 = \frac{\overset{\text{NO. 2+14. 703}}{7.652} + \overset{\text{NO. 2+10. 453}}{7.573}}{2} \times 4.250 = 32.353$				
	$A3 = \frac{\overset{\text{NO. 2+10. 453}}{7.573} + \overset{\text{NO. 2+6. 203}}{7.481}}{2} \times 4.250 = 31.990$				
	⑦ブロック計 = 76.369				
	⑧ブロック				
4. 溝形鋼 (5×100×50)	$A1 = \text{端型枠 NO. 2+6. 203} \quad \begin{matrix} \text{基礎部} & \text{堅壁部} \\ 4.266 & + 8.359 \end{matrix} = 12.625$				
	$A2 = \frac{\overset{\text{NO. 2+6. 203}}{7.481} + \overset{\text{NO. 2+2. 203}}{7.399}}{2} \times 4.000 = 29.760$				
	$A3 = \text{端型枠 NO. 2+2. 203} \quad \begin{matrix} \text{基礎部} & \text{堅壁部} \\ 4.176 & + 7.785 \end{matrix} = 11.961$				
	⑧ブロック計 = 41.721				
	⑥ﾌﾞﾛｯｸ ⑦ﾌﾞﾛｯｸ ⑧ﾌﾞﾛｯｸ				
	ΣA = 65.412 + 76.369 + 41.721 = 183.502	m ²	180		
5. 等辺山形鋼 (6×75×75)	71.4 × 9.36 kg/m / 1000 = 0.668	t	0.67		
	160.6 × 6.85 kg/m / 1000 = 1.100	t	1.10		

NO. 4
(1式当り)

種 別・細 別	規 格 ・ 計 算 式	単位	数 量
6. 鉄 筋 (SD345 D13)	鉄筋重量表より $W = (\overset{\textcircled{6}}{フ} \text{ロック} \quad \overset{\textcircled{7}}{フ} \text{ロック} \quad \overset{\textcircled{8}}{フ} \text{ロック} \\ 241.3 + 261.8 + 124.8) / 1000 = 0.628$	t	0.63
7. 基 礎 材 (RC-40 t=20cm)	$\overset{\textcircled{6}}{\text{ブロック}}$ $A1 = (\overset{\text{NO. 3+3. 203}}{1.730} + \overset{\text{NO. 2+18. 953}}{1.890}) / 2 \times 4.250 = 7.693$ $A2 = (\overset{\text{NO. 2+18. 953}}{1.890} + \overset{\text{NO. 2+14. 703}}{2.060}) / 2 \times 4.250 = 8.394$ $\overset{\textcircled{6}}{\text{ブロック計}} = 16.087$ $\overset{\textcircled{7}}{\text{ブロック}}$ $A1 = (\overset{\text{NO. 2+14. 703}}{2.060} + \overset{\text{NO. 2+10. 453}}{2.240}) / 2 \times 4.250 = 9.138$ $A2 = (\overset{\text{NO. 2+10. 453}}{2.240} + \overset{\text{NO. 2+6. 203}}{2.410}) / 2 \times 4.250 = 9.881$ $\overset{\textcircled{7}}{\text{ブロック計}} = 19.019$ $\overset{\textcircled{8}}{\text{ブロック}}$ $A1 = (\overset{\text{NO. 2+6. 203}}{2.410} + \overset{\text{NO. 2+2. 203}}{2.440}) / 2 \times 4.000 = 9.700$ $\overset{\textcircled{8}}{\text{ブロック計}} = 9.700$ $\overset{\textcircled{6}}{フ} \text{ロック} \quad \overset{\textcircled{7}}{フ} \text{ロック} \quad \overset{\textcircled{8}}{フ} \text{ロック}$ $\Sigma A = 16.087 + 19.019 + 9.700 = 44.806$	m ²	45

擁 壁 工 数 量 計 算 書				NO. 5 (1式当り)	
種 別 ・ 細 別	規 格 ・ 計 算 式	単位	数 量		
8. 水抜パイプ (VP φ 75)	※ 縦壁部(水路より上部)に対し3m²に1本とする。 1:0.4斜比 = 1.0770 ⑥ブロック $A1 = \left(\overset{\text{NO. 3+3.203}}{3.195} + \overset{\text{NO. 2+18.953}}{3.195} \right) / 2 \times 4.250$ $\times 1.0770 = 14.624$ $A2 = \left(\overset{\text{NO. 2+18.953}}{3.195} + \overset{\text{NO. 2+14.703}}{3.153} \right) / 2 \times 4.250$ $\times 1.0770 = 14.528$ $\Sigma A = 29.152$ $N = 29.152 / 3.0 \text{ m}^2 = 10$ 平均 $L = 2.6 \text{ m/本} \times 10 \text{ 本} = 26.000$ ⑦ブロック $A1 = \left(\overset{\text{NO. 2+14.703}}{3.153} + \overset{\text{NO. 2+10.453}}{3.098} \right) / 2 \times 4.250$ $\times 1.0770 = 14.306$ $A2 = \left(\overset{\text{NO. 2+10.453}}{3.098} + \overset{\text{NO. 2+6.203}}{3.033} \right) / 2 \times 4.250$ $\times 1.0770 = 14.032$ $\Sigma A = 28.338$ $N = 28.338 / 3.0 \text{ m}^2 = 10$ 平均 $L = 2.7 \text{ m/本} \times 10 \text{ 本} = 27.000$ ⑧ブロック $A1 = \left(\overset{\text{NO. 2+6.203}}{3.033} + \overset{\text{NO. 2+2.203}}{2.975} \right) / 2 \times 4.000$ $\times 1.0770 = 12.941$ $\Sigma A = 12.941$ $N = 12.941 / 3.0 \text{ m}^2 = 5$ 平均 $L = 2.6 \text{ m/本} \times 5 \text{ 本} = 13.000$ $\overset{\text{⑥ブロック}}{\Sigma L} = 26.000 + \overset{\text{⑦ブロック}}{27.000} + \overset{\text{⑧ブロック}}{13.000} = 66.000$			m	66

NO. 6
(1式当り)

種 別・細 別	規 格 ・ 計 算 式	単 位	数 量
9. 異形ソケット (VP φ 75×50)	※ 水抜パイプ本数より $N = \overset{\text{⑥フﾟロｯｸ}}{10} + \overset{\text{⑦フﾟロｯｸ}}{10} + \overset{\text{⑧フﾟロｯｸ}}{5} = 25$	個	25

擁 壁 工 数 量 計 算 書				NO. 7 (1式当り)	
種 別・細 別	規 格 ・ 計 算 式	単位	数 量		
10. 膨張目地					
10-1 目 地 材 (エラストイト t=20mm)	・ NO. 3+3. 203 基礎部 縦壁部 A1 = 3. 382 + 7. 989 = 11. 371 ・ NO. 2+14. 703 基礎部 縦壁部 A2 = 3. 804 + 8. 222 = 12. 026 ・ NO. 2+6. 203 基礎部 縦壁部 A3 = 4. 266 + 8. 359 = 12. 625 NO. 3+3. 203 NO. 2+14. 703 NO. 2+6. 203 Σ A = 11. 371 + 12. 026 + 12. 625 = 36. 022	m ²	36		
10-2 アンカーバー (SR235 φ 25×1200)	※ NO. 3+3. 203は別途工事で設置済 N1 = NO. 2+14. 703 = 9 N2 = NO. 2+6. 203 = 9 N3 = NO. 2+2. 203 = 9 Σ N = 27 W = 1. 200 × 3. 85 kg/m × 27 本 / 1000 = 0. 125	本 t	27 0. 13		

擁 壁 工 数 量 計 算 書				NO. 8 (1式当り)	
種 別・細 別	規 格 ・ 計 算 式		単位	数 量	
10-3 塩 ビ 管 (VP φ 30 L=550)	※ NO. 3+3. 203は別途工事で設置済				
	N1 = NO. 2+14. 703	= 9			
	N2 = NO. 2+6. 203	= 9			
	N3 = NO. 2+2. 203	= 9			
	Σ N = 27		本	27	
	L = 0. 550 × 27 本	= 14. 850	m	15	
11. 収縮目地					
11-1 目 地 材 (エラストイト t=20mm)	⑥ブロック (NO. 2+18. 953)				
	A1 = (1. 000 + 4. 235 + 5. 781) × 0. 120	= 1. 322			
	⑦ブロック (NO. 2+10. 453)				
	A2 = (1. 000 + 4. 123 + 5. 658) × 0. 120	= 1. 294			
	⑥ﾌﾞﾛｯｸ⑦ﾌﾞﾛｯｸ Σ A = 1. 322 + 1. 294		= 2. 616	m ²	3
11-2 スリップバナー (SR235 φ 16×1200)	※ 収縮目地1箇所につき9本				
	N = 9 本/箇所 × 2 箇所	= 18	本	18	
	W = 1. 200 × 1. 58 kg/m × 18 本 / 1000	= 0. 034	t	0. 03	
	※アスファルト塗布含む				

擁 壁 工 数 量 計 算 書				NO. 9 (1式当り)	
種 別・細 別	規 格 ・ 計 算 式	単位	数 量		
12. 水平目地					
12-1 差 し 筋 (SD345 D16×1000)	⑥ブロック $n = 8.500 \div 0.250 = 34 \text{ 本}$ $N = 34 \text{ 本} \times 2 \text{ (前後)} = 68$ ⑦ブロック $n = 8.500 \div 0.250 = 34 \text{ 本}$ $N = 34 \text{ 本} \times 2 \text{ (前後)} = 68$ ⑧ブロック $n = 4.000 \div 0.250 = 16 \text{ 本}$ $N = 16 \text{ 本} \times 2 \text{ (前後)} = 32$				
	$\overset{\text{⑥ブロック}}{\Sigma N} = 68 + \overset{\text{⑦ブロック}}{68} + \overset{\text{⑧ブロック}}{32} = 168$	本	168		
	$W = 1.000 \times 1.56 \text{ kg/m} \times 168 \text{ 本} / 1000 = 0.262$	t	0.26		
13. 円形空洞型枠 (φ180×400)	※ ガードパイプ基礎 $N1 = \text{⑥ブロック} = 5$ $N2 = \text{⑦ブロック} = 4$ $N3 = \text{⑧ブロック} = 2$				
	$\Sigma N = 11$	個所			
	$L = 0.400 \times 11 \text{ 個所} = 4.400$	m	4		


擁 壁 工 数 量 計 算 書				NO. 10 (1式当り)	
種 別 ・ 細 別	規 格 ・ 計 算 式	単 位	数 量		
14. カートパイプ 補強筋 (SD345 D13)	・ 標準部用 w=7.363kg/箇所				
	N1 = ⑥ブロック = 3				
	N2 = ⑦ブロック = 4				
	N3 = ⑧ブロック = 2				
	Σ N = 9	箇所			
	・ 端 部 用 w=6.129kg/箇所				
	N1 = ⑥ブロック = 2				
	Σ N = 2	箇所			
	W = (7.363 kg/箇所 × 9 箇所 + 6.129 kg/箇所 × 2 箇所) / 1000 = 0.079	t	0.08		

擁壁工数量計算書 NO. 11 (1式当り)			
種別・細別	規格・計算式	単位	数量
15. 枠組足場	⑥ブロック NO. 3+3. 203 NO. 2+18. 953 $A1 = (4. 230 + 4. 235) / 2 \times 4. 250 = 17. 988$ NO. 2+18. 953 NO. 2+14. 703 $A2 = (4. 235 + 4. 186) / 2 \times 4. 250 = 17. 895$ $\text{⑥ブロック計} = 35. 883$		
	⑦ブロック NO. 2+14. 703 NO. 2+10. 453 $A1 = (4. 186 + 4. 123) / 2 \times 4. 250 = 17. 657$ NO. 2+10. 453 NO. 2+6. 203 $A2 = (4. 123 + 4. 049) / 2 \times 4. 250 = 17. 366$ $\text{⑦ブロック計} = 35. 023$		
	⑧ブロック NO. 2+6. 203 NO. 2+2. 203 $A1 = (4. 049 + 3. 983) / 2 \times 4. 000 = 16. 064$ $\text{⑧ブロック計} = 16. 064$		
	⑥ブロック ⑦ブロック ⑧ブロック $\Sigma A = 35. 883 + 35. 023 + 16. 064 = 86. 970$		
		掛 m^2	90

腹付擁壁断面 数量計算書

NO. 1

NO. 3+3. 203(膨張目地)

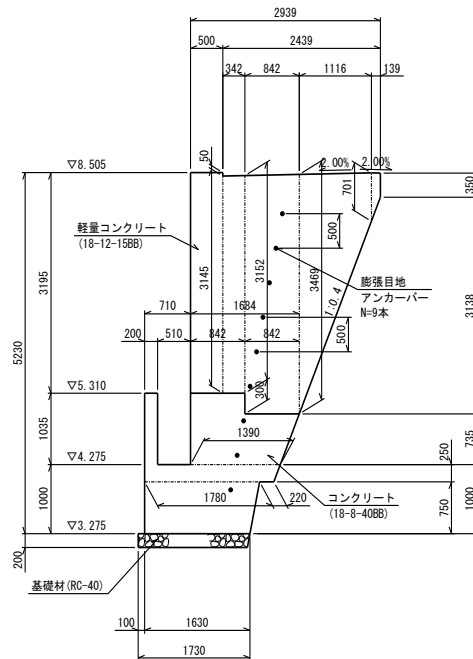


名 称・規 格	計 算 式	単位	数 量
普通コンクリート (基礎部)	$A1 = 1.035 \times 0.200 = 0.207$ $A2 = (1.780 + 1.630) / 2 \times 0.750 = 1.279$ $A3 = (2.100 + 2.000) / 2 \times 0.250 = 0.513$ $A4 = (1.684 + 1.390) / 2 \times 0.735 = 1.130$ $A5 = 0.842 \times 0.300 = 0.253$ $\Sigma A = 3.382$	m^2	3.382
軽量コンクリート (縦壁部)	$A1 = 3.195 \times 0.500 = 1.598$ $A2 = (3.145 + 3.152) / 2 \times 0.342 = 1.077$ $A3 = (3.452 + 3.469) / 2 \times 0.842 = 2.914$ $A4 = (3.469 + 0.701) / 2 \times 1.116 = 2.327$ $A5 = (0.701 + 0.350) / 2 \times 0.139 = 0.073$ $\Sigma A = 7.989$	m^2	7.989
型枠延長	$L = 2.035 + 1.035 + 4.230 + 0.050 + 0.350 = 7.700$	m	7.700

腹付擁壁断面 数量計算書

NO. 2

NO. 2+18.953 (収縮目地)

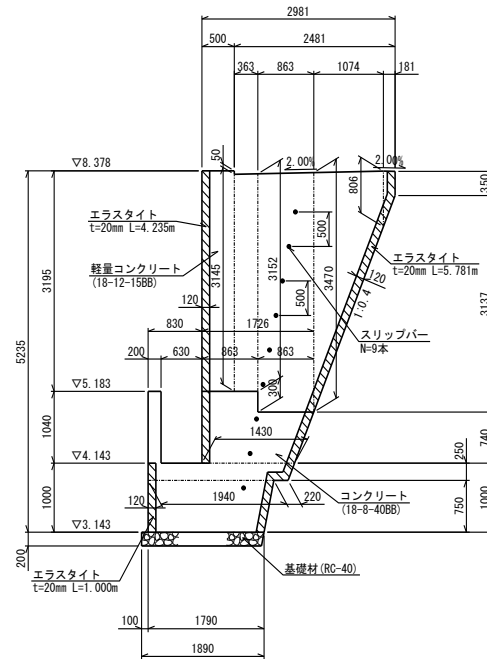


名 称・規 格	計 算 式	単位	数 量
普通コンクリート (基礎部)	$A1 = 1.040 \times 0.200 = 0.208$ $A2 = (1.940 + 1.790) / 2 \times 0.750 = 1.399$ $A3 = (2.260 + 2.160) / 2 \times 0.250 = 0.553$ $A4 = (1.726 + 1.430) / 2 \times 0.740 = 1.168$ $A5 = 0.863 \times 0.300 = 0.259$ $\Sigma A = 3.587$	m ²	3.587
軽量コンクリート (縦壁部)	$A1 = 3.195 \times 0.500 = 1.598$ $A2 = (3.145 + 3.152) / 2 \times 0.363 = 1.143$ $A3 = (3.452 + 3.470) / 2 \times 0.863 = 2.987$ $A4 = (3.470 + 0.806) / 2 \times 1.074 = 2.296$ $A5 = (0.806 + 0.350) / 2 \times 0.181 = 0.105$ $\Sigma A = 8.129$	m ²	8.129
型枠延長	$L = 2.040 + 1.040 + 4.235 + 0.050 + 0.350 = 7.715$	m	7.715

腹付擁壁断面 数量計算書

NO. 3

NO. 2+14. 703 (膨張目地)

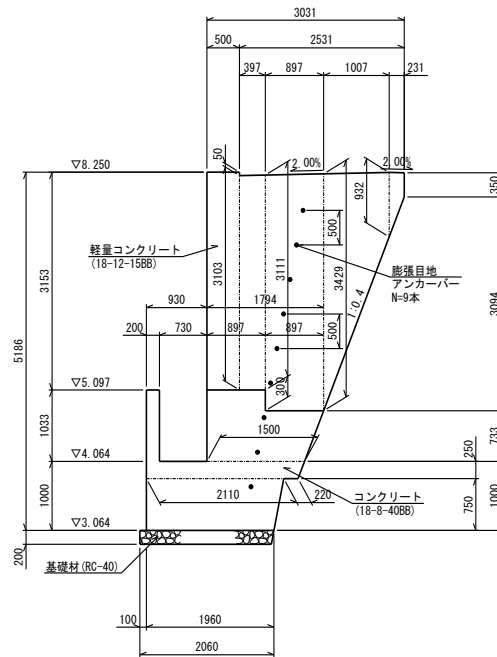


名 称・規 格	計 算 式	単位	数 量
普通コンクリート (基礎部)	$A1 = 1.033 \times 0.200 = 0.207$ $A2 = (2.110 + 1.960) / 2 \times 0.750 = 1.526$ $A3 = (2.430 + 2.330) / 2 \times 0.250 = 0.595$ $A4 = (1.794 + 1.500) / 2 \times 0.733 = 1.207$ $A5 = 0.897 \times 0.300 = 0.269$ $\Sigma A = 3.804$	m^2	3.804
軽量コンクリート (縦壁部)	$A1 = 3.153 \times 0.500 = 1.577$ $A2 = (3.103 + 3.111) / 2 \times 0.397 = 1.233$ $A3 = (3.411 + 3.429) / 2 \times 0.897 = 3.068$ $A4 = (3.429 + 0.932) / 2 \times 1.007 = 2.196$ $A5 = (0.932 + 0.350) / 2 \times 0.231 = 0.148$ $\Sigma A = 8.222$	m^2	8.222
型枠延長	$L = 2.033 + 1.033 + 4.186 + 0.050 + 0.350 = 7.652$	m	7.652

腹付擁壁断面 数量計算書

NO. 4

NO. 2+10.453(収縮目地)

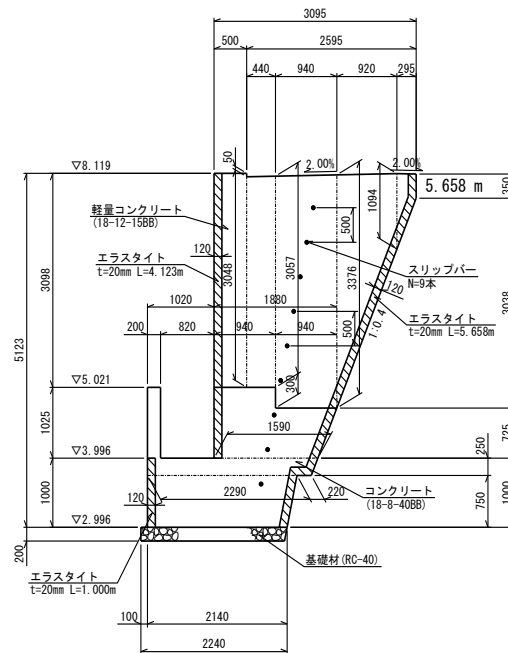


名称・規格	計 算 式	単位	数 量
普通コンクリート (基礎部)	$A1 = 1.025 \times 0.200 = 0.205$ $A2 = (2.290 + 2.140) / 2 \times 0.750 = 1.661$ $A3 = (2.610 + 2.510) / 2 \times 0.250 = 0.640$ $A4 = (1.880 + 1.590) / 2 \times 0.725 = 1.258$ $A5 = 0.940 \times 0.300 = 0.282$ $\Sigma A = 4.046$	m ²	4.046
軽量コンクリート (縦壁部)	$A1 = 3.098 \times 0.500 = 1.549$ $A2 = (3.048 + 3.057) / 2 \times 0.440 = 1.343$ $A3 = (3.357 + 3.376) / 2 \times 0.940 = 3.165$ $A4 = (3.376 + 1.094) / 2 \times 0.920 = 2.056$ $A5 = (1.094 + 0.350) / 2 \times 0.295 = 0.213$ $\Sigma A = 8.326$	m ²	8.326
型枠延長	$L = 2.025 + 1.025 + 4.123 + 0.050 + 0.350 = 7.573$	m	7.573

腹付擁壁断面 数量計算書

NO. 5

NO. 2+6. 203(膨張目地)

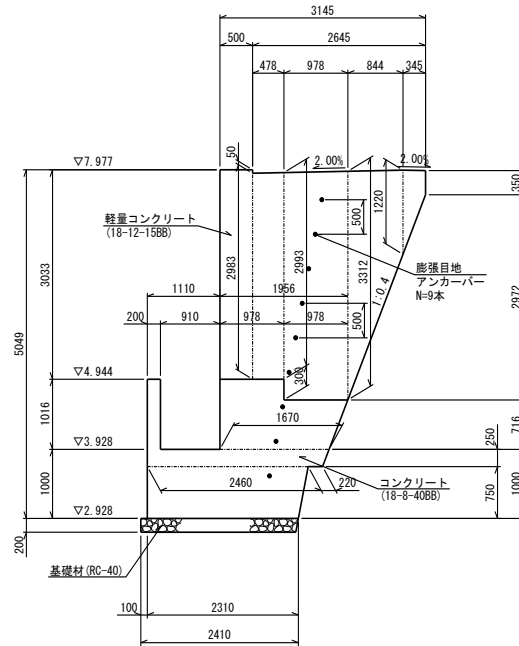


名 称・規 格	計 算 式	単位	数 量
普通コンクリート (基礎部)	$A1 = 1.016 \times 0.200 = 0.203$ $A2 = (2.460 + 2.310) / 2 \times 0.750 = 1.789$ $A3 = (2.780 + 2.680) / 2 \times 0.250 = 0.683$ $A4 = (1.956 + 1.670) / 2 \times 0.716 = 1.298$ $A5 = 0.978 \times 0.300 = 0.293$ $\Sigma A = 4.266$	m^2	4.266
軽量コンクリート (縦壁部)	$A1 = 3.033 \times 0.500 = 1.517$ $A2 = (2.983 + 2.993) / 2 \times 0.478 = 1.428$ $A3 = (3.293 + 3.312) / 2 \times 0.978 = 3.230$ $A4 = (3.312 + 1.220) / 2 \times 0.844 = 1.913$ $A5 = (1.220 + 0.350) / 2 \times 0.345 = 0.271$ $\Sigma A = 8.359$	m^2	8.359
型枠延長	$L = 2.016 + 1.016 + 4.049 + 0.050 + 0.350 = 7.481$	m	7.481

腹付擁壁断面 数量計算書

NO. 6

NO. 2+2. 203(膨張目地)

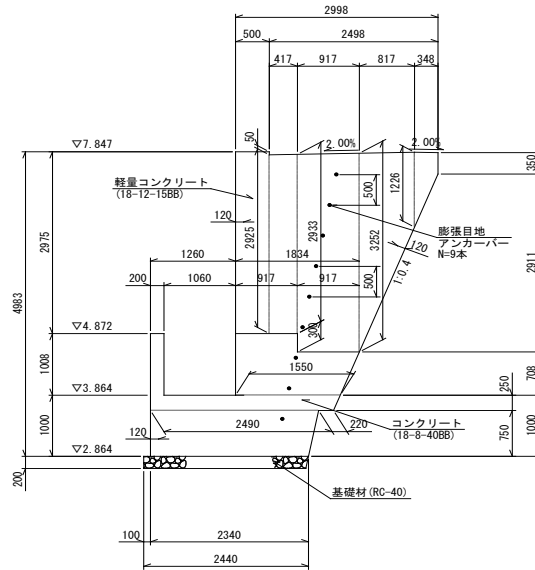


名 称・規 格	計 算 式	単位	数 量
普通コンクリート (基礎部)	$A1 = 1.008 \times 0.200 = 0.202$ $A2 = (2.490 + 2.340) / 2 \times 0.750 = 1.811$ $A3 = (2.810 + 2.710) / 2 \times 0.250 = 0.690$ $A4 = (1.834 + 1.550) / 2 \times 0.708 = 1.198$ $A5 = 0.917 \times 0.300 = 0.275$ $\Sigma A = 4.176$	m ²	4.176
軽量コンクリート (縦壁部)	$A1 = 2.975 \times 0.500 = 1.488$ $A2 = (2.925 + 2.933) / 2 \times 0.417 = 1.221$ $A3 = (3.233 + 3.252) / 2 \times 0.917 = 2.973$ $A4 = (3.252 + 1.226) / 2 \times 0.817 = 1.829$ $A5 = (1.226 + 0.350) / 2 \times 0.348 = 0.274$ $\Sigma A = 7.785$	m ²	7.785
型枠延長	$L = 2.008 + 1.008 + 3.983 + 0.050 + 0.350 = 7.399$	m	7.399

NO. 1
(1式当り)

[illegible]

ガードパイプ (Gp-C-2B) 単位数量計算書

NO. 1
(10m当り)

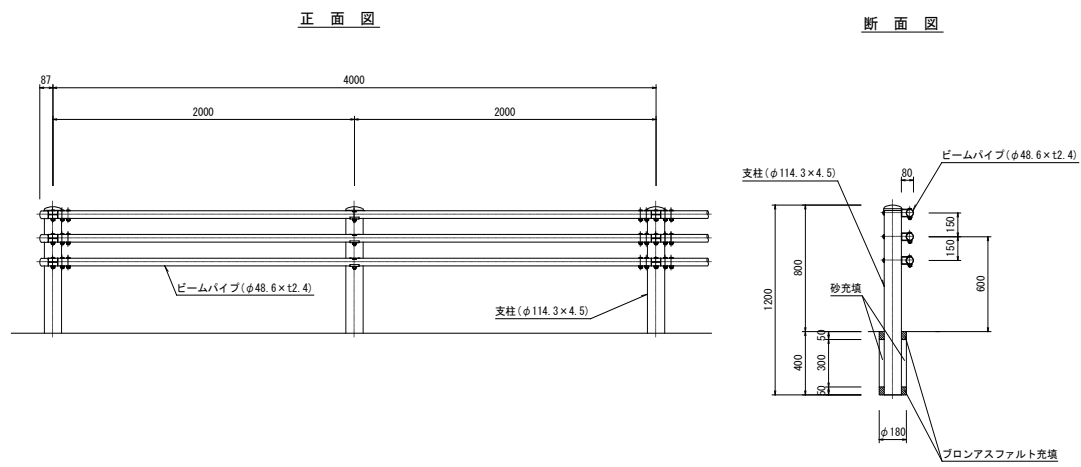

名称・規格	計 算 式	単位	数 量
ガードパイプ (Gp-C-2B)	ダークブラウン $L = 10.000$	m	10
ブロンアスファルト充填	$V = \pi / 4 \times (0.180^2 - 0.1143^2) \times 0.050 \times 2 \times 10.0 / 2.00 = 0.008$	m ³	0.01
砂 充 填	$V = \pi / 4 \times (0.180^2 - 0.1143^2) \times 0.300 \times 10.0 / 2.00 = 0.023$	m ³	0.02

NO. 1
(1式当り)

[illegible]

構造物撤去工 数量計算書

NO. 1
(1式当り)

種 別・細 別	規 格 ・ 計 算 式	単位	数 量
□ 防護柵撤去工			
1. ガードレール撤去 (Gr-C-2B)	$L = \text{NO. 2+2. 203} \sim \text{NO. 3+3. 203 (左)} = 21.0$ $\Sigma L = 21.0$	m	21
□ 構造物取壊し工			
1. コンクリート構造物 取壊し (無筋, 人力)	・ ブロック積取壊し $L = \text{NO. 2+2. 203} \sim \text{NO. 3+3. 203 (左)} = 21.0$ $\Sigma L = 21.0$	m	
	$V = (0.350 + 0.510) / 2 \times 0.400 \times 21.0 = 3.612$	m ³	4
2. コンクリート構造物 取壊し (無筋, 機械)	・ 水路取壊し $L = \text{NO. 2+2. 203} \sim \text{NO. 3+3. 203 (左)} = 21.0$ $\Sigma L = 21.0$	m	
	$V1 = (0.300 + 0.900) / 2 \times 1.550 \times 21.0 = 19.530$ $V2 = (2.070 + 1.945) / 2 \times 0.250 \times 21.0 = 10.539$ $\Sigma V = 30.069$	m ³	30
□ 運搬処理工			
1. 殻 運 搬 (無筋Co, 人力)	$V = \text{コンクリート構造物取壊しより} = 3.612$	m ³	4
2. 殻 運 搬 (無筋Co, 機械)	$V = \text{コンクリート構造物取壊しより} = 30.069$	m ³	30
3. 殻 処 分 (無筋Co)	$V = 3.612 = 3.612$	m ³	4
4. 殻 処 分 (無筋Co)	$V = 30.069 = 30.069$	m ³	30
5. 現場発生品運搬 (ガードレール)	$W = 16.4 \text{ kg/m} \times 21.0 \text{ m} / 1000 = 0.344$	t	0.34

NO. 1
(1式当り)

[illegible]

舗 装 工 数 量 計 算 書				NO. 1 (1式当り)	
種 別・細 別	規 格 ・ 計 算 式	単 位	数 量		
□ アスファルト舗装工					
1. 表 層 (擁壁上部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm 瀝青材料：タックコート A = 別紙計算書より	= 53.41 m ²	53		
2. 表 層 (土工部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm 瀝青材料：プライムコート A = 別紙計算書より	= 10.63 m ²	11		
3. 上層路盤	粒度調整碎石(M-30) t=10cm A = 別紙計算書より	= 10.63 m ²	11		

NO. 1
(1式当り)

[illegible]

仮設工数量計算書 NO. 1 (1式当り)			
種 別・細 別	規 格 ・ 計 算 式	単位	数 量
☐ 作業ヤード整備工			
1. オープン掘削 (土砂)	$ \begin{aligned} V1 &= 1 / 2 \times 20.9 \times 1.82 & = & 19.0 \\ V2 &= 20.9 \times 4.00 & = & 83.6 \\ V3 &= 1 / 2 \times 20.9 \times 1.82 & = & 19.0 \\ \hline \Sigma V &= 121.6 \end{aligned} $	m ³	120
2. 整 地	$V = \text{オープン掘削より} = 121.6$	m ³	120
☐ 仮設防護柵工			
1 仮設ガードレール撤去工 (Gr-C-2B)	$L = \text{図面より} = 5.0$	m	5
2 仮設基礎ブロック撤去工	$L = \text{図面より} = 5.0$	m	5
3 仮設ガードレール設置工 (Gr-C-2B)	$L = \text{図面より} = 5.0$	m	5
4 仮設基礎ブロック設置工	$L = \text{図面より} = 5.0$	m	5

令和7年度 第 号

社会資本整備総合交付金事業
1級町道慥柄阿曾線道路改良工事

特記仕様書

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目（ ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名（ ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ）） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所（ ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議） ☐ 完了見込み時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード（ ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☐ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☐ 制限項目（ ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☐ 排出ガス ☐ その他（ ）） ☐ 施工方法等（ ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） 施工時期（ ） ☐ 調査項目（ ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 調査費（ ☐ 計上あり ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☒ その他（ 交通規制について	☐ 交通安全施設等の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☒ 交通管理要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（ 91.2人 ）（うち交通誘導員B（45.6人 ）） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置（ ☐ 別添図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 保安要員の配置（ ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☒ その他（交通規制については、監督員と協議し、受注者の責において地元等と調整し、承諾を得てから実施すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

令和7年12月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 用地及び構造（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 安全施設（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件（ ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☒ 残土処分地（ ☐ 別添図等 ☐ 別添協議 ☐ その他（ ）） 運搬距離（L=4.0km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類（ ☒ コン塊 ☒ アス塊 ☒ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ 鋼材 ）） ☐ 産業廃棄物の処分地（ ☐ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） 運搬距離（ ） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】 ☐ 処分地での処理費（ ☐ 計上あり（ ☐ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水廻り ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 令和 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ）、材料種類（ ）、施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ）、注入量（ ）、その他（ ） ☐ 工法関係（ ）、材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☐ 再生材の種類（ ☒ 再生A sコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材） ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置（ ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ☐ 別途協議 ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 （認定製品の品名： ） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☒ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法（ ☐ 請負者で運搬 ☐ 請負者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 引渡場所（ ☐ 別途図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ）） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☒ その他（施工前に既設舗装のクラック、たわみ等損傷状況をマーキングし、写真管理すること。）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（最新版）を適用 ただし、設計変更については、南伊勢町設計変更要領による。 ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事写真 ☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 工事完成図書（試行）	☐ 工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 ☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りでない。電子媒体の提出部数は、（ ☐ 2部 ☐ （ ）部）とする。 電子納品の取扱い「三重県C A L S電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。
産業廃棄物	☐	本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはない。
工事カルテ作成・登録	☒	三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☒	三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
県内企業優先使用	☐ 県内企業優先使用	☐ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

令和7年12月

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

第1編 土木工事編（積算基準（下水道編）適用工事含む）

1. 土日完全週休2日制工事（発注者指定型）試行要領

（目的）

第1条 建設業では、若年者の入職が年々減少し、将来の担い手不足が大きな課題となっている。担い手確保には、建設現場における労働環境の改善が必須であるため、週休2日（4週8休以上）の普及・定着に向けて土日完全週休2日制工事を試行する。

（定義）

第2条 土日完全週休2日制工事とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間^{※1}として、現場閉所^{※2}を原則、すべての土曜日と日曜日に行うものをいう。

2 この要領において、通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう

※1 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く

- ・ 準備期間
- ・ 後片付け期間
- ・ 夏季休暇（3日間）
- ・ 年末年始休暇（6日間）
- ・ 工場製作のみの期間
- ・ 工事事務等による不稼働期間
- ・ 天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間
- ・ その他、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間

なお、発注者の指示により土日作業（同一週内での指示限る）を行った作業日は対象期間から除く。

※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう

（対象工事）

第3条 すべての工事の案件を対象とする。ただし、以下の案件については対象外とする。なお、積算基準（港湾関係編）を用いて積算する案件については、第3編港湾等工事編を適用する。

- ① 契約工期が50日未満の工事
- ② 現場閉所困難な工事

（入札公告等への明示）

第4条 発注者は、入札公告において、「土日完全週休2日制工事（発注者指定型）経費補正なし」である旨を明示する。

（経費の計上）

第5条 週休2日に関する経費補正は行わないものとする。

2 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。

3 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。
また、工事完成時に通期の週休2日の達成状況を報告すること。

（工事成績評価における評価）

第6条 対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所が達成できた場合、工事成績採点表 創意工夫の評価（監督員）における【働き方改革】において加点評価する。

なお、現場見学会など、1週間以上前に判明した土日作業がある場合には、発注者との協議により土曜日・日曜日を別の日への振替えることができるが、工事成績評価の加点対象となるのは、原則、前後2週間以内の平日へ振替えた場合とする。

また、対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所及び通期の週休2日が達成出来なかった場合でも、工事成績評価の減点は行わない。

（交替制への変更）

第7条 現場閉所により発注した工事において、現場条件の制約や社会的要請等により 現場閉所が困難な場合は、工事契約後、工事着手前に限り、発注者との協議によって、週休2日（現場閉所）から週休2日（交替制）に変更できるものとする。


なお、週休2日（交替制）に変更した場合、週休2日制試行要領 第1編 土木工事編「週休2日交替制工事（発注者指定型）」の試行要領に

基づき実施するものとする。

（その他）

第8条 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※⁴が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。なお、掲示例等詳細については、以下のとおりとする。

【掲示例・サイズ】A3横サイズ(297×420mm)

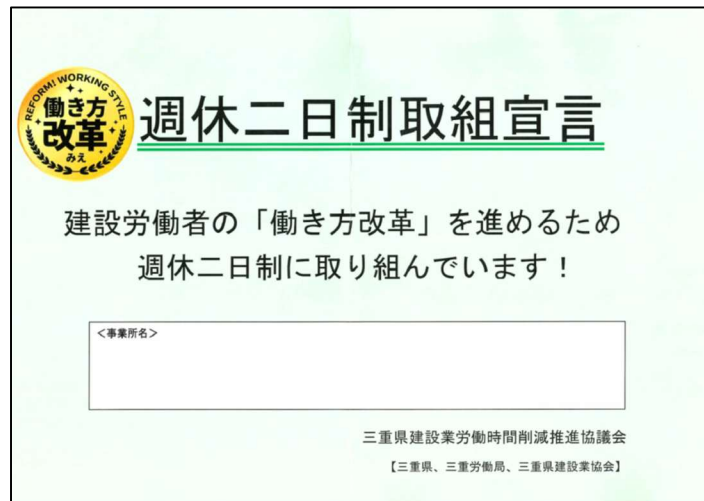

【入手方法】

- ・HPからダウンロードする場合

【三重県ダウンロードページ】

https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm

【三重労働局ダウンロードページ】

[https://jsite.mhlw.go.jp/mie-](https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinsei_00001.html)

[roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinsei_00001.html](https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinsei_00001.html)

- ・直接受け取る場合

【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課

- ・郵送で受け取る場合

厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡（059-226-2106）

※4 建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年（2024年）4月1日から適用されており、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。

- 附則 この要領は、平成31年4月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和3年10月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和4年6月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和5年4月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和5年7月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和6年7月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和7年7月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和8年7月1日から施行する。

【別紙 通期の週休2日の考え方】

通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

通期の週休2日は、以下のとおり、月1回の現場閉所状況を確認し、工事完成時に週休2日の達成状況を確認する。

A月						
月	火	水	木	金	土	日
1	2	3 工事契日	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

A 月

- ・対象期間 対象外（準備期間）
- ・現場閉所日数 対象外（準備期間）
- ・現場閉所日数/対象期間日数 対象外
- ・土日現場閉所 対象外

B月						
月	火	水	木	金	土	日
		1	2 工事着手	3	4	5
6	7	8	9 作業指示	10	11 土曜作業	12
13	14 振替え	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

B 月

- ・対象期間 29 日
- ・現場閉所日数 8 日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
8 日/29 日＝27.6…NG 工期全体で評価
- ・土日現場閉所 OK（土曜作業 OK、振替え OK）

C月						
月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26 工事完成	27	28	29	30

C 月

- ・対象期間 6 日
- ・現場閉所日数 2 日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
2 日/6 日＝33.3… OK
- ・土日現場閉所 OK

準備・後片付け期間

対象期間

通期（工期全体）

- ・対象期間 35 日
- ・閉所日数 10 日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
10 日/35 日＝28.6…
- ・土日現場閉所 全て OK

2. 【参考】土日完全週休2日制工事確認表

土日完全週休2日制工事 確認表

工事名			
工 期		～	
工事開始日		完成報告提出日	

請負業者名	
現場代理人	

対象期間内のすべての土日を指定土日として記入する

判定

・月単位の週休2日 ・通期（対象期間全体）の週休2日 ・指定土日（成績加点）	×
	×
	×



監督員・現場代理人においても間違いがなにか確認をお願いします。

※港湾工事の通期は成績評定のみ考慮。（港湾工事の補正係数に通期の考え方は無い）

	日数												日数	閉所率	4週8休 判定	指定土日 現場閉所	成績 加減	備考
計画	対象日												0	0.0%	対象外			機・準備期間、片・機片付期間、夏・夏休み期間、年・年休保持休の期間、機・工場製作期間、○・対象期間、●閉所指定土日、○・閉所予定日
実績	対象日												0	0.0%	対象外	-		事・工事事故による不稼働期間、※・天災に対する要務の対応期間、他・その他、受注者の責によらない作業、●閉所日
備考	閉所日												0					指定・現場閉所指定日、振替・指定日の振替日、事前・事前指示開始・工事開始日、完成・完成報告書提出日

	日数												閉所率 判定	4週8休 指定土日 現場用所 加減	成績 備考	
計画	対外日												0	0.0%	対外外	準備期間、片々後片付期間、要・要休の期間、年々・年休始休る期間、 便・工場製作期間、○●対外期間、●閉所指定土日、○●閉予定日
	閉所日												0			
実績	対外日												0	0.0%	対外外	工事事故による不稼働期間、災・天災に対する受発のり対応期間、 他・その他、受注者の責によらない作業、●閉所日
	閉所日												0		-	
備考																指定※現場所指定日、振替※指定日の振替日、事前※事前指示 開始※工事開始日、完成※完成報告書提出日

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

1 契約の解除

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

2 通報義務

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。

- (1) 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
- (3) 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。

(1) 指名停止又は文書注意

暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。

- (2) 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。
- (3) 優良工事施工団体表彰の表彰日までに(1)による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。


計 画 平 面 図 S=1: 500 (A1)
S=1:1000 (A3)
〔腹付擁壁施工〕



町道 設計中心線
IP. 1
IA = 24-04-07
R = 30
TL = 6.396
CL = 12.602
SL = 0.674

国道260号
BIP. 1
IA = 46-16-17
R = 47
TL = 20.082
CL = 37.957
SL = 4.110


施工区間 L=21.0m
NO.2-2.203
NO.2-3.203
施工済区間
NO.5-3.203
準備工 L=21.0m
舗装工 A=64.0m²
(擁壁工部A=53.0m²、仮舗装A=11.0m²)
腹付擁壁 L=21.0m
6-8ブロック

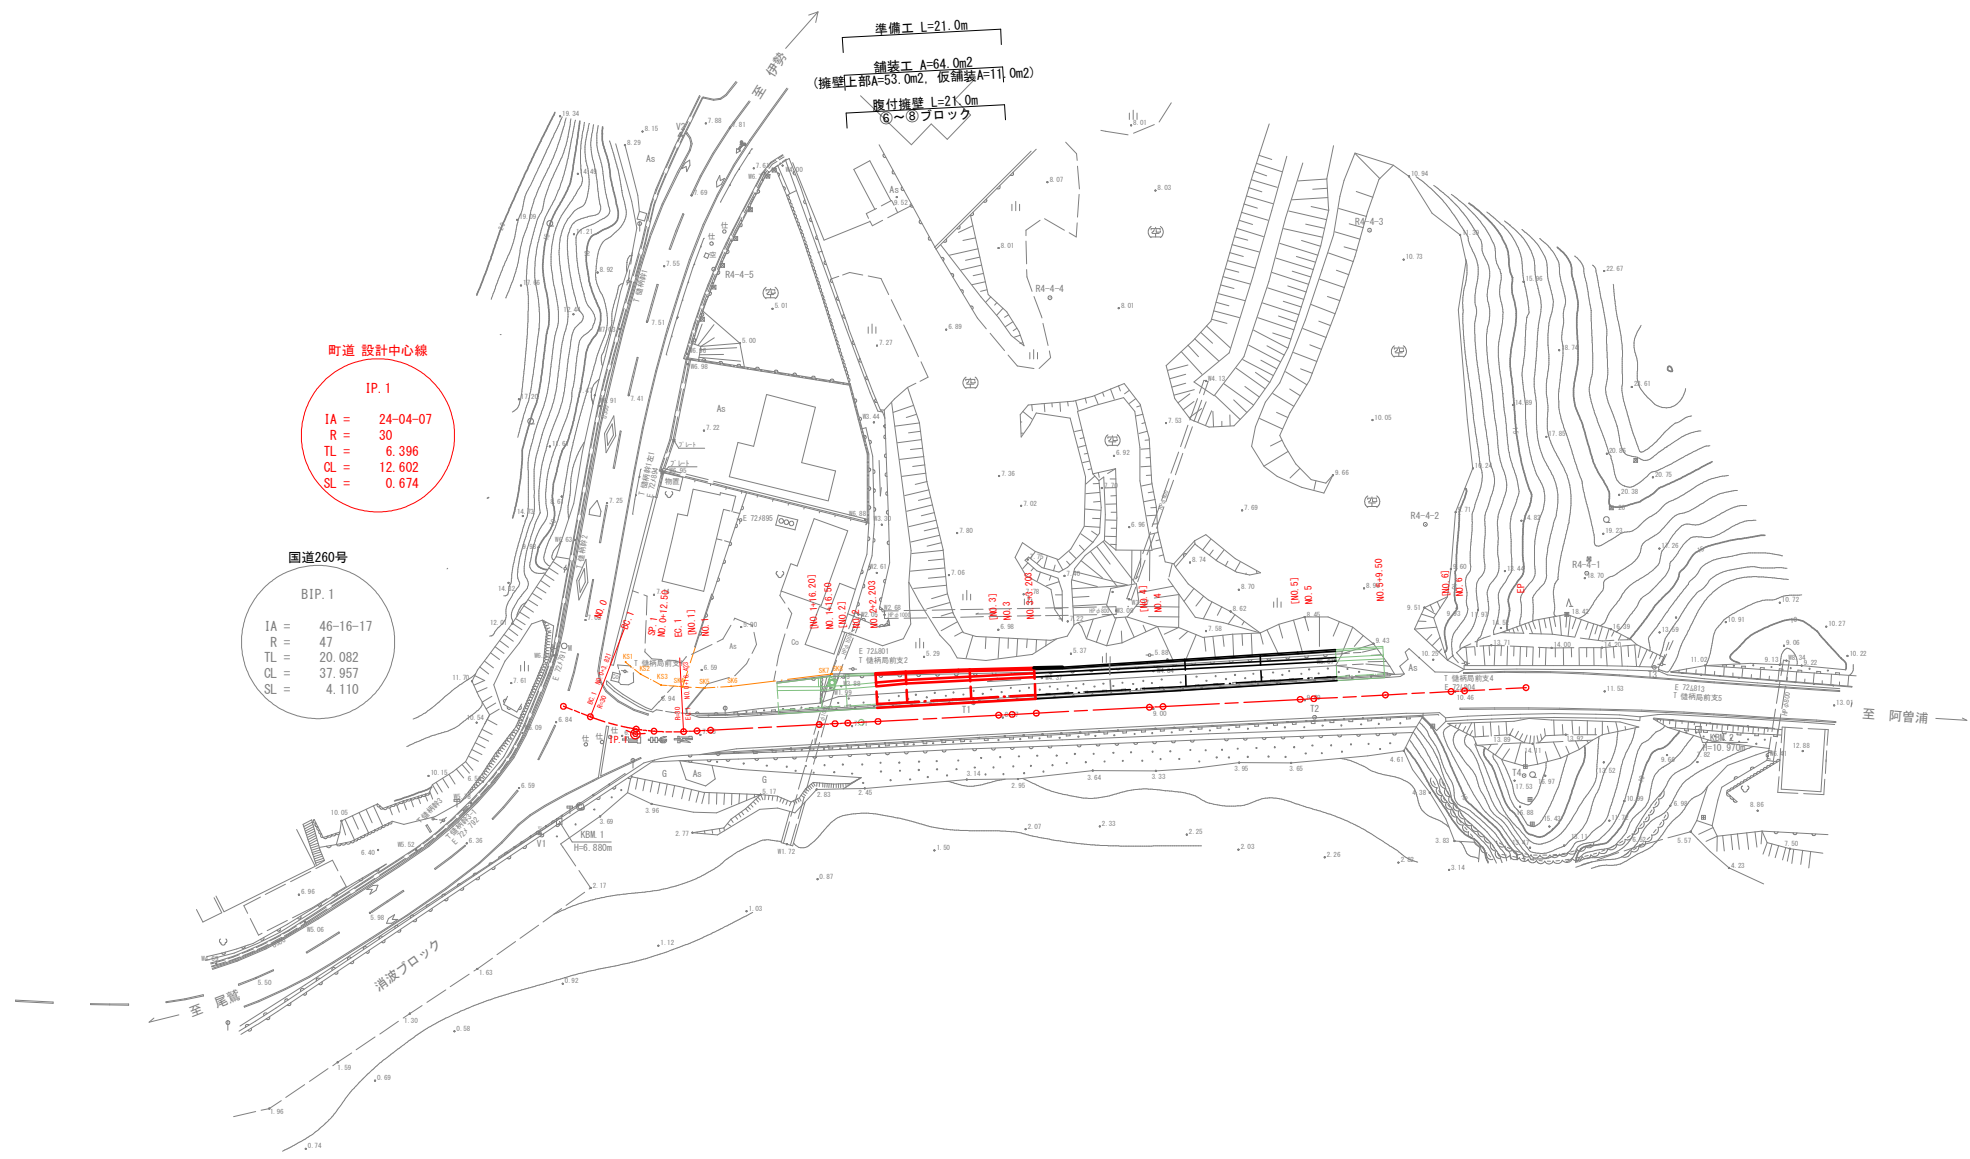

— 本年度工事
— 過年度工事
— 次期工事

〔腹付擁壁施工〕			
工 事 名	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾線道路改良工事		
図 面 名	計 画 平 面 図		
年 月 日			
尺 度	S=1: 500 (A1) S=1:1000 (A3)	図 面 番 号	1 / 17
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		

縦断面図 V=1:100、H=1:250 (A1)
V=1:200、H=1:500 (A3)
[腹付擁壁施工]

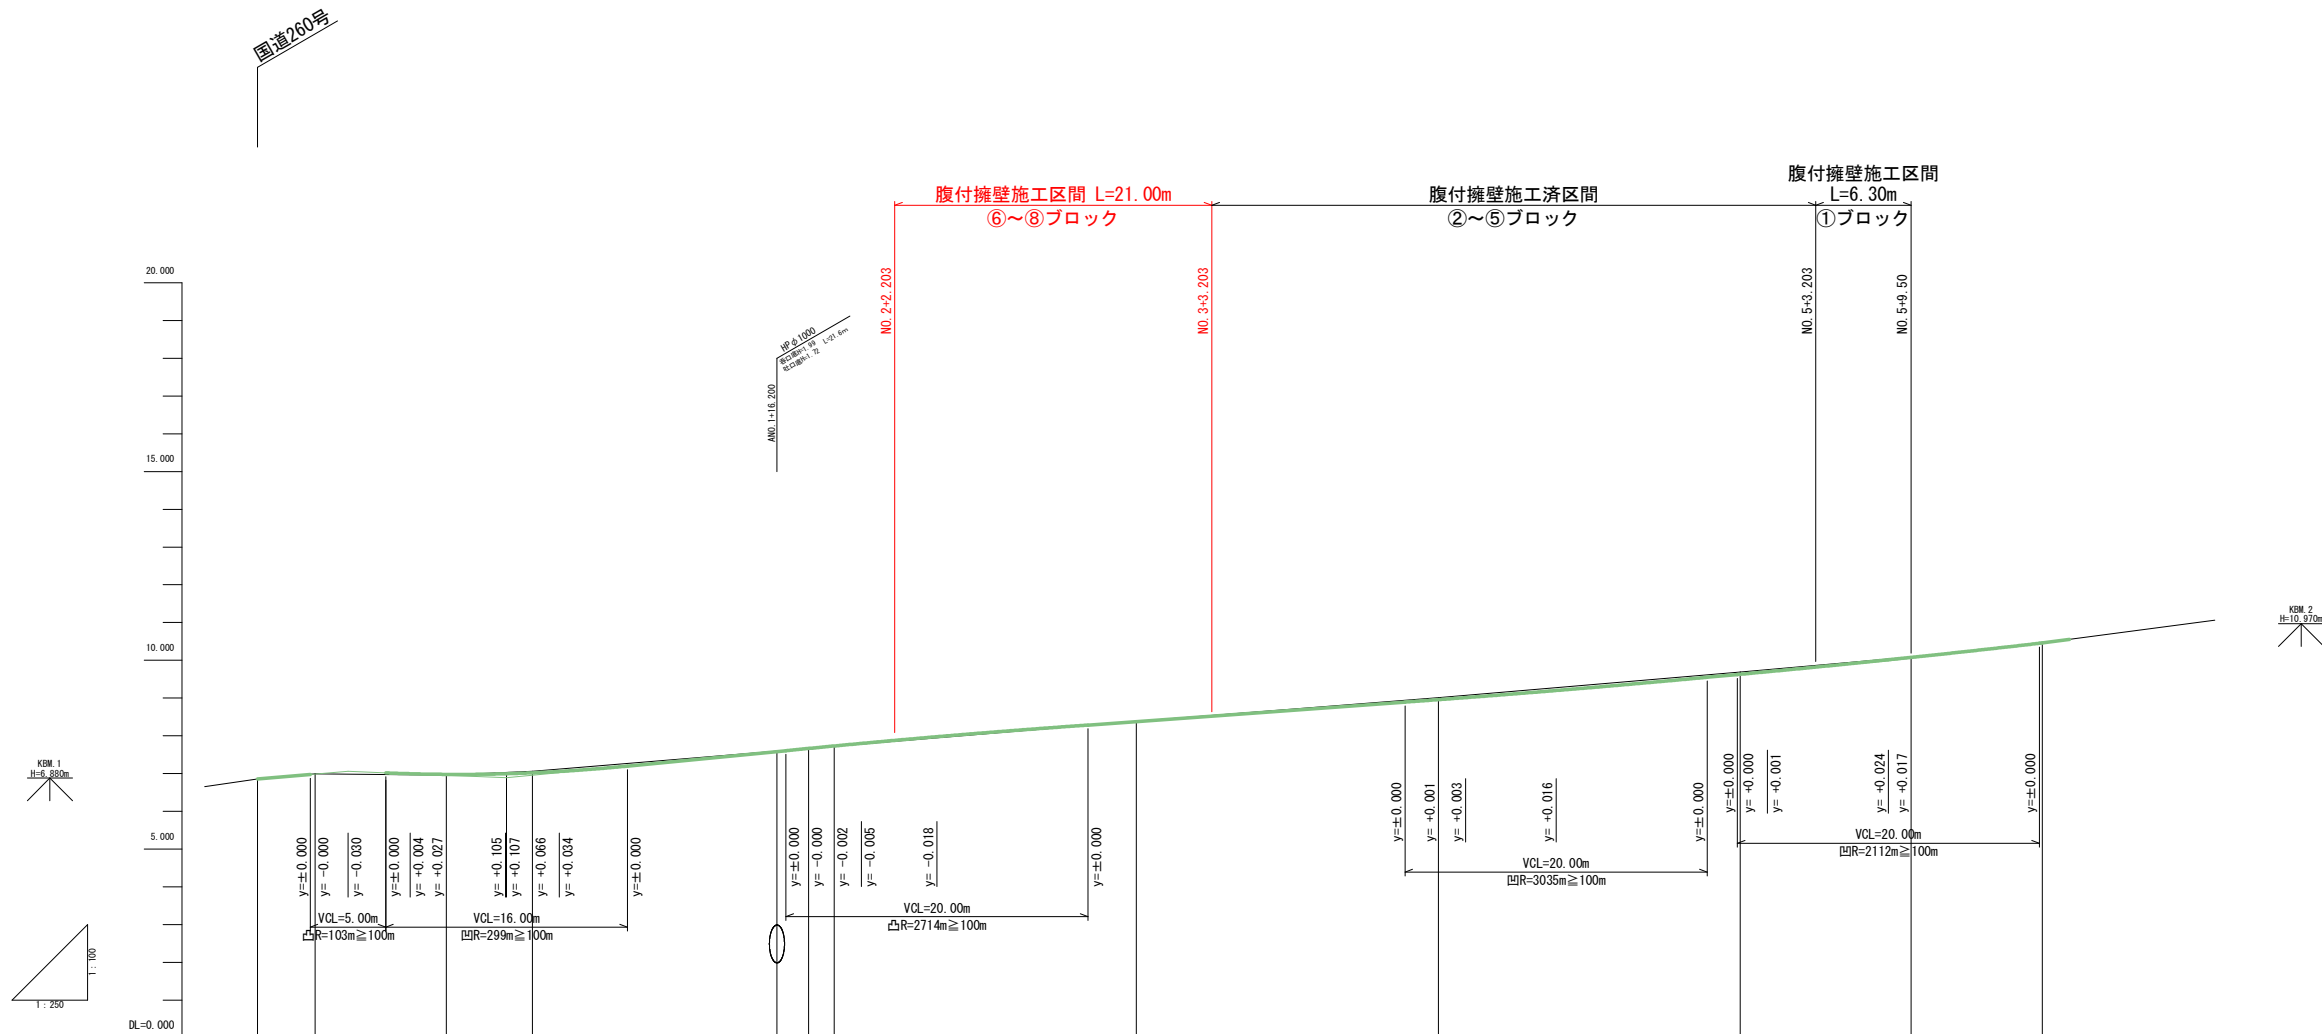

勾配	6.880 i=3.333% L=6.000m 7.080 i=1.619% L=10.500m 6.880 i=3.737% L=28.500m 7.955 i=3.000% L=41.000m 9.185 i=3.650% L=22.000m 9.990 i=4.606% L=10.204m 10.460									
盛土高	0.02									
切土高	0.00	0.00			0.04		0.04	0.01	0.02	
計画高	6.880	6.986	7.029	6.933	6.982	6.996	6.997	7.020	7.055	
地盤高	6.86	6.99		6.96		7.06				
追加距離	0.000	3.821	6.000	10.122	12.500	16.423	16.500	18.202	20.000	
単距離	0.000	3.821		6.301	2.378	3.923	1.779	1.798		
測点	NO.0	BC.1	+6.00	SP.1	NO.0	+12.50	EC.1	+16.50	[NO.1]	NO.1
曲線	IP.1 IA=24-04-07 R=30 TL= 6.396 CL=12.602 SL= 0.672									
片勾配摺付図	Li=+1.45% Ri=-1.45% 16201 Li=+2.00% Ri=-2.00% 11297 Li,Ri=-2.00%									


— 本年度工事
— 次期工事

[腹付擁壁施工]			
工 事 名	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾線道路改良工事		
図 面 名	縦 断 面 図		
年 月 日			
尺 度	図 示	図面番号	2 / 17
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		


[腹付擁壁施工]

S=1: 50 (A1)
S=1: 100 (A3)

[NO. 3] 付近【参考】




○左側拡幅部施工手順





舗装構成詳細図 S=1:20(A1)
S=1:40(A3)

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)



〔腹付擁壁施工〕			
工 事 名	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級市道樋柄阿曾線道路改良工事		
図 面 名	標 準 断 面 図		
年 月 日			
尺 度	S=1: 50 (A1) S=1:100 (A3)	図面番号	3 / 17
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		

横断面図 (1/2) S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)
[腹付擁壁施工]

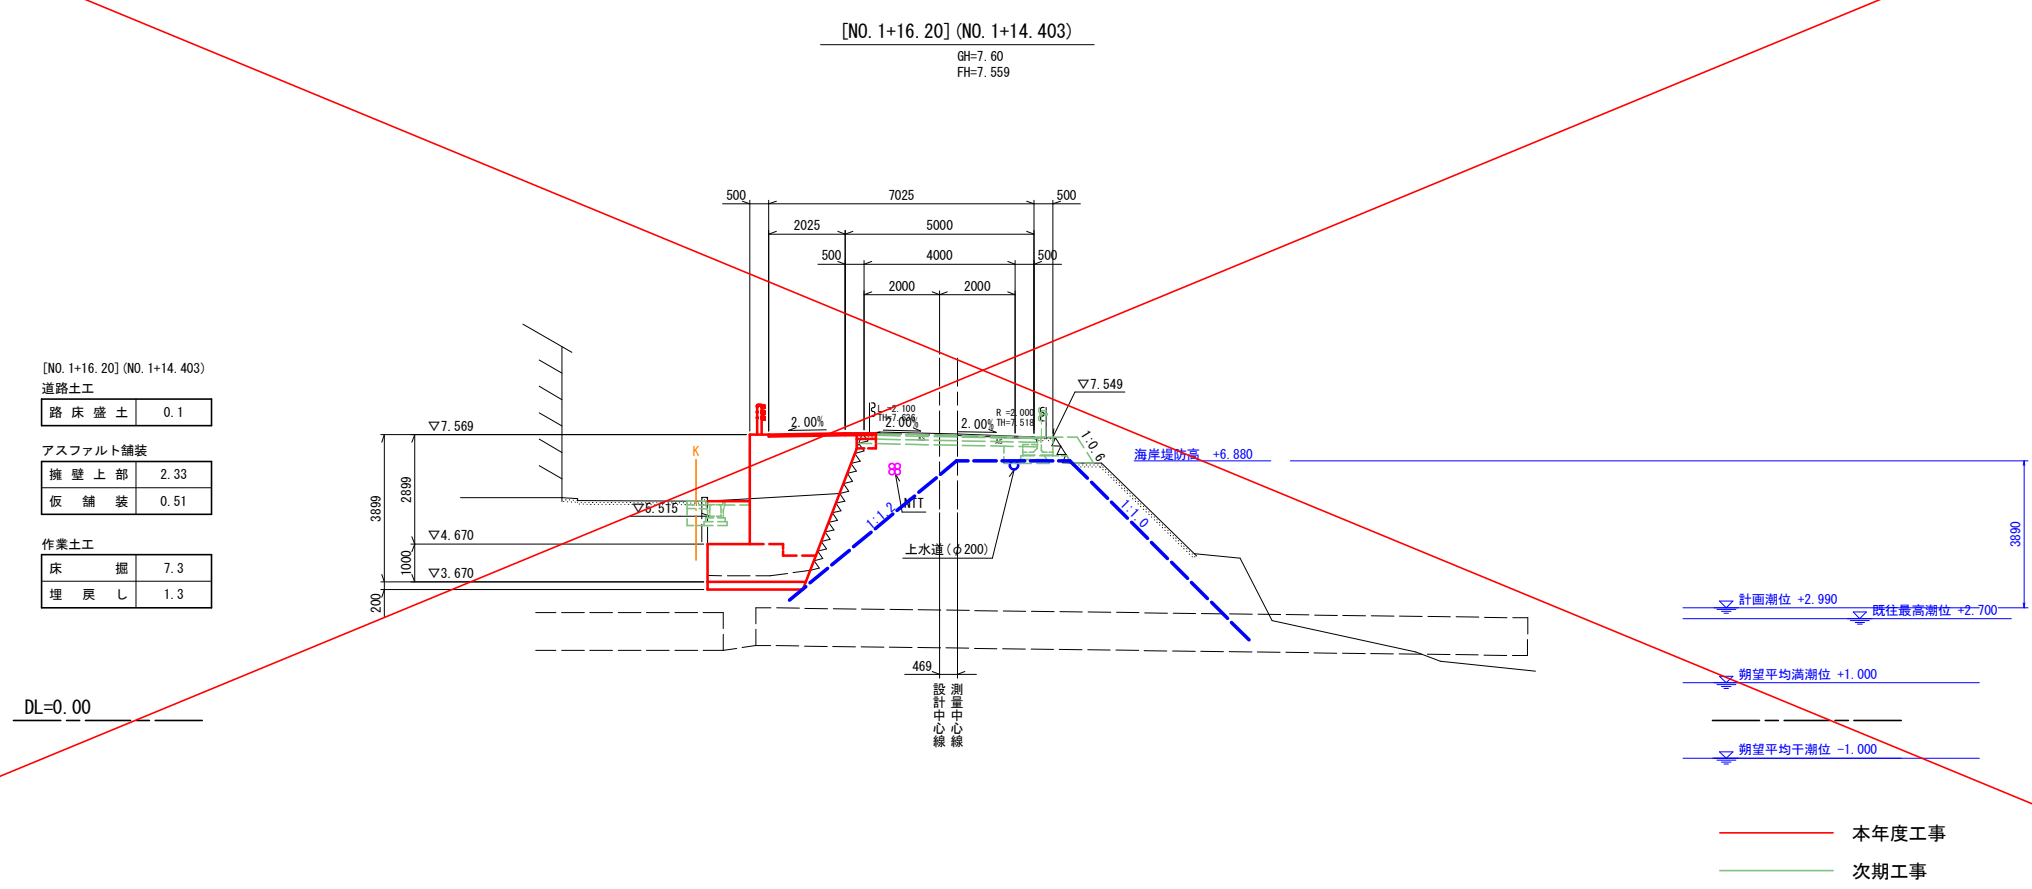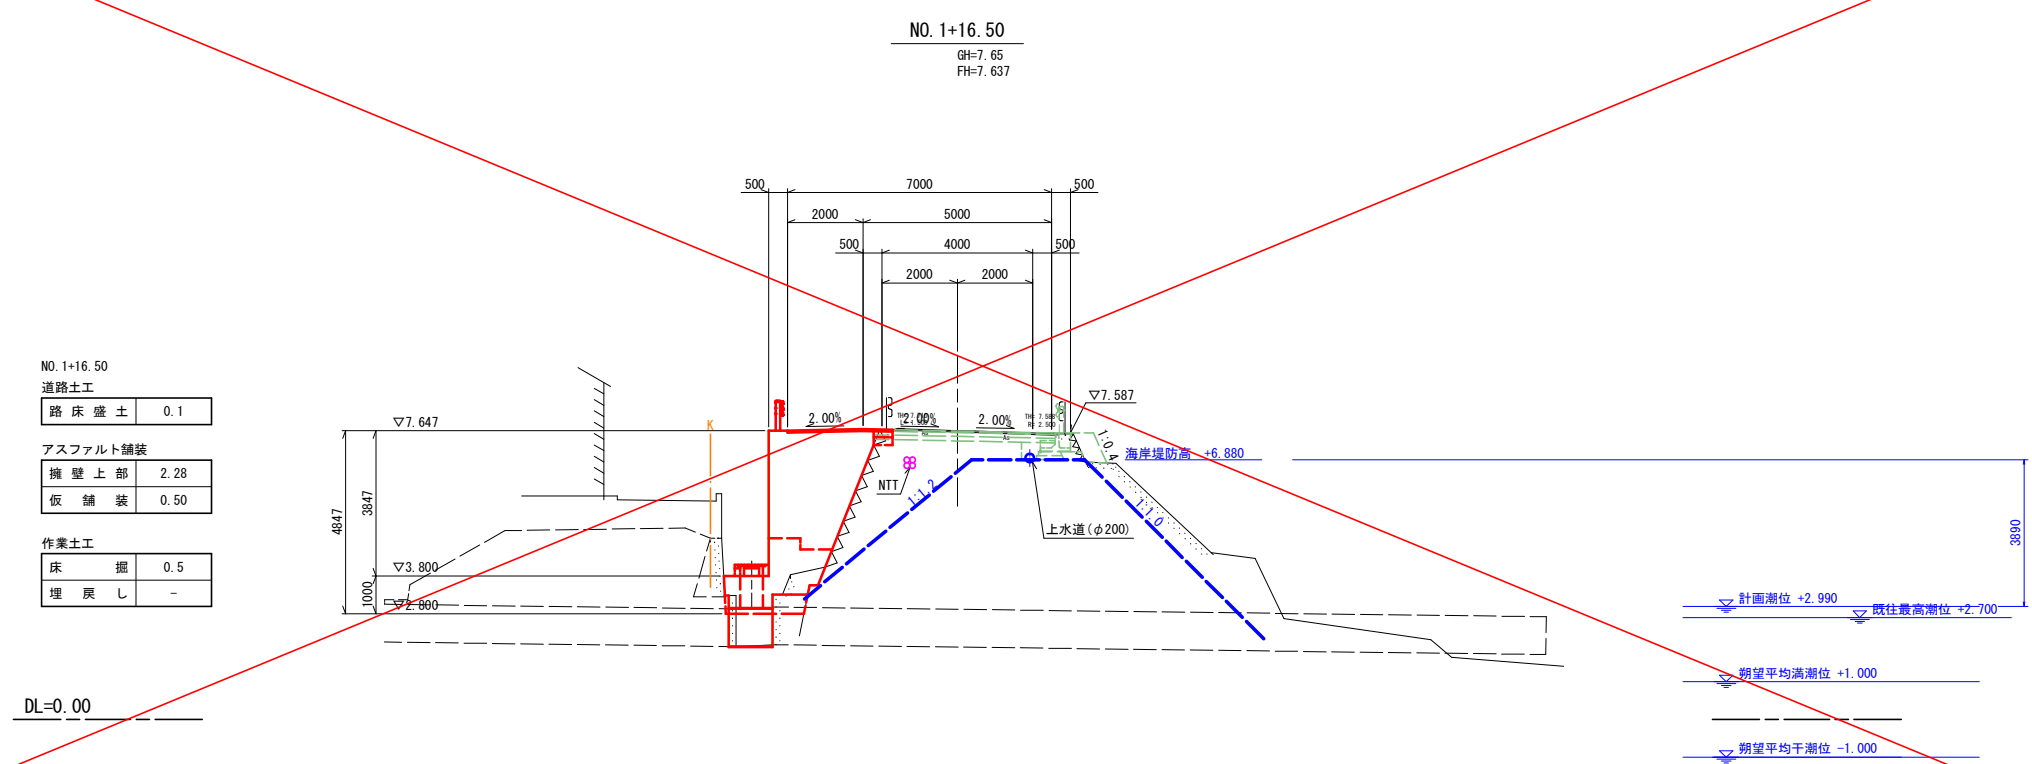


[NO. 1+16.20]・NO. 1+16.50
[腹付擁壁施工]


工事名	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾線道路改良工事		
図面名	横断面図 (1/2)		
年月日			
尺度	S=1:100 (A1) S=1:200 (A3)	図面番号	4 / 17
会社名			
事務所名	南伊勢町		

横断面図 (2/2) S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)
[腹付擁壁施工]

[NO. 3] (NO. 2+18. 203)

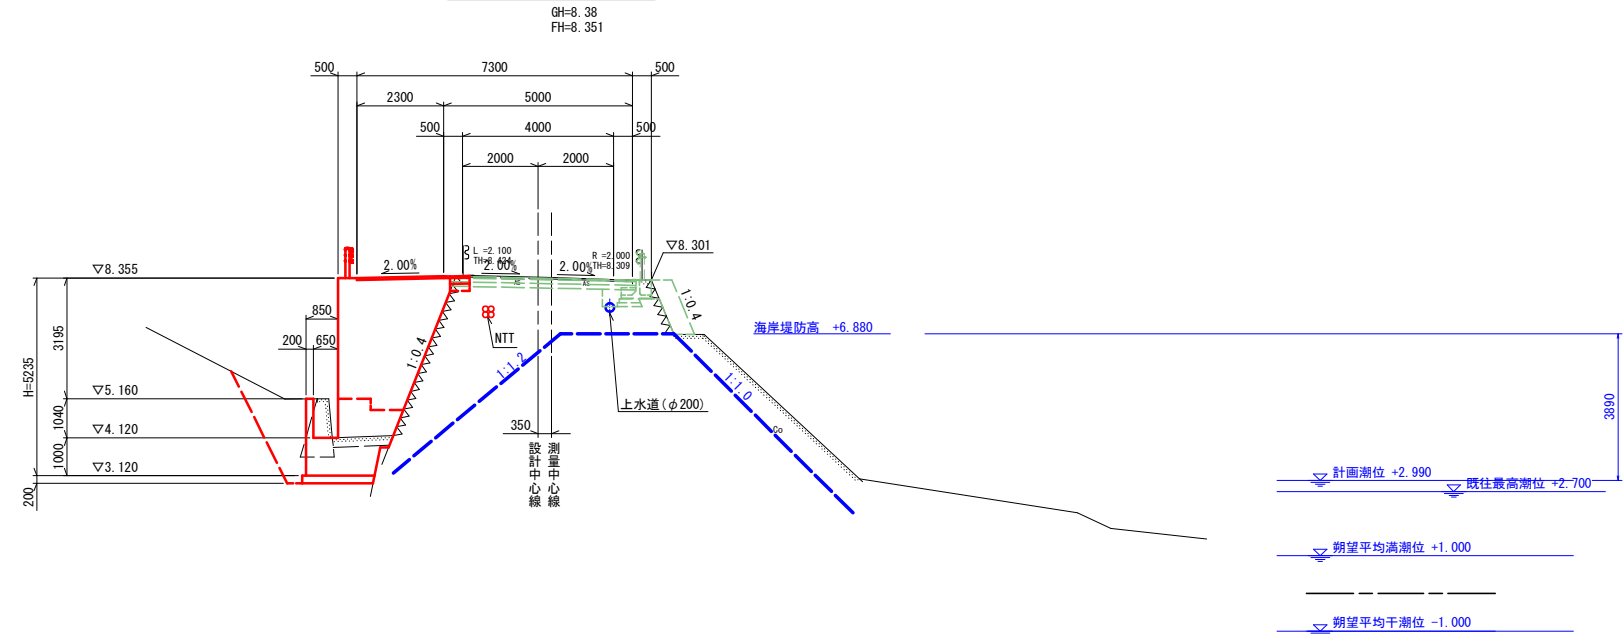

[NO. 2] (NO. 1+18. 203)

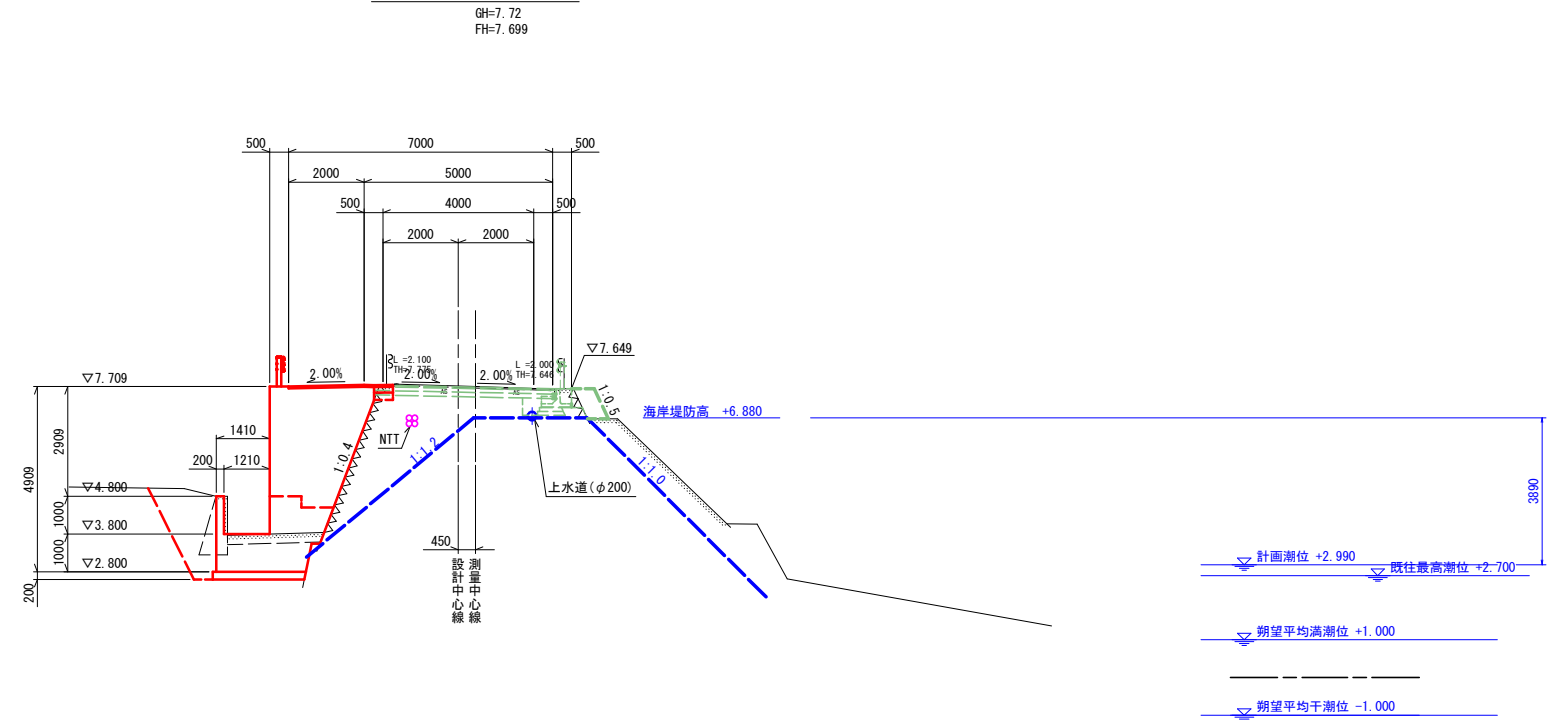

[NO. 2] • [NO. 3]

[腹付擁壁施工]


工 事 名	令和7年度 第 号 社会资本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾普通改良工事		
図 面 名	横 断 面 図 (2/2)		
年 月 日			
尺 度	S=1:100 (A1) S=1:200 (A3)	図 面 番 号	5 / 17
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		

— 本年度工事
— 次期工事

擁壁工展開図


展開図 S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)

本年度工事 L=21.0m

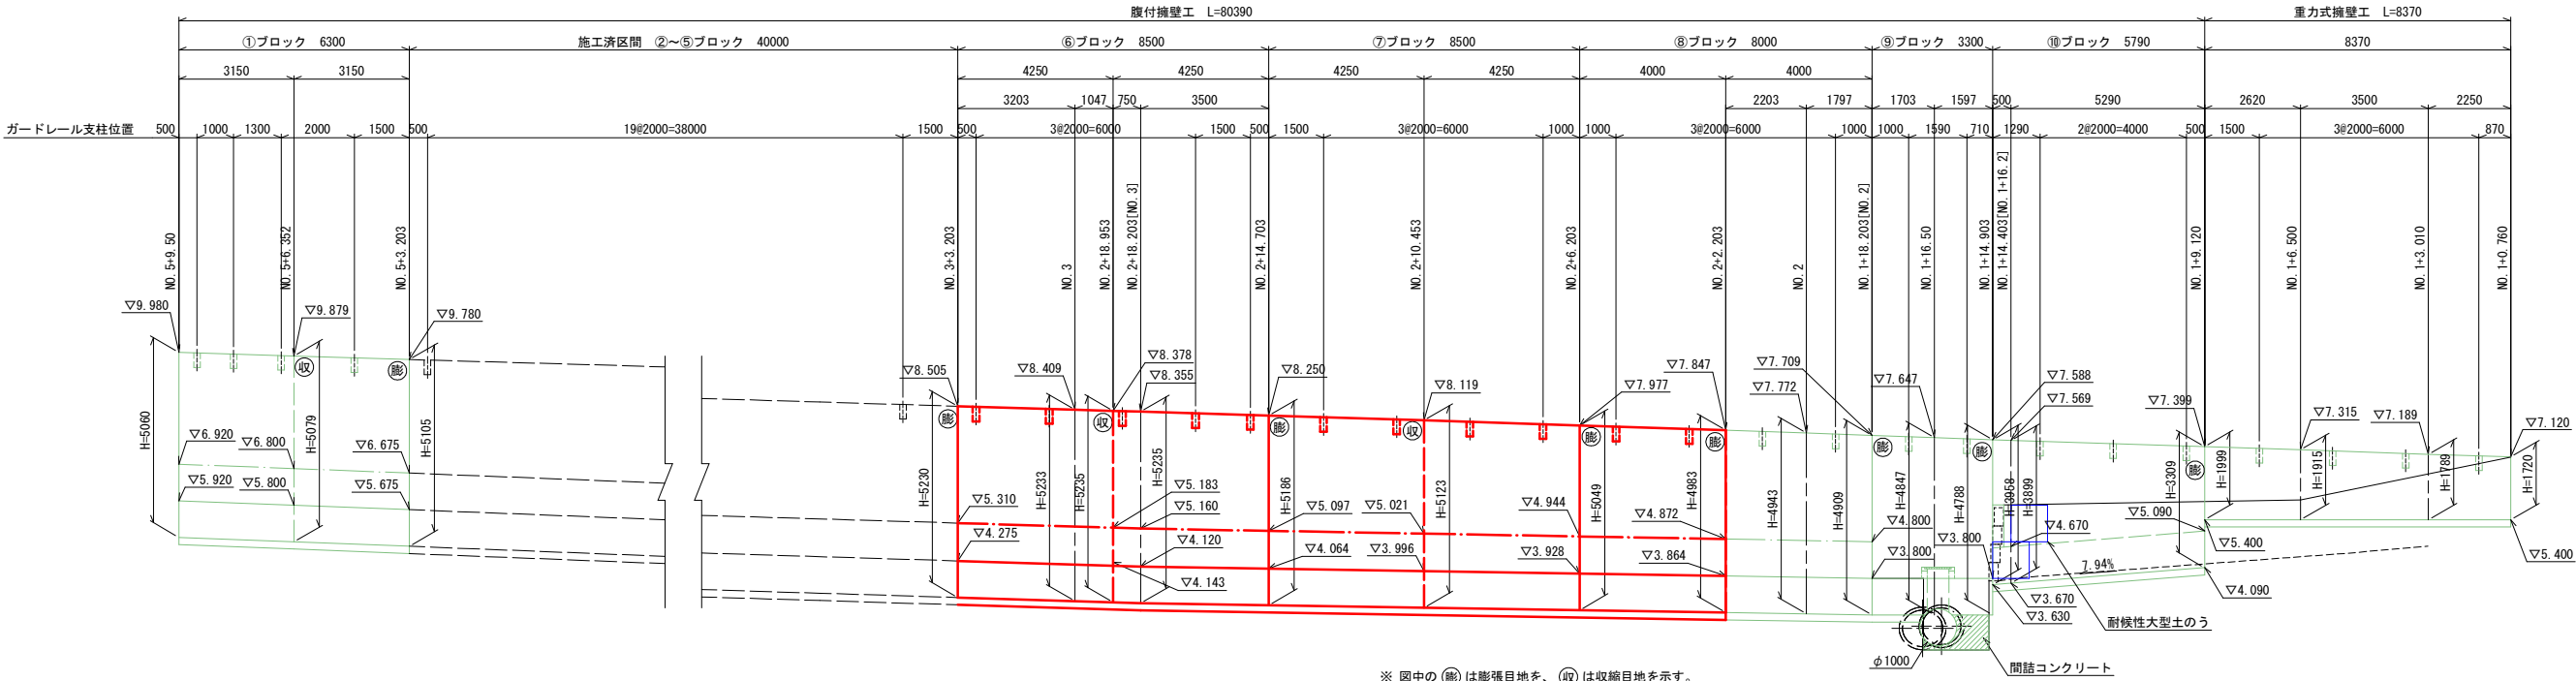

DL=0.00

平面図 S=1:100 (A1)
S=1:200 (A3)

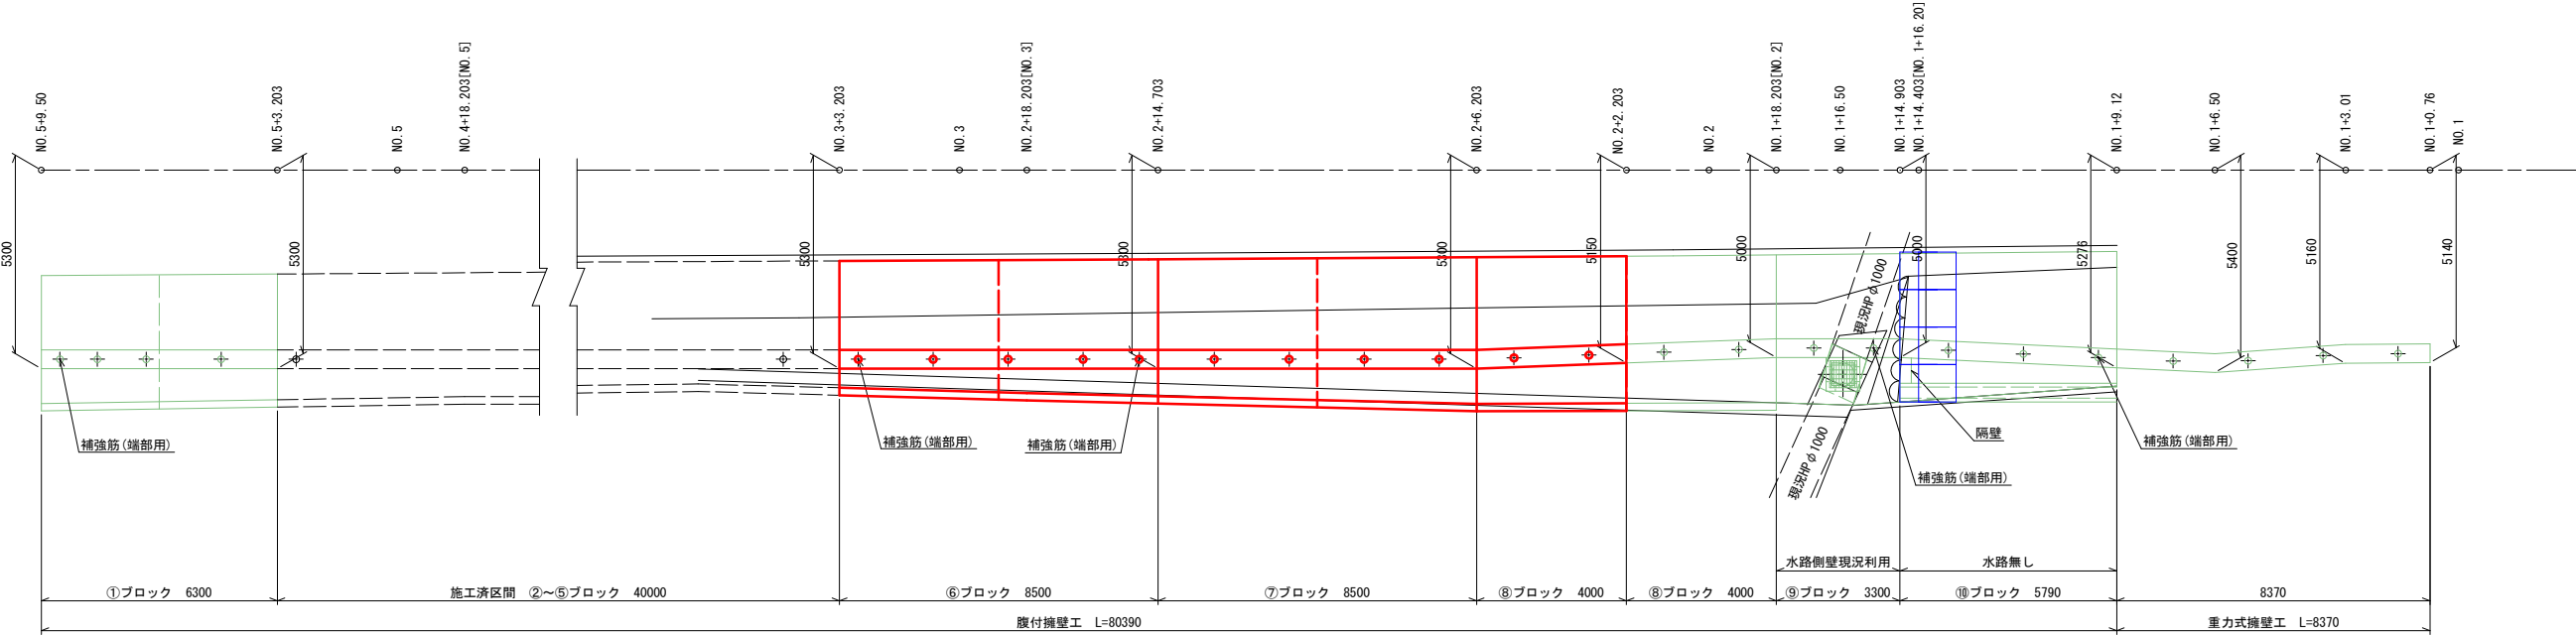


— 本年度工事
— 過年度工事
— 次期工事

工事名	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾線道路改良工事		
図面名	擁壁工展開図		
年月日			
尺度	図示	図面番号	6 / 17
会社名			
事務所名	南伊勢町		


腹付擁壁断面図(1/3) S=1: 50 (A1)
S=1:100 (A3)

標準断面図

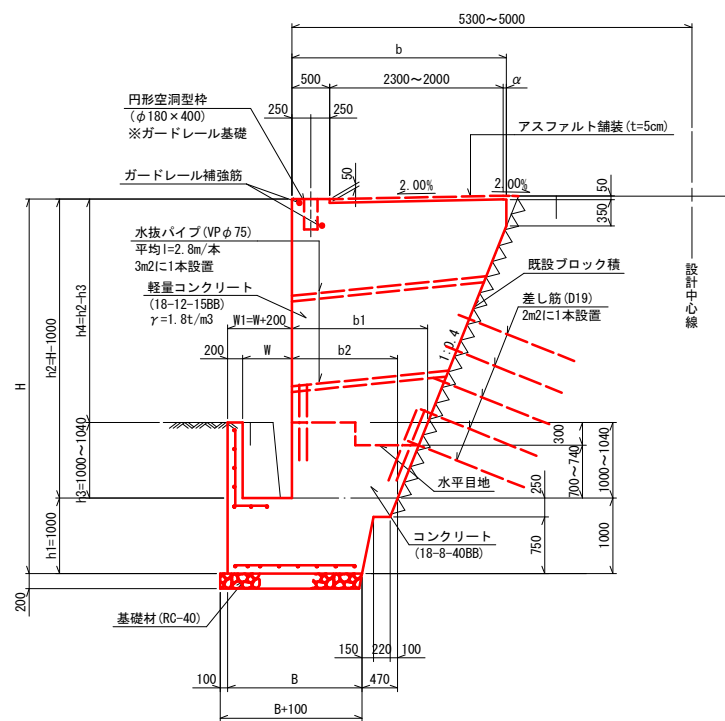


※ 水抜パイプは既設ブロック積の水抜パイプ位置に合わせ設置すること。
また、既設水抜パイプとの接合は異形ソケット (75×50) を使用。


NO. 5+9. 50
(端部)

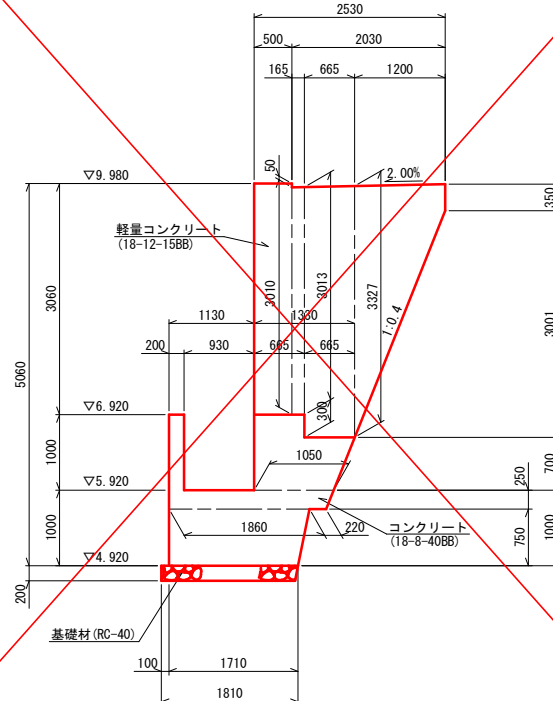


NO. 5+6. 352
(収縮目地)

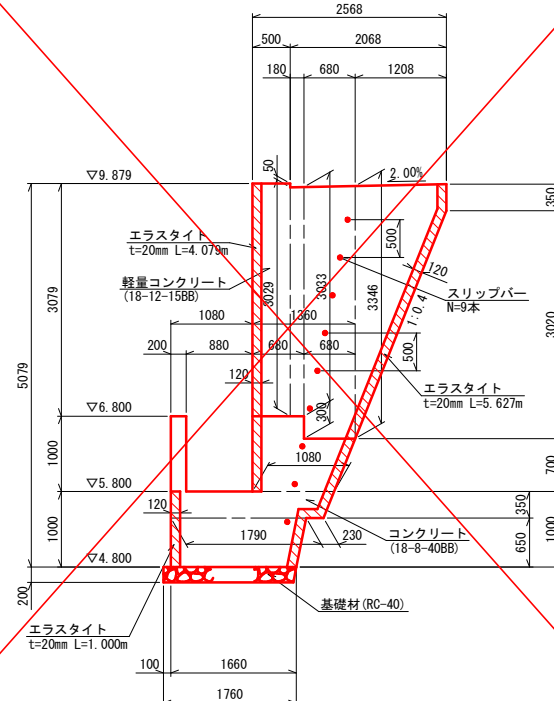

NO. 5+3. 203
(膨張目地)

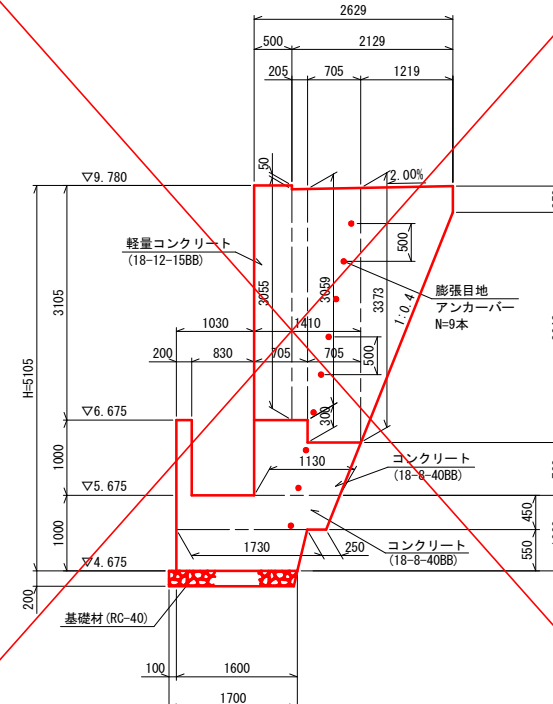

NO. 3+3. 203
(膨張目地)

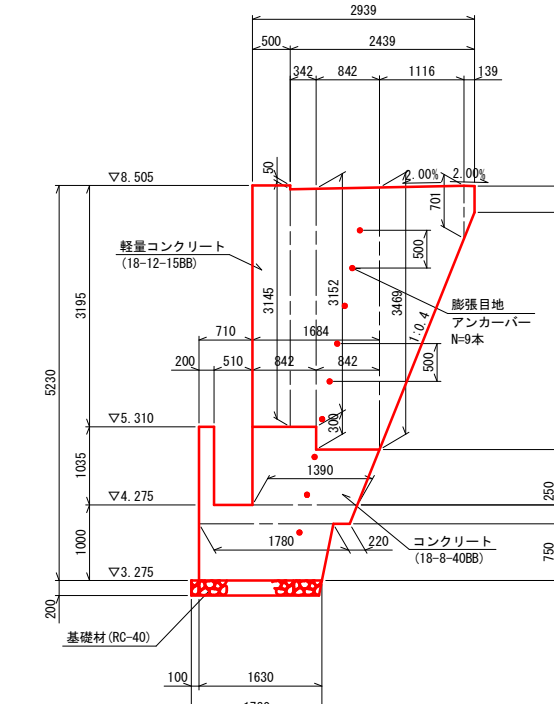


腹付擁壁 材料表

名 称	規 格	単 位	数	量 摘 要
コ ン ク リ ー ト	18-8-40BB	m ³	110	基礎部
軽量コンクリート	18-12-15BB γ=1.8t/m ³	m ³	225	壁壁部
型 枠		m ²	250	
鉄 筋	SD345 D13	t	0.81	水路、底版
基 礎 材	RC-40 t=20cm	m ²	61	
水 抜 パ イ プ	VP φ75	m	86	
異 形 ソ ケ ッ ト	VP φ75×50	個	33	
膨 張 目 地 材	エラストイト t=20mm	m ²	58	
膨 張 目 地 アンカーバー	SR235 φ25×1200	本	40	
膨 張 目 地 管	VP φ30 L=550	m	17	
取 締 目 地 材	エラストイト t=20mm	m ²	4	
取 締 目 地 アンカーバー	SR235 φ16×1200	本	27	
水 平 目 地 筋	SD345 D16×1000	本	228	
円 形 空 洞 型 枠	φ180×400	m	6	ガードレール基礎
ガ ー ド レ ー ル 補 強 筋	SD345 D13	t	0.11	
間 詰 コ ン ク リ ー ト	18-8-25BB	m ³	0.3	
T 字 鋼 管		個	1	
排 水 口		箇所	1	
枠 組 足 場		掛m ²	155	


工 事 名	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾線道路改良工事		
図 面 名	腹付擁壁断面図(1/3)		
年 月 日			
尺 度	S=1: 50 (A1) S=1:100 (A3)	図面番号	7 / 17
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		

腹付擁壁断面図(2/3) S=1: 50 (A1)
S=1:100 (A3)


NO. 2+18. 953
(収縮目地)

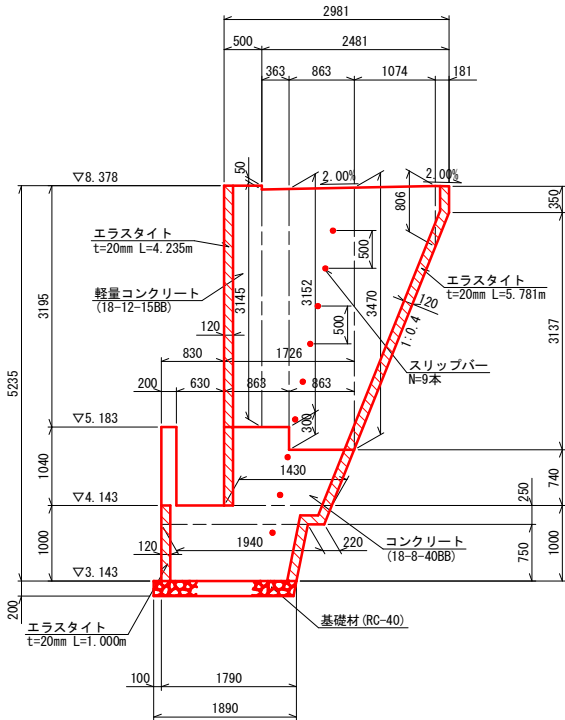


NO. 2+14. 703
(膨張目地)

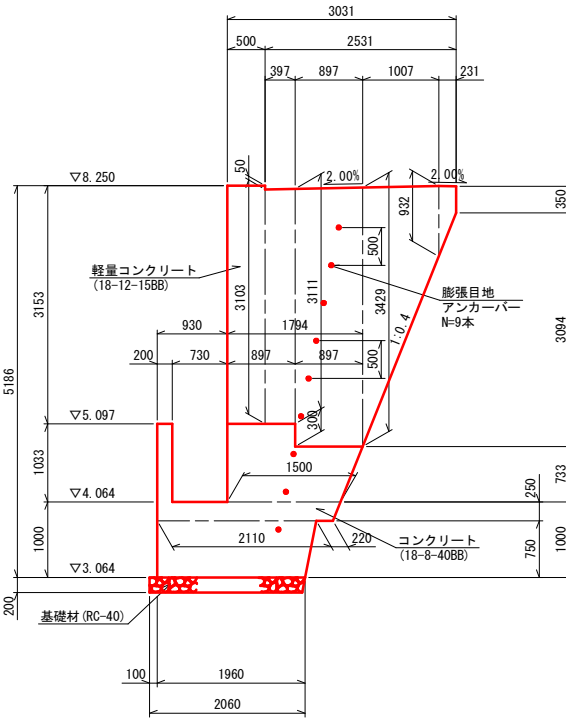


NO. 2+10. 453
(収縮目地)

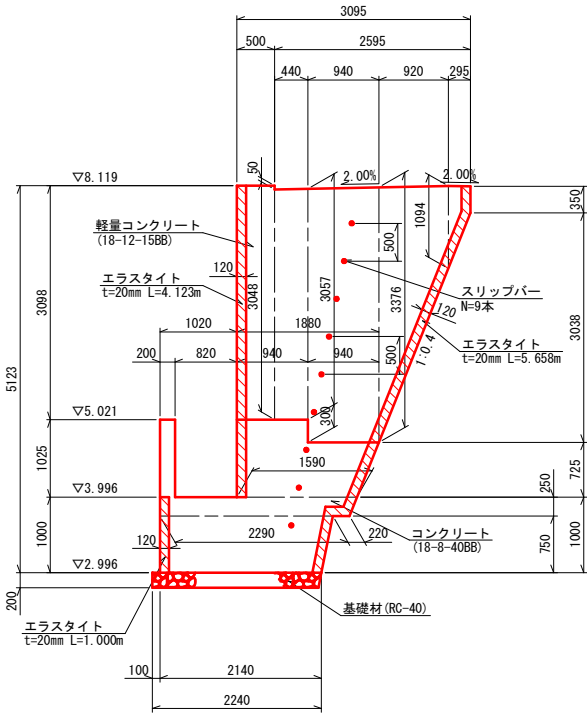


NO. 2+6. 203
(膨張目地)

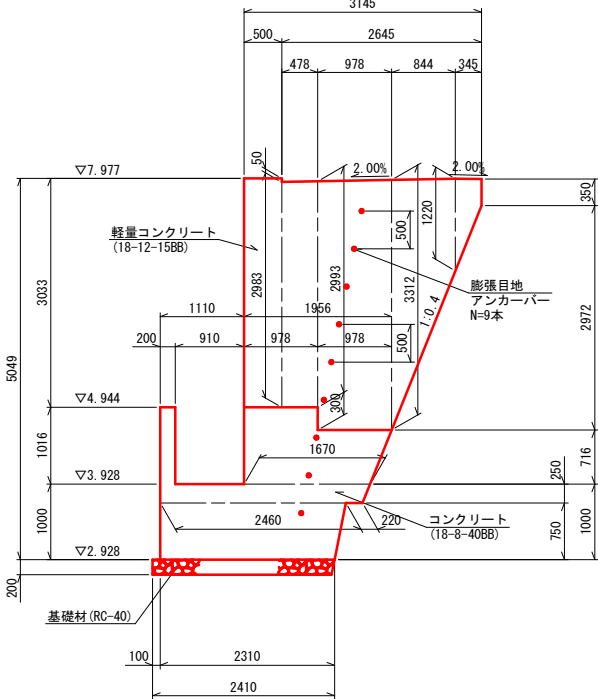

NO. 2+2. 203
(収縮目地)

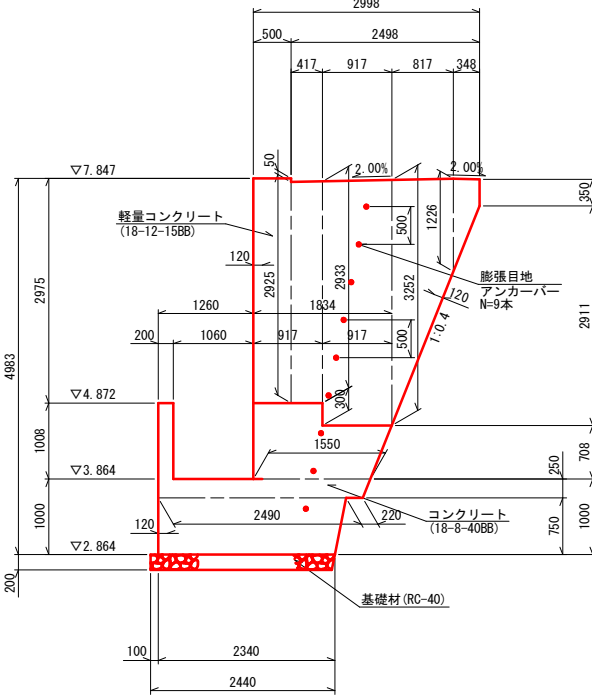


NO. 1+18. 203 [NO. 2]
(⑧ブロック側 膨張目地)

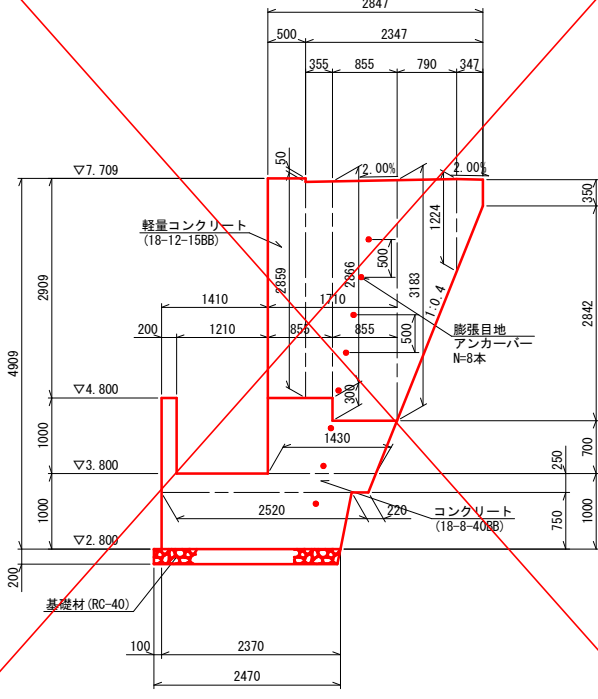


工事名	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾線道路改良工事		
図面名	腹付擁壁断面図(2/3)		
年月日			
尺度	S=1: 50 (A1) S=1:100 (A3)	図面番号	8 / 17
会社名			
事務所名	南伊勢町		

腹付擁壁断面図 (3/3) S=1: 50 (A1)
S=1:100 (A3)


NO. 1+18. 203 [NO. 2]
(⑨ブロック側 膨張目地)

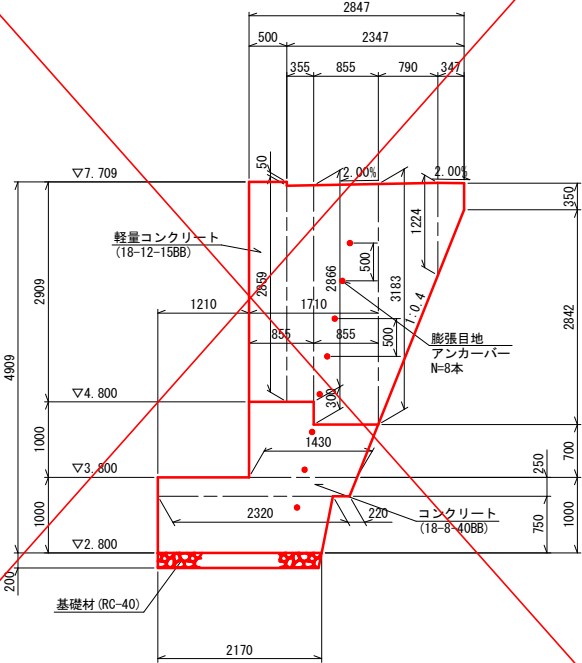


NO. 1+14. 903
(⑨ブロック側 膨張目地)

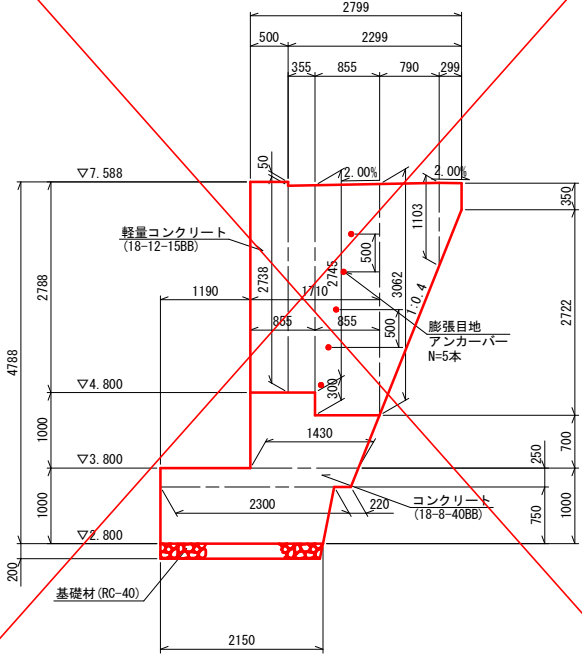

NO. 1+14. 903
(⑩ブロック側 膨張目地)

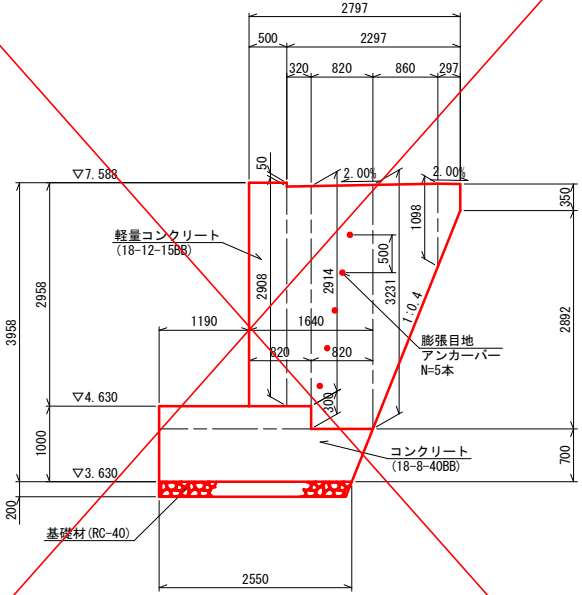


NO. 1+9. 120
(膨張目地)

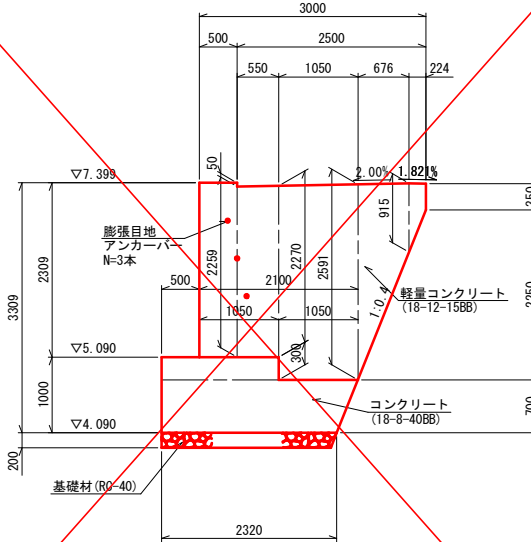


工 事 名	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾線道路改良工事		
図 面 名	腹付擁壁断面図 (3/3)		
年 月 日			
尺 度	S=1: 50 (A1) S=1:100 (A3)	図面番号	9 / 17
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		

目地及びガードパイプ補強筋詳細図



膨張目地詳細図 S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

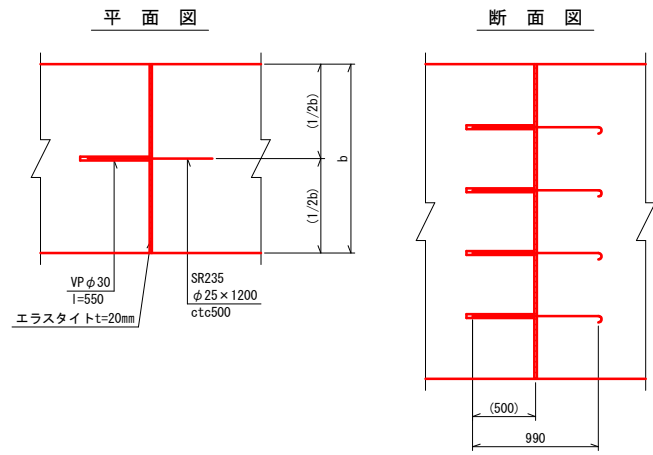



収縮目地詳細図 S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

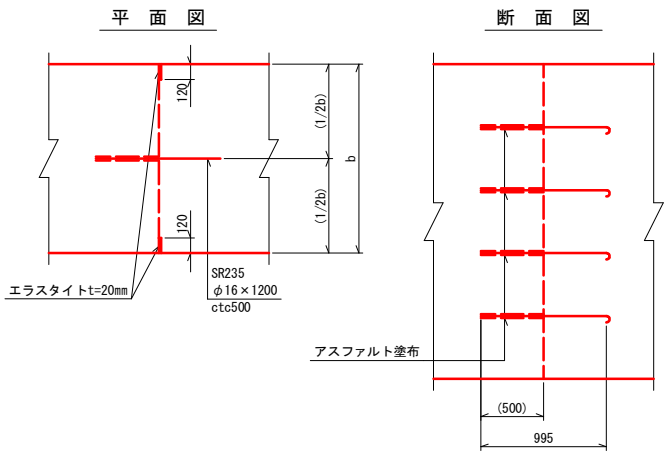

水平目地詳細図 S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

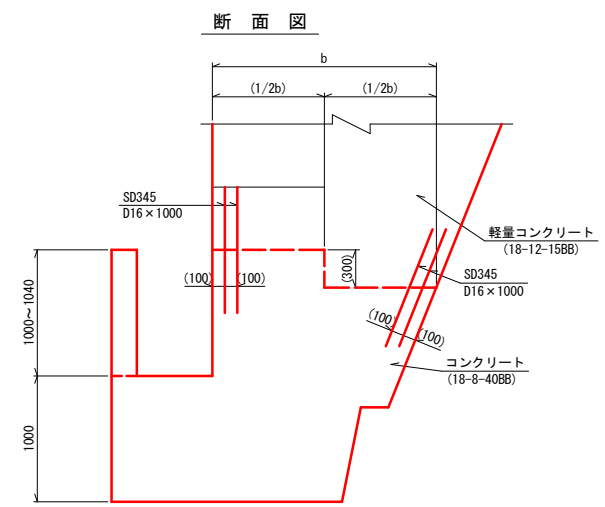

ガードパイプ補強筋詳細図 S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)

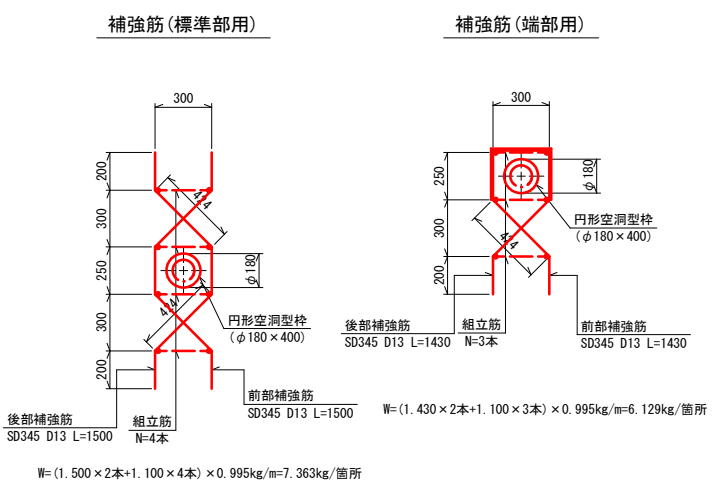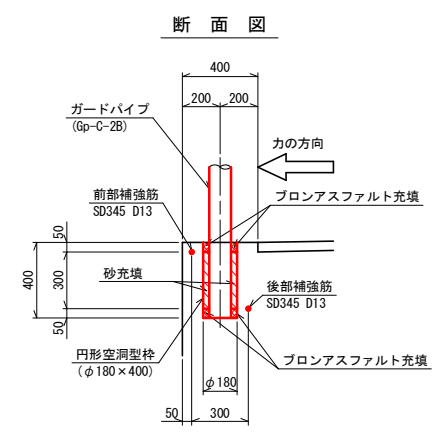


工事名	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾線道路改良工事		
図面名	目地及びガードパイプ補強筋詳細図		
年月日			
尺度	図示	図面番号	10 / 17
会社名			
事務所名	南伊勢町		


⑥ブロック水路・底版配筋図

S=1: 50 (A1)
S=1: 100 (A3)


C-C正面図

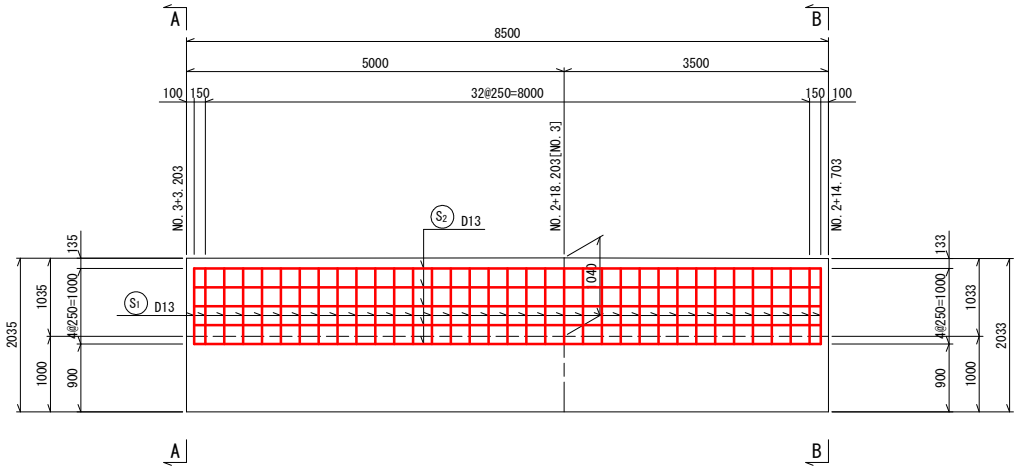


A-A断面図

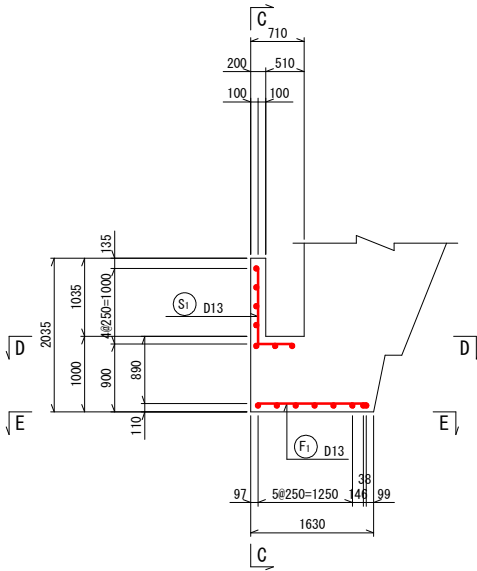


B-B断面図

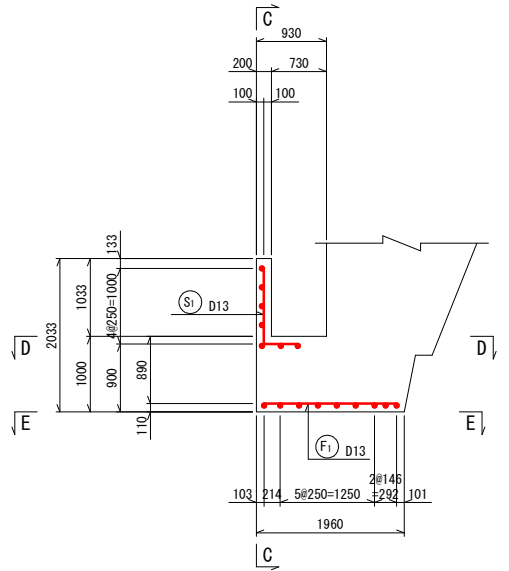




D-D平面図

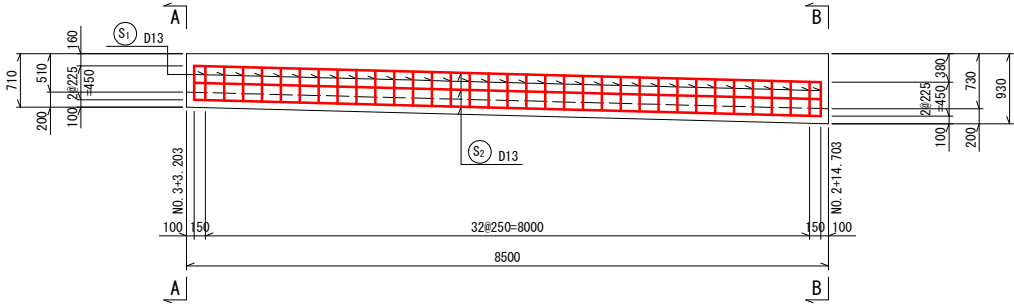

E-E平面図

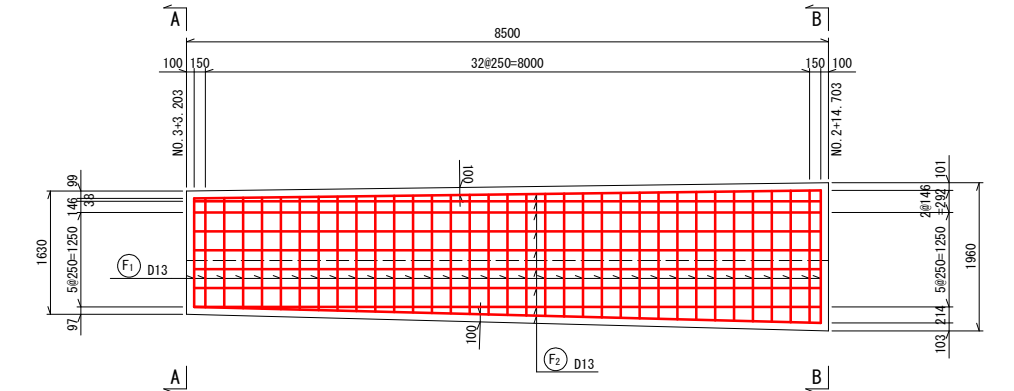

鉄筋加工図



鉄筋重量表







1ブロック当り

記号	径	長さ	単位重量	1本当り重量	本数	重量	形状	摘要
(S1)	D13	1450	0.995	1.443	36	51.9	L	
(S2)	D13	8300	0.995	8.259	7	57.8	—	
小計 SD345 D13						109.7kg		
(F1)	D13	1600	0.995	1.592	36	57.3	—	平均長
(F2)	D13	8300	0.995	8.259	9	74.3	—	
小計 SD345 D13						131.6kg		
SD345 D13						241.3kg		
合計 (SD345)						241.3kg		

工事名	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾線道路改良工事		
図面名	⑥ブロック水路・底版配筋図		
年月日			
尺度	S=1: 50 (A1) S=1: 100 (A3)	図面番号	11 / 17
会社名			
事務所名	南伊勢町		

⑦ブロック水路・底版配筋図

S=1: 50 (A1)
S=1: 100 (A3)

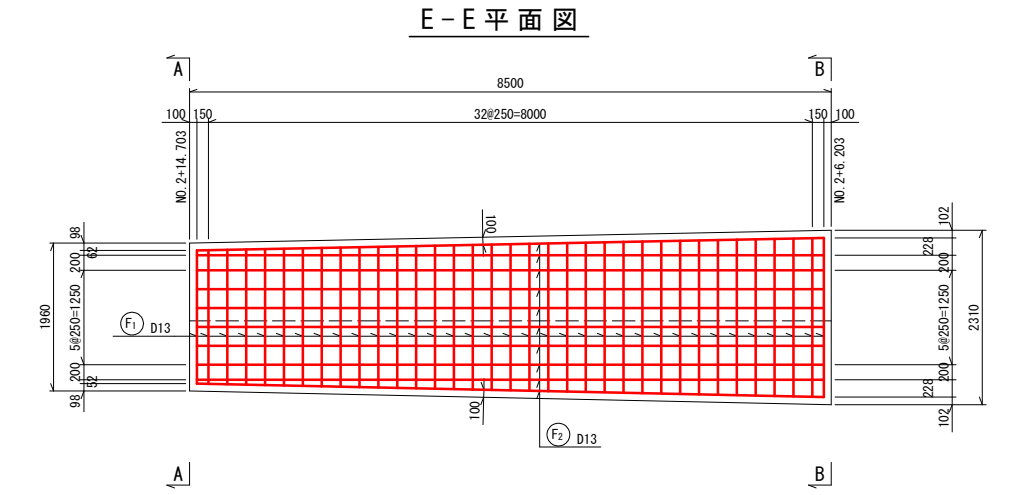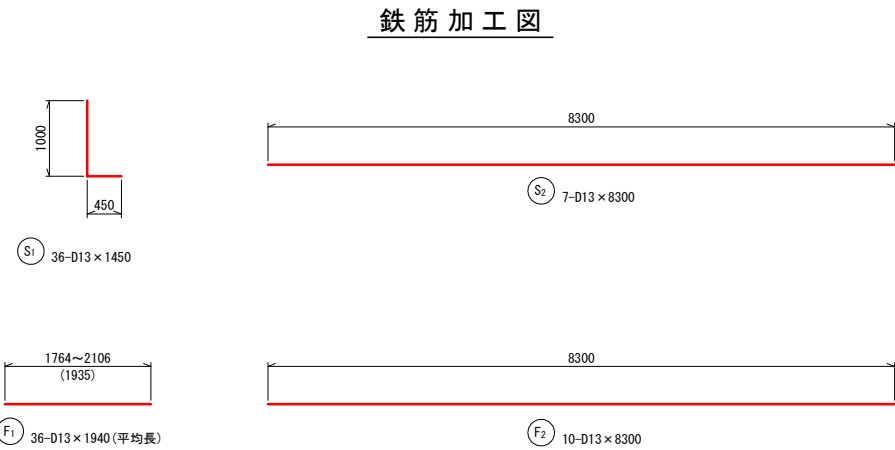
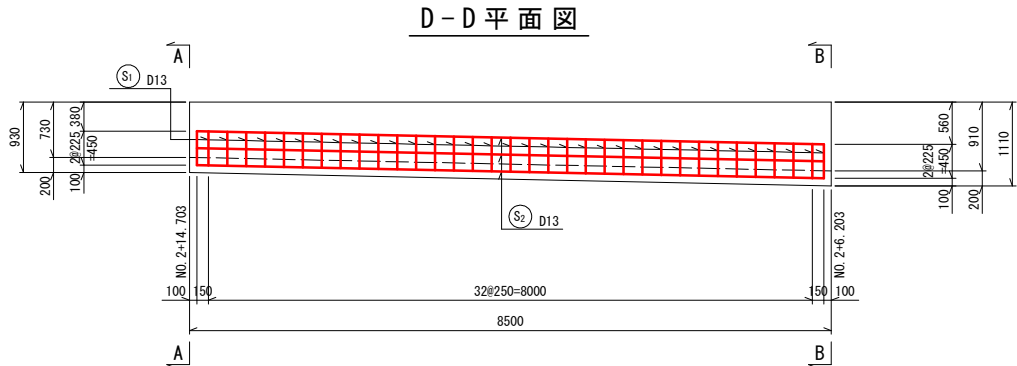
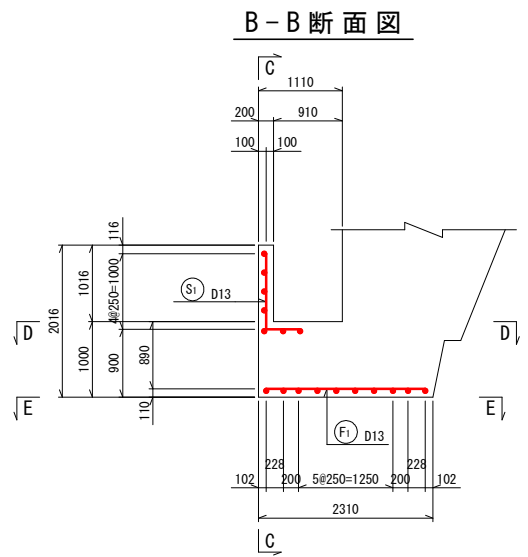
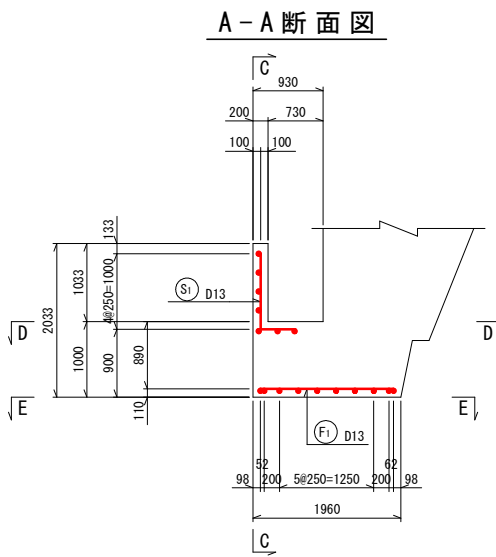
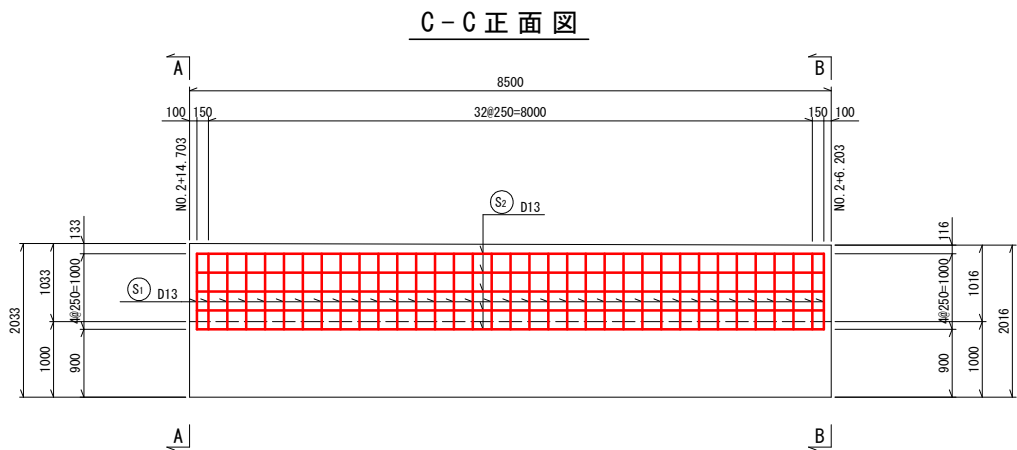


鉄筋重量表								1ブロック当り	
記 号	径	長 さ	単位重量	1本当り重量	本 数	重 量	形 状	摘 要	
(S ₁)	D13	1450	0.995	1.443	36	51.9	L		
(S ₂)	D13	8300	0.995	8.259	7	57.8	—		
小計 SD345 D13						109.7kg			
(F ₁)	D13	1940	0.995	1.930	36	69.5	—	平均長	
(F ₂)	D13	8300	0.995	8.259	10	82.6	—		
小計 SD345 D13						152.1kg			
SD345 D13						261.8kg			
合計 (SD345)						261.8kg			


工事名	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾線道路改良工事		
図面名	⑦ブロック水路・底版配筋図		
年月日			
尺度	S=1: 50 (A1) S=1: 100 (A3)	図面番号	12 / 17
会社名			
事務所名	南伊勢町		

⑧ブロック水路・底版配筋図

S=1: 50 (A1)
S=1: 100 (A3)

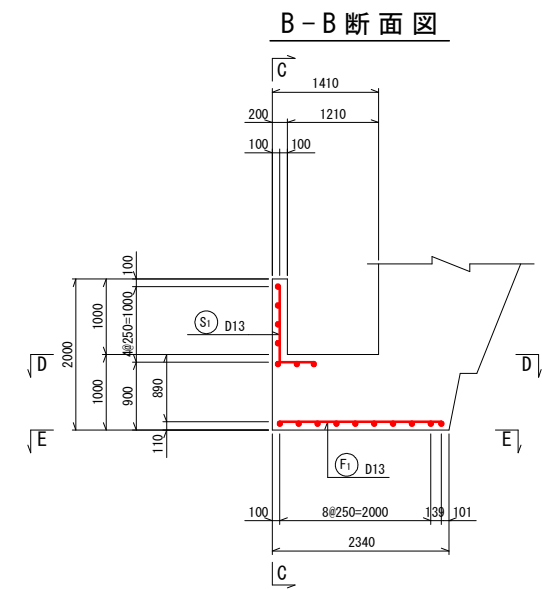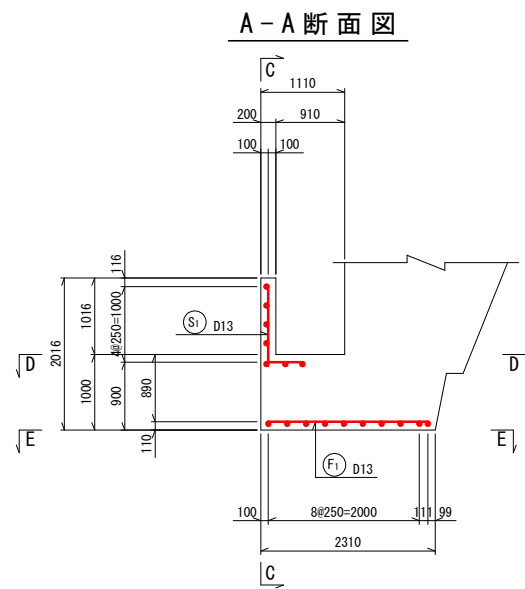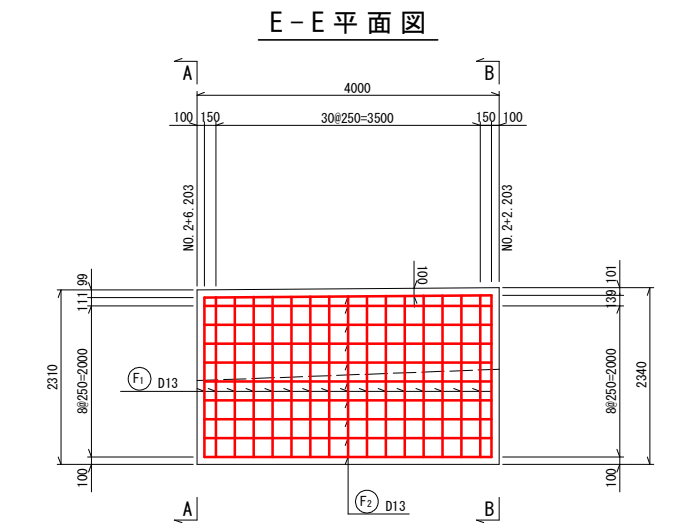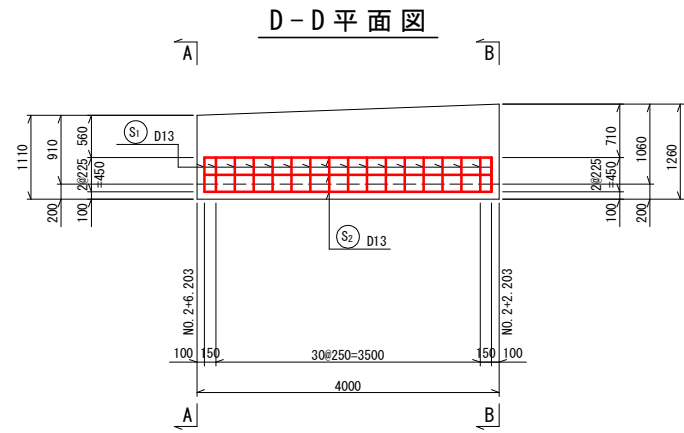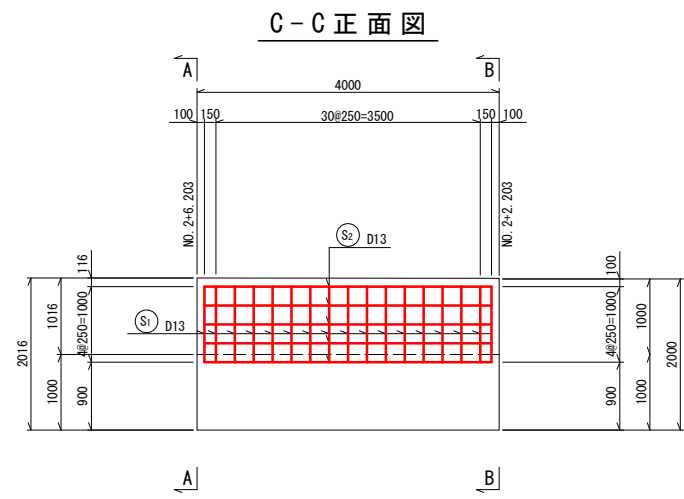

鉄筋加工図

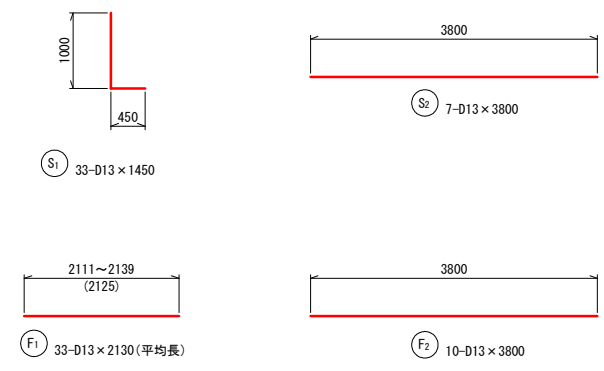


鉄筋重量表							1ブロック当り	
記 号	径	長 さ	単位重量	1本当り重量	本 数	重 量	形 状	摘 要
(S ₁)	D13	1450	0.995	1.443	17	24.5	L	
(S ₂)	D13	3800	0.995	3.781	7	26.5	—	
小計 SD345 D13						51.0kg		
(F ₁)	D13	2130	0.995	2.119	17	36.0	—	平均長
(F ₂)	D13	3800	0.995	3.781	10	37.8	—	
小計 SD345 D13						73.8kg		
SD345 D13						124.8kg		
合計 (SD345)						124.8kg		

工事名	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾線道路改良工事		
図面名	⑧ブロック水路・底版配筋図		
年月日			
尺度	S=1: 50 (A1) S=1: 100 (A3)	図面番号	13 / 17
会社名			
事務所名	南伊勢町		


各種工法図

ガードパイプ (Gp-C-2B) S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)

正面図

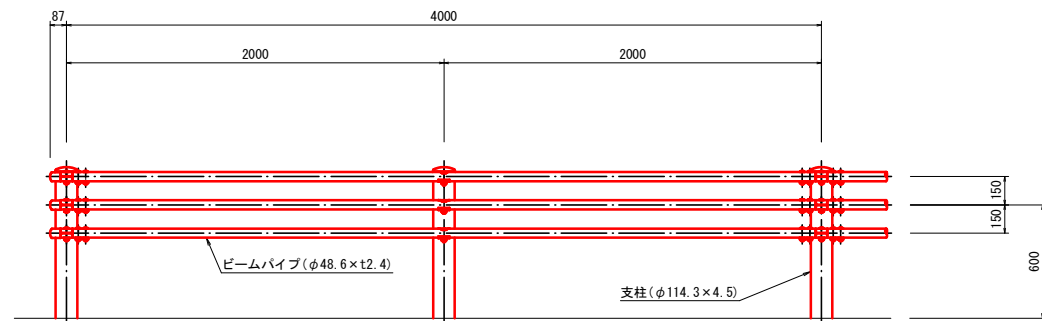

断面図

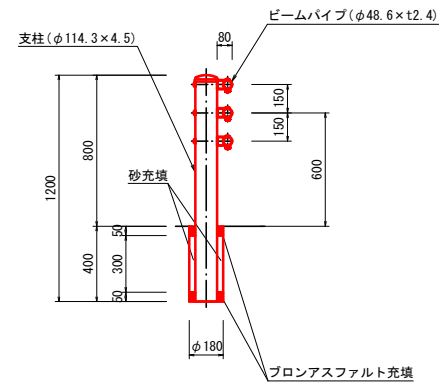


ガードパイプ (Gp-C-2B) 材料表

10m当り

名	称	規	格	単位	数	量	摘	要
ガ	ー	ド	パ	イ	プ			
				m	10.0		ダークブラウン	
ブ	ロ	ン	ア	ス	フ	ァ	ル	ト
				m ³	0.01			
砂		充	填	m ³	0.02			

工 事 名	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾線道路改良工事		
図 面 名	各 種 工 法 図		
年 月 日			
尺 度	S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	図面番号	14 / 17
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		

構造物撤去工平面図 S=1: 500 (A1)
S=1:1000 (A3)
[腹付擁壁施工]




町道 設計中心線
IP. 1
IA = 24-04-07
R = 30
TL = 6.396
CL = 12.602
SL = 0.674


国道260号
BIP. 1
IA = 46-16-17
R = 47
TL = 20.082
CL = 37.957
SL = 4.110

水路取壊し L=21.0m
ブロック積取壊し L=21.0m
ガードレール撤去(Gr-C-2B) L=21.0m

ブロック積取壊し S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)



水路取壊し S=1:30 (A1)
S=1:60 (A3)

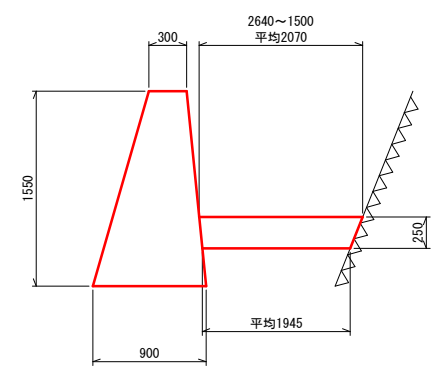


— 本年度工事
— 過年度工事
— 次期工事




[腹付擁壁施工]			
工 事 名	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾線道路改良工事		
図 面 名	構造物撤去工平面図		
年 月 日			
尺 度	S=1: 500 (A1) S=1:1000 (A3)	図 面 番 号	15 / 17
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		

鋼材設置図（参考図面）

鋼材設置展開図 S=1:50 (A1)

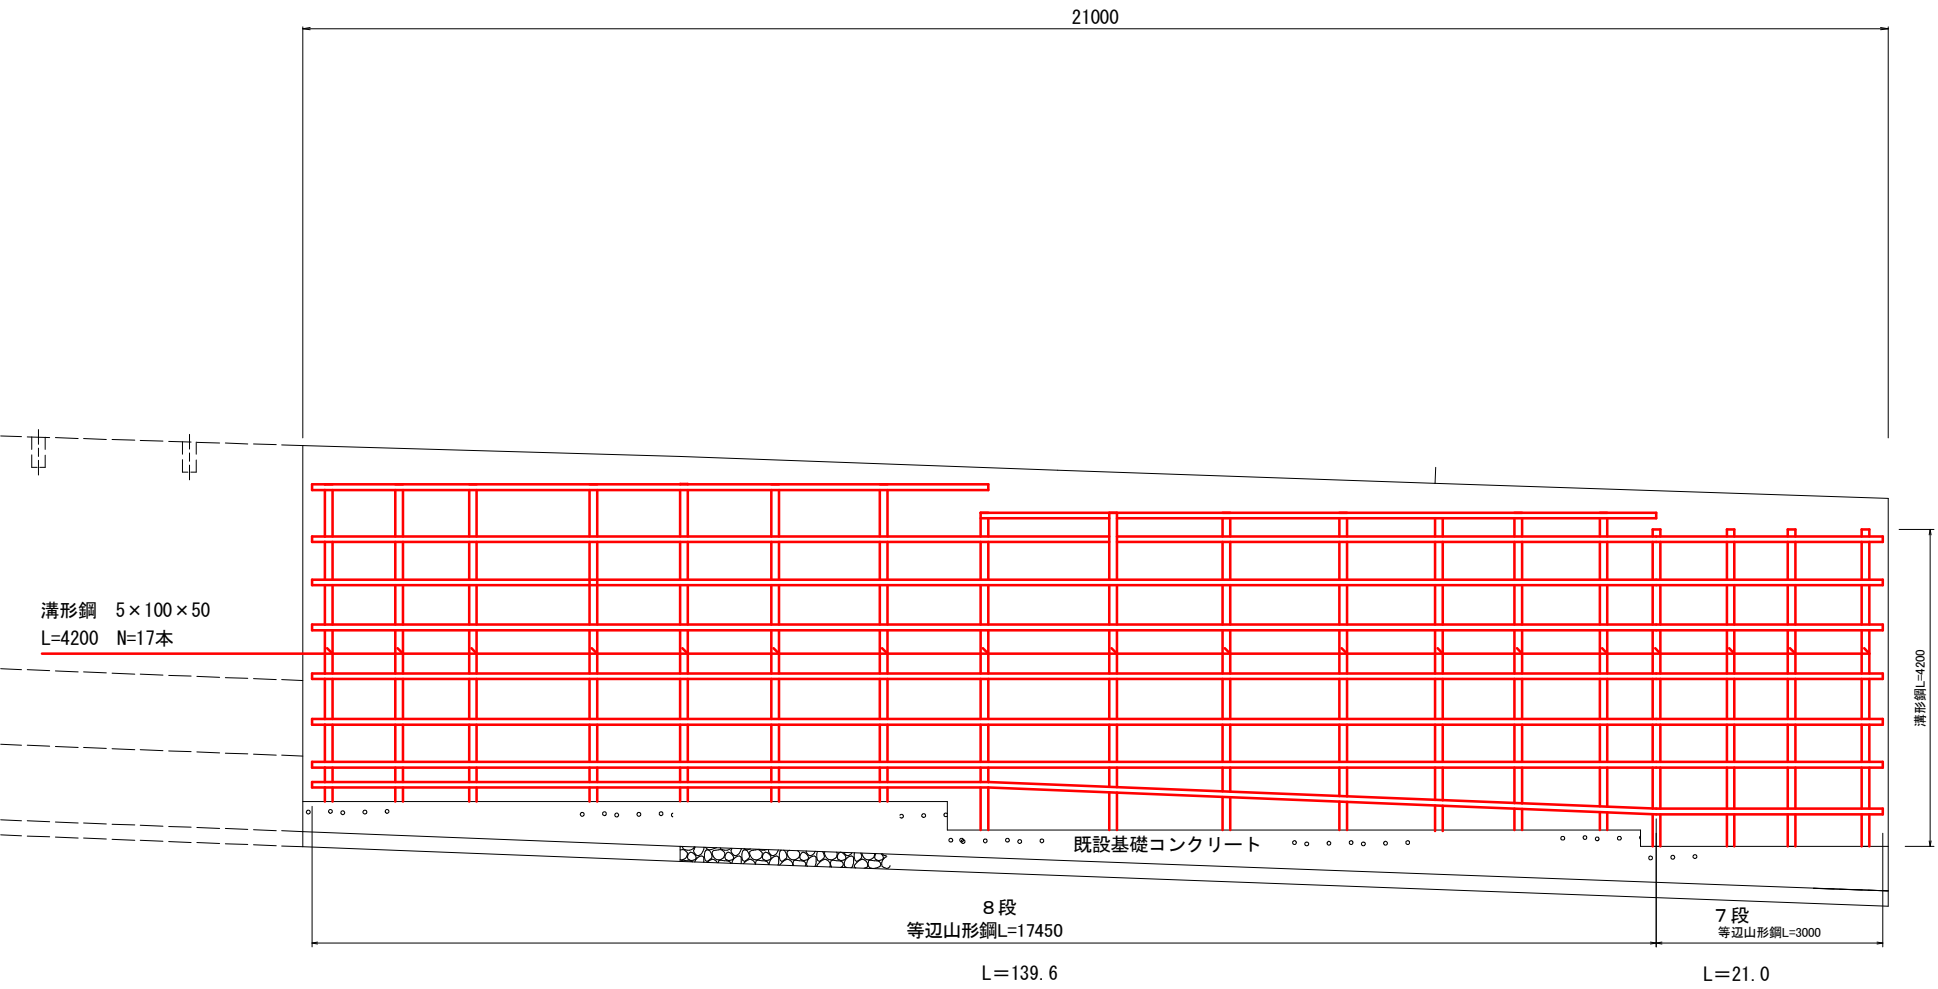

設置断面図 S=1:25 (A1)

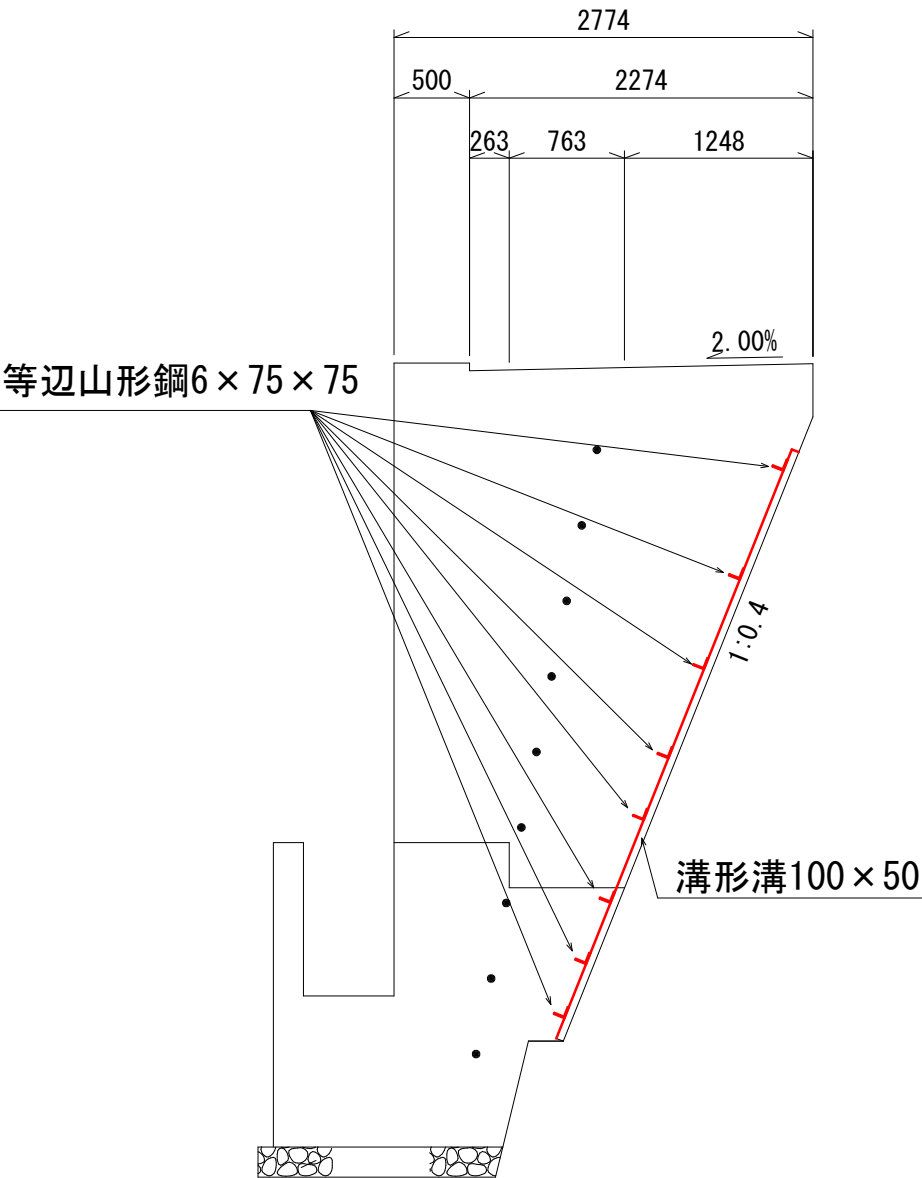

設置鋼材重量表

種 別	規 格	長 さ (m)	本 数	単 位 質 量 (Kg/m)	一 本 当 り 質 量 (Kg)	質 量 (Kg)	摘 要
溝形鋼	5×100×50	4.2	17	9.36	39.31	668.30	
等辺山形鋼	6×75×75	160.6	-	6.85	-	1100.11	

工 事 名	令和7年度 第 号 社会資本整備総合交付金事業 1級町道徳柄阿曾浦線道路改良工事		
図 面 名	鋼材設置図（参考図面）		
年 月 日			
尺 度	図 示	図面番号	16 / 17
会 社 名			
事務所名	南 伊 勢 町		

