

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	令和8年度
工事番号	国災 第68号
工事名	一級町道カサラギ線道路災害復旧工事

単価適用日		令和8年7月1日	
積算基準適用版		令和8年7月	
一般材料地区		P00：伊勢4	
適用単価地区	生コン	P01：伊勢C	
	石材	P01：伊勢4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	04：道路改良工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

令和 8 年度	国 災 第68号	工 事 仕 様 書									
工 事 名	一 級 町 道 カ サ ラ ギ 線 道 路 災 害 復 旧 工 事										
施 工 場 所	度会郡南伊勢町 道行竈 地内						調査 令和 年 月 日				
							技師		係		
工 種	災害復旧工						南伊勢町				
工 費	金	円也	{	工事価格		円	建設課長 高岡 知一郎 印				
				消費税相当額		円	設計 令和 年 月 日				
工 期	120日間	長	L=16.0m	巾	W=7.4m~4.3m	設計		検算			
工 事 の 大 要				起 工 の 理 由							
復旧延長 L=16.0m ブロック積工 A=48.0m2 小口止工 N=2.0基 雑工(雑石積工) A=19.0m2 舗装工 A=21.0m2 仮設工 1.0式											

設計総括表

		工事名	国災 第68号 一級町道カサragi線道路災害復旧工事	当 初	事業区分	道路新設・改築				
					工事区分	道路改良				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				式	1					
道路土工				式	1					
掘削工				式	1					
ブロック積工				式	1					
コンクリートブロック工				式	1					
小口止工				式	1					
取付け工				式	1					
構造物撤去工				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
舗装工				式	1					
アスファルト舗装工				式	1					
仮設工				式	1					
交通管理工				式	1					

設計総括表

		工事名	国災 第68号 一級町道カサragi線道路災害復旧工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						
消費税相当額			式	1						
工事費計			式	1						

設計内訳書

工事名	国災 第68号 一級町道カサギ線道路災害復旧工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式		1					
道路土工		式		1					
掘削工		式		1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3		40					単-1号
床掘り	土質土砂	m3		20					単-2号
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3		20					単-3号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		40					単-4号
ブロック積工		式		1					
コンクリートブロック工		式		1					
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格環境保全型	m2		48					単-5号
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格再生碎石 RC-40	m3		17					単-6号
天端工		m		12					単-7号

設計内訳書

工事名	国災 第68号 一級町道カサギ線道路災害復旧工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎工		m	7					単-8号
張コンクリート工		m	7					単-9号
ヒューム管		φ700 m	1					単-10号
小口止工		式	1					
小口止工(1)		基	1					単-11号
小口止工(2)		基	1					単-12号
取付け工		式	1					
石積		石材種類雑割石 m2	19					単-13号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下 m	23					単-14号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm m2	9					単-15号

設計内訳書

工事名	国災 第68号 一級町道カサragi線道路災害復旧工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		m3	1					単-16号
殻処分			m3	1				単-17号
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
表層(車道・路肩部)		m2	21					単-18号
上層路盤(車道・路肩部)		m2	21					単-19号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	29					単-20号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

設計内訳書

工事名	国災 第68号 一級町道カサギ線道路災害復旧工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 南伊勢町 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	掘削			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-21号
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-22号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1					CB210410 管理費区分 無 単-23号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-24号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-25号			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格環境保全型				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=各種：時間 的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し ：練積・空積の区分=練積：裏込コンクリートの施 工の有無=有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コン クリート使用量（実数）=0.326m3/m2：生コンクリート の規格=18-8-25（20）（高炉）：	m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：	m 3	1			CB226120 管理費区分 無 単-27号			
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	天端工			単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.98				CB226180 管理費区分 無 単-28号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t＝10：	m 2	0.1				CB224710 管理費区分 無 単-29号	
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎工				単位	m	数量		1	単価	
規格					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ブロック積・石積 基礎		適用区分=ブロック積基礎工：裏コン厚(cm)=裏コン t=15cm：前面勾配=前面勾配1：0.5：打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設：基礎碎石の有無=無し：コンクリート種別=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭)：基礎種別=均しコンクリート：養生工の種類(均しCo)=一般養生：コンクリート種別(均しCo)=18-8-40(高炉)：小型車割増=小型車割増無し：項目=A:500mm(裏コ15cm) N:前面勾配1:0.5：内訳=基礎・裏込栗石工：		m	1						DXA06147 管理費区分 無 単-30号
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張コンクリート工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックボリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.7					CB240010 管理費区分 無 単-44号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	1					CB240210 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ヒューム管				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ700				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ヒューム管（B形管）		作業区分＝据付：管径＝700mm：固定基礎＝無し：規格＝外圧管1種：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB222860 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止工(1)				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口止コンクリート工		適用区分=パック材(クレーン機能付)打設：規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=1.64m3/基：一般型枠数量(m2/基)=10.94m2/基：化粧型枠数量(m2/基)=1.82m2/基：構造物種別=無筋・鉄筋構造物：	基	1			DXA27555 管理費区分 無 単-32号			
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止工(2)				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
小口止コンクリート工		適用区分=パッキン(クレーン機能付)打設：規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=1.24m3/基：一般型枠数量(m2/基)=8.24m2/基：化粧型枠数量(m2/基)=1.45m2/基：構造物種別=無筋・鉄筋構造物：		基	1				DXA27555 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	石積	単位	m2	数量	1	単価	
	石材種類雑割石						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝雑割石：	m 2	1			CB221830 管理費区分 無 単-34号
胴込・裏込コンクリート		積張の区分＝積工：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：	m 3	0.18			CB221840 管理費区分 無 単-35号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					CB430510 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1					CB210720 管理費区分 無 単-37号
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝7.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB227010 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-39号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410260 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚90mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料＝粒度調整碎石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝90mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410040 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202050 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-22号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ〔ランマ〕		通称6 0～8 0 k g 級	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3		%						L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料（1）

単-26号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.326m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100				0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリート積みブロック		環境保全型		m 2	100				Y000364001-001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	36.512				Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 コンクリート積ブロックの規格		各種								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.326 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号 CB226120

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込材（碎石）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－４０		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	
J01	ブロックの種類	間知・平・連節・緑化ブロック								
J02	胴込・裏込材規格	再生碎石 RC-40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-28号

CB226180

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
型わく工					%				R0133 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊				%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10								

参考資料（1）

単-30号 DXA06147

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積・石積 基礎				単位	m	数量	10	単価	
規格	ブロック積基礎工 裏コン t=15cm 前面勾配1：0.5 バックホ(クレーン機能付)打設 無し 18-8-40(高炉)一般養生・特殊養生(練炭) 均しコンクリート				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無=無し：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1.26			CB226170 管理費区分 無 単-43号			
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=バックホ(クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.75			CB240010 管理費区分 無 単-44号			
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-45号			
計										
単価										
J01 適用区分	ブロック積基礎工									
J02 裏コン厚(cm)	裏コン t=15cm									
J03 前面勾配	前面勾配1：0.5									
J04 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設									
J05 基礎碎石の有無	無し									
J06 コンクリート種別	18-8-40(高炉)									
J07 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)									
J08 基礎種別	均しコンクリート									
J09 養生工の種類(均しCo)	一般養生									
J11 コンクリート種別(均しCo)	18-8-40(高炉)									
J12 小型車割増	小型車割増無し									
J15 項目	A:500mm(裏コン15cm) N:前面勾配1:0.5									
J16 内訳	基礎・裏込栗石工									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB222860

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	ヒューム管（B形管）				単位 m	数量	1	単価	
	据付 700mm 無し 外圧管1種 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%						
ヒューム管（外圧管 1 種）B形		7 0 0 × 5 8 × 2 4 3 0	%						Z002500010 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回クレーン付〕		バケット容量0．4 5 m3 吊能力2．9 t 吊	%						L001010013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号 CB222860

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ヒューム管（B形管）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 700mm 無し 外圧管1種 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 管径		700mm								
J03 固定基礎		無し								
J05 規格		外圧管1種								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-32号 DXA27555

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止コンクリート工				単位	基	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 1.64m3/基 10.94m2/基 1.82m2/基無筋・鉄筋構造物									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.64					CB240010 管理費区分 無 単-44号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	10.94					CB240210 管理費区分 無 単-46号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.82					CB240210 管理費区分 無 単-47号	
化粧型枠			m2	1.82					Y000462101- 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 適用区分		ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設								
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)								
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(m3/基)		1.64 m3/基								
J05 一般型枠数量(m2/基)		10.94 m2/基								
J06 化粧型枠数量(m2/基)		1.82 m2/基								
J07 化粧型枠単価(円/m2)										
J08 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								

参考資料（1）

単-33号 DXA27555

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止コンクリート工				単位	基	数量	1	単価	
規格	バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 1.24m3/基 8.24m2/基 1.45m2/基無筋・鉄筋構造物									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格＝18-8-40(高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1.24			CB240010 管理費区分 無 単-44号			
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	8.24			CB240210 管理費区分 無 単-46号			
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.45			CB240210 管理費区分 無 単-47号			
化粧型枠			m2	1.45			Y000462101- 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 適用区分		バックホ(クレーン機能付)打設								
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)								
J03 コンクリート数量(m3/基)		1.24 m3/基								
J05 一般型枠数量(m2/基)		8.24 m2/基								
J06 化粧型枠数量(m2/基)		1.45 m2/基								
J07 化粧型枠単価(円/m2)										
J08 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB221830

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積（張）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	積工 練石 雑割石				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
石工				%					R0107 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊		%					L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分	積工									
J02 構造区分	練石									
J03 石の種類	雑割石									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB221840

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	積工 18-8-25 (高炉)				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無			
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012001 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊		%				L001010008 管理費区分 無			
J01 積張の区分	積工									
J02 胴込・裏込コンクリート規格	18-8-25 (高炉)									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）・湿式]	エンジン駆動 通称切削深20cm級ブレード 径φ56cm	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号 CB210720

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 1 3 m 3		%					M000201047 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号 CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		通称 2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日】		%					M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業	舗装版破碎									
J02 積込工法区分	機械積込（小規模土工）									
J03 DID区間の有無	無し									
J09 運搬距離（km）（DID区間無）	7.0km以下									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-39号 WB020051

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金 (As塊)				m3	100				ZA10651500 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号 CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 90mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M－ 3 0		%					Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
モータグレーダ [土工用]		排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅 3． 1 m		%					M000701021 管理費区分 無	

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 90mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無			
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		90 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-42号 WB010212

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-43号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

CB226170

[illegible]

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-44号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用	m ³		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	バケット容量0.8m ³ 吊能力2.9t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-45号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-46号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-47号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	化粧型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

令和8年度 国災 第68号
一級町道カサギ線道路災害復旧工事

特記仕様書

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目 ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所 ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議 ☐ 完了見込み時期 ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議 ☐ 仮設ヤード ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☐ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☐ 制限項目 ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☐ 排出ガス ☐ その他（ ） ☐ 施工方法等 ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目 ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 調査費（ ☐ 計上あり ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☒ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☒ その他（ 交通規制について ）	☐ 交通安全施設等の配置 ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☒ 交通管理要員の配置 ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 指定路線 ☒ 指定路線以外 ☒ 配置人員数（29人）（うち交通誘導員B 29人） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ・近接公共施設名等 ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ・制限を受ける工種（ ） ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置 ☐ 別添図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 保安要員の配置 ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☒ その他（交通規制については、監督員と協議し、受注者の責において地元等と調整し、承諾を得てから実施すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

平成30年12月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 用地及び構造 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 安全施設 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☒ 残土処分地 ☐ 別添図等 ☐ 別添協議 ☐ その他（自由処分）） 運搬距離（L＝4.0km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類 ☐ コン塊 ☒ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☐ 産業廃棄物の処分地 ☐ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別添協議） 運搬距離（ ） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】 ☐ 処分地での処理費（ ☐ 計上あり（ ☐ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

平成30年12月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ）、材料種類（ ）、施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ）、注入量（ ）、その他（ ） ☐ 工法関係（ ）、材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類 ☒ 再生Ａｓコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置 ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 （認定製品の品名： ） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法 ☐ 請負者で運搬 ☐ 請負者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所 ☐ 別途図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（施工前に既設舗装のクラック、たわみ等損傷状況をマーキングし、写真管理すること。）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（最新版）を適用（部分改訂を行った内容も含む） ただし、設計変更については、南伊勢町設計変更要領による。 ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

平成30年12月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事写真 ☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 工事完成図書（試行）	☐ 工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、 ☐ 2部 ☐ （ ）部とする。 ☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りでない。電子媒体の提出部数は、 ☐ 2部 ☐ （ ）部とする。 電子納品の取扱い「三重県C A L S電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。
産業廃棄物	☐	本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはない。
工事カルテ作成・登録	☒	三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☒	三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
県内企業優先使用	☐ 県内企業優先使用	☐ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

平成30年12月

第1編 土木工事編（積算基準（下水道編）適用工事含む）

1. 土日完全週休2日制工事（発注者指定型）試行要領

（目的）

第1条 建設業では、若年者の入職が年々減少し、将来の担い手不足が大きな課題となっている。担い手確保には、建設現場における労働環境の改善が必須であるため、週休2日（4週8休以上）の普及・定着に向けて土日完全週休2日制工事を試行する。

（定義）

第2条 土日完全週休2日制工事とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間^{※1}として、現場閉所^{※2}を原則、すべての土曜日と日曜日に行うものをいう。

2 この要領において、通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう

※1 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く

- ・ 準備期間
- ・ 後片付け期間
- ・ 夏季休暇（3日間）
- ・ 年末年始休暇（6日間）
- ・ 工場製作のみの期間
- ・ 工事事務等による不稼働期間
- ・ 天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間
- ・ その他、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間

なお、発注者の指示により土日作業（同一週内での指示限る）を行った作業日は対象期間から除く。

※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう

（対象工事）

第3条 すべての工事の案件を対象とする。ただし、以下の案件については対象外とする。なお、積算基準（港湾関係編）を用いて積算する案件については、第3編港湾等工事編を適用する。

- ① 契約工期が50日未満の工事
- ② 現場閉所困難な工事

（入札公告等への明示）

第4条 発注者は、入札公告において、「土日完全週休2日制工事（発注者指定型）経費補正なし」である旨を明示する。

（経費の計上）

第5条 週休2日に関する経費補正は行わないものとする。

2 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。

3 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。
また、工事完成時に通期の週休2日の達成状況を報告すること。

（工事成績評価における評価）

第6条 対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所が達成できた場合、工事成績採点表 創意工夫の評価（監督員）における【働き方改革】において加点評価する。

なお、現場見学会など、1週間以上前に判明した土日作業がある場合には、発注者との協議により土曜日・日曜日を別の日への振替えることができるが、工事成績評価の加点対象となるのは、原則、前後2週間以内の平日へ振替えた場合とする。

また、対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所及び通期の週休2日が達成出来なかった場合でも、工事成績評価の減点は行わない。

（交替制への変更）

第7条 現場閉所により発注した工事において、現場条件の制約や社会的要請等により 現場閉所が困難な場合は、工事契約後、工事着手前に限り、発注者との協議によって、週休2日（現場閉所）から週休2日（交替制）に変更できるものとする。


なお、週休2日（交替制）に変更した場合、週休2日制試行要領 第1編 土木工事編「週休2日交替制工事（発注者指定型）」の試行要領に

基づき実施するものとする。

（その他）

第8条 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※⁴が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。なお、掲示例等詳細については、以下のとおりとする。

【掲示例・サイズ】A3横サイズ(297×420mm)

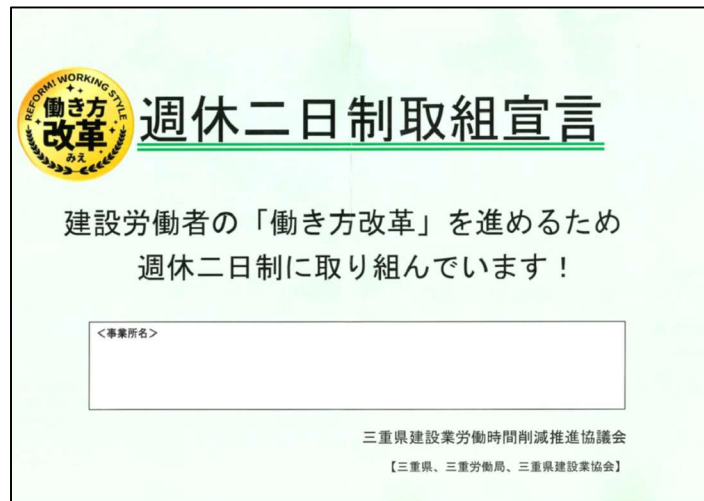

【入手方法】

- ・HPからダウンロードする場合

【三重県ダウンロードページ】

https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm

【三重労働局ダウンロードページ】

[https://jsite.mhlw.go.jp/mie-](https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinsei_00001.html)

[roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinsei_00001.html](https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinsei_00001.html)

- ・直接受け取る場合

【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課

- ・郵送で受け取る場合

厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡（059-226-2106）

※4 建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年（2024年）4月1日から適用されており、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。

- 附則 この要領は、平成31年4月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和3年10月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和4年6月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和5年4月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和5年7月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和6年7月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和7年7月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和8年7月1日から施行する。

【別紙 通期の週休2日の考え方】

通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

通期の週休2日は、以下のとおり、月1回の現場閉所状況を確認し、工事完成時に週休2日の達成状況を確認する。

A月						
月	火	水	木	金	土	日
1	2	3 工事契日	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

A 月

- ・対象期間 対象外（準備期間）
- ・現場閉所日数 対象外（準備期間）
- ・現場閉所日数/対象期間日数 対象外
- ・土日現場閉所 対象外

B月						
月	火	水	木	金	土	日
		1	2 工事着手	3	4	5
6	7	8	9 作業指示	10	11 土曜作業	12
13	14 振替え	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

B 月

- ・対象期間 29 日
- ・現場閉所日数 8 日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
8 日/29 日＝27.6…NG 工期全体で評価
- ・土日現場閉所 OK（土曜作業 OK、振替え OK）

C月						
月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26 工事完成	27	28	29	30

C 月

- ・対象期間 6 日
- ・現場閉所日数 2 日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
2 日/6 日＝33.3… OK
- ・土日現場閉所 OK

準備・後片付け期間

対象期間

通期（工期全体）

- ・対象期間 35 日
- ・閉所日数 10 日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
10 日/35 日＝28.6…
- ・土日現場閉所 全て OK

2. 【参考】土日完全週休2日制工事確認表

土日完全週休2日制工事 確認表

工事名

工 期

工事開始日

～

完成報告提出日

請負業者名

現場代理人

判定

週休2日

・月単位の週休2日
・通期（対象期間全体）の週休2日
・指定土日（成績加点）

X

X

X

監督員・現場代理人においても間違いがないか確認をお願いします。

※港湾工事の通期は成績評定のみ考慮。（港湾工事の補正係数に通期の考え方は無い）

対象期間内のすべての土日を指定土日として記入する

														日数	閉所率	4週8休判定	指定土日	成績 加点	備考
		対象日	閉所日																
計画	対象日													0	0.0%	対象外			準々準備期間、片々後片付期間、夏々夏休み期間、年々年末年始休み期間、 製々工場製作期間、○々対象期間、●々閉所指定土日、○々閉所予定日
実績	対象日													0	0.0%	対象外	-		事々工事故障等による不稼働期間、災々天災に対する突発的な対応期間、 他々その他、受注者の責にふくまない作業、●々閉所日
備考																			指定々現場閉所指定日、振替々指定日の振替日、事前々事前指示 開始々工事開始日、完成々完成報告書提出日

														日数	閉所率	4週8休判定	指定土日	成績 加点	備考
		対象日	閉所日																
計画	対象日													0	0.0%	対象外			準々準備期間、片々後片付期間、夏々夏休み期間、年々年末年始休み期間、 製々工場製作期間、○々対象期間、●々閉所指定土日、○々閉所予定日
実績	対象日													0	0.0%	対象外	-		事々工事故障等による不稼働期間、災々天災に対する突発的な対応期間、 他々その他、受注者の責にふくまない作業、●々閉所日
備考																			指定々現場閉所指定日、振替々指定日の振替日、事前々事前指示 開始々工事開始日、完成々完成報告書提出日

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

1 契約の解除

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

2 通報義務

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。

- (1) 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった
- (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
- (3) 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。

(1) 指名停止又は文書注意

暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。

(2) 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。

(3) 優良工事施工団体表彰の表彰日までに(1)による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。

令和8年度 国災 第68号
一級町道カサragi線道路災害復旧工事

数 量 計 算 書

数量総括表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
道 路 土 工						
	掘 削 工	掘 削	土 砂	m3	40	
	作 業 土 工	床 掘	土 砂	m3	20	
		埋 戻	流用土	m3	20	
	残 土 処 理 工	運 搬・処 理	土 砂	m3	40	
ブ ロ ッ ク 積 工						
	コンクリートブ ロ ッ ク 工	ブ ロ ッ ク 積 (環 境 保 全 型)	1:0.5 控え35cm	m2	48	
		裏込コンクリート	18-8-25BB	m3	7	
		裏 込 材	RC-40	m3	17	
		天 端 工	18-8-25BB	m	12	
		基 礎 工	18-8-40BB	m	7	
		張コンクリート工	18-8-40BB	m	7	
		ヒ ュ ー ム 管	φ 700	m	1	
		小 口 止 工 (1)	18-8-40BB	基	1	
		小 口 止 工 (2)	18-8-40BB	基	1	
	取 付 工	雑 石 積 工	控え35cm	m2	19	
構 造 物 撤 去 工						
	構造物取壊し工	舗 装 版 切 断	t=5cm	m	23	
		舗 装 版 破 碎	t=5cm	m2	9	
	運 搬 処 理 工	殻 運 搬 ・ 撤 去	t=5cm	m3	1	
舗 装 工						
	アスファルト舗装工	表 層	t=4cm	m2	21	
		上 層 路 盤	t=9cm	m2	21	

数 量 計 算 書				
土 工				1式当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量	
掘 削	土 砂	別紙計算書より = 41.69	40.0	m3
床 掘	土 砂	別紙計算書より = 18.20	20.0	m3
埋 戻	流用土	別紙計算書より = 17.73	20.0	m3
残 土 処 理	土 砂	41.69+18.20-17.73 = 42.16	40.0	m3

各種数量計算表

測 点	距 離	掘 削		床 掘		埋 戻				摘 要
		断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量			
NO.0	0.00	8.40	0.00	1.40	0.00	1.00	0.00			
NO.0+3.0	2.50	5.50	17.38	1.40	3.50	1.00	2.50			
NO.0+7.0	3.05	0.80	9.61	1.40	4.27	2.00	4.58			
NO.0+11.0	3.05	3.50	6.56	1.40	4.27	0.80	4.27			
NO.0+16.0	4.40	0.20	8.14	1.40	6.16	2.10	6.38			
合計	13.00		41.69		18.20		17.73			

各種数量計算表

測 点	距 離	裏込碎石								摘 要
		断面数量	数 量							
NO.0+0.3	0.00	1.80	0.00							
NO.0+3.0	2.20	1.60	3.74							
NO.0+7.0	3.05	1.30	4.42							
NO.0+11.0	3.05	1.20	3.81							
NO.0+15.7	4.10	1.10	4.72							
合計	12.40		16.69							

数 量 計 算 書			
ブロック積工			
名 称	規 格	計 算 式	1式当り 数 量
ブ ロ ッ ク 積 1:0.5 環境保全型	控長35 c m	別紙面積計算書より	= 47.51 48.0 m2
胴込コンクリート	18-8-25BB	47.51×0.176	= 8.36 8.0 m3
裏込めコンクリート	18-8-25BB	47.510×0.150	= 7.13 7.0 m3
裏 込 材	RC-40	別紙計算書より	= 16.69 17.0 m3
目 地 材 (瀝青質目地板)		5.590×0.500 4.763×0.500 4.360×0.500	= 2.80 = 2.38 = 2.18
		Σ	= 7.36 7.0 m2
天 端 工	18-8-25BB	図面より	= 12.40 12.0 m
基 礎 工	18-8-40BB	1.000+2.160+2.160+2.100	= 7.42 7.0 m
張コンクリート工	18-8-40BB	1.000+2.160+2.160+2.100	= 7.42 7.0 m
ヒューム管	φ 700	図面より	= 1.30 1.0 m
小 口 止 工 (1)	18-8-40BB	図面より	= 1.00 1.0 基
小 口 止 工 (2)	18-8-40BB	図面より	= 1.00 1.0 基

ブ ロ ッ ク 積 工 面 積 計 算 書

測 点	計 算 式
No. 0+0.3～+3.0	$((5.000+4.670) \times 2.200/2 - (0.600 \times 5.000/2 + 0.600 \times 4.670/2)) \times 1.118 = 8.649$
No.0+3.0～+7.0	$((4.670+4.260) \times 3.050/2 - (0.890 \times 4.670/2)) \times 1.118 = 12.90$
No.0+7.0～+11.0	$((4.260+4.060) \times 3.050/2 - (0.890 \times 4.060/2)) \times 1.118 = 12.165$
No.0+11.0～+15.7	$((4.060+3.900) \times 4.100/2 - (1.000 \times 4.060/2 + 1.000 \times 3.900/2)) \times 1.118 = 13.794$
	$\Sigma = 47.508$

単 位 数 量 計 算 書

天 端 工

10m当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	18-8-25BB	$(0.650+0.200) \times 0.230 / 2 \times 10.0 = 0.98$	0.98 m ³
型 枠		$0.230 \times 10.0 = 2.30$	2.30 m ²
目 地 材 (樹脂発泡体t=10mm)		$1/2 \times (0.650+0.200) \times 0.230 = 0.098$	0.10 m ²

単 位 数 量 計 算 書

基 礎 工

10m当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	18-8-40BB	$((0.100+0.550) \times 0.220/2 + (0.100 \times 0.550)) \times 10.0 = 1.27$	1.27 m ³
型 枠		$(0.320+0.100) \times 10.0 = 4.20$	4.20 m ²
均しコンクリート	18-8-40BB	$0.750 \times 0.100 \times 10.0 = 0.75$	0.75 m ³
同 上 型 枠		$0.100 \times 2 \times 10.0 = 2.00$	2.00 m ²
目 地 材 (樹脂発泡体t=10mm)		$1/2 \times (0.100+0.550) \times 0.220 + 0.550 \times 0.100 = 0.127$	0.13 m ²
基 面 整 正		$0.750 \times 10.0 = 7.50$	7.50 m ²

単 位 数 量 計 算 書

張コンクリート工

10m当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
コ ン ク リ ー ト	18-8-40BB	$0.700 \times 0.100 \times 10.0 = 0.70$	0.7 m ³
型 枠		$0.100 \times 10.0 = 1.00$	1.00 m ²

単 位 数 量 計 算 書

小 口 止 工

1基当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
小口止工 (1)			
コンクリート	18-8-40BB	$(0.650+0.765) \times 0.230/2 = 0.16$ $(0.765+1.280) \times 5.190/2 = 5.31$ $\Sigma = 5.47$	
		$5.470 \times 0.300 = 1.64$	1.64 m3
型 枠		$(0.650+0.765) \times 0.230/2 = 0.16$ $(0.765+1.280) \times 5.190/2 = 5.31$ $\Sigma = 5.47$	
		$5.470 \times 2 = 10.94$	10.94 m2
化粧型枠		$6.060 \times 0.300 = 1.82$	1.82 m2
小口止工 (2)			
コンクリート	18-8-40BB	$(0.650+0.765) \times 0.230/2 = 0.16$ $(0.765+1.170) \times 4.090/2 = 3.96$ $\Sigma = 4.12$	
		$4.120 \times 0.300 = 1.24$	1.24 m3
型 枠		$(0.650+0.765) \times 0.230/2 = 0.16$ $(0.765+1.170) \times 4.090/2 = 3.96$ $\Sigma = 4.12$	
		$4.120 \times 2 = 8.24$	8.24 m2
化粧型枠		$4.830 \times 0.300 = 1.45$	1.45 m2

数 量 計 算 書			
取 付 工			1式当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
取 付 工 (雑 石 積 工)	控え35cm 1:0.5	$(3.210+0.500) \times 5.420 / 2 \times 1.118$	= 11.24
		$(2.660+0.500) \times 4.320 / 2 \times 1.118$	= 7.63
		Σ	= 18.870
			19.0 m2

数 量 計 算 書			
舗 装 工			
			1式当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
表 層 再生密粒度As	t=4cm	図面より = 20.76	21.0 m2
上 層 路 盤 M-30	t=9cm	上記より = 20.76	21.0 m2

数量計算書

構造物撤去工	1式当り
--------	------

構造物撤去工	1式当り
--------	------

名 称	規 格	計 算 式	数 量
舗装版切断 As	t=5cm	$0.500+3.210+16.000+2.660+0.500 = 22.87$	23.0 m
舗装版破碎 As	t=5cm	図面より = 9.04	9.0 m ²
殻運搬・処理 As	t=5cm	$9.04 \times 0.05 = 0.45$	1.0 m ³

S=1:250



$S=1:100$



令和8年度 国災 第68号			
工 事 名	一級町道サカラギ線道路災害復旧工事		
工事場所	度会郡南伊勢町 進行道 地内		
名 称	平 面 図 ・ 標 準 断 面 図		
縮 尺		設計年月日	
工 種	災害復旧	設 計 者	
南 伊 勢 町		図面番号	1/3


S=1:100



令和8年度 国災 第68号			
工 事 名	一級河川サラギ線道路災害復旧工事		
工事場所	度会郡南伊勢町 進行端 地内		
名 称	横 断 図		
縮 尺		設計年月日	
工 種	災害復旧	設 計 者	
南 伊 勢 町		図面番号	2/3

ブロック積工展開図

S=1:50

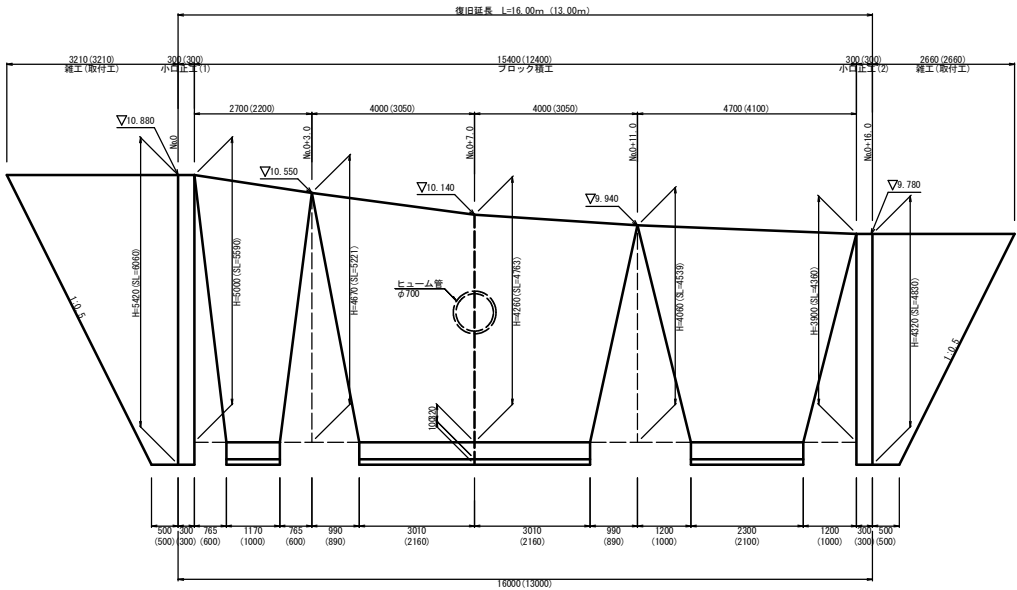


※ () は構造物延長を示す。

DL=2.00


小口止工詳細図

S=1:50

小口止工 (1)

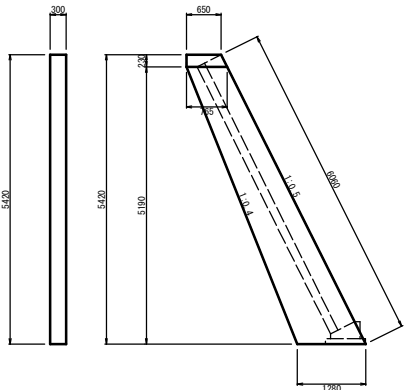


小口止工 (2)

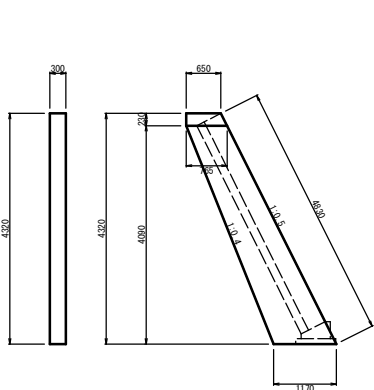

名 称	規 格	単位	小口止工 (1)	小口止工 (2)
コンクリート	18-B-40BB	m ³	1.64	1.24
型 枠	無 筋	m ²	10.94	8.24
化粧型枠	無 筋	m ²	1.82	1.45

舗装版取壊し工展開図


V=1:50
H=1:100



断面名	距離	全幅員	平均幅員	面積
SL=3.21		0.500		
SL=0	3.210	0.400	0.4000	1.281
SL=0.0	1.280	0.300	0.3000	1.280
SL=0.0	4.000	0.400	0.4000	1.600
SL=0.0	4.000	0.400	0.4000	1.600
SL=0.0	5.000	0.300	0.3000	1.500
SL=0.0	2.660	0.400	0.4000	1.064
合 計	21.050			9.925

舗装工展開図


V=1:50
H=1:100

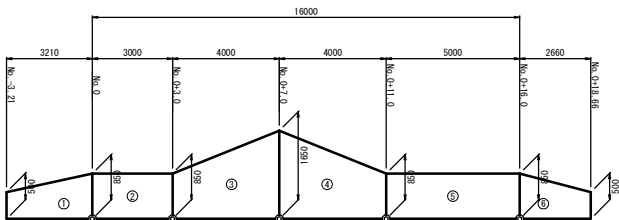

断面名	距離	全幅員	平均幅員	面積
SL=3.21		0.500		
SL=0	3.210	0.400	0.4000	1.281
SL=0.0	1.280	0.300	0.3000	1.280
SL=0.0	4.000	0.400	0.4000	1.600
SL=0.0	4.000	0.400	0.4000	1.600
SL=0.0	5.000	0.300	0.3000	1.500
SL=0.0	2.660	0.400	0.4000	1.064
合 計	21.050			9.925


天端工詳細図

S=1:20



基礎工詳細図

S=1:20



令和8年度 国災 第68号			
工 事 名	一般町道カサヤギ線道路災害復旧工事		
工事場所	度会郡南伊勢町 進行道 地内		
名 称	展 開 図 ・ 詳 細 図		
縮 尺		設計年月日	
工 種	災害復旧	設 計 者	
南 伊 勢 町	図面番号	3/3	