

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	令和8年度
工事番号	国災 第62号
工事名	準用河川押湊川河川災害復旧工事

単価適用日		令和8年7月1日	
積算基準適用版		令和8年7月	
一般材料地区		Q00：伊勢5	
適用単価地区	生コン	Q01：伊勢D	
	石材	Q01：伊勢5	
諸 経 費 情 報	-----	I C T 補正	しない
		週休2日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	01：河川工事
		施工地域補正	一般交通影響有り（2）－2
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 2
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

令和 8 年度	国 災 第62号	工 事 仕 様 書									
工 事 名	準 用 河 川 押 渕 川 河 川 災 害 復 旧 工 事										
施 工 場 所	度会郡南伊勢町 押渕 地内						調査 令和 年 月 日				
							技師		係		
工 種	災害復旧工						南伊勢町				
工 費	金	円也	{	工事価格		円	建設課長 高岡 知一郎 印				
				消費税相当額		円	設計 令和 年 月 日				
工 期	150日間	長	L=50. 6m	巾		設計		検算			
工 事 の 大 要				起 工 の 理 由							
復旧延長 L=50. 6m 1号箇所 L=20. 0m ブロック積工 A=86. 0m2 2号箇所 L=10. 0m ブロック積工 A=33. 0m2 3号箇所 L=13. 6m ブロック積工 A=54. 0m2 4号箇所 L=7. 0m ブロック積工 A=29. 0m2											

設計総括表

		工事名	国災 第62号 準用河川押漕川河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕				
					工事区分	河川修繕				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕				式	1					
河川土工(1号箇所)				式	1					
掘削工				式	1					
護岸復旧工(1号箇所)				式	1					
コンクリートブロック工				式	1					
小口止工				式	1					
張コンクリート工				式	1					
すり付け工				式	1					
構造物撤去工(1号箇所)				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
仮設工(1号箇所)				式	1					
仮設工				式	1					
河川土工(2号箇所)				式	1					

設計総括表

		工事名	国災 第62号 準用河川押漕川河川災害復旧工事			当 初	事業区分	河川維持・修繕		
							工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削工			式	1						
護岸復旧工(2号箇所)			式	1						
コンクリートブロック工			式	1						
小口止工			式	1						
張コンクリート工			式	1						
すり付け工			式	1						
構造物撤去工(2号箇所)			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
仮設工(2号箇所)			式	1						
仮設工			式	1						
河川土工(3号箇所)			式	1						
掘削工			式	1						
護岸復旧工(3号箇所)			式	1						

設計総括表

		工事名	国災 第62号 準用河川押漕川河川災害復旧工事			当 初	事業区分	河川維持・修繕		
							工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
コンクリートブロック工			式	1						
小口止工			式	1						
張コンクリート工			式	1						
すり付け工			式	1						
仮設工(3号箇所)			式	1						
仮設工			式	1						
河川土工(4号箇所)			式	1						
掘削工			式	1						
護岸復旧工(4号箇所)			式	1						
コンクリートブロック工			式	1						
小口止工			式	1						
すり付け工			式	1						
法面工(4号箇所)			式	1						

設計総括表

		工事名	国災 第62号 準用河川押漕川河川災害復旧工事			当 初	事業区分	河川維持・修繕		
							工事区分	河川修繕		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
植生工			式	1						
構造物撤去工(4号箇所)			式	1						
構造物取壊し工			式	1						
仮設工(4号箇所)			式	1						
仮設工			式	1						
直接工事費			式	1						
共通仮設			式	1						
共通仮設費（率計上）			式	1						
純工事費			式	1						
現場管理費			式	1						
工事原価			式	1						
一般管理費等			式	1						
工事価格			式	1						

設計総括表

		工事名	国災 第62号 準用河川押湊川河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕				
					工事区分	共通仮設費				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額				式	1					
工事費計				式	1					

設計内訳書

工事名	国災 第62号 準用河川押湊川河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕			式	1					
河川土工(1号箇所)			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	30					単-1号
床掘り		土質土砂	m3	60					単-2号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	30					単-3号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70					単-4号
護岸復旧工(1号箇所)			式	1					
コンクリートブロック工			式	1					
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格環境保全型	m2	86					単-5号
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40	m3	33					単-6号
天端工			m	20					単-7号

設計内訳書

工事名	国災 第62号 準用河川押湊川河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川工事		
			工事区分	河川修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎工			m	20					単-8号
小口止工			式	1					
小口止工			基	1					単-9号
張コンクリート工			式	1					
コンクリート			m3	1					単-10号
路盤碎石			m2	10					単-11号
すり付け工			式	1					
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格県型	m2	6					単-12号
天端工			m	2					単-13号
基礎工			m	1					単-14号
構造物撤去工(1号箇所)			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	国災 第62号 準用河川押湊川河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川工事		
			工事区分	河川修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	2					単-15号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-16号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-17号
仮設工(1号箇所)			式	1					
仮設工			式	1					
工事用道路盛土		施工幅員2.5m未満	m3	4					単-18号
敷砂利		碎石規格C-40;敷厚100mm	m2	20					単-19号
土木シート			m2	52					単-20号
ポンプ排水		排水量0以上120(m3/h) 未満;全揚程10m;排水 方法作業時排水	式	1					単-21号
大型土のう工			袋	12					単-22号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	6					単-23号
河川土工(2号箇所)			式	1					

設計内訳書

工事名	国災 第62号 準用河川押湊川河川災害復旧工事	当 初	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	主たる工種 施工地域	河川工事 一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	10					単-24号
床掘り	土質土砂	m3	30					単-25号
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	20					単-26号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20					単-27号
護岸復旧工(2号箇所)		式	1					
コンクリートブロック工		式	1					
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格環境保全型	m2	33					単-28号
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格再生碎石 RC-40	m3	11					単-29号
天端工		m	9					単-30号
基礎工		m	9					単-31号
小口止工		式	1					

設計内訳書

工事名	国災 第62号 準用河川押湊川河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口止工		基	2						単-32号
張コンクリート工		式	1						
コンクリート		m3	1						単-33号
路盤碎石		m2	8						単-34号
すり付け工		式	1						
石積		石材種類雑割石 m2	5						単-35号
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格県型 m2	4						単-36号
天端工		m	2						単-37号
基礎工		m	1						単-38号
構造物撤去工(2号箇所)		式	1						
構造物取壊し工		式	1						
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工 m3	2						単-39号

設計内訳書

工事名	国災 第62号 準用河川押湊川河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種		河川工事		
			工事区分	河川修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-40号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2					単-41号
仮設工(2号箇所)			式	1					
仮設工			式	1					
工事用道路盛土		施工幅員2.5m未満	m3	2					単-42号
敷砂利		碎石規格C-40;敷厚100mm	m2	10					単-43号
土木シート			m2	26					単-44号
ポンプ排水		排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水	式	1					単-45号
大型土のう工			袋	8					単-46号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3					単-47号
河川土工(3号箇所)			式	1					
掘削工			式	1					

設計内訳書

工事名	国災 第62号 準用河川押湊川河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	40					単-48号
床掘り		土質土砂	m3	40					単-49号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	30					単-50号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50					単-51号
護岸復旧工(3号箇所)			式	1					
コンクリートブロック工			式	1					
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格環境保全型	m2	54					単-52号
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40	m3	20					単-53号
天端工			m	13					単-54号
基礎工			m	13					単-55号
小口止工			式	1					
小口止工			基	2					単-56号

設計内訳書

工事名	国災 第62号 準用河川押湊川河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川工事	
			工事区分	河川修繕		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張コンクリート工		式	1					
コンクリート		m3	1					単-57号
路盤碎石		m2	4					単-58号
すり付け工		式	1					
石積	石材種類雑割石	m2	14					単-59号
仮設工(3号箇所)		式	1					
仮設工		式	1					
工事用道路盛土	施工幅員2.5m未満	m3	5					単-60号
敷砂利	碎石規格C-40;敷厚100mm	m2	10					単-61号
土木シート		m2	37					単-62号
ポンプ排水	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水	式	1					単-63号
大型土のう工		袋	9					単-64号

設計内訳書

工事名	国災 第62号 準用河川押湊川河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7					単-65号
河川土工(4号箇所)			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	8					単-66号
床掘り		土質土砂	m3	20					単-67号
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	20					単-68号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	9					単-69号
護岸復旧工(4号箇所)			式	1					
コンクリートブロック工			式	1					
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格環境保全型	m2	29					単-70号
胴込・裏込材(碎石)		碎石規格再生碎石 RC-40	m3	11					単-71号
天端工			m	6					単-72号

設計内訳書

工事名	国災 第62号 準用河川押湊川河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－ 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎工			m	6					単-73号
小口止工			式	1					
小口止工			基	2					単-74号
すり付け工			式	1					
コンクリート(間知)ブロック積		ブロック規格県型	m2	14					単-75号
天端工			m	5					単-76号
基礎工			m	1					単-77号
法面工(4号箇所)			式	1					
植生工			式	1					
張芝		芝種類張芝工;施工規模100m2未満	m2	9					単-78号
構造物撤去工(4号箇所)			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	国災 第62号 準用河川押湊川河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川工事		
			工事区分	河川修繕		施工地域	一般交通影響有り（2）－2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	5					単-79号
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	5					単-80号
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	5					単-81号
仮設工(4号箇所)			式	1					
仮設工			式	1					
工事用道路盛土		施工幅員2.5m未満	m3	3					単-82号
敷砂利		碎石規格C-40;敷厚100mm	m2	7					単-83号
土木シート			m2	19					単-84号
ポンプ排水		排水量0以上120(m3/h) 未満;全揚程10m;排水 方法作業時排水	式	1					単-85号
大型土のう工			袋	6					単-86号
現場発生品運搬			t	0.074					単-87号
廃プラスチック処分費			kg	74					単-88号

設計内訳書

工事名	国災 第62号 準用河川押湊川河川災害復旧工事	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事	一般交通影響有り（2）－ 2		
			工事区分	河川修繕		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40					単-89号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務費率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理費率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（一）		
6	管理費区分 2, 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 南伊勢町 建設課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-90号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-91号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-92号	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-93号	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格環境保全型				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間 的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し ：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施 工の有無＝有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コン クリート使用量（実数）＝0.326m3/m2：生コンクリート の規格＝18-8-25（20）（高炉）：	m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：	m 3	1					CB226120 管理費区分 無 単-96号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	天端工				単位	m	数量	10	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.98				CB226180 管理費区分 無 単-97号		
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.1				CB224710 管理費区分 無 単-98号		
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎工				単位	m	数量		1	単価	
規格					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ブロック積・石積 基礎		適用区分=ブロック積基礎工：裏コン厚(cm)=裏コン t=15cm：前面勾配=前面勾配1：0.5：打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設：基礎碎石の有無=無し：コンクリート種別=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭)：基礎種別=基礎計上なし：コンクリート種別(均しCo)=18-8-40(高炉)：小型車割増=小型車割増無し：項目=A:500mm(裏コ15cm) N:前面勾配1:0.5：内訳=基礎・裏込栗石工：		m	1					DXA06147 管理費区分 無 単-99号	
計											
単価											

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	小口止工				単位	基	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
小口止コンクリート工		適用区分=バックホ(クレーン機能付)打設：規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=1.24m3/基：一般型枠数量(m2/基)=8.26m2/基：化粧型枠数量(m2/基)=1.45m2/基：構造物種別=無筋・鉄筋構造物：		基	1				DXA27555 管理費区分 無 単-100号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB240010 管理費区分 無 単-101号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-102号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格県型				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間 的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し ：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施 工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込コンク リート使用量（実数）＝0.18m3/m2：生コンクリートの 規格＝18-8-25（20）（高炉）：	m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単-103号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	天端工	単位	m	数量	10	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：	m3	0.98			CB226180 管理費区分 無 単-97号	
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎工				単位	m	数量		1	単価	
規格					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ブロック積・石積 基礎		適用区分=ブロック積基礎工：裏コン厚(cm)=裏コン t=15cm：前面勾配=前面勾配1：0.5：打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設：基礎碎石の有無=無し：コンクリート種別=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭)：基礎種別=基礎計上なし：コンクリート種別(均しCo)=18-8-40(高炉)：小型車割増=小型車割増無し：項目=A:500mm(裏コ15cm) N:前面勾配1:0.5：内訳=基礎・裏込栗石工：		m	1						DXA06147 管理費区分 無 単-99号
計											
単価											

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km)(DID区間有無)=3.3km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-105号			
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1				ZA10651550 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-106号			
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-107号			
土材料			m 3	1			CB210550 管理費区分 無 単-108号			
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	
規格	碎石規格C-40;敷厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	0.1					Z002120003 管理費区分 無	
整地		作業区分＝敷均し（ルｰズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	0.1					CB210610 管理費区分 無 単-109号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土木シート				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
遮水シート張		遮水シート規格＝遮水シート各種：		m 2	1				CB226130 管理費区分 無 単-110号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	
規格	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	2			WB252320 管理費区分 無 単-111号		
ポンプ運転		排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	17			WB252310 管理費区分 無 単-112号		
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	1	単価
規格					単位		数量		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝1t土のう丸型φ110cm×108cm：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-113号
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-114号
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-93号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-94号			
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-90号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-91号
計							
単価							

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-92号			
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-93号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-94号			
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格環境保全型				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=各種：時間 的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し ：練積・空積の区分=練積：裏込コンクリートの施 工の有無=有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コン クリート使用量（実数）=0.326m3/m2：生コンクリート の規格=18-8-25（20）（高炉）：	m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：	m 3	1			CB226120 管理費区分 無 単-96号			
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	天端工			単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.98				CB226180 管理費区分 無 単-97号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.1				CB224710 管理費区分 無 単-98号	
計									
単価									

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎工				単位	m	数量		1	単価	
規格					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
ブロック積・石積 基礎		適用区分＝ブロック積基礎工：裏コン厚(cm)＝裏コン t＝15cm：前面勾配＝前面勾配1：0.5：打設工法＝バックホ(クレーン機能付)打設：基礎碎石の有無＝無し：コンクリート種別＝18-8-40(高炉)：養生工の種類＝一般養生・特殊養生(練炭)：基礎種別＝均しコンクリート：養生工の種類(均しCo)＝一般養生：コンクリート種別(均しCo)＝18-8-40(高炉)：小型車割増＝小型車割増無し：項目＝A:500mm(裏コン15cm) N:前面勾配1:0.5：内訳＝基礎・裏込栗石工：		m	1						DXA06147 管理費区分 無 単-115号
計											
単価											

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止工				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
小口止コンクリート工		適用区分＝バックホ(クレーン機能付)打設：規格＝18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=0.97m3/基：一般型枠数量(m2/基)=6.44m2/基：化粧型枠数量(m2/基)=1.18m2/基：構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：	基	1				DXA27555 管理費区分 無 単-116号		
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-101号			
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-102号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	石材種類雑割石				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝雑割石：		m 2	1				CB221830 管理費区分 無 単-117号	
胴込・裏込コンクリート		積張の区分＝積工：胴込・裏込コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：		m 3	0.18				CB221840 管理費区分 無 単-118号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格県型				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間 的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し ：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施 工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込コンク リート使用量（実数）＝0.18m3/m2：生コンクリートの 規格＝18-8-25（20）（高炉）：	m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単-103号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	天端工	単位	m	数量	10	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：	m3	0.98			CB226180 管理費区分 無 単-97号	
計							
単価							

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎工				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ブロック積・石積 基礎		適用区分=ブロック積基礎工：裏コン厚(cm)=裏コン t=15cm：前面勾配=前面勾配1：0.5：打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設：基礎碎石の有無=無し：コンクリート種別=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭)：基礎種別=均しコンクリート：養生工の種類(均しCo)=一般養生：コンクリート種別(均しCo)=18-8-40(高炉)：小型車割増=小型車割増無し：項目=A:500mm(裏コン15cm) N:前面勾配1:0.5：内訳=基礎・裏込栗石工：	m	1				DXA06147 管理費区分 無 単-119号		
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】		m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
廃棄物受入料金（無筋コン塊）				m3	1					ZA10651550 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-106号			
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-107号			
土材料			m 3	1			CB210550 管理費区分 無 単-108号			
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	
規格	碎石規格C-40;敷厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	0.1					Z002120003 管理費区分 無	
整地		作業区分＝敷均し（ルｰズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	0.1					CB210610 管理費区分 無 単-109号	
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土木シート				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
遮水シート張		遮水シート規格＝遮水シート各種：	m 2	1			CB226130 管理費区分 無 単-110号			
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	
規格	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単-111号		
ポンプ運転		排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	11			WB252310 管理費区分 無 単-112号		
計									
単価									

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	1	単価
規格					単位		数量		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝1t土のう丸型φ110cm×108cm：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-113号
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-114号
計									
単価									

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-93号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-94号			
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1				CB210100 管理費区分 無 単-90号	
計									
単価									

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-91号
計							
単価							

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-92号	
計									
単価									

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-93号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-94号			
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格環境保全型				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=各種：時間 的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し ：練積・空積の区分=練積：裏込コンクリートの施 工の有無=有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コン クリート使用量（実数）=0.326m3/m2：生コンクリート の規格=18-8-25（20）（高炉）：	m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：	m3	1					CB226120 管理費区分 無 単-96号	
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	天端工			単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.98				CB226180 管理費区分 無 単-97号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.1				CB224710 管理費区分 無 単-98号	
計									
単価									

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎工				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ブロック積・石積 基礎		適用区分=ブロック積基礎工：裏コン厚(cm)=裏コン t=15cm：前面勾配=前面勾配1：0.5：打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設：基礎碎石の有無=無し：コンクリート種別=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭)：基礎種別=均しコンクリート：養生工の種類(均しCo)=一般養生：コンクリート種別(均しCo)=18-8-40(高炉)：小型車割増=小型車割増無し：項目=A:500mm(裏コン15cm) N:前面勾配1:0.5：内訳=基礎・裏込栗石工：	m	1				DXA06147 管理費区分 無 単-120号		
計										
単価										

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止工				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小口止コンクリート工		適用区分=バックホ(クレーン機能付)打設：規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=1.17m3/基：一般型枠数量(m2/基)=7.78m2/基：化粧型枠数量(m2/基)=1.38m2/基：構造物種別=無筋・鉄筋構造物：	基	1			DXA27555 管理費区分 無 単-121号			
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-101号			
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路盤碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1					CB410030 管理費区分 無 単-102号	
計										
単価										

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積			単位	m2	数量	1	単価	
規格	石材種類雑割石			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
石積（張）		積張の区分＝積工：構造区分＝練石：石の種類＝雑割石：	m 2	1			CB221830 管理費区分 無 単-117号		
胴込・裏込コンクリート		積張の区分＝積工：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：	m 3	0.18			CB221840 管理費区分 無 単-118号		
計									
単価									

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-106号			
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-107号			
土材料			m 3	1			CB210550 管理費区分 無 単-108号			
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	
規格	碎石規格C-40;敷厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	0.1					Z002120003 管理費区分 無	
整地		作業区分＝敷均し（ルｰズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	0.1					CB210610 管理費区分 無 単-109号	
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	土木シート				単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
遮水シート張		遮水シート規格＝遮水シート各種：	m 2	1				CB226130 管理費区分 無 単-110号	
計									
単価									

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	
規格	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1				WB252320 管理費区分 無 単-111号	
ポンプ運転		排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	13				WB252310 管理費区分 無 単-112号	
計									
単価									

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	1	単価
規格					単位		数量		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝1t土のう丸型φ110cm×108cm：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-113号
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-114号
計									
単価									

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-93号	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210100 管理費区分 無 単-90号			
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210030 管理費区分 無 単-91号
計							
単価							

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1				CB210410 管理費区分 無 単-92号	
計									
単価									

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホウ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-93号			
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1			CB210610 管理費区分 無 単-94号			
計										
単価										

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格環境保全型				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格=各種：時間 的制約の有無=無し：夜間作業の有無=無し ：練積・空積の区分=練積：裏込コンクリートの施 工の有無=有（胴込＋裏込）：胴込・裏込コン クリート使用量（実数）=0.326m3/m2：生コンクリート の規格=18-8-25（20）（高炉）：	m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単-95号	
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込材(碎石)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	碎石規格再生碎石 RC-40				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
胴込・裏込材（碎石）		ブロックの種類＝間知・平・連節・緑化ブロック：胴込・裏込材規格＝再生碎石 RC-40：	m 3	1			CB226120 管理費区分 無 単-96号			
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	天端工			単位	m	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.98				CB226180 管理費区分 無 単-97号	
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡） t=10：	m 2	0.1				CB224710 管理費区分 無 単-98号	
計									
単価									

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	基礎工				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
ブロック積・石積 基礎		適用区分=ブロック積基礎工：裏コン厚(cm)=裏コン t=15cm：前面勾配=前面勾配1：0.5：打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設：基礎碎石の有無=無し：コンクリート種別=18-8-40(高炉)：養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭)：基礎種別=均しコンクリート：養生工の種類(均しCo)=一般養生：コンクリート種別(均しCo)=18-8-40(高炉)：小型車割増=小型車割増無し：項目=A:500mm(裏コン15cm) N:前面勾配1:0.5：内訳=基礎・裏込栗石工：	m	1				DXA06147 管理費区分 無 単-122号		
計										
単価										

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止工				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
小口止コンクリート工		適用区分=バックホ(クレーン機能付)打設：規格=18-8-40(高炉・W/C=60%以下)：コンクリート数量(m3/基)=1.31m3/基：一般型枠数量(m2/基)=8.72m2/基：化粧型枠数量(m2/基)=1.52m2/基：構造物種別=無筋・鉄筋構造物：	基	1				DXA27555 管理費区分 無 単-123号		
計										
単価										

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ブロック規格県型				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間 的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し ：練積・空積の区分＝練積：裏込コンクリートの施 工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込コンク リート使用量（実数）＝0.18m3/m2：生コンクリートの 規格＝18-8-25（20）（高炉）：	m 2	1					WB825010 管理費区分 無 単-103号	
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	天端工			単位 m	数量	10	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格=18-8-25（高炉）：養生工の種類=一般養生：	m3	0.98			CB226180 管理費区分 無 単-97号	
計								
単価								

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基礎工				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ブロック積・石積 基礎		適用区分＝ブロック積基礎工：裏コン厚(cm)＝裏コン t＝15cm：前面勾配＝前面勾配1：0.5：打設工法＝バックホ(クレーン機能付)打設：基礎碎石の有無＝無し：コンクリート種別＝18-8-40(高炉)：養生工の種類＝一般養生・特殊養生(練炭)：基礎種別＝均しコンクリート：養生工の種類(均しCo)＝一般養生：コンクリート種別(均しCo)＝18-8-40(高炉)：小型車割増＝小型車割増無し：項目＝A:500mm(裏コン15cm) N:前面勾配1:0.5：内訳＝基礎・裏込栗石工：		m	1			DXA06147 管理費区分 無 単-124号		
計										
単価										

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	張芝	単位 m2	数量	1	単価		
	芝種類張芝工;施工規模100m2未満						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工		工種区分＝張芝工：施工規模＝100m2未満： 時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1			WB810870 管理費区分 無 単-125号
計							
単価							

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m 3	1					WB824010 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-105号	
計										
単価										

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（無筋コン塊）				m3	1				ZA10651550 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m 3	1			CB210020 管理費区分 無 単-106号			
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m 3	1			CB210510 管理費区分 無 単-107号			
土材料			m 3	1			CB210550 管理費区分 無 単-108号			
計										
単価										

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷砂利				単位	m2	数量	1	単価	
規格	碎石規格C-40;敷厚100mm				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
クラッシャーラン		C－4 0	m 3	0.1					Z002120003 管理費区分 無	
整地		作業区分＝敷均し（ルｰズ）：施工数量＝10,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	0.1					CB210610 管理費区分 無 単-109号	
計										
単価										

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土木シート				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
遮水シート張		遮水シート規格＝遮水シート各種：	m 2	1			CB226130 管理費区分 無 単-110号			
計										
単価										

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	
規格	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単-111号		
ポンプ運転		排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	11			WB252310 管理費区分 無 単-112号		
計									
単価									

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	1	単価
規格					単位		数量		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋材区分＝1t土のう丸型φ110cm×108cm：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-113号
大型土のう工		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-114号
計									
単価									

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t ：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km ）DID無＝24.0km以下：		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	廃プラスチック処分費				単位	kg	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
廃プラスチック処分費				kg	1				WYB00008 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハッパ バケット容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1					CB210110 管理費区分 無 単-93号	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1					CB210610 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号 CB210100

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型） [標準型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202050 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号 CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 費用の内訳	全ての費用						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-92号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3	%				M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ〔ランマ〕		通称6 0～8 0 k g 級	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	埋戻し				単位	m 3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		バケット容量0. 8 m 3	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-95号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	各種 無し 無し 練積 有（胴込＋裏込） 0.326m3/m2 18-8-25（20）（高炉）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100				0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリート積みブロック		環境保全型		m 2	100				Y000364001-001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		m 3	36.512				Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 コンクリート積ブロックの規格		各種								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		有（胴込＋裏込）								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.326 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-96号 CB226120

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込材（砕石）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－４０		%					Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m 3 吊能力2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	
J01	ブロックの種類	間知・平・連節・緑化ブロック								
J02	胴込・裏込材規格	再生砕石 RC-40								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-97号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 一般養生				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号 CB226180

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	現場打天端コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	18-8-25（高炉） 一般養生								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 生コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J02 養生工の種類		一般養生							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号 CB224710

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	目地板				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無			
材料構成比率			%							
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 mm 1 5 倍	%				Z004156005 管理費区分 無			
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡） t=10								

参考資料（1）

単-99号 DXA06147

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積・石積 基礎				単位	m	数量	10	単価	
規格	ブロック積基礎工 裏コン t=15cm 前面勾配1：0.5 バックホ(クレーン機能付)打設 無し 18-8-40(高炉)一般養生・特殊養生(練炭) 基礎計上なし				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無=無し：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1.26			CB226170 管理費区分 無 単-127号			
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=バックホ(クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.75			CB240010 管理費区分 無 単-128号			
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-129号			
計										
単価										
J01 適用区分	ブロック積基礎工									
J02 裏コン厚(cm)	裏コン t=15cm									
J03 前面勾配	前面勾配1：0.5									
J04 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設									
J05 基礎碎石の有無	無し									
J06 コンクリート種別	18-8-40(高炉)									
J07 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)									
J08 基礎種別	基礎計上なし									
J11 コンクリート種別(均しCo)	18-8-40(高炉)									
J12 小型車割増	小型車割増無し									
J15 項目	A:500mm(裏コン15cm) N:前面勾配1:0.5									
J16 内訳	基礎・裏込栗石工									

参考資料（1）

単-100号 DXA27555

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止コンクリート工				単位	基	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 1.24m3/基 8.26m2/基 1.45m2/基無筋・鉄筋構造物				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1.24				CB240010 管理費区分 無 単-128号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	8.26				CB240210 管理費区分 無 単-130号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1.45				CB240210 管理費区分 無 単-131号	
化粧型枠				m2	1.45				Y000462101- 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 適用区分		ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設								
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)								
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(m3/基)		1.24 m3/基								
J05 一般型枠数量(m2/基)		8.26 m2/基								
J06 化粧型枠数量(m2/基)		1.45 m2/基								
J07 化粧型枠単価(円/m2)										
J08 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率					%					
再生クラッシャーラン	RC－４０				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策型（２０１４年規制） ブレード幅３．１m				%				M000701021 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-103号 WB825010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリートブロック積工				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	各種 無し 無し 練積 無 (胴込のみ) 0.18m3/m2 18-8-25 (20) (高炉)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ブロック積工		昼間 制約無		m2	100				0001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリートブロック：サカハ認定製品		三重県型積ブロック（練積）		m2	100				ZAR0060010 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8－8－2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下		m 3	20.16				Z002012001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 コンクリート積ブロックの規格		各種								
J02 時間的制約の有無		無し								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 練積・空積の区分		練積								
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無 (胴込のみ)								
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.18 m3/m2								
J07 生コンクリートの規格		18-8-25 (20) (高炉)								

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用	m 3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	3.3km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号 CB210020

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	積込（ルーズ）				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0. 2 8 m 3		%					M000202050 管理費区分 無	
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	小規模（標準）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m 3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号 CB210550

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土材料				単位	m 3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
購入土			%						Y001613000-001 管理費区分 無	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号 CB210610

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	敷均し（ルース） 10,000m3未満 無し	単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		バケット容量0. 8 m 3	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	敷均し（ルース）						
J02 施工数量	10,000m3未満						
J03 障害の有無	無し						

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号 CB226130

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	遮水シート張				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	遮水シート各種				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
ブルーシート		ポリエチレン製 #2000 巾3.6m 長5.4m		%					ZA10221910 管理費区分 無	
J01 遮水シート規格		遮水シート各種								

参考資料（1）

単-111号 WB252320

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.5			R0125 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.1			R0101 管理費区分 無 Z1		
普通作業員			人	2			R0102 管理費区分 無 Z1		
バックホウ運転			日	0.5			WK250540 管理費区分 無 単-132号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-112号 WB252310

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人	0.14					R0101 管理費区分 無 Z1	
工事用水中ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=作業時排水：	日	1					WK250400 管理費区分 無 単-133号 Z1	
発動発電機運転		同上	日	1					WK250410 管理費区分 無 単-134号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

参考資料 (1)

単-113号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 1t土のう丸型φ110cm×108cm 購入土 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人	0.294					R0125 管理費区分 無 Z1
特殊作業員				人	0.294					R0101 管理費区分 無 Z1
普通作業員				人	0.294					R0102 管理費区分 無 Z1
1t土のう		丸型 φ 1 1 0 c m × 1 0 8 c m		袋	10					Z006083001 管理費区分 無
購入土				m 3	10					Y001613000-001 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		日	0.294					WK250500 管理費区分 無 単-135号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋材区分		1t土のう丸型φ110cm×108cm								
J03 袋詰土区分		購入土								
J04 設置作業半径		5m以下								
J05 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m								

参考資料（1）

単-114号 WB252730

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人	0.087				R0125 管理費区分 無 Z1	
特殊作業員			人	0.087				R0101 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日	0.087				WK250500 管理費区分 無 単-136号	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 作業区分 J04 設置作業半径 J05 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m							

参考資料 (1)

単-115号

DXA06147

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
-----------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積・石積 基礎	ブロック積基礎工 裏コン t=15cm 前面勾配1:0.5 バックホ(クレーン機能付)打設 無し 18-8-40(高炉)一般養生・特殊養生(練炭) 均しコンクリート	m	10			
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格=18-8-40(高炉):基礎碎石の有無=無し:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	m ³	1.26			CB226170 管理費区分 無 単-127号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=バックホ(クレーン機能付)打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.75			CB240010 管理費区分 無 単-128号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2			CB240210 管理費区分 無 単-129号
計						
単価						
J01 適用区分	ブロック積基礎工					
J02 裏コン厚(cm)	裏コン t=15cm					
J03 前面勾配	前面勾配1:0.5					
J04 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設					
J05 基礎碎石の有無	無し					
J06 コンクリート種別	18-8-40(高炉)					
J07 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					
J08 基礎種別	均しコンクリート					
J09 養生工の種類(均しCo)	一般養生					
J11 コンクリート種別(均しCo)	18-8-40(高炉)					
J12 小型車割増	小型車割増無し					
J15 項目	A:500mm(裏コン15cm) N:前面勾配1:0.5					
J16 内訳	基礎・裏込栗石工					

参考資料（1）

単-116号 DXA27555

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止コンクリート工				単位	基	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 0.97m3/基 6.44m2/基 1.18m2/基無筋・鉄筋構造物									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.97					CB240010 管理費区分 無 単-128号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	6.44					CB240210 管理費区分 無 単-130号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1.18					CB240210 管理費区分 無 単-131号	
化粧型枠			m2	1.18					Y000462101- 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 適用区分		ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設								
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)								
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(m3/基)		0.97 m3/基								
J05 一般型枠数量(m2/基)		6.44 m2/基								
J06 化粧型枠数量(m2/基)		1.18 m2/基								
J07 化粧型枠単価(円/m2)										
J08 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号 CB221830

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積（張）				単位	m 2	数量	1	単価	
規格	積工 練石 雑割石				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
石工				%					R0107 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊		%					L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分	積工									
J02 構造区分	練石									
J03 石の種類	雑割石									

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号 CB221840

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	胴込・裏込コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	積工 18-8-25（高炉）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 2 8 m 3 吊能力1. 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 積張の区分		積工								
J02 胴込・裏込コンクリート規格		18-8-25（高炉）								

参考資料（1）

単-119号 DXA06147

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積・石積 基礎				単位	m	数量	10	単価	
規格	ブロック積基礎工 裏コン t=15cm 前面勾配1：0.5 バックホ(クレーン機能付)打設 無し 18-8-40(高炉)一般養生・特殊養生(練炭) 均しコンクリート				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無=無し：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1.26			CB226170 管理費区分 無 単-127号			
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=バックホ(クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.75			CB240010 管理費区分 無 単-128号			
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-129号			
計										
単価										
J01 適用区分	ブロック積基礎工									
J02 裏コン厚(cm)	裏コン t=15cm									
J03 前面勾配	前面勾配1：0.5									
J04 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設									
J05 基礎碎石の有無	無し									
J06 コンクリート種別	18-8-40(高炉)									
J07 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)									
J08 基礎種別	均しコンクリート									
J09 養生工の種類(均しCo)	一般養生									
J11 コンクリート種別(均しCo)	18-8-40(高炉)									
J12 小型車割増	小型車割増無し									
J15 項目	A:500mm(裏コン15cm) N:前面勾配1:0.5									
J16 内訳	基礎・裏込栗石工									

参考資料（1）

単-120号 DXA06147

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積・石積 基礎			単位	m	数量	10	単価	
規格	ブロック積基礎工 裏コン t=15cm 前面勾配1：0.5 バックホ(クレーン機能付)打設 無し 18-8-40(高炉)一般養生・特殊養生(練炭) 均しコンクリート			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無=無し：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1.26			CB226170 管理費区分 無 単-127号		
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=バックホ(クレーン機能付) 打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.75			CB240010 管理費区分 無 単-128号		
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-129号		
計									
単価									
J01 適用区分	ブロック積基礎工								
J02 裏コン厚(cm)	裏コン t=15cm								
J03 前面勾配	前面勾配1：0.5								
J04 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設								
J05 基礎碎石の有無	無し								
J06 コンクリート種別	18-8-40(高炉)								
J07 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)								
J08 基礎種別	均しコンクリート								
J09 養生工の種類(均しCo)	一般養生								
J11 コンクリート種別(均しCo)	18-8-40(高炉)								
J12 小型車割増	小型車割増無し								
J15 項目	A:500mm(裏コン15cm) N:前面勾配1:0.5								
J16 内訳	基礎・裏込栗石工								

参考資料（1）

単-121号 DXA27555

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止コンクリート工				単位	基	数量	1	単価	
規格	バックホ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 1.17m3/基 7.78m2/基 1.38m2/基無筋・鉄筋構造物				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ(クレーン機能付)打設：コンクリート規格＝18-8-40(高炉)：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1.17				CB240010 管理費区分 無 単-128号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	7.78				CB240210 管理費区分 無 単-130号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1.38				CB240210 管理費区分 無 単-131号	
化粧型枠				m2	1.38				Y000462101- 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 適用区分		バックホ(クレーン機能付)打設								
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)								
J03 コンクリート数量(m3/基)		1.17 m3/基								
J05 一般型枠数量(m2/基)		7.78 m2/基								
J06 化粧型枠数量(m2/基)		1.38 m2/基								
J07 化粧型枠単価(円/m2)										
J08 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								

参考資料（1）

単-122号 DXA06147

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積・石積 基礎				単位	m	数量	10	単価	
規格	ブロック積基礎工 裏コン t=15cm 前面勾配1：0.5 バックホ(クレーン機能付)打設 無し 18-8-40(高炉)一般養生・特殊養生(練炭) 均しコンクリート									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格=18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無=無し：養生工の種類=一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1.26					CB226170 管理費区分 無 単-127号	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格=18-8-40（高炉）：養生工の種類=一般養生：費用の内訳=全ての費用：	m 3	0.75					CB240010 管理費区分 無 単-128号	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=均しコンクリート：	m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単-129号	
計										
単価										
J01 適用区分		ブロック積基礎工								
J02 裏コン厚(cm)		裏コン t=15cm								
J03 前面勾配		前面勾配1：0.5								
J04 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設								
J05 基礎碎石の有無		無し								
J06 コンクリート種別		18-8-40(高炉)								
J07 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)								
J08 基礎種別		均しコンクリート								
J09 養生工の種類(均しCo)		一般養生								
J11 コンクリート種別(均しCo)		18-8-40(高炉)								
J12 小型車割増		小型車割増無し								
J15 項目		A:500mm(裏コン15cm) N:前面勾配1:0.5								
J16 内訳		基礎・裏込栗石工								

参考資料（1）

単-123号 DXA27555

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	小口止コンクリート工				単位	基	数量	1	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉・W/C=60%以下) 1.31m3/基 8.72m2/基 1.52m2/基無筋・鉄筋構造物				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付) 打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1.31				CB240010 管理費区分 無 単-128号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	8.72				CB240210 管理費区分 無 単-130号	
型枠		型枠の種類＝化粧型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：		m 2	1.52				CB240210 管理費区分 無 単-131号	
化粧型枠				m2	1.52				Y000462101- 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 適用区分		ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設								
J02 規格		18-8-40(高炉・W/C=60%以下)								
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ数量(m3/基)		1.31 m3/基								
J05 一般型枠数量(m2/基)		8.72 m2/基								
J06 化粧型枠数量(m2/基)		1.52 m2/基								
J07 化粧型枠単価(円/m2)										
J08 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								

参考資料（1）

単-124号 DXA06147

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ブロック積・石積 基礎				単位	m	数量		単価	
規格	ブロック積基礎工 裏コン t=15cm 前面勾配1：0.5 バックホ(クレーン機能付)打設 無し 18-8-40(高炉)一般養生・特殊養生(練炭) 均しコンクリート							10		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1.26					CB226170 管理費区分 無 単-127号	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.75					CB240010 管理費区分 無 単-128号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：	m 2	2					CB240210 管理費区分 無 単-129号	
計										
単価										
J01 適用区分		ブロック積基礎工								
J02 裏コン厚(cm)		裏コン t=15cm								
J03 前面勾配		前面勾配1：0.5								
J04 打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設								
J05 基礎碎石の有無		無し								
J06 コンクリート種別		18-8-40(高炉)								
J07 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)								
J08 基礎種別		均しコンクリート								
J09 養生工の種類(均しCo)		一般養生								
J11 コンクリート種別(均しCo)		18-8-40(高炉)								
J12 小型車割増		小型車割増無し								
J15 項目		A:500mm(裏コン15cm) N:前面勾配1:0.5								
J16 内訳		基礎・裏込栗石工								

参考資料 (1)

単-125号 WB810870

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	人力施工による植生工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	張芝工 100m2未満 無				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m2	1					0001416001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 工種区分		張芝工								
J02 施工規模		100m2未満								
J03 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-126号 CB010410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t 無し 24.0km以下				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
トラック〔クレーン装置付〕		通称 2 t 積級 吊能力 2. 9 t		%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付通称2t積級吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		24.0km以下								

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-127号

CB226170

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打基礎コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 無し 一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（２）（施工パッケージ）

単-128号 CB240010

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8 m 3 吊能力2. 9 t 吊		%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-129号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-130号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-131号 CB240210

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	
規格	化粧型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類	化粧型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料（2）

単-132号 WK250540

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ運転				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人	1			R0114 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	45			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊		日	1.47			L001010004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-133号 WK250400

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
工事用水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日	1.2				L001100007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		作業時排水								

参考資料（2）

単-134号 WK250410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称 規格	発動発電機運転				単位	日	数量	1	単価	
	0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	46					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A	日	1.2					L001110010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 作業時排水								

参考資料（2）

単-135号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				日				
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1		
軽油			L	63			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
バックホウ（クローラ） [後方超小旋回クレーン付]		バケット容量0. 4 5m3 吊能力2. 9 t吊	日	1.28			L001010013 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 作業区分	製作・設置								
J02 設置作業半径	5m以下								
J03 設置面高さ（H）	-3m≦H≦2m								

参考資料（2）

単-136号 WK250500

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	撤去 6m以下 -3m≦H≦2m				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人	1			R0114 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	101			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		バケット容量0. 8m3 吊能力2. 9 t 吊	日	1.21			L001010004 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）		撤去 6m以下 -3m≦H≦2m								

登録単価／オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]

令和8年度 国災 第62号
準用河川押湊川河川災害復旧工事

特記仕様書

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 2

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工 程 関 係	☐ 別途工事との工程調整が必要あり ☐ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり ☐ 他機関との協議が未完了 ☐ 占用物件との工程調整の必要あり ☐ その他（ ）	☐ 調整項目 ☐ 資材等の流用 ☐ 仮設及び工事用道路等の調整 ☐ 建設機械等の調整 ☐ 施工順序の調整 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 制限する工種名（ ） 施工時期及び施工時間（ ） ☐ 施工方法（ ） ☐ 協議が必要な機関名（ ） 協議完了見込み時期（ ） ☐ 占用物件名 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ☐ その他（ ）
用 地 関 係	☐ 用地補償物件の未処理箇所あり ☐ 仮設ヤードの有無 ☐ その他（ ）	☐ 未処理箇所 ☐ 別添図 ☐ No. ～No. ☐ 別途協議） ☐ 完了見込み時期 ☐ 平成 年 月頃 ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード ☐ 官有地 ☐ 民有地 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 仮設ヤード使用期間（ ） ☐ 仮設ヤードからの運搬距離（L＝ km） ☐ 使用条件・復旧方法（ ） ☐ その他（ ）
公害対策関係	☐ 施工方法の制限あり ☐ 事業損失防止に関する調査あり ☐ その他（ ）	☐ 制限項目 ☐ 騒音 ☐ 振動 ☐ 水質 ☐ 粉じん ☐ 排出ガス ☐ その他（ ） ☐ 施工方法等 ☐ 指定工法名（ ） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工時期（ ） ☐ 調査項目 ☐ 騒音測定 ☐ 振動測定 ☐ 水質調査 ☐ 近接家屋の事前・事後調査 ☐ 地盤沈下測定 ☐ 地下水位等の測定 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 調査方法（ ☐ 別途資料 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 調査費（ ☐ 計上あり ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ その他（ ）
安全対策関係	☐ 交通安全施設等の指定あり ☐ 近接公共施設等に対する制限 ☐ 土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり ☐ イメージアップ経費適用工事 ☒ その他（ 交通規制について ）	☐ 交通安全施設等の配置 ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 交通管理要員の配置 ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 指定路線 ☐ 指定路線以外 ☐ 配置人員数（ 人）（うち交通誘導員B 人） ☐ 施工時間の制限 ☐ 工法制限あり ☐ ・近接公共施設名等 ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ その他（ ） ☐ ・制限を受ける工種（ ） ☐ ・制限内容（ ） ☐ 安全防護施設等の配置 ☐ 別添図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 保安要員の配置 ☐ 別途図面 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ イメージアップの内容（率分）（ ） ☐ イメージアップの内容（積上）（ ） ☒ その他（交通規制については、監督員と協議し、受注者の責において地元等と調整し、承諾を得てから実施すること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

平成30年12月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 3

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
工事用道路関係	☐ 一般道路（搬入路）の使用制限あり ☐ 仮設道路の設置条件あり ☐ その他（ ）	☐ 経路及び使用期間の制限内容 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 用地及び構造 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 安全施設 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 使用中及び使用後の措置 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ その他（ ）
仮設備関係	☐ 仮設備の設置条件あり ☐ 仮設物の構造及び施工方法の指定 ☐ その他（ ）	☐ 使用期間及び借地条件 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 転用あり（ ） ☐ 兼用あり（ ） ☐ その他（ ） ☐ 構造及び設計条件 ☐ 別添図等 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 施工方法（ ） ☐ その他（ ）
残土・産業廃棄物関係	☒ 残土処分（自由処分） ☐ 残土処分（指定処分・他工事流用） ☒ 産業廃棄物の処理条件あり ☐ 提出書類あり ☐ その他（ ）	☒ 残土処分地 ☐ 別添図等 ☐ 別添協議 ☐ その他（ 自由処分 ）） 運搬距離（L＝4.0km） ☐ 処分地の処理条件あり（ ☐ 押土整地 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の種類 ☒ コン塊 ☐ アス塊 ☐ 木材 ☐ 汚泥 ☐ その他（ ）） ☒ 産業廃棄物の処分地 ☒ 再生処分場（ ） ☐ 最終処分場（ ） ☐ 別添図書 ☐ その他（ ） ☐ 別添協議） 運搬距離（ ） 【注：その他の項目（ ）については、処分地を指定しなければならない場合にのみ記入のこと】 ☐ 処分地での処理費（ ☐ 計上あり（ ☐ 処理料 ☐ 押土整地 ☐ 被覆土） ☐ その他（ ） ☐ 別途協議） ☐ 処分場の受入条件（ ） ☐ その他（ ）
工事支障物件関係	☐ 工事支障物件あり ☐ その他	☐ 支障物件名（ ☐ 鉄道 ☐ 電気 ☐ 電話 ☐ 水道 ☐ ガス ☐ 有線 ☐ その他（ ）） ☐ 移設時期（ ☐ 平成 年 月 頃 ☐ 別途協議） ☐ 防護（ ） ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

平成30年12月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 4

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
排水工（濁水処理を含む）関係	☐ 濁水、湧水等の排水に際し、制限あり ☐ 水質調査等必要あり ☐ その他（ ）	☐ 項目及び基準値（ ） ☐ 調査項目（ ） ☐ その他（ ）
薬液注入関係	☐ 薬液注入工法等の指定あり ☐ 提出書類あり ☐ 注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認 ☐ その他（ ）	☐ 工法区分（ ）、材料種類（ ）、施工範囲（ ） ☐ 削孔数量（ ）、注入量（ ）、その他（ ） ☐ 工法関係（ ）、材料関係（ ） ☐ その他（ ）
再生材使用関係	☒ 再生材使用の指定あり ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品の使用について ☐ その他（ ）	☒ 再生材の種類 ☐ 再生Asコン ☐ 再生路盤材 ☒ 再生クラッシャーラン ☐ 道路用盛土材 ☐ 再生材が使用出来ない場合の措置 ☐ 新材に変更 ☐ その他（ ） ☐ 別途協議 ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。 （認定製品の品名： ） ☐ 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。 （認定製品の品名： ） 【注：認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】 ☐ その他（ ）
そ の 他	☐ 工事用機材の保管及び仮置きが必要あり ☐ 現場発生品あり ☐ 支給品あり ☐ 盛土材等工事間流用あり ☐ その他（ ）	☐ 保管場所（ ） 期間（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 保管場所（ ） その他（ ） ☐ 品名（ ） 数量（ ） 引渡場所（ ） 時期（平成 年 月 日） その他（ ） ☐ 運搬方法 ☐ 請負者で運搬 ☐ 請負者以外で運搬 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 引渡場所 ☐ 別途図等 ☐ 別途協議 ☐ その他（ ） ☐ 数量（ ） 運搬距離（L＝ km） ☐ その他（施工前に既設舗装のクラック、たわみ等損傷状況をマーキングし、写真管理すること。）
適 用 条 件		☒ 三重県公共工事共通仕様書（最新版）を適用 （部分改訂を行った内容も含む） ただし、設計変更については、南伊勢町設計変更要領による。 ☐ 「土木構造物設計マニュアル（案） 編」を適用 ☐ その他（ ）

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

平成30年12月

特記仕様書（施工条件明示一覧表）

NO. 5

明 示 項 目	明 示 事 項	条 件 及 び 内 容
入札・契約方式	☐ 入札時V E方式 ☐ 契約後V E方式 ☐ 設計・施行一括発注方式 ☐ プロポーザル方式 ☐ 総合評価方式	☐ 契約前のV E提案に基づき施工しなければならない。 ☐ 契約後にV E提案を受け付ける。 ☐ 細部設計の承認を受けなければならない。 ☐ 本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の加算点（満点）の1割を減点します。
電 子 納 品	☐ 工事写真 ☐ 工事完成図書（工事写真含む） ☐ 工事完成図書（試行）	☐ 工事写真は電子納品とする。電子媒体の提出部数は、 ☐ 2部 ☐ （ ）部とする。 ☐ 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りでない。電子媒体の提出部数は、 ☐ 2部 ☐ （ ）部とする。 電子納品の取扱い「三重県C A L S電子納品運用マニュアル（案）」によるものとする。なお、「試行」とは、正式な成果物は紙納品し、並行して電子納品を試行的に実施するものである。
産業廃棄物	☐	本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはない。
工事カルテ作成・登録	☒	三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム	☒	三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム（副産物システム、発生土システム）にデータを入力すること。
県内企業優先使用	☐ 県内企業優先使用	☐ 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。

（注）上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
 明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、甲（発注者）と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
 別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。

平成30年12月

第1編 土木工事編（積算基準（下水道編）適用工事含む）

1. 土日完全週休2日制工事（発注者指定型）試行要領

（目的）

第1条 建設業では、若年者の入職が年々減少し、将来の担い手不足が大きな課題となっている。担い手確保には、建設現場における労働環境の改善が必須であるため、週休2日（4週8休以上）の普及・定着に向けて土日完全週休2日制工事を試行する。

（定義）

第2条 土日完全週休2日制工事とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間^{※1}として、現場閉所^{※2}を原則、すべての土曜日と日曜日に行うものをいう。

2 この要領において、通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう

※1 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く

- ・ 準備期間
- ・ 後片付け期間
- ・ 夏季休暇（3日間）
- ・ 年末年始休暇（6日間）
- ・ 工場製作のみの期間
- ・ 工事事務等による不稼働期間
- ・ 天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間
- ・ その他、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間

なお、発注者の指示により土日作業（同一週内での指示限る）を行った作業日は対象期間から除く。

※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう

（対象工事）

第3条 すべての工事の案件を対象とする。ただし、以下の案件については対象外とする。なお、積算基準（港湾関係編）を用いて積算する案件については、第3編港湾等工事編を適用する。

- ① 契約工期が50日未満の工事
- ② 現場閉所困難な工事

（入札公告等への明示）

第4条 発注者は、入札公告において、「土日完全週休2日制工事（発注者指定型）経費補正なし」である旨を明示する。

（経費の計上）

第5条 週休2日に関する経費補正は行わないものとする。

2 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。

3 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。
また、工事完成時に通期の週休2日の達成状況を報告すること。

（工事成績評価における評価）

第6条 対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所が達成できた場合、工事成績採点表 創意工夫の評価（監督員）における【働き方改革】において加点評価する。

なお、現場見学会など、1週間以上前に判明した土日作業がある場合には、発注者との協議により土曜日・日曜日を別の日への振替えることができるが、工事成績評価の加点対象となるのは、原則、前後2週間以内の平日へ振替えた場合とする。

また、対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所及び通期の週休2日が達成出来なかった場合でも、工事成績評価の減点を行わない。

（交替制への変更）

第7条 現場閉所により発注した工事において、現場条件の制約や社会的要請等により 現場閉所が困難な場合は、工事契約後、工事着手前に限り、発注者との協議によって、週休2日（現場閉所）から週休2日（交替制）に変更できるものとする。


なお、週休2日（交替制）に変更した場合、週休2日制試行要領 第1編 土木工事編「週休2日交替制工事（発注者指定型）」の試行要領に

基づき実施するものとする。

（その他）

第8条 「三重県建設業労働時間削減推進協議会」※⁴が配付する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。なお、掲示例等詳細については、以下のとおりとする。

【掲示例・サイズ】A3横サイズ(297×420mm)

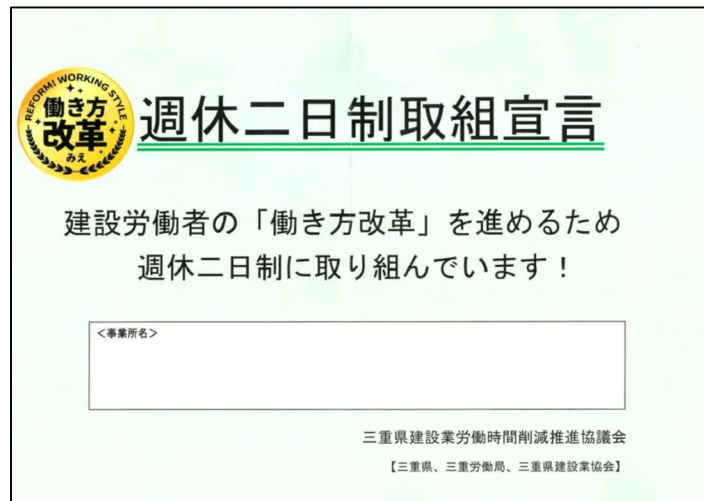

【入手方法】

- ・HPからダウンロードする場合

【三重県ダウンロードページ】

https://www.pref.mie.lg.jp/JIGYOS/HP/m0156500039_00002.htm

【三重労働局ダウンロードページ】

[https://jsite.mhlw.go.jp/mie-](https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinsei_00001.html)

[roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinsei_00001.html](https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/densisinsei_00001.html)

- ・直接受け取る場合

【配付先】厚生労働省三重労働局労働基準部監督課

- ・郵送で受け取る場合

厚生労働省三重労働局労働基準部監督課まで連絡（059-226-2106）

※4 建設事業の働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が令和6年（2024年）4月1日から適用されており、これに向けて、長時間労働削減に関する自主的取組の促進を図ることを目的として、三重県、厚生労働省三重労働局及び三重県建設業協会等で構成する組織。

- 附則 この要領は、平成31年4月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和3年10月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和4年6月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和5年4月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和5年7月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和6年7月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和7年4月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和7年7月1日から施行する。
- 附則 この要領は、令和8年7月1日から施行する。

【別紙 通期の週休2日の考え方】

通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

通期の週休2日は、以下のとおり、月1回の現場閉所状況を確認し、工事完成時に週休2日の達成状況を確認する。

A月						
月	火	水	木	金	土	日
1	2	3 工事契日	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

A 月

- ・対象期間 対象外（準備期間）
- ・現場閉所日数 対象外（準備期間）
- ・現場閉所日数/対象期間日数 対象外
- ・土日現場閉所 対象外

B月						
月	火	水	木	金	土	日
		1	2 工事着手	3	4	5
6	7	8	9 作業指示	10	11 土曜作業	12
13	14 振替え	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

B 月

- ・対象期間 29 日
- ・現場閉所日数 8 日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
8 日/29 日＝27.6…NG 工期全体で評価
- ・土日現場閉所 OK（土曜作業 OK、振替え OK）

C月						
月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26 工事完成	27	28	29	30

C 月

- ・対象期間 6 日
- ・現場閉所日数 2 日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
2 日/6 日＝33.3… OK
- ・土日現場閉所 OK

準備・後片付け期間

対象期間

通期（工期全体）

- ・対象期間 35 日
- ・閉所日数 10 日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
10 日/35 日＝28.6…
- ・土日現場閉所 全て OK

2. 【参考】土日完全週休2日制工事確認表

土日完全週休2日制工事 確認表

工事名			
工 期		～	
工事開始日		完成報告提出日	

請負業者名	
現場代理人	

対象期間内のすべての土日を指定土日として記入する

判定

・月単位の週休2日 ・通期（対象期間全体）の週休2日 ・指定土日（成績加点）	×
	×
	×



監督員・現場代理人においても間違いがなければ確認をお願いします。

※港湾工事の通期は成績評定のみ考慮。（港湾工事の補正係数に通期の考え方は無い）

	日数												日数	閉所率	4週8休 判定	指定土日 現場閉所	成績 加減	備考
計画	対象日												0	0.0%	対象外			修業準備期間、片々撮影付期間、夏・夏休み等の期間、 便・工場製作期間、○●対象期間、●閉所指定土日、○●閉所予定日
	閉所日												0	0.0%	対象外			事・工事事故による不稼働期間、※々天災に対する要務の方針付期間、 他・その他、受注者の責によらない作業、●閉所日
実績	対象日												0	0.0%	対象外	-		指定※現場閉所指定日、攝修※指定日の観修日、事前※事前指示 開始※工事開始日、完成※完成報告書提出日
	閉所日												0	0.0%	対象外			
備考																		

	日数												閉所率 判定	4週8休 指定土日 現場用所 加減	成績 備考	
計画	対外日												0	0.0%	対外外	※準備期間、片々後片付期間、要・要休の期間、年々・年休始休る期間、 便・工場製作期間、○●対外期間、●閉所指定土日、○●閉予定日
実績	対外日												0	0.0%	対外外	-
	閉所日												0			
備考																指定※現場所指定日、振替※指定日の振替日、事前※事前指示 開始※工事開始日、完成※完成報告書提出日

暴力団等不当介入に関する特記仕様書

1 契約の解除

南伊勢町の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第3条及び第4条の規定による措置を受けたときは、当該契約の解除ができるような措置を講ずることがある。

2 通報義務

暴力団等による不当介入を受けた場合、次の義務を負うものとする。

- (1) 受注者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった
- (2) (1)により所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
- (3) 受注者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。

(1) 指名停止又は文書注意

暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び町長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。

(2) 暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察への通報又は町長への報告を怠った旨の公表をする。

(3) 優良工事施工団体表彰の表彰日までに(1)による指名停止又は文書注意を受けた者については、町の推薦基準に基づき、表彰対象から除外するものとする。

令和8年度 国災 第62号
準用河川押湊川河川災害復旧工事

数 量 計 算 書

数量総括表

1号箇所

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
土工						
	掘削工	掘削	土砂	m3	30	
	作業土工	床掘	土砂	m3	60	
		埋戻	流用土	m3	30	
	残土処理工	運搬・処理	土砂	m3	70	
護岸工						
	ブロック積工	ブロック積(環境型)	1:0.5 控え35cm	m2	86	
		胴込コンクリート	18-8-25BB	m3	15	
		裏込コンクリート	18-8-25BB	m3	13	
		裏込砕石	RC-40	m3	33	
		天端工	18-8-25BB	m	20	
		基礎工	18-8-40BB	m	20	
		小口止工	18-8-40BB	基	1	
	張コンクリート工	コンクリート	18-8-40BB	m3	1	
		路盤砕石	RC-40	m2	10	
	すり付工	ブロック積工	控え35cm	m2	6	
		天端工	18-8-25BB	m	2	
		基礎工	18-8-40BB	m	1	
構造物撤去工						
	構造物撤去工	既設ブロック積	Co殻	m3	2	
	運搬処理工	殻運搬・撤去	Co殻	m3	2	
仮設工						
	工事用道路工	盛土	購入土	m3	4	
		敷砂利	C-40	m2	20	
		土木シート		m2	52	
	水替工	排水ポンプ		箇所	2	
	仮締切排水工	大型土のう工	製作・設置 撤去	袋	12	
	残土処理工	運搬・処理	土砂	m3	6	

数 量 計 算 書				
土 工				1式当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量	
1号箇所 掘 削	土 砂	別紙計算書より = 33.30	30.0 m3	
床 掘	土 砂	別紙計算書より = 61.65	60.0 m3	
埋 戻	流用土	別紙計算書より = 28.20	30.0 m3	
残 土 処 理	土 砂	33.30+61.65-28.20 = 66.75	70.0 m3	

各種数量計算表

1号箇所

測 点	距 離	掘 削		床 掘		埋 戻				摘 要
		断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量			
NO.0	0.00	1.20	0.00	3.40	0.00	1.60	0.00			
NO.0+8.0	8.00	1.60	11.20	2.70	24.40	1.20	11.20			
NO.0+13.0	5.00	1.50	7.75	3.10	14.50	1.40	6.50			
NO.1	7.00	2.60	14.35	3.40	22.75	1.60	10.50			
合計	20.00		33.30		61.65		28.20			

各種数量計算表

1号箇所

測 点	距 離	裏込碎石								摘 要
		断面数量	数 量							
NO.0+0.3	0.00	1.65	0.00							
NO.0+8.0	7.70	1.65	12.71							
NO.0+13.0	5.00	1.65	8.25							
NO.1	7.00	1.65	11.55							
合計	19.70		32.51							

数 量 計 算 書

ブロック積工

1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
1号箇所 ブ ロ ッ ク 積 1:0.5 環境保全型	控長35cm	3.900×19.700×1.118 = 85.90	86.0 m2
胴込コンクリート	18-8-25BB	85.90×0.176 = 15.12	15.0 m3
裏込コンクリート	18-8-25BB	85.90×0.150 = 12.89	13.0 m3
裏込砕石	RC-40	別紙計算書より = 32.51	33.0 m3
目 地 材 (樹 脂 発 泡 体)	t=10mm	4.360×0.500×3 = 6.54	7.0 m2
天 端 工	18-8-25BB	図面より = 19.70	20.0 m
基 礎 工	18-8-40BB	図面より = 19.70	20.0 m
小 口 止 工	18-8-40BB	図面より = 1.00	1.0 基

単 位 数 量 計 算 書

天 端 工

10m当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	18-8-25BB	$(0.650+0.200) \times 0.230 / 2 \times 10.0 = 0.98$	0.98 m3
型 枠		$0.230 \times 10.0 = 2.30$	2.30 m2
目地材 (樹脂発泡体)	t=10mm	$(0.650+0.200) \times 0.230 / 2 = 0.098$	0.10 m2

単 位 数 量 計 算 書

基 礎 工

10m当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	18-8-40BB	$((0.100+0.550) \times 0.220/2 + (0.100 \times 0.550)) \times 10.0 = 1.27$	1.27 m3
型 枠		$(0.320+0.100) \times 10.0 = 4.20$	4.20 m2
均しコンクリート	18-8-40BB	$0.750 \times 0.100 \times 10.0 = 0.75$	0.75 m3
同 上 型 枠		$0.100 \times 2 \times 10.0 = 2.00$	2.00 m2
目 地 材 (樹脂発泡体)	t=10mm	$((0.100+0.550) \times 0.220/2 + (0.100 \times 0.550)) = 0.127$	0.10 m2
基 面 整 正		$0.750 \times 10.0 = 7.50$	7.50 m2

単 位 数 量 計 算 書			
小 口 止 工			
			1基当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
1号箇所 コンクリート	18-8-40BB	$(0.650+0.765) \times 0.230 / 2$	= 0.16
		$(0.765+1.174) \times 4.090 / 2$	= 3.97
		Σ	= 4.13
		4.130×0.300	= 1.24
			1.24 m3
		$(0.650+0.765) \times 0.230 / 2$	= 0.16
		$(0.765+1.174) \times 4.090 / 2$	= 3.97
		Σ	= 4.13
		4.130×2	= 8.26
			8.26 m2
化粧型枠		4.830×0.300	= 1.45
			1.45 m2

数 量 計 算 書			
張コンクリート工			1式当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
1号箇所 コンクリート	18-8-40BB	図面より 10.000×0.100 = 1.00	1.0 m3
路盤碎石 RC-40	t=10cm	図面より = 10.00	10.0 m2

数量計算書

す り 付 工 1式当り

1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
1号箇所 （ブロック積工）	1:0.5	$(2.450+0.500) \times 3.900 / 2 \times 1.118 = 6.43$	6.0 m ²
天 端 工		2.450 = 2.45	2.0 m
基 礎 工		0.500 = 0.50	1.0 m

数 量 計 算 書			
構造物撤去工			1式当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
1号箇所			
既設ブロック積		$(2.450+0.500) \times 4.360 / 2 \times 0.350$	= 2.25
天 端 工		0.020×2.450	= 0.05
基 礎 工		$(0.080 \times 0.500) + (0.060 \times 0.500)$	= 0.07
		Σ	= 2.37 2.0 m3
殻運搬・処分		2.370	= 2.37 2.0 m3

数 量 計 算 書

仮 設 工

1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
1号箇所 工事用道路工 盛 土	購入土	$0.200 \times 20.000 = 4.00$	4.0 m3
敷砂利工 C-40	t=10cm	$1.000 \times 20.000 = 20.00$	20.0 m2
土木シート		$2.600 \times 20.000 = 52.00$	52.0 m2
水替工 排水ポンプ		$21.50/20.00 = 1.08$	2.0 箇所
仮締切排水工 大型土のう工 製作・設置 撤去		$大型土のう工(1)$ $3.000 \times 0.500 / (1.10 \times 1.08) = 1.26$ $大型土のう工(2)$ $3.000 \times 0.500 / (1.10 \times 1.08) = 1.26$ $大型土のう工(3)$ $21.500 \times 0.500 / (1.10 \times 1.08) = 9.05$ $\Sigma = 11.57$	12.0 袋
残 土 処 理 工		$4.000 + 2.000 (工事用道路分) = 6.00$ 大型土のう分は4号箇所にて計上	6.0 m3

数量総括表

2号箇所

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
土工						
	掘削工	掘削	土砂	m3	10	
	作業土工	床掘	土砂	m3	30	
		埋戻	流用土	m3	20	
	残土処理工	運搬・処理	土砂	m3	20	
護岸工						
	ブロック積工	ブロック積(環境型)	1:0.5 控え35cm	m2	33	
		胴込コンクリート	18-8-25BB	m3	6	
		裏込コンクリート	18-8-25BB	m3	5	
		裏込砕石	RC-40	m3	11	
		天端工	18-8-25BB	m	9	
		基礎工	18-8-40BB	m	9	
		小口止工	18-8-40BB	基	2	
	張コンクリート工	コンクリート	18-8-40BB	m3	1	
		路盤砕石	RC-40	m2	8	
	すり付工	雑石積工	控え35cm	m2	5	
		ブロック積工	控え35cm	m2	4	
		天端工	18-8-25BB	m	2	
		基礎工	18-8-40BB	m	1	
構造物撤去工						
	構造物撤去工	既設ブロック積	Co殻	m3	2	
	運搬処理工	殻運搬・撤去	Co殻	m3	2	
仮設工						
	工事用道路工	盛土	購入土	m3	2	
		敷砂利	C-40	m2	10	
		土木シート		m2	26	
	水替工	排水ポンプ		箇所	1	
	仮締切排水工	大型土のう工	製作・設置 撤去	袋	8	
	残土処理工	運搬・処理	土砂	m3	3	

数 量 計 算 書				
土 工				1式当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量	
2号箇所 掘 削	土 砂	別紙計算書より = 11.30	10.0 m3	
床 掘	土 砂	別紙計算書より = 27.00	30.0 m3	
埋 戻	流用土	別紙計算書より = 15.20	20.0 m3	
残 土 処 理	土 砂	11.30+27.00-15.20 = 23.10	20.0 m3	

各種数量計算表

2号箇所

測 点	距 離	掘 削		床 掘		埋 戻				摘 要
		断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量			
NO.0	0.00	1.40	0.00	2.60	0.00	1.60	0.00			
NO.0+6.0	6.00	1.10	7.50	2.80	16.20	1.60	9.60			
NO.0+10.0	4.00	0.80	3.80	2.60	10.80	1.20	5.60			
合計	10.00		11.30		27.00		15.20			

各種数量計算表

2号箇所

測 点	距 離	裏込碎石								摘 要
		断面数量	数 量							
NO.0+0.3	0.00	1.19	0.00							
NO.0+6.0	5.70	1.19	6.78							
NO.0+9.7	3.70	1.19	4.40							
合計	9.40		11.18							

数 量 計 算 書

ブロック積工

1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
2号箇所 ブ ロ ッ ク 積 1:0.5 環境保全型	控長35cm	$3.100 \times 9.400 \times 1.118 = 32.58$	33.0 m ²
胴込コンクリート	18-8-25BB	$32.58 \times 0.176 = 5.73$	6.0 m ³
裏込コンクリート	18-8-25BB	$32.58 \times 0.150 = 4.89$	5.0 m ³
裏込砕石	RC-40	別紙計算書より $= 11.18$	11.0 m ³
目 地 材 (樹 脂 発 泡 体)	t=10mm	$3.466 \times 0.500 \times 3 = 5.20$	5.0 m ²
天 端 工	18-8-25BB	図面より $= 9.40$	9.0 m
基 礎 工	18-8-40BB	図面より $= 9.40$	9.0 m
小 口 止 工	18-8-40BB	図面より $= 2.00$	2.0 基

単 位 数 量 計 算 書

天 端 工

10m当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	18-8-25BB	$(0.650+0.200) \times 0.230 / 2 \times 10.0 = 0.98$	0.98 m3
型 枠		$0.230 \times 10.0 = 2.30$	2.30 m2
目地材 (樹脂発泡体)	t=10mm	$(0.650+0.200) \times 0.230 / 2 = 0.098$	0.10 m2

単 位 数 量 計 算 書

基 礎 工

10m当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	18-8-40BB	$((0.100+0.550) \times 0.220/2 + (0.100 \times 0.550)) \times 10.0 = 1.27$	1.27 m3
型 枠		$(0.320+0.100) \times 10.0 = 4.20$	4.20 m2
均しコンクリート	18-8-40BB	$0.750 \times 0.100 \times 10.0 = 0.75$	0.75 m3
同 上 型 枠		$0.100 \times 2 \times 10.0 = 2.00$	2.00 m2
目 地 材 (樹脂発泡体)	t=10mm	$((0.100+0.550) \times 0.220/2 + (0.100 \times 0.550)) = 0.127$	0.10 m2
基 面 整 正		$0.750 \times 10.0 = 7.50$	7.50 m2

単 位 数 量 計 算 書			
小 口 止 工			
			1基当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
2号箇所 コンクリート	18-8-40BB	$(0.650+0.765) \times 0.230/2$	= 0.16
		$(0.765+1.094) \times 3.290/2$	= 3.06
		Σ	= 3.22
		3.220×0.300	= 0.97
			0.97 m3
		$(0.650+0.765) \times 0.230/2$	= 0.16
		$(0.765+1.094) \times 3.290/2$	= 3.06
		Σ	= 3.22
		3.220×2	= 6.44
			6.44 m2
化粧型枠		3.935×0.300	= 1.18
			1.18 m2

数 量 計 算 書

張コンクリート工

1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
2号箇所 コンクリート	18-8-40BB	図面より 7.950×0.100 = 0.80	1.0 m3
路盤碎石 RC-40	t=10cm	図面より = 7.95	8.0 m2

数 量 計 算 書

す り 付 工 1式当り

す り 付 工 1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
2号箇所 (雑石積工)	1:0.5	$(2.26+0.500) \times 3.520/2 \times 1.118 = 5.43$	5.0 m2
(ブロック積工)	1:0.5	$(2.050+0.500) \times 3.100/2 \times 1.118 = 4.42$	4.0 m2
天 端 工		2.050 = 2.00	2.0 m
基 礎 工		0.500 = 0.50	1.0 m

数 量 計 算 書			
構造物撤去工			1式当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
2号箇所			
既設ブロック積		$(2.050+0.500) \times 3.466/2 \times 0.350$	= 1.55
天 端 工		0.050×2.050	= 0.10
基 礎 工		$(0.080 \times 0.500) + (0.060 \times 0.500)$	= 0.07
		Σ	= 1.72 2.00 m3
殻運搬・処分		1.720	= 1.72 2.00 m3

数 量 計 算 書

仮 設 工

1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
2号箇所 工事用道路工 盛 土	購入土	$0.200 \times 10.000 = 2.00$	2.0 m3
敷砂利工 C-40	t=10cm	$1.000 \times 10.000 = 10.00$	10.0 m2
土木シート		$2.600 \times 10.000 = 26.00$	26.0 m2
水替工 排水ポンプ		$12.00/20.00 = 0.70$	1.0 箇所
仮締切排水工 大型土のう工 製作・設置 撤去		$大型土のう工(1)$ $3.000 \times 0.500 / (1.10 \times 1.08) = 1.26$ $大型土のう工(2)$ $3.000 \times 0.500 / (1.10 \times 1.08) = 1.26$ $大型土のう工(3)$ $12.000 \times 0.500 / (1.10 \times 1.08) = 5.05$ $\Sigma = 7.57$	8.0 袋
残 土 処 理 工		$2.000 + 1.000 (工事用道路分) = 3.00$ 大型土のう分は4号箇所にて計上	3.0 m3

数 量 総 括 表						
3号箇所						
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	備 考
土 工						
	掘 削 工	掘 削	土 砂	m3	40	
	作 業 土 工	床 掘	土 砂	m3	40	
		埋 戻	流用土	m3	30	
	残 土 処 理 工	運 搬・処 理	土 砂	m3	50	
護 岸 工						
	ブ ロ ッ ク 積 工	ブ ロ ッ ク 積 (環 境 型)	1:0.5 控え35cm	m2	54	
		胴 込 コ ン ク リ ー ト	18-8-25BB	m3	9	
		裏 込 コ ン ク リ ー ト	18-8-25BB	m3	8	
		裏 込 砕 石	RC-40	m3	20	
		天 端 工	18-8-25BB	m	13	
		基 礎 工	18-8-40BB	m	13	
		小 口 止 工	18-8-40BB	基	2	
	張 コ ン ク リ ー ト 工	コ ン ク リ ー ト	18-8-40BB	m3	1	
		路 盤 砕 石	RC-40	m2	4	
	す り 付 工	雑 石 積 工	控え35cm	m2	14	
仮 設 工						
	工 事 用 道 路 工	盛 土	購入土	m3	5	
		敷 砂 利	C-40	m2	10	
		土 木 シ ー ト		m2	37	
	水 替 工	排 水 ポ ン プ		箇所	1	
	仮 締 切 排 水 工	大 型 土 の う 工	製作・設置 撤去	袋	9	
	残 土 処 理 工	運 搬・処 理	土 砂	m3	7	

数量計算書

土	工	1式当り
---	---	------

土	工	1式当り
---	---	------

名 称	規 格	計 算 式	数 量
3号箇所 掘削	土 砂	別紙計算書より = 40.15	40.0 m3
床 掘	土 砂	別紙計算書より = 41.99	40.0 m3
埋 戻	流用土	別紙計算書より = 31.29	30.0 m3
残 土 処 理	土 砂	40.15+41.99-31.29 = 50.85	50.0 m3

各種数量計算表

3号箇所

測 点	距 離	掘 削		床 掘		埋 戻				摘 要
		断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量			
NO.0	0.00	2.50	0.00	2.70	0.00	1.70	0.00			
NO.0+3.0	3.00	3.70	9.30	2.80	8.25	2.70	6.60			
NO.0+10.0	7.00	2.80	22.75	3.60	22.40	2.40	17.85			
NO.0+13.6	3.60	1.70	8.10	2.70	11.34	1.40	6.84			
合計	13.60		40.15		41.99		31.29			

各種数量計算表

3号箇所

測 点	距 離	裏込碎石								摘 要
		断面数量	数 量							
NO.0+0.3	0.00	1.52	0.00							
NO.0+3.0	2.70	1.52	4.10							
NO.0+10.0	7.00	1.52	10.64							
NO.0+13.3	3.30	1.52	5.02							
合計	13.00		19.76							

数 量 計 算 書

ブロック積工

1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
3号箇所 ブ ロ ッ ク 積 1:0.5 環境保全型	控長35cm	$3.700 \times 13.000 \times 1.118 = 53.78$	54.0 m ²
胴込コンクリート	18-8-25BB	$53.78 \times 0.176 = 9.47$	9.0 m ³
裏込コンクリート	18-8-25BB	$53.78 \times 0.150 = 8.07$	8.0 m ³
裏込砕石	RC-40	別紙計算書より $= 19.76$	20.0 m ³
目 地 材 (樹 脂 発 泡 体)	t=10mm	$4.137 \times 0.500 \times 3 = 6.21$	6.0 m ²
天 端 工	18-8-25BB	図面より $= 13.00$	13.0 m
基 礎 工	18-8-40BB	図面より $= 13.00$	13.0 m
小 口 止 工	18-8-40BB	図面より $= 2.00$	2.0 基

単 位 数 量 計 算 書

天 端 工

10m当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	18-8-25BB	$(0.650+0.200) \times 0.230 / 2 \times 10.0 = 0.98$	0.98 m3
型 枠		$0.230 \times 10.0 = 2.30$	2.30 m2
目地材 (樹脂発泡体)	t=10mm	$(0.650+0.200) \times 0.230 / 2 = 0.098$	0.10 m2

単 位 数 量 計 算 書

基 礎 工

10m当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	18-8-40BB	$((0.100+0.550) \times 0.220/2 + (0.100 \times 0.550)) \times 10.0 = 1.27$	1.27 m3
型 枠		$(0.320+0.100) \times 10.0 = 4.20$	4.20 m2
均しコンクリート	18-8-40BB	$0.750 \times 0.100 \times 10.0 = 0.75$	0.75 m3
同 上 型 枠		$0.100 \times 2 \times 10.0 = 2.00$	2.00 m2
目 地 材 (樹脂発泡体)	t=10mm	$((0.100+0.550) \times 0.220/2 + (0.100 \times 0.550)) = 0.127$	0.10 m2
基 面 整 正		$0.750 \times 10.0 = 7.50$	7.50 m2

単 位 数 量 計 算 書			
小 口 止 工			
			1基当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
3号箇所 コンクリート	18-8-40BB	$(0.650+0.765) \times 0.230 / 2$	= 0.16
		$(0.765+1.154) \times 3.890 / 2$	= 3.73
		Σ	= 3.89
		3.890×0.300	= 1.17
			1.17 m3
		$(0.650+0.765) \times 0.230 / 2$	= 0.16
		$(0.765+1.154) \times 3.890 / 2$	= 3.73
		Σ	= 3.89
		3.890×2	= 7.78
			7.78 m2
化粧型枠		4.606×0.300	= 1.38
			1.38 m2

数 量 計 算 書			
張コンクリート工			1式当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
3号箇所 コンクリート	18-8-40BB	図面より 4.095×0.100 = 0.41	1.0 m3
路盤碎石 RC-40	t=10cm	図面より = 4.10	4.0 m2

数 量 計 算 書

す り 付 工 1式当り

す り 付 工 1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
3号箇所 (雑石積工)	1:0.5	$(2.560+0.500) \times 4.120 / 2 \times 1.118 = 7.05$ $7.05 \times 2.0 = 14.10$	14.0 m2

数 量 計 算 書

仮 設 工

1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
3号箇所 工事用道路工 盛 土	購入土	$0.400 \times 13.600 = 5.44$	5.0 m3
敷砂利工 C-40	t=10cm	$1.000 \times 13.600 = 13.60$	10.0 m2
土木シート		$2.700 \times 13.600 = 36.72$	37.0 m2
水替工 排水ポンプ		$15.60/20.00 = 0.78$	1.0 箇所
仮締切排水工 大型土のう工 製作・設置 撤去		$大型土のう工(1)$ $3.000 \times 0.500 / (1.10 \times 1.08) = 1.26$ $大型土のう工(2)$ $3.000 \times 0.500 / (1.10 \times 1.08) = 1.26$ $大型土のう工(3)$ $15.600 \times 0.500 / (1.10 \times 1.08) = 6.57$ $\Sigma = 9.09$	9.0 袋
残 土 処 理 工		$5.440 + 1.360 (工事用道路分)$ 大型土のう分は4号箇所にて計上	7.0 m3

数量総括表

4号箇所

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
土工						
	掘削工	掘削	土砂	m3	8	
	作業土工	床掘	土砂	m3	20	
		埋戻	流用土	m3	20	
	残土処理工	運搬・処理	土砂	m3	9	
護岸工						
	ブロック積工	ブロック積(環境型)	1:0.5 控え35cm	m2	29	
		胴込コンクリート	18-8-25BB	m3	5	
		裏込コンクリート	18-8-25BB	m3	4	
		裏込砕石	RC-40	m3	11	
		天端工	18-8-25BB	m	6	
		基礎工	18-8-40BB	m	6	
		小口止工	18-8-40BB	基	2	
	すり付工	ブロック積工	控え35cm	m2	14	
		天端工	18-8-25BB	m	5	
		基礎工	18-8-40BB	m	1	
法面工						
	植生工	植生工		m2	9	
構造物撤去工						
	構造物撤去工	既設ブロック積	Co殻	m3	5	
	運搬処理工	殻運搬・撤去	Co殻	m3	5	
仮設工						
	工事用道路工	盛土	購入土	m3	3	
		敷砂利	C-40	m2	7	
		土木シート		m2	19	
	水替工	排水ポンプ		箇所	1	
	仮締切排水工	大型土のう工	製作・設置 撤去	袋	6	
	残土処理工	運搬・処理	土砂	m3	40	

数 量 計 算 書

土 工

1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
4号箇所 掘 削	土 砂	別紙計算書より = 7.80	8.0 m3
床 掘	土 砂	別紙計算書より = 18.20	20.0 m3
埋 戻	流用土	別紙計算書より = 17.05	20.0 m3
残 土 処 理	土 砂	7.80+18.20-17.05 = 8.95	9.0 m3

各種数量計算表

4号箇所

測 点	距 離	掘 削		床 掘		埋 戻				摘 要
		断面数量	数 量	断面数量	数 量	断面数量	数 量			
NO.0	0.00	2.70	0.00	3.50	0.00	1.60	0.00			
NO.0+2.0	2.00	0.60	3.30	2.70	6.20	2.80	4.40			
NO.0+4.0	2.00	0.30	0.90	1.80	4.50	3.10	5.90			
NO.0+7.0	3.00	2.10	3.60	3.20	7.50	1.40	6.75			
合計	7.00		7.80		18.20		17.05			

各種数量計算表

4号箇所

測 点	距 離	裏込碎石								摘 要
		断面数量	数 量							
NO.0+0.3	0.00	1.77	0.00							
NO.0+2.0	1.70	1.77	3.01							
NO.0+4.0	2.00	1.77	3.54							
NO.0+6.7	2.70	1.77	4.78							
合計	6.40		11.33							

数 量 計 算 書

ブロック積工

1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
4号箇所 ブ ロ ッ ク 積 1:0.5 環境保全型	控長35cm	$4.100 \times 6.400 \times 1.118 = 29.34$	29.0 m ²
胴込コンクリート	18-8-25BB	$29.34 \times 0.176 = 5.16$	5.0 m ³
裏込コンクリート	18-8-25BB	$29.34 \times 0.150 = 4.40$	4.0 m ³
裏込砕石	RC-40	別紙計算書より $= 11.33$	11.0 m ³
目 地 材 (樹 脂 発 泡 体)	t=10mm	$4.584 \times 0.500 \times 2 = 4.58$	5.0 m ²
天 端 工	18-8-25BB	図面より $= 6.40$	6.0 m
基 礎 工	18-8-40BB	図面より $= 6.40$	6.0 m
小 口 止 工	18-8-40BB	図面より $= 2.00$	2.0 基

単 位 数 量 計 算 書

天 端 工

10m当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	18-8-25BB	$(0.650+0.200) \times 0.230 / 2 \times 10.0 = 0.98$	0.98 m3
型 枠		$0.230 \times 10.0 = 2.30$	2.30 m2
目地材 (樹脂発泡体)	t=10mm	$(0.650+0.200) \times 0.230 / 2 = 0.098$	0.10 m2

単 位 数 量 計 算 書

基 礎 工

10m当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	18-8-40BB	$((0.100+0.550) \times 0.220/2 + (0.100 \times 0.550)) \times 10.0 = 1.27$	1.27 m3
型 枠		$(0.320+0.100) \times 10.0 = 4.20$	4.20 m2
均しコンクリート	18-8-40BB	$0.750 \times 0.100 \times 10.0 = 0.75$	0.75 m3
同 上 型 枠		$0.100 \times 2 \times 10.0 = 2.00$	2.00 m2
目 地 材 (樹脂発泡体)	t=10mm	$((0.100+0.550) \times 0.220/2 + (0.100 \times 0.550)) = 0.127$	0.10 m2
基 面 整 正		$0.750 \times 10.0 = 7.50$	7.50 m2

単 位 数 量 計 算 書			
小 口 止 工			
名 称	規 格	計 算 式	数 量
4号箇所 コンクリート	18-8-40BB	$(0.650+0.765) \times 0.230 / 2$	= 0.16
		$(0.765+1.194) \times 4.290 / 2$	= 4.20
		Σ	= 4.36
		4.360×0.300	= 1.31
			1.31 m3
		$(0.650+0.765) \times 0.230 / 2$	= 0.16
		$(0.765+1.194) \times 4.290 / 2$	= 4.20
		Σ	= 4.36
		4.360×2	= 8.72
			8.72 m2
化粧型枠		5.054×0.300	= 1.52
			1.52 m2

数 量 計 算 書

す り 付 工 1式当り

す り 付 工 1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
4号箇所 （ブロック積工） 天 端 工 基 礎 工	1:0.5	$(2.550+0.500) \times 4.100 / 2 \times 1.118 = 6.99$	14.0 m ²
		$6.99 \times 2.0 = 13.98$	
		$2.550 + 2.550 = 5.10$	5.0 m
		$0.500 + 0.500 = 1.00$	1.0 m

数量計算書

法 面 工	1式当り
-------	------

法 面 工	1式当り
-------	------

名	称
---	---

規格

計 算 式

数	量
---	---

4号箇所
植 生 工

4号箇所
植 生 工

9.0 m2

数 量 計 算 書			
構造物撤去工			1式当り
名 称	規 格	計 算 式	数 量
4号箇所 No. 0			
既設ブロック積		$(2.550+0.500) \times 4.584/2 \times 0.350$	= 2.45
天 端 工		0.020×2.550	= 0.05
基 礎 工		$(0.080 \times 0.500) + (0.060 \times 0.500)$	= 0.07
No. 0+7.0			
既設ブロック積		$(2.550+0.500) \times 4.584/2 \times 0.350$	= 2.45
天 端 工		0.050×2.550	= 0.13
基 礎 工		$(0.080 \times 0.500) + (0.060 \times 0.500)$	= 0.07
		Σ	= 5.22 5.0 m3
殻運搬・処分		5.220	= 5.22 5.0 m3

数 量 計 算 書


仮 設 工

1式当り

名 称	規 格	計 算 式	数 量
4号箇所 工事用道路工 盛 土	購入土	$0.400 \times 7.000 = 2.80$	3.0 m3
敷砂利工 C-40	t=10cm	$1.000 \times 7.000 = 7.00$	7.0 m2
土木シート		$2.700 \times 7.000 = 18.9$	19.0 m2
水替工 排水ポンプ		$9.00/20.00 = 0.45$	1.0 箇所
仮締切排水工 大型土のう工 製作・設置 撤去		大型土のう工(1) $3.000 \times 0.500 / (1.10 \times 1.08) = 1.26$ 大型土のう工(2) $3.000 \times 0.500 / (1.10 \times 1.08) = 1.26$ 大型土のう工(3) $9.000 \times 0.500 / (1.10 \times 1.08) = 3.79$ $\Sigma = 6.31$	6.0 袋
残 土 処 理 工		$2.800 + 0.700$ (工事用道路分) $= 3.50$ 1.2.3.4号箇所撤去合計 $11.570 + 7.570 + 9.090 + 6.310$ $\Sigma = 38.04$	40.0 m3

平 面 図


S=1:500

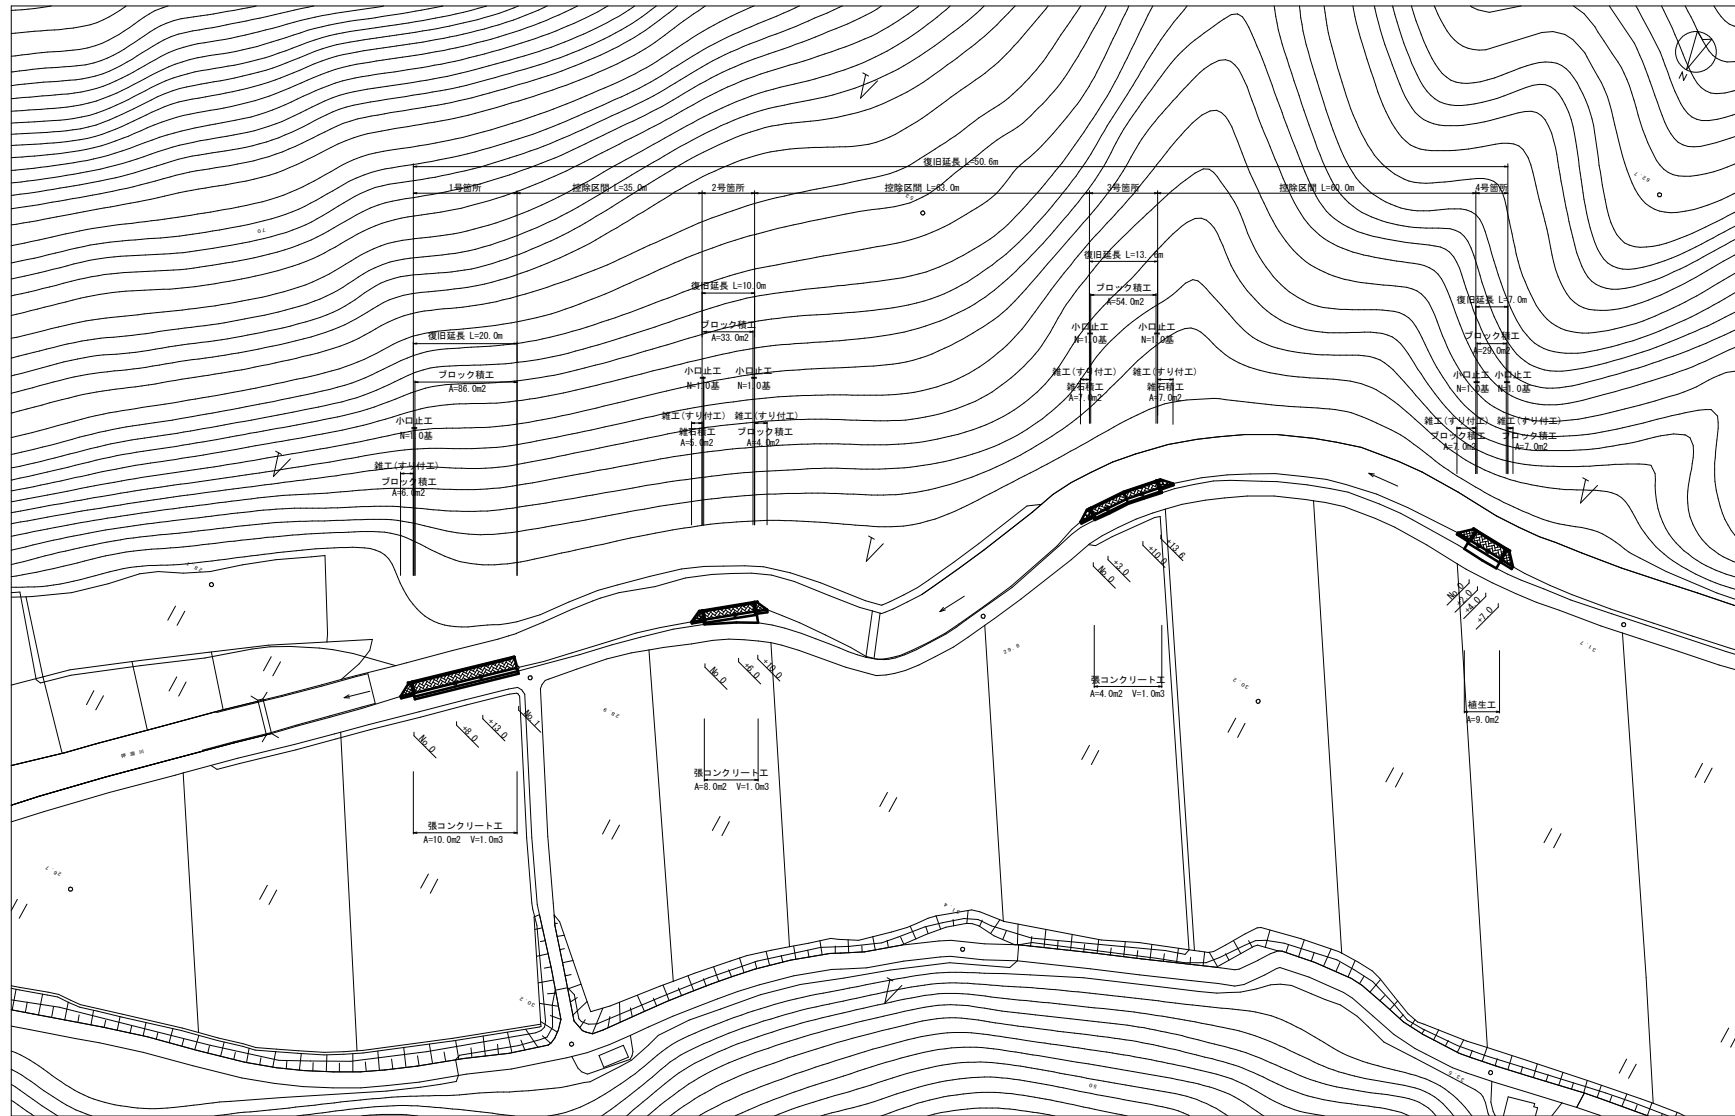


令和8年度 国災 第62号			
工 事 名	專用河川神測川河川災害復旧工事		
工事場所	度会郡南伊勢町 神測 地内		
名 称	平 面 図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種	災害復旧	設 計 者	
南 伊 勢 町	図面番号	1 / 9	

縦断図

V=1:50
H=1:200

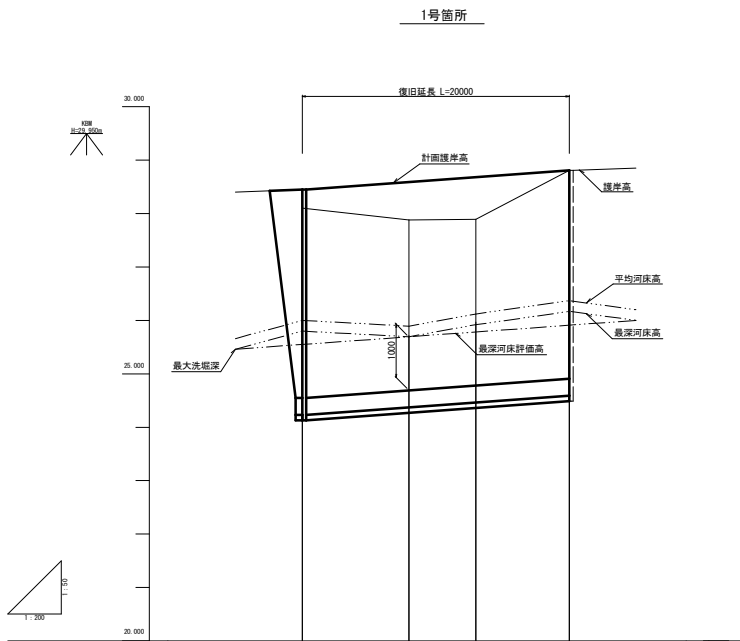

護岸勾配					
計画護岸高	28.45	28.59	28.68	28.81	
護岸高	28.40	28.10	27.88	27.89	28.85
河床勾配					
最深河床高	25.48	25.80	25.69	25.92	26.00
平均河床高	25.66	26.00	25.89	26.12	26.20
追加距離	-5.00	0.00	8.00	13.00	20.00
単距離	-5.00	0.00	8.00	5.00	7.00
測点	-5.00	No. 0	+8.00	+13.00	No. 1

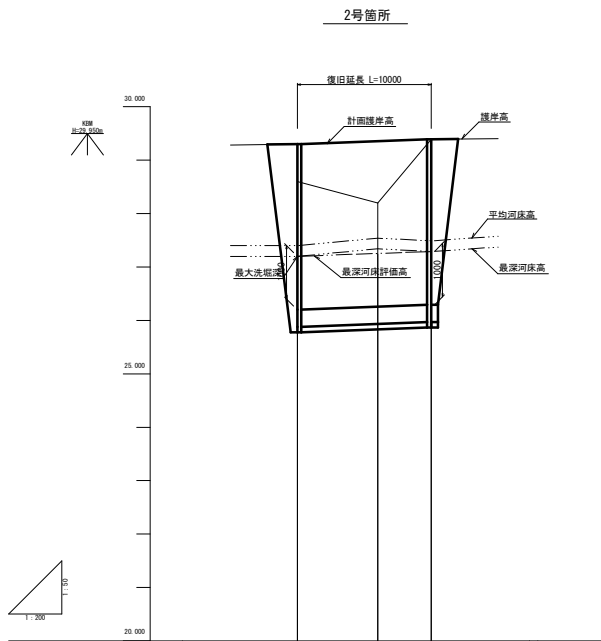


護岸勾配					
計画護岸高	29.30	29.35	29.39	29.39	
護岸高	29.29	28.60	28.70	29.38	29.35
河床勾配					
最深河床高	27.20	27.20	27.34	27.29	27.31
平均河床高	27.40	27.40	27.54	27.48	27.51
追加距離	-5.00	0.00	6.00	10.00	+15.00
単距離	-5.00	0.00	6.00	4.00	5.00
測点	-5.00	No. 0	+6.00	+10.00	+15.00

令和8年度 国災 第62号


工事名	専用河川神測川河川災害復旧工事		
工事場所	度会郡南伊勢町 神測 地内		
名称	縦断図 1/2		
縮尺	図示	設計年月日	
工種	災害復旧	設計者	
南伊勢町	図面番号	2 / 9	

縦断図

V=1:50
H=1:200

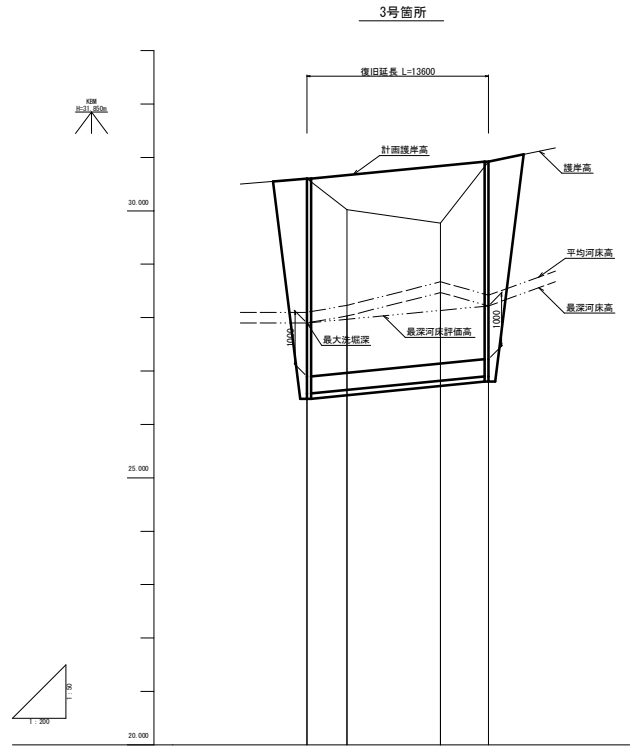

護岸勾配					
計画護岸高	30.60	30.67	30.84	30.92	
護岸高	30.59	30.60	30.62	29.71	31.180
河床勾配					
最深河床高	27.90	27.90	28.03	28.47	28.67
平均河床高	28.10	28.10	28.23	28.67	28.67
追加距離	-5.000	0.000	3.000	10.000	18.000
単距離	-5.000	0.000	3.000	7.000	5.000
測点	-5.00	No.0	+3.00	+10.00	+18.00

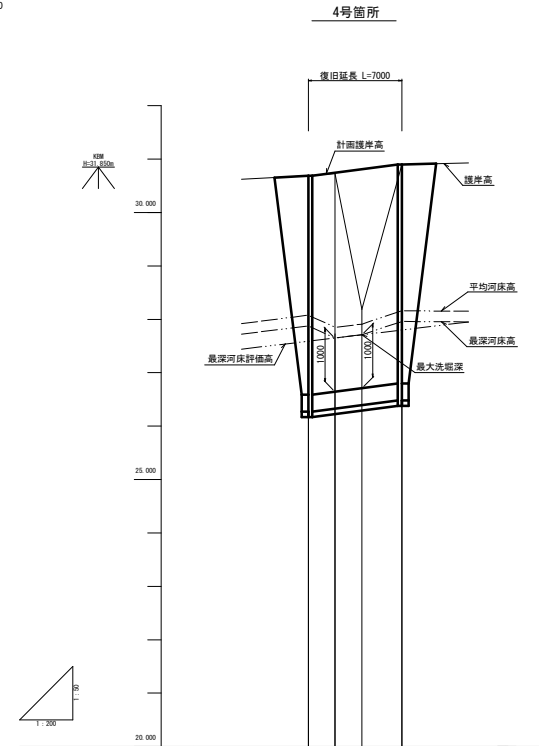

護岸勾配					
計画護岸高	30.69	30.75	30.81	30.90	
護岸高	30.62	30.69	30.75	30.80	30.80
河床勾配					
最深河床高	27.72	27.88	27.95	27.91	27.95
平均河床高	27.92	28.08	27.85	27.91	28.15
追加距離	-5.000	0.000	2.000	4.000	+12.000
単距離	-5.000	0.000	2.000	2.000	5.000
測点	-5.00	No.0	+2.00	+4.00	+12.00

令和8年度 国災 第62号

工事名	專用河川神測川河川災害復旧工事		
工事場所	度会郡南伊勢町 神測 地内		
名称	縦断図 2/2		
縮尺	図示	設計年月日	
工種	災害復旧	設計者	
南伊勢町	図面番号	3 / 9	

S=1:100

[illegible]

Technical drawing of a road cross-section. The drawing shows a concrete slab (コンクリート工) with a width of 2600mm and a thickness of 180mm (18-8-400B). Below the slab is a gravel base (路盤砕石) with a thickness of 100mm (10-40). To the right of the slab is a drainage ditch (排水溝) with a width of 1000mm (10-1000-905). The ditch is lined with a block wall (ブロック積工) and has a depth of 1000mm (10-1000-905). The ditch is filled with gravel (砕石) and has a depth of 1000mm (10-1000-905). The ditch is located on the right side of the road. The drawing also shows a cross-section of the road surface (路面) and a cross-section of the ditch (排水溝). The drawing is labeled with dimensions and material specifications.

工 事 名	奉用河川伊勢川河川災害復旧工事					
工事場所	度会郡南伊勢町 伊勢 地内					
名 称	標 準 断 面 図					
縮 尺	図 示	設計年月日				
工 種	災害復旧	設 計 者				
南 伊 勢 町		図審番号		4 / 9		

S=1 : 10




令和8年度 国災 第62号			
工事名	奉用河川探測川河川災害復旧工事		
工事場所	度会郡南伊勢町 探測 地内		
名称	横断面図 1/2		
縮尺	図示	設計年月日	
工種	災害復旧	設計者	
南伊勢町		図面番号	5 / 9


横断面図

S=1:100

3号箇所

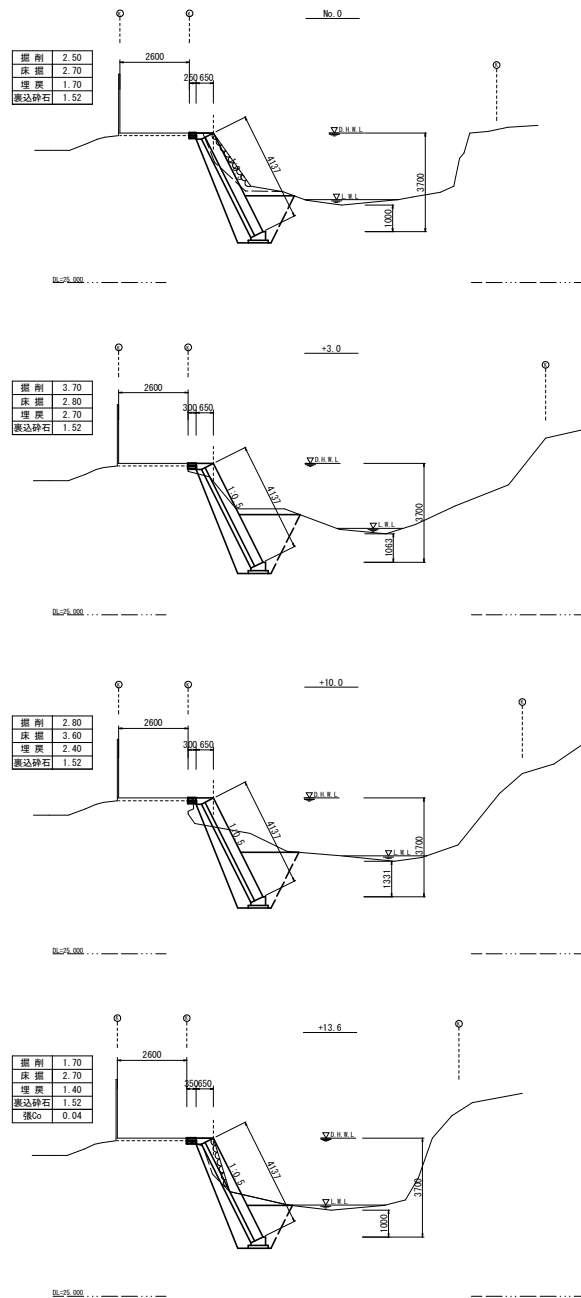

4号箇所

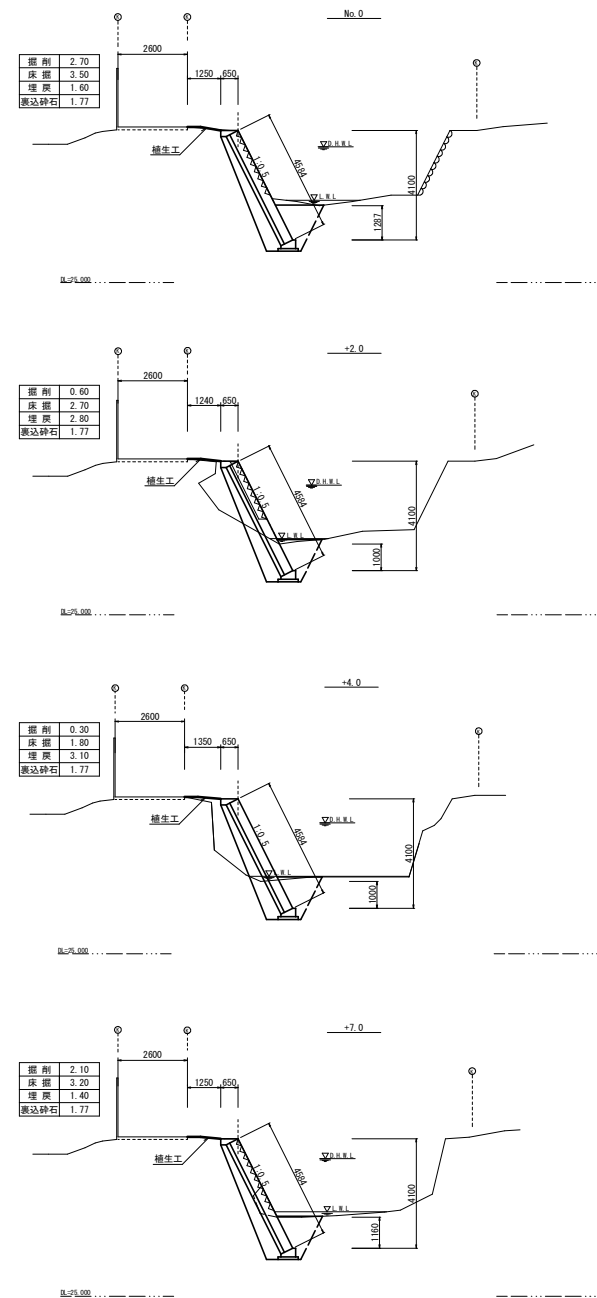


令和8年度 国災 第62号

工事名	奉用河川神測川河川災害復旧工事		
工事場所	度会郡南伊勢町 神測 地内		
名称	横断面図 2/2		
縮尺	図示	設計年月日	
工種	災害復旧	設計者	
南伊勢町	図面番号	6 / 9	


護岸工展開図

V=1: 50
H=1: 100


1号箇所

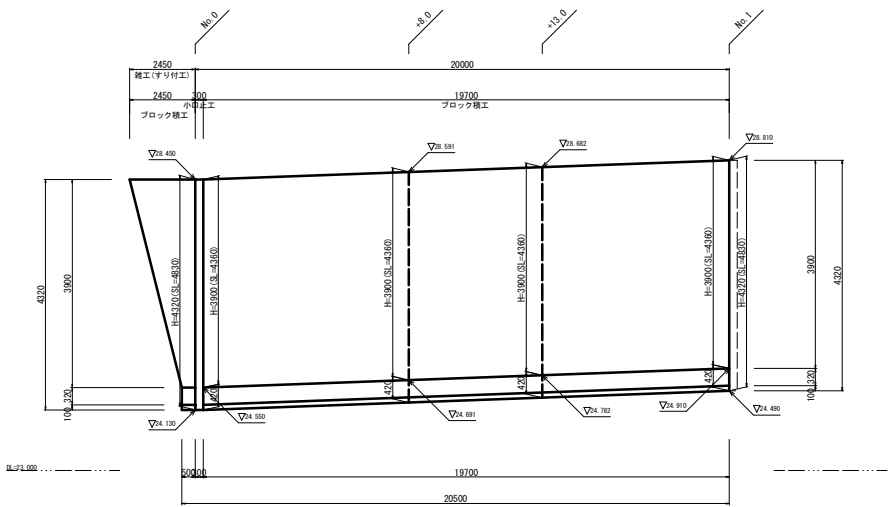


2号箇所

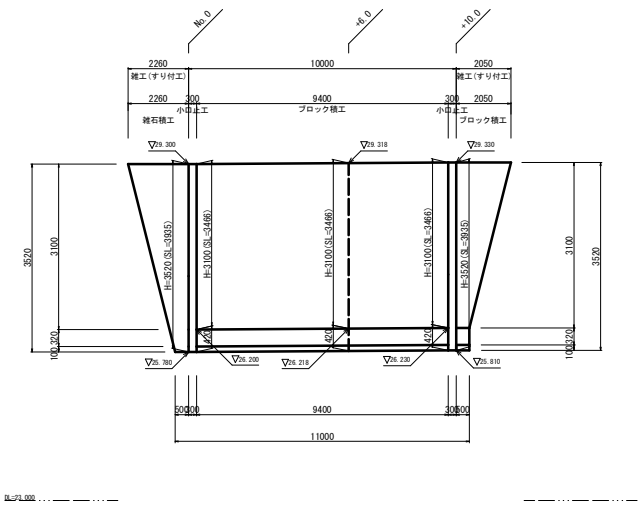

3号箇所

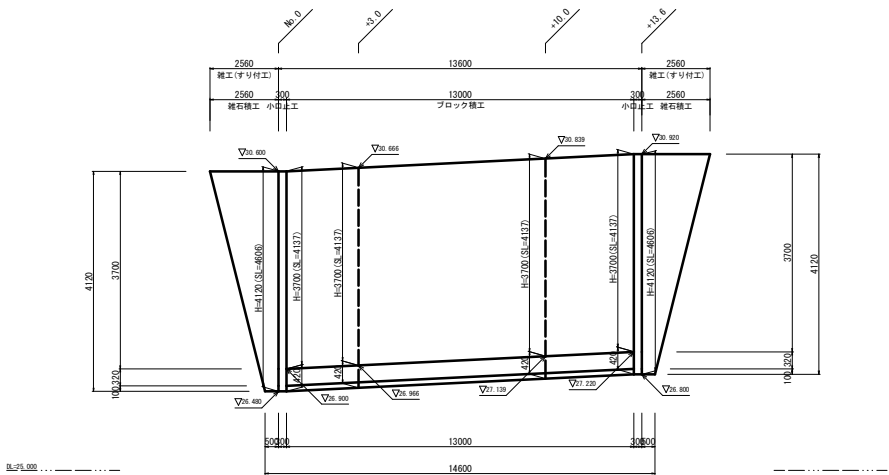

4号箇所

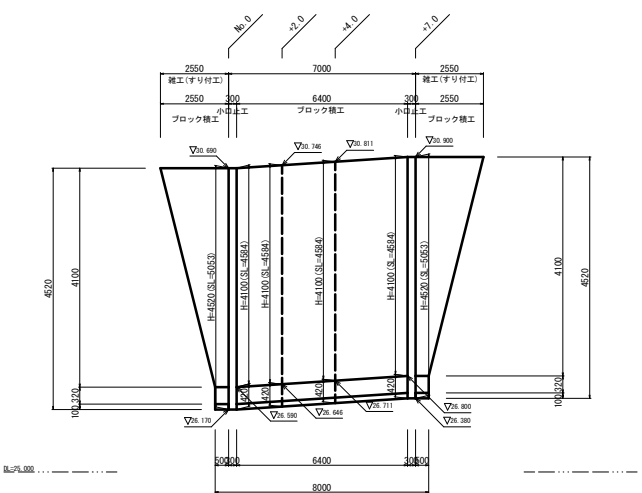


令和8年度 国災 第62号

工事名	車用河川神測川河川災害復旧工事		
工事場所	度会郡南伊勢町 神測 地内		
名称	展 開 図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種	災害復旧	設 計 者	
南 伊 勢 町	図面番号	7 / 9	


詳細図

S=1:50


小口止工

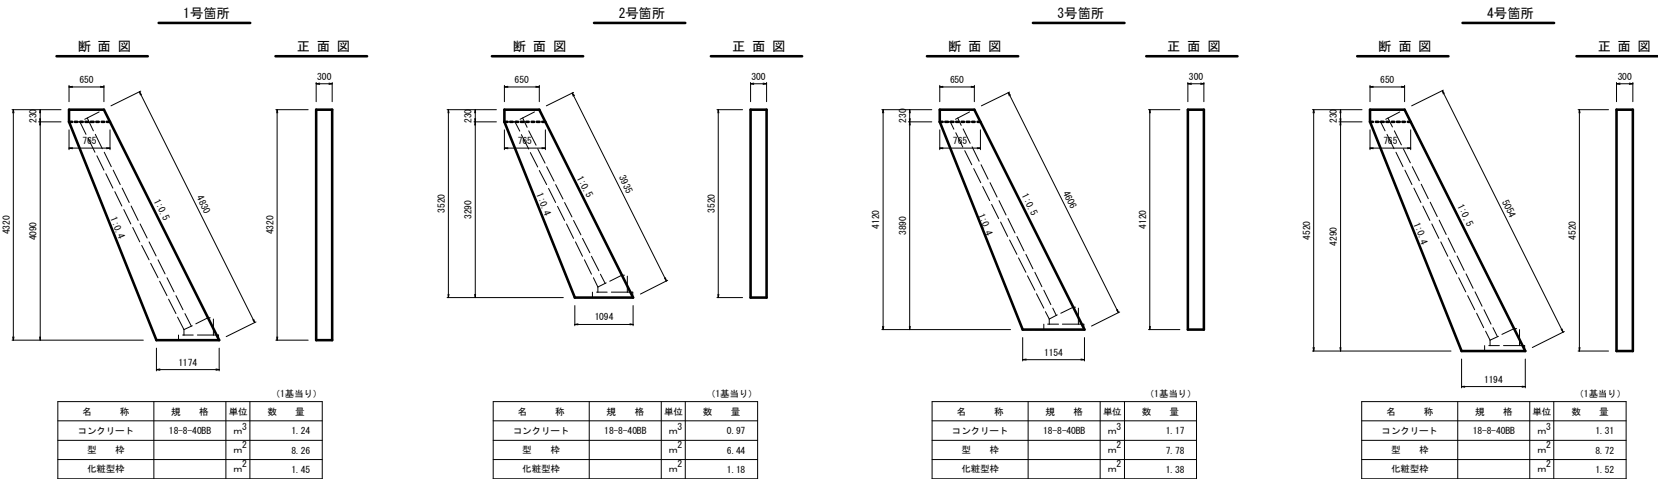

天端工




基礎工




張コンクリート工展開図

S=1:100

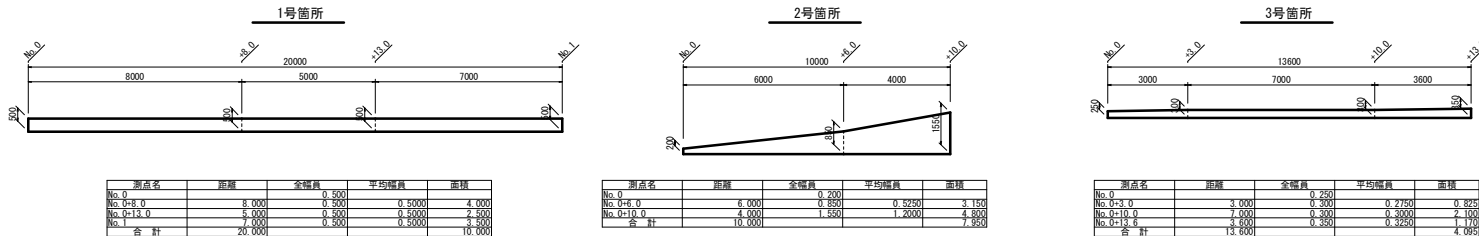


植生工展開図

S=1:100



構造物取壊工

S=1:100

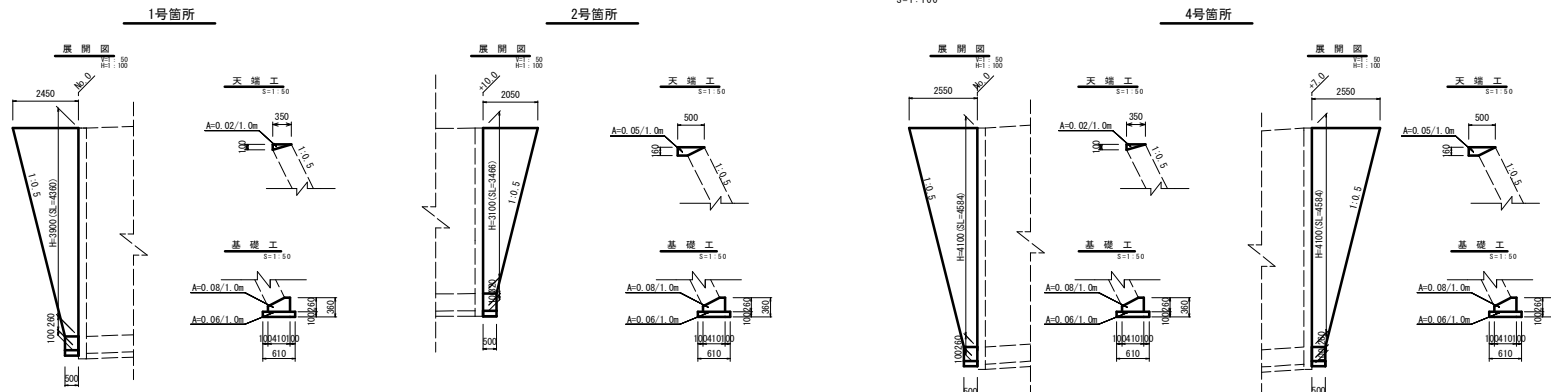

令和8年度 国災 第62号

工事名	専用河川神測川河川災害復旧工事		
工事場所	度会郡南伊勢町 神測 地内		
名称	詳細図		
縮尺	図示	設計年月日	
工種	災害復旧	設計者	
南伊勢町	図面番号	8 / 9	

$S=1:500$



$S=1:100$

9 / 9